面向 Chrono NSC 的多 Patch / 多 Subpatch 保持 Wrench 等效的 SDF 接触约化
中文论文骨架（方法导向草稿）

摘要

针对 Chrono 的非光滑接触（non-smooth contact, NSC）框架在高精度连续区域接触建模中的局限，本文提出一种面向 SDF 几何表征的多 patch / 多 subpatch 保持 wrench 等效的接触约化方法。该方法以符号距离场为几何基础，首先构造高密度接触区域参考模型；随后依据连通性、法向变化、几何曲率与 wrench 误差将接触区域自适应分解为多个 patch 与 subpatch；最后针对每个 subpatch 构建少量代表点组成的 reduced support set，使其在给定误差阈值下逼近 dense 接触模型的可行 wrench 锥，并将这些代表点重新注入 Chrono NSC 的标准点接触求解链路中。与传统基于少量缓存点的接触流形维护方式不同，本文方法不是简单进行几何删点，而是将接触约化重新表述为“由 dense admissible wrench cone 到 reduced admissible wrench cone 的误差控制投影”。在理论上，本文给出了局部共面 subpatch 的三点 wrench 完备性、法向可行性与中心压力点支撑域之间的几何条件，并提出一套以 wrench 误差、CoP 误差、内部 gap 误差和拓扑误差共同驱动的自适应细化策略。本文进一步给出面向凸轮连续区域接触、点接触以及长条形接触（齿轮、插销–轴承等）的统一实验设计框架。该方法的目标并非逐点重建真实压力场，而是在保持 Chrono NSC 全局互补求解框架不变的前提下，提高连续接触区域在刚体动力学层面的合力、合力矩与作用线等效精度，为高保真 SDF 接触与现有多体动力学求解器的耦合提供一条可落地的技术路线。

关键词： 符号距离场；非光滑接触；Chrono；接触流形；wrench 等效；多体动力学

1 引言

刚体接触动力学是多体系统仿真中的核心问题之一，也是机器人、机械系统、图形学仿真与数字样机等领域的共同基础。对于包含频繁接触与摩擦的系统，工业界和学术界广泛采用基于互补约束、速度层非穿透条件以及库仑摩擦的非光滑接触框架。Chrono 的 NSC 体系是其中具有代表性的实现之一，其优势在于建模清晰、求解流程成熟、适合处理复杂刚体系统中的大量接触与碰撞。然而，当接触由局部点接触扩展到连续区域接触、长条形接触、多 patch 接触或者由几何高阶特征主导的复杂接触时，传统点接触驱动的流形表示很难同时兼顾精度、稳定性与效率。

这一问题的根源并不只是“接触点数量不够”，而在于连续接触区域在力学上携带的信息远比少量几何接触点更加丰富。一个真实接触区域包含接触拓扑、法向变化、接触面积尺度、局部滑移分布以及接触作用线等多方面信息。若直接将其压缩为少数离散点并送入互补求解器，则虽然仍可能维持非穿透约束的可解性，但其 body-level 的合力、合力矩乃至作用线位置都可能

产生显著偏差。尤其在凸轮接触、面–面压靠、齿轮啮合、轴承–插销和线接触扩展为长条接触等情形中，这种误差往往会累积为明显的刚体响应误差。

另一方面，符号距离场（signed distance field, SDF）为接触建模提供了新的几何基础。相较于仅以表面三角片或离散采样点表示几何，SDF 能够直接提供局部 gap、法向和几何邻域信息，因此更适合构造连续接触区域及其微分结构。在此基础上，如果仍沿用传统“接触点缓存 + 点接触求解”的思路，则 SDF 的优势难以充分发挥。更合理的路线应当是：先由 SDF 构造高保真的接触区域参考模型，再将其投影为与现有求解器兼容的低维接触基。

已有研究表明，对单个凸接触区域，可通过等效接触点（Equivalent Contact Point, ECP）与接触 wrench 的方式统一描述点接触、线接触和面接触；也有研究采用基于接触曲面和压力分布积分的方法，直接由连续接触区域求得结果力与结果力矩。受这些思想启发，本文不再把接触约化视为一个“如何挑几个代表点”的几何问题，而是将其重新表述为一个“如何保持连续接触区域在 wrench 空间中的可行集”的力学投影问题。

基于上述认识，本文提出一种面向 Chrono NSC 的多 patch / 多 subpatch 保持 wrench 等效的 SDF 接触约化方法。该方法强调以下三点：第一，以 SDF 为基础构造 dense 接触区域参考模型；第二，以局部可行 wrench 锥而非几何点集作为约化对象；第三，以误差驱动的多 patch / 多 subpatch 细化替代固定规则的流形删点。通过这一设计，本文希望在不重写 Chrono NSC 全局互补求解框架的前提下，显著提高连续接触区域在刚体动力学层面的等效精度。

本文的主要贡献可概括如下：

(1) 提出一种面向 SDF 接触区域的多 patch / 多 subpatch wrench-preserving reduction 框架，将接触约化从几何删点提升为对可行 wrench 锥的误差控制投影；

(2) 给出局部共面 subpatch 的三点 wrench 完备性分析，并建立法向可行性与中心压力点（CoP）支撑域之间的几何判据；

(3) 构建一套融合几何误差、wrench 锥误差、CoP 误差、内部 gap 误差与拓扑误差的自适应 refinement 机制；

(4) 给出与 Chrono NSC 集成的实现路径，使所提方法能够在保持现有全局互补求解器不变的条件下落地。

本文余下内容安排如下：第 2 节回顾相关工作；第 3 节给出问题背景与基本定义；第 4 节详细介绍本文方法；第 5 节给出理论分析与误差讨论；第 6 节给出实验设计；第 7 节总结全文并讨论未来工作。

2 相关工作

2.1 基于互补约束的非光滑接触动力学

非光滑接触动力学通常通过非穿透约束、速度层互补条件和库仑摩擦律建立模型。在多体系统中，这类方法具有较好的鲁棒性与工程可落地性，特别适合刚体碰撞、频繁接触和较大时间步长的仿真。Chrono 的 NSC 路线即属于该范式，其核心思想是将接触约束装配到系统描述器中，通过互补求解器或相关变体求解接触反力与系统速度更新。该类方法的主要优点是求解框架统一、适合复杂刚体系统耦合，但其接触层通常依赖离散接触点表示，因此对于连续区域接触的高精度建模存在天然张力。

2.2 基于接触点缓存的流形维护

在工程实现上，常见碰撞后端会在窄相检测之后维护少量持久接触点组成的接触流形，以提高时间连续性、暖启动效果和求解效率。该类方法的接触流形本质上更接近“接触点缓存”而非“连续接触区域的物理近似”。它们通常以启发式方式保留最深点、覆盖面积较大的点或时间上持续存在的点，因而在点接触和局部小面积接触中效果较好，但在长条接触、复杂多 patch 接触和大尺度连续区域接触中，可能出现接触作用线漂移、力矩失真与拓扑混叠。

2.3 基于接触曲面和压力场的分布式接触

与离散点流形不同，另一类方法从接触曲面出发，在连续接触区域上定义法向压力、切向牵引或相关势函数，再通过面积分得到结果力和结果力矩。此类方法更强调连续区域本身的几何与力学意义，因此在需要高精度 body-level wrench 或接触面演化分析时更具优势。然而，其代价往往是求解模型更复杂、与现有刚体互补求解框架的直接兼容性较弱。

2.4 等效接触点与接触 wrench 表示

等效接触点（ECP）相关工作指出，对单个凸接触区域，可以用一个等效接触点及其对应的接触 wrench 统一表征点接触、线接触与面接触。这一思想的重要启发在于：连续区域接触并不必然要求大量离散点才能在刚体动力学层面被精确表征；关键在于是否保留了正确的结果 wrench 与作用线信息。然而，直接使用 patch-level 六维接触元又需要改写现有求解器的数据结构与约束装配过程。

2.5 SDF 几何与接触建模

SDF 在接触建模中的优势主要体现在三个方面：其一，可直接提供局部 gap 与法向；其二，便于构造连续接触区域及其局部微分结构；其三，适合与体素、稀疏体数据结构和自适应采样耦合。现有基于 SDF 的接触研究多集中于穿深估计、法向计算、柔顺势函数构造和图形学仿真。相比之下，如何在 SDF 基础上面向刚体 NSC 框架构建“高保真但仍可低维求解”的接触约化，仍缺乏系统研究。

2.6 本文方法与现有工作的区别

本文方法既不同于传统少量缓存点的流形维护，也不同于直接在全局系统中引入 patch-level 六维接触元。本文的出发点是：以 SDF dense 接触区域为参考对象，在局部 patch / subpatch 层面保持其可行 wrench 锥和当前参考 wrench，并最终将这一等效结果重新投影回标准点接触集合。换言之，本文不是在求解器末端进行“删点”，而是在接触建模接口层进行“保持 wrench 等效的低维投影”。这使其既能显著改善连续区域接触的刚体层面等效精度，又能保持对 Chrono NSC 现有求解链路的兼容性。

3 预备知识与问题背景

3.1 Chrono NSC 中的接触求解链路

在 Chrono NSC 框架中，碰撞后端首先给出候选接触对及其对应的接触点信息；随后这些信息被封装为接触容器中的接触对象，并进一步装配到全局系统描述器中；最终，互补求解器在变量增量与约束乘子空间中求得各接触反力分量。该链路天然更偏向“一个离散接触点对应一个接触约束块”的建模模式，因此若直接输入少量离散接触点，则求解器能高效工作，但连续区域接触的物理语义会在进入求解器之前被压缩。

3.2 为何仅增加接触点数量并不能根本解决问题

直观上，似乎可以通过简单增加接触点数量来提高精度。然而，这种做法存在两方面局限：第一，离散点的几何分布未必能正确保持结果力矩与作用线；第二，接触点数量的增加会直接增大全局求解规模，却不一定显著改善等效 wrench 精度。因此，问题的关键不是“输入多少点”，而是“输入的点是否构成了对连续区域接触 wrench 的良好低维基”。

3.3 基本记号

为方便后续推导，本文统一采用如下记号：

- Ω：某一候选接触对的连续接触区域；
- Ω_ℓ：第 ℓ 个 patch；
- $\Omega_{\ell r}$：第 ℓ 个 patch 内的第 r 个 subpatch；
- $\mathcal{Q}$：dense 积分点集合；
- $Q_{\ell r}$：subpatch 的 reduced support set；
- w：局部六维 wrench，按 $(T_x, T_y, N, M_x, M_y, M_z)^\top$ 排列；
- $\mathscr{C}_{\text{dense}}$ 与 $\mathscr{C}_{\text{red}}$：分别表示 dense 与 reduced 可行 wrench 锥；
- CoP：中心压力点（center of pressure）；
- $e_{\text{plane}}, e_{\mathscr{C}}, e_w, e_{\text{CoP}}, e_g$：几何与力学误差指标。

4 方法：面向 Chrono NSC 的多 Patch / 多 Subpatch 保持 Wrench 等效的 SDF 接触约化

4.1 方法概述

现有刚体接触仿真中，基于少量接触点缓存的离散接触流形更强调时间连续性与求解效率，而非连续接触区域的高保真力学表征。与之相对，基于接触曲面与压力场积分的思路体现了“surface-first”的建模思想：先构造接触面，再由接触面上的分布量得到合力与合力矩。进一步地，等效接触点（Equivalent Contact Point, ECP）类方法表明，对单个凸接触区域，可以用一个

等效接触点及其对应的接触 wrench 来统一线接触与面接触。上述认识共同说明：高精度刚体接触的关键，不在于缓存少量几何点，而在于如何在刚体动力学层面保留连续接触区域的等效 wrench。

基于此，本文提出一种面向 Chrono NSC 的**多 Patch / 多 Subpatch 保持 Wrench 等效的 SDF 接触约化方法**。该方法以 SDF 为几何基础，首先为每个候选接触对构造高密度接触区域参考模型；随后将连续接触区域分解为多个 patch 与 subpatch；最后对每个 subpatch 构造少量代表点组成的 reduced support set，使其在给定误差阈值下逼近 dense 接触模型所张成的可行 wrench 锥，并将所得代表接触点重新注入 Chrono NSC 接触容器。该方法定位于碰撞–接触建模接口层，而不修改全局 NSC 互补求解框架。

本文方法的核心思想可概括为：

(1) **surface-first**：先由 SDF 构造高密度接触区域，而非直接信任离散点流形；

(2) **wrench-first**：约化目标不是保留若干几何点，而是逼近 dense 接触模型的可行 wrench 锥；

(3) **adaptive refinement**：以几何误差、wrench 误差、CoP 误差与连续区域 gap 误差共同驱动自适应细分；

(4) **solver-compatible**：最终输出仍为普通点接触，从而直接复用 Chrono NSC 的求解链路。

上述四点刻画了本文的瞬时约化目标。然而，滑移主导场景的数值现象表明：仅保持某一时刻的合力、合力矩与 CoP 仍不足以保证下一时间步的速度更新一致。为此，本文在瞬时 wrench-preserving 框架之上，进一步引入一**步动力学一致性（one-step dynamic consistency）**：dense 接触、reduced support 以及 solver-facing reinjection 三者不仅要在瞬时 wrench 上保持等效，还应在目标 NSC 时间步推进下产生近似一致的广义冲量与广义速度更新。

4.2 问题定义

考虑两个刚体 A 与 B，其几何分别由符号距离场 $\phi_A(x)$ 与 $\phi_B(x)$ 描述。对于任一候选接触对，在相对位姿给定时构造局部 gap 场 $g(x)$。在本文中，$g(x)$ 可由双 SDF 组合、单边表面采样或其他等价构造获得，其目标是给出局部非穿透约束的几何刻画。接触区域定义为

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^3 \mid g(x) \le 0\}. \tag{1}$$

为获得高精度参考接触模型，将 Ω 离散为带面积权重的高密积分点集合

$$\mathcal{Q} = \{(x_k, a_k, n_k)\}_{k=1}^{N_q}, \tag{2}$$

其中 x_k 为接触积分点，a_k 为面积权重，n_k 为由 SDF 梯度给出的局部单位法向，即

$$n_k = \frac{\nabla\phi(x_k)}{\|\nabla\phi(x_k)\|}. \tag{3}$$

在每个积分点上，引入局部接触力变量

$$\lambda_k = \begin{bmatrix} t_{k1} \\ t_{k2} \\ n_k^c \end{bmatrix}, \qquad n_k^c \ge 0, \qquad \sqrt{t_{k1}^2 + t_{k2}^2} \le \mu_k n_k^c, \tag{4}$$

其中 n_k^c 表示法向反力标量，(t_{k1}, t_{k2}) 表示局部切向反力分量，μ_k 为局部摩擦系数。

对于参考点 c，记 $x_k - c$ 在局部切平面基 (e_1, e_2, e_3) 中的坐标为 $(u_k, v_k, 0)$。则每个积分点对局部六维 wrench 的映射矩阵可写为

$$G(x_k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & v_k \\ 0 & 0 & -u_k \\ -v_k & u_k & 0 \end{bmatrix}. \tag{5}$$

因此，dense 接触模型可产生的任意局部 wrench 为

$$w = \sum_{k=1}^{N_q} G(x_k)\lambda_k. \tag{6}$$

进一步定义 dense 可行 wrench 锥

$$\mathscr{C}_{\text{dense}} = \left\{ \sum_{k=1}^{N_q} G(x_k)\lambda_k \;\middle|\; n_k^c \geq 0,\ \|(t_{k1}, t_{k2})\|_2 \leq \mu_k n_k^c \right\}. \tag{7}$$

本文约化的目标不是保留 $\mathscr{Q}$ 的全部几何点，而是构造一个低维 reduced support set，使其对应的 reduced wrench 锥尽可能逼近 $\mathscr{C}_{\text{dense}}$。

4.3 多 Patch / 多 Subpatch 分解

4.3.1 Patch 分解

由于一个接触对可能包含多个不连通接触区域，本文首先在高密积分点集合 $\mathscr{Q}$ 上建立邻接图

$$(i,j) \in E \iff \|x_i - x_j\| < h \ \wedge\ n_i \cdot n_j > \cos\theta_0 \ \wedge\ g(x_i) \leq 0,\ g(x_j) \leq 0, \tag{8}$$

其中 h 为局部采样尺度，θ_0 为法向相容阈值。图的连通分量定义为接触 patch：

$$\Omega = \bigcup_{\ell=1}^{N_p} \Omega_\ell. \tag{9}$$

这种处理确保不同的连通接触区域不会被错误合并为单一 patch。

4.3.2 Subpatch 分解

仅按连通性分块仍不足以保证局部 wrench 等效的精度。为此，本文进一步将每个 patch Ω_ℓ 分解为若干 subpatch：

$$\Omega_\ell = \bigcup_{r=1}^{m_\ell} \Omega_{\ell r}. \tag{10}$$

subpatch 的细分由如下误差指标联合驱动：

(i) **局部平面化误差**

$$e_{\text{plane}} = \kappa_{\max} D, \tag{11}$$

其中 D 为当前块的直径，$\kappa_{\max}$ 为最大主曲率；

(ii) **二阶矩误差**

$$e_{\Sigma} = \frac{\|\Sigma_{\text{red}} - \Sigma_{\text{dense}}\|_F}{\|\Sigma_{\text{dense}}\|_F + \varepsilon}; \tag{12}$$

(iii) **可行 wrench 锥误差**

$$e_{\mathscr{C}} = \max_{s \in \mathscr{S}_w} \frac{|h_{\text{dense}}(s) - h_{\text{red}}(s)|}{h_{\text{dense}}(s) + \varepsilon}, \tag{13}$$

其中 $h_{\mathscr{C}}(s) = \sup_{w \in \mathscr{C}} s^\top w$ 为 support function；

(iv) **内部漏穿透误差**

$$e_g = \max_{s_i \in \mathscr{S}_{\ell r}} \max(0, -g(s_i)), \tag{14}$$

其中 $\mathscr{S}_{\ell r}$ 为布置于 subpatch 内部的 sentinel 点集合。

一旦任一误差超过预设阈值，当前块将继续沿主方向、法向变化方向或局部骨架方向进行细分。由此，本文形成由误差控制的 patch-subpatch 自适应层级结构。

4.4 局部保持 Wrench 等效的 Reduced Support Set

4.4.1 局部坐标系与 Reduced Wrench 锥

对于任意 subpatch $\Omega_{\ell r}$，定义其局部参考点 $c_{\ell r}$ 为面积加权质心，局部法向 e_3 为面积加权平均法向，e_1, e_2 为张成局部切平面的正交基。设 reduced support set 为

$$Q_{\ell r} = \{q_j = (u_j, v_j, 0)\}_{j=1}^{m}, \tag{15}$$

其中 m 为当前 subpatch 的代表点数。对应的 reduced 点力变量为

$$\hat{\lambda}_j = \begin{bmatrix} \hat{t}_{j1} \\ \hat{t}_{j2} \\ \hat{n}_j \end{bmatrix}, \qquad \hat{n}_j \geq 0, \qquad \sqrt{\hat{t}_{j1}^2 + \hat{t}_{j2}^2} \leq \mu_j \hat{n}_j. \tag{16}$$

则 reduced 模型对应的可行 wrench 锥为

$$\mathscr{C}_{\text{red}}(Q_{\ell r}) = \left\{ \sum_{j=1}^{m} G(q_j) \hat{\lambda}_j \right\}. \tag{17}$$

我们的目标是使 $\mathscr{C}_{\text{red}}$ 在给定容忍度下逼近 $\mathscr{C}_{\text{dense}}$。

4.4.2 三点局部 Wrench 完备性

当 $\Omega_{\ell r}$ 局部近似共面时，三个非共线代表点已足以生成一个完整的局部六维 wrench 基。具体地，总 wrench 分量满足

$$
\begin{aligned}
T_x &= \sum_{j=1}^{m} \hat{t}_{j1}, \\
T_y &= \sum_{j=1}^{m} \hat{t}_{j2}, \\
N &= \sum_{j=1}^{m} \hat{n}_j, \\
M_x &= \sum_{j=1}^{m} v_j \hat{n}_j, \\
M_y &= -\sum_{j=1}^{m} u_j \hat{n}_j, \\
M_z &= \sum_{j=1}^{m} \left(u_j \hat{t}_{j2} - v_j \hat{t}_{j1} \right).
\end{aligned}
\tag{18}
$$

对 $m = 3$ 且三点非共线的情形，法向分量满足

$$
\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ -u_1 & -u_2 & -u_3 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} \hat{n}_1 \\ \hat{n}_2 \\ \hat{n}_3 \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} N \\ M_x \\ M_y \end{bmatrix},
\tag{19}
$$

切向分量满足

$$
\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ -v_1 & u_1 & -v_2 & u_2 & -v_3 & u_3 \end{bmatrix}
\begin{bmatrix} \hat{t}_{11} \\ \hat{t}_{12} \\ \hat{t}_{21} \\ \hat{t}_{22} \\ \hat{t}_{31} \\ \hat{t}_{32} \end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ M_z \end{bmatrix}.
\tag{20}
$$

当三点非共线时，上述两个矩阵均满秩，因此在忽略库仑锥约束的情况下，三点已对局部六维 wrench 完备。由此可知，**三点是局部共面 subpatch 的最小 wrench 完备基**。若摩擦可行性不足或几何条件恶化，则提高 m 或继续细分 subpatch。

4.4.3 法向可行性与 CoP 支撑域

对 $N > 0$，定义中心压力点（center of pressure, CoP）

$$
u_c = -\frac{M_y}{N}, \qquad v_c = \frac{M_x}{N}.
\tag{21}
$$

令 $\lambda_j = \hat{n}_j / N$，则有

$$
\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1, \qquad \sum_{j=1}^{3} \lambda_j q_j = (u_c, v_c, 0).
\tag{22}
$$

命题 4.1. 对于三点 *reduced support set*，存在 $\hat{n}_j \geq 0$ 使法向合力与法向力矩精确匹配，当且仅当 *CoP* 落在三角形 $\mathrm{conv}\{q_1, q_2, q_3\}$ 内。

该命题给出了一个重要设计原则：代表点三角形并非任意选取，而必须覆盖 dense subpatch 在给定工况下可能出现的 CoP 活动区域。

4.5 代表点位置优化

4.5.1 几何初始化

首先计算 dense subpatch 投影到局部平面的二维点集 ξ_k 的一、二阶矩：

$$A = \sum_k a_k, \qquad \bar{\xi} = \frac{1}{A}\sum_k a_k \xi_k, \qquad \Sigma = \frac{1}{A}\sum_k a_k (\xi_k - \bar{\xi})(\xi_k - \bar{\xi})^\top. \tag{23}$$

令 $LL^\top = \Sigma$。对初始三点，可取标准二维 simplex 顶点 s_j 构造

$$q_j^{(0)} = \bar{\xi} + \gamma L s_j, \tag{24}$$

其中 γ 为尺度因子。该初始化使 reduced support set 在均值与二阶尺度上与 dense patch 对齐。

4.5.2 精度优先目标函数

最终代表点通过如下优化求得：

$$\min_{Q \subset \mathscr{H}} \ \alpha \|c(Q) - \bar{\xi}\|^2 + \beta \|\Sigma(Q) - \Sigma\|_F^2 + \gamma E_{\mathscr{C}}(Q)^2 - \eta \log\det(B_n B_n^\top) - \zeta \log\det(B_t B_t^\top), \tag{25}$$

其中：

- $\mathscr{H}$ 为当前 subpatch 的几何支撑域；
- $c(Q)$ 与 $\Sigma(Q)$ 分别为代表点集合的一、二阶矩；
- $E_{\mathscr{C}}(Q)$ 为 dense/reduced wrench 锥的 support-function 误差；
- B_n 与 B_t 分别为法向与切向矩阵。

其中前两项约束 reduced support set 的几何尺度，第三项直接最小化 wrench 锥误差，后两项提升法向与切向矩阵的条件数，避免代表点塌缩或杠杆臂退化。

4.6 局部参考 Wrench 预测与 Reduced 力分配

4.6.1 局部参考 Wrench 预测

仅逼近可行 wrench 锥仍不足以决定当前时间步应落在锥中的哪一点。因此，本文为每个 dense subpatch 构造一个**局部参考 wrench 预测器**，得到当前时刻参考 wrench $w_{\ell r}^\star$。

设当前相对 twist 为 $(v_{\mathrm{rel}}, \omega_{\mathrm{rel}})$。本文采用局部 dense 微求解方式，在 dense 积分点上解一个小型 SOCP/QP：

$$\min_\lambda \frac{1}{2}\lambda^\top H \lambda + g^\top \lambda \quad \text{s.t.} \quad \lambda \in \mathscr{K}_\mu, \tag{26}$$

其中 $\mathcal{K}_\mu$ 表示由所有积分点局部库仑锥组成的直积锥，H 与 g 来自局部相对速度、局部线性化几何与近场接触响应。解得 $\lambda^\star$ 后，定义参考 wrench

$$w^\star_{\ell r} = \sum_k G(x_k)\,\lambda^\star_k. \tag{27}$$

这里的局部 dense 微求解并不替代全局 NSC，而只是为 reduced support set 提供当前时刻的高精参考目标。

4.6.2 Reduced 力分配

给定优化后的代表点集合 $Q_{\ell r}$ 与参考 wrench $w^\star_{\ell r}$，求解 reduced 点力：

$$\min_{\hat\lambda} \frac{1}{2}\hat\lambda^\top W \hat\lambda \tag{28}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{j=1}^{m} G(q_j)\,\hat\lambda_j = w^\star_{\ell r}, \tag{29}$$

$$\hat n_j \ge 0, \qquad \sqrt{\hat t_{j1}^2 + \hat t_{j2}^2} \le \mu_j \hat n_j. \tag{30}$$

该问题同样是一个小型 SOCP。若可行，则说明当前 reduced support set 能对该 subpatch 的当前参考 wrench 实现**精确等效**；若不可行，则说明当前基不够强，必须执行以下操作之一：

(1) 增加代表点数 m；

(2) 扩大代表点支撑域并重新优化；

(3) 将当前 subpatch 继续分裂。

本文不允许在 reduced 力分配阶段以牺牲精度的方式“硬拟合”不可行解，而是始终以误差控制驱动模型升阶或细分。

4.7 连续区域内部非穿透监测

少量代表点接触方法的一个典型问题是：虽然代表点满足局部非穿透，但 patch 内部可能仍发生漏穿透。为此，本文在每个 subpatch 内布置一组不进入求解器的 sentinel 点

$$\mathcal{S}_{\ell r} = \{s_i\}_{i=1}^{N_s}, \tag{31}$$

并在每一步预测后计算

$$e_g = \max_{s_i \in \mathcal{S}_{\ell r}} \max(0, -g(s_i)). \tag{32}$$

若 e_g 超过阈值 ε_g，则说明 reduced support set 虽然在离散支撑点上满足约束，但未能充分覆盖连续接触区域的内部；此时优先对当前 subpatch 继续细分，并在必要时增加 support points。

4.8 时间连续性与 Warm Start

由于接触区域在相邻时间步之间通常具有时序连续性，本文为每个 subpatch 维护 persistent identifier，并在相邻步之间进行匹配：

$$\mathrm{match}(\Omega^{t}_{\ell r}, \Omega^{t+\Delta t}_{\ell' r'}). \tag{33}$$

匹配指标包括质心距离、平均法向夹角、面积重叠率、局部骨架重叠与代表点集合的 Hausdorff 距离。对匹配成功的 subpatch，将上一时间步的 reduced impulses $\hat{\lambda}^{\mathrm{old}}$ 传输至新的 support set，传输过程同样采用保持 wrench 等效的优化：

$$\min_{\hat{\lambda}^{\mathrm{new}}} \|\hat{\lambda}^{\mathrm{new}}\|_W^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_j G(q_j^{\mathrm{new}})\,\hat{\lambda}_j^{\mathrm{new}} = \sum_j G(q_j^{\mathrm{old}})\,\hat{\lambda}_j^{\mathrm{old}}. \tag{34}$$

这意味着 warm start 的传递对象不是逐点冲量值本身，而是对应的等效 wrench。

4.9 Dense 一步冲量模型

前述 dense 微求解给出了瞬时参考 wrench。为了把该参考量直接连接到目标求解器的一步时间推进，本文进一步在每个 dense subpatch 上定义一步冲量模型。设局部广义速度为

$$\nu = \begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix}, \tag{35}$$

时间步长为 h，并对每个 dense 积分点采用摩擦锥的多射线近似。记第 k 个积分点的射线权重为 $\alpha_k \geq 0$，射线方向矩阵为 R_k，则一步接触冲量可写为

$$\Delta p_{\mathrm{dense}} = \sum_{k=1}^{N_q} G(x_k)\, hR_k \alpha_k = A_{\mathrm{dense}}\alpha. \tag{36}$$

令 J_{dense} 为 dense 积分点的局部接触 Jacobian，M 为刚体系统在当前构型下的广义质量矩阵，则一步局部相对速度的线性化更新满足

$$u^+ \approx u^- + B_{\mathrm{dense}}\alpha, \qquad B_{\mathrm{dense}} = J_{\mathrm{dense}} M^{-1} J_{\mathrm{dense}}^{\top} R_{\mathrm{dense}}. \tag{37}$$

同理，对局部 gap 预测写成

$$d^+ \approx d^- + C_{\mathrm{dense}}\alpha, \tag{38}$$

其中 C_{dense} 由法向运动预测与局部几何线性化给出。

在摩擦锥多射线化与单边 gap 的活跃集线性化下，dense 一步微求解可统一写为

$$\min_{\alpha \geq 0} \ \frac{1}{2}\alpha^{\top} H_{\mathrm{dense}}\alpha + g_{\mathrm{dense}}^{\top}\alpha, \tag{39}$$

其中

$$H_{\mathrm{dense}} = B_{\mathrm{dense}}^{\top} W_u B_{\mathrm{dense}} + C_{\mathrm{dense}}^{\top} W_g C_{\mathrm{dense}} + \rho_\alpha I, \tag{40}$$

$$g_{\mathrm{dense}} = B_{\mathrm{dense}}^{\top} W_u u^- + C_{\mathrm{dense}}^{\top} W_g d^- - \rho_\alpha \alpha_{\mathrm{tr}}, \tag{41}$$

W_u 与 W_g 分别衡量局部速度与 gap 违反的代价，α_{tr} 为上一时间步传输而来的局部冲量初值。求得最优解 $\alpha^\star$ 后，定义 dense 参考一步冲量为

$$\Delta p^\star_{\ell r} = A_{\text{dense}}\alpha^\star. \tag{42}$$

与前述瞬时参考 wrench 不同，$\Delta p^\star_{\ell r}$ 直接对应当前时间步中 dense subpatch 对刚体速度更新的最优局部冲量解释，因此它是后续 reduced solve 与 reinjection 的首要目标量。

4.10 Reduced 冲量集近似

对任意 subpatch $\Omega_{\ell r}$ 及其 reduced support set $Q_{\ell r}$，同样在每个 support 上采用摩擦锥射线近似。记 reduced 射线权重为 $\beta \geq 0$，则 reduced 一步冲量写为

$$\Delta p_{\text{red}} = A_{\text{red}}(Q_{\ell r})\beta. \tag{43}$$

由此可定义 dense 与 reduced 的一步可行冲量集：

$$\mathcal{I}^h_{\text{dense}} = \{A_{\text{dense}}\alpha \mid \alpha \geq 0\}, \qquad \mathcal{I}^h_{\text{red}}(Q_{\ell r}) = \{A_{\text{red}}(Q_{\ell r})\beta \mid \beta \geq 0\}. \tag{44}$$

于是，本文不再仅要求 $\mathscr{C}_{\text{red}}$ 逼近 $\mathscr{C}_{\text{dense}}$，还要求在一步时间尺度上，$\mathcal{I}^h_{\text{red}}$ 对 $\mathcal{I}^h_{\text{dense}}$ 的主要支撑方向保持一致。定义冲量支持函数

$$h_{\mathcal{I}}(s) = \sup_{\Delta p \in \mathcal{I}} s^\top \Delta p, \tag{45}$$

则冲量锥误差写为

$$e_{\mathcal{I}} = \max_{s \in \mathscr{S}_I} \frac{|h^I_{\text{dense}}(s) - h^I_{\text{red}}(s)|}{h^I_{\text{dense}}(s) + \varepsilon}. \tag{46}$$

对应的 reduced 分配问题为

$$\min_{\beta \in \mathscr{K}_\mu} \frac{1}{2}\|W_p(A_{\text{red}}\beta - \Delta p^\star_{\ell r})\|_2^2 + \frac{\rho_\beta}{2}\|\beta - \beta_{\text{tr}}\|_2^2, \tag{47}$$

其中 β_{tr} 为由上一时间步传输而来的冲量种子。若采用高分辨率摩擦射线，则式 (47) 可看作对连续摩擦锥 SOCP 的多面体逼近；若保留圆锥约束，则其原始形式就是一个小规模 SOCP。该层的目标不再只是“拟合参考 wrench”，而是显式逼近 dense subpatch 的一步冲量可行域。

4.11 Solver-Facing Reinjection 优化

对目标 NSC 求解器而言，reduced support 并不能直接参与求解，而必须进一步转化为离散点接触集合。为此，本文显式定义 reinjection 映射

$$\mathscr{R} : (Q_{\ell r}, \beta) \mapsto \mathscr{Y}_{\ell r} = \{(y_s, n_s, \gamma_s)\}_{s=1}^{N_y}, \tag{48}$$

其中 y_s 为 emitted slot 位置，n_s 为 slot 法向，γ_s 为 slot 冲量变量。

与把 reinjection 当作简单几何模板不同，本文将其视作一个受约束的小规模优化问题：

$$\min_{\{y_s,n_s,\gamma_s\}} \|W_I(\Delta p_{\text{emit}} - \Delta p_{\text{red}})\|_2^2 + \|W_T(\tau_{\text{emit}} - \tau_{\text{red}})\|_2^2 + \chi E_g(\mathscr{Y}_{\ell r}) + \upsilon E_a(\mathscr{Y}_{\ell r}), \tag{49}$$

其中

$$\Delta p_{\text{emit}} = \sum_{s=1}^{N_y} \Psi(y_s, n_s)\gamma_s, \tag{50}$$

τ_{emit} 表示 reinjected 点接触在切向一阶与二阶矩意义下的冲量分布量，E_g 用于惩罚 reinjection 后的内部 gap 违反，E_a 用于惩罚不稳定的激活/关闭切换。约束包括

$$y_s \in \operatorname{conv}(Q_{\ell r}) \oplus \mathbb{B}(0, r_h), \qquad n_s \cdot \bar{n}_{\ell r} \geq \cos\theta_h, \qquad \gamma_s \in \mathscr{K}_\mu^{\text{slot}}. \tag{51}$$

式 (49) 的意义在于：solver-facing reinjection 本身就是一个需要显式控制切向可行域损失的优化层，而不是 reduced support 到点接触的无损映射。它为后文的动态误差分析提供了独立的误差来源。

4.12 一步动力学一致性

设 dense 模型、reduced 模型以及 reinjected NSC 点接触在当前时间步得到的广义冲量分别为 $\Delta p^\star_{\text{dense}}$、$\Delta p^\star_{\text{red}}$ 与 $\Delta p^\star_{\text{emit}}$，则其一步速度更新分别满足

$$\nu^+_{\text{dense}} = \nu^- + M^{-1}\Delta p^\star_{\text{dense}}, \qquad \nu^+_{\text{emit}} = \nu^- + M^{-1}\Delta p^\star_{\text{emit}}. \tag{52}$$

由此可见，本文最终关心的不再只是瞬时 wrench 误差，而是一步广义速度误差

$$e_V = \frac{\|\nu^+_{\text{emit}} - \nu^+_{\text{dense}}\|_2}{\|\nu^+_{\text{dense}} - \nu^-\|_2 + \varepsilon}. \tag{53}$$

命题 4.2. *若当前构型邻域内的质量矩阵 M 有界且接触 Jacobian 关于状态局部 Lipschitz 连续，则存在常数 $c_M, c_R > 0$，使得*

$$\|\nu^+_{\text{emit}} - \nu^+_{\text{dense}}\|_2 \leq c_M\|\Delta p^\star_{\text{red}} - \Delta p^\star_{\text{dense}}\|_2 + c_R\|\Delta p^\star_{\text{emit}} - \Delta p^\star_{\text{red}}\|_2 + O(h^2). \tag{54}$$

该命题说明：一步速度更新误差可分解为两层。第一层来自 dense 到 reduced 的冲量近似误差；第二层来自 reduced 到 solver-facing reinjection 的再离散误差。当前实验中最顽固的滑移误差，正对应第二层在切向冲量可行域上的残余差距。

4.13 冲量一致性误差

为了把前述理论直接连接到实验与实现，本文在原有 e_{plane}、e_Σ、$e_{\mathscr{C}}$、e_g、e_w、e_{CoP} 之外，再引入三类误差：

$$e_I = \frac{\|\Delta p^\star_{\text{red}} - \Delta p^\star_{\text{dense}}\|_2}{\|\Delta p^\star_{\text{dense}}\|_2 + \varepsilon}, \qquad e_V = \frac{\|\nu^+_{\text{emit}} - \nu^+_{\text{dense}}\|_2}{\|\nu^+_{\text{dense}} - \nu^-\|_2 + \varepsilon}, \tag{55}$$

$$e_R = \max_{s\in\mathscr{S}_T} \frac{|h^I_{\text{emit}}(s) - h^I_{\text{red}}(s)|}{h^I_{\text{red}}(s) + \varepsilon}, \tag{56}$$

其中 e_I 衡量 dense 与 reduced 之间的一步冲量误差，e_V 衡量 dense 与 reinjected solver contacts 之间的一步速度更新误差，e_R 衡量 reinjection 在切向冲量可行域上的损失。于是，本文的最终动态目标可表述为

$$\text{static wrench equivalence} \;+\; \text{impulse-set preservation} \;+\; \text{solver-facing reinjection consistency}. \tag{57}$$

4.14 自适应误差控制

综合前述定义，本文在每个 subpatch 上维护以下误差：

$$e_{\text{plane}}, \quad e_{\mathscr{C}}, \quad e_{\mathscr{T}}, \quad e_w = \frac{\|w^\star - \hat{w}\|}{\|w^\star\| + \varepsilon}, \quad e_I, \quad e_V, \quad e_R, \quad e_{\text{CoP}}, \quad e_g, \quad e_{\text{topo}}. \tag{58}$$

其中 e_w 衡量参考 wrench 与 reduced wrench 的匹配误差，e_I 与 e_V 分别衡量一步冲量与一步速度更新误差，e_R 衡量 reinjection 的切向可行域缺口，e_{CoP} 衡量 CoP 的漂移误差。自适应策略如下：

- 若 e_{plane} 或 e_{topo} 主导，则细分 subpatch；
- 若 $e_{\mathscr{C}}$、$e_{\mathscr{T}}$ 或 e_{CoP} 主导，则重新优化代表点位置；
- 若 reduced 力分配不可行或 e_I 持续偏大，则增加代表点数或提高摩擦射线分辨率；
- 若 e_R 主导，则继续优化 solver-facing reinjection 的 slot 位置、法向和切向冲量分配；
- 若 e_g 主导，则细分 subpatch 并增加 sentinel 点；
- 若 e_V 在多个时间步上持续偏大，则优先调整时间传输与 reinjection，而不是仅继续拟合瞬时 wrench。

由此形成如下误差驱动循环：

1. 构造 dense patch；
2. patch / subpatch 分解；
3. 代表点初始化与优化；
4. 局部参考 wrench 预测；
5. reduced SOCP 力分配；
6. 误差评估；
7. 若误差超阈值，则升阶或细分并重复。

该过程体现了本文“**精度优先**”的设计原则：允许 reduced support set 的规模自适应增加，但不允许在误差失控的条件下维持低维表示。

4.15 与 Chrono NSC 的集成

Chrono 的 `ChSystem` 提供了 `SetContactContainer()` 接口，可替换底层 contact container；该 contact container 负责从碰撞检测系统收集接触信息并用于接触力生成。默认 `AddContactCallback` 仅允许在接触被加入容器时修改复合材料参数，而不能替代几何级接触流形重构。因此，本文将所提方法集成为一个自定义 NSC contact container 或自定义接触报告模块，其工作流程为：Bullet 仅负责 broadphase 与碰撞对管理；对每个候选接触对，由本文方法构造 dense SDF 接触区域、执行多 patch / 多 subpatch 约化，并将所得 reduced support points 重新封装为普通 NSC 点接触，最终交由 Chrono NSC 的全局描述器和互补求解器处理。

设最终全部 subpatch 的代表点总数为

$$N_{\mathrm{red}} = \sum_{\ell=1}^{N_p} \sum_{r=1}^{m_\ell} m_{\ell r}. \tag{59}$$

则系统级接触自由度规模由原始 dense 模型的 $O(N_q)$ 降至 $O(N_{\mathrm{red}})$，同时由于每个代表点仍以标准点接触形式存在，本文方法可以无缝兼容现有 NSC 的约束装配与互补求解过程。

4.16 算法流程

算法 1：多 Patch / 多 Subpatch 保持 Wrench 等效的 SDF 接触约化

输入：候选接触对 (A, B)、SDF 几何、相对状态、误差阈值。

输出：可注入 Chrono NSC 的 reduced point contacts。

1. 由 SDF 构造高密积分点集合 $\mathcal{Q}$；
2. 根据连通性与法向一致性得到 patch 集合 $\{\Omega_\ell\}$；
3. 对每个 patch：
   - 3.1. 初始化 subpatch 队列；
   - 3.2. 对每个 subpatch：
     - 3.2.1. 计算局部平面化误差、二阶矩误差与拓扑误差；
     - 3.2.2. 若误差超阈值，则分裂 subpatch；
     - 3.2.3. 否则初始化代表点 $Q_{\ell r}$；
     - 3.2.4. 优化 $Q_{\ell r}$ 以减小 wrench 锥误差；
     - 3.2.5. 通过局部 dense 微求解得到参考 wrench $w^\star_{\ell r}$；
     - 3.2.6. 解 reduced SOCP，得到代表点力 $\hat{\lambda}$；
     - 3.2.7. 评估 $e_w, e_{\mathscr{C}}, e_{\mathrm{CoP}}, e_g$；
     - 3.2.8. 若任一误差超阈值，则升阶或细分并返回步骤 3.2.1。
4. 将全部 reduced support points 转换为普通 NSC contact items；
5. 调用 Chrono NSC 接触容器完成系统装配与互补求解。

4.17 方法讨论

本文方法并不试图恢复真实的局部压力场，而是以 dense SDF 接触区域为参考，在**刚体动力学层面**保持其可行 wrench 锥与当前参考 wrench。相较于基于少量接触点缓存的流形方法，本文方法将接触约化从“缓存少量点”提升为“压缩一个连续接触区域在 wrench 空间中的可行集”；相较于直接采用 patch-level 六维接触元的方法，本文方法又保留了与 Chrono NSC 标准点接触求解链路的兼容性。因此，它特别适用于以下场景：需要高精度 body-level 合力、合力矩与作用线等效，但又希望继续复用现有 NSC 互补求解器的刚体接触动力学问题。

注 4.1. *本文方法的核心边界在于：它追求的是刚体层面的高精度 wrench 等效，而非局部压力场、接触应力峰值或真实材料变形场的逐点重建。因此，当研究目标转向材料级接触应力与弹性变形主导的接触斑演化时，更适合采用分布式压力场或柔顺接触建模框架。*

5 理论分析与性质讨论

5.1 单点纯力等效的边界

设某连续接触区域关于参考点 O 的结果 wrench 为 (F, M_O)。若试图仅用一个作用于点 q 的单力 F 来等效，则必有

$$M_O = (q - O) \times F. \tag{60}$$

因此必然满足

$$M_O \cdot F = 0. \tag{61}$$

这说明：当连续接触区域存在沿合力方向的自由矩分量时，单点纯力表示不再精确可行，必须引入多个接触点或 patch-level 接触 wrench。该结果也从理论上解释了为何仅靠单个代表点无法统一处理一般面接触与长条接触。

5.2 局部共面条件下的三点完备性

局部共面 subpatch 的三点完备性已在第 4 节给出。进一步地，对任意目标局部 wrench $w = (T_x, T_y, N, M_x, M_y, M_z)^\top$，若三点非共线，则在忽略库仑锥约束时，总存在一点力组合使三点系统精确表示该 wrench。换言之，三点支持集已经构成了局部六维 wrench 的最小生成基。

这一性质为本文的多级约化策略提供了基础：默认情况下，局部近共面 subpatch 以三点表示即可；仅当法向可行性、摩擦可行性、CoP 支撑范围或内部 gap 误差不满足时，才需要增加点数或细分 subpatch。

5.3 局部平面化误差的定性上界

设某 subpatch 的最大主曲率为 $\kappa_{\max}$，其局部直径为 D。若以局部切平面对其进行几何近似，则高度误差具有典型的二阶尺度，可记为

$$\Delta h = O(\kappa_{\max} D^2). \tag{62}$$

对应到关于 patch 质心的力矩误差，其量纲上可写为

$$\|\Delta M\| \le C\,\kappa_{\max} D^2 \|F\|, \tag{63}$$

其中 C 为与局部参数化和载荷分布有关的常数。该表达式并非严格封闭形式上界，而是说明：当曲率增大或 subpatch 尺度增大时，局部共面假设将迅速变差，必须通过细分 subpatch 控制误差。

5.4 摩擦可行性与代表点支撑半径

对给定总法向载荷 N 和切向扭矩需求 M_z，若 reduced support set 的几何支撑半径过小，则即使总切向合力大小不大，仍可能因杠杆臂不足而无法满足

$$\sqrt{\hat{t}_{j1}^2 + \hat{t}_{j2}^2} \le \mu_j \hat{n}_j. \tag{64}$$

因此，代表点的位置不仅影响法向 CoP 的可行性，也直接影响切向扭矩的可实现性。这一现象说明，仅通过“选择最深的几点”并不能构造好的支持基；需要同时考虑几何尺度、一二阶矩与 wrench cone gap。

5.5 复杂度讨论

设某接触对的 dense 积分点数为 N_q，最终 reduced 代表点总数为 N_{red}。则本文方法的额外代价主要来自：

(1) dense 接触区域采样与 patch 图构建；

(2) patch / subpatch 自适应细分；

(3) 每个 subpatch 的小规模代表点优化；

(4) 每个 subpatch 的局部 dense 微求解与 reduced SOCP 力分配。

相较于直接将全部 dense 积分点送入全局 NSC 求解器，本文方法将全局约束维度控制在 $O(N_{\text{red}})$，并把精度主要花在局部 subpatch 的小规模优化上。这一设计适合“局部高精、全局保持可解”的仿真场景。

6 实验设计

本节围绕两个层次展开实验：其一是静态的 wrench-preserving 验证，其二是一步时间推进下的 dynamic-consistency 验证。本文强调，静态合力、合力矩与 CoP 的保持是必要条件，但并不是充分条件；对最终动力学精度起决定作用的，是 dense 接触、reduced support 以及 solver-facing reinjection 在同一时间步内是否产生近似一致的广义冲量与广义速度更新。

6.1 实验目标

实验的总体目标是验证：本文方法相较于传统点接触流形维护方式，是否能够在保持 Chrono NSC 全局求解链路不变的前提下，更准确地重建连续接触区域在刚体动力学层面的等效 wrench，并在不同接触类型下保持稳定和一致的高精度表现。

具体而言，实验应回答以下问题：

(1) 在点接触、连续区域接触和长条形接触场景中，本文方法是否能显著降低合力和合力矩误差？

(2) 在接触作用线、CoP 漂移和内部 gap 误差上，本文方法是否优于传统流形维护方法？

(3) 多 patch / 多 subpatch 的自适应 refinement 是否能根据接触类型自动调节模型复杂度？

(4) 在一步时间推进意义下，本文方法是否能同时降低广义冲量误差 e_I 与速度更新误差 e_V？

(5) solver-facing reinjection 引入的可行域缺口 e_R 是否已成为主导误差来源？

(6) 在不同时间步长、摩擦系数和几何分辨率下，本文方法是否具有较好的鲁棒性？

因此，本节所有动态结果都应理解为对如下命题的验证：**瞬时静态等效是必要条件，而一步冲量与速度更新一致性才是最终判据**。若某一方法在静态误差上已经很小，但在 e_I、e_V 或 e_R 上仍然偏大，则应认为它尚未达到本文理论所追求的 solver-consistent contact reduction。

6.2 实验平台与实现设置

建议的实验平台如下：

- 动力学后端：Chrono NSC；
- 广相与候选对管理：Bullet broadphase；
- 几何表征：SDF 或表面导出 SDF；
- dense 参考模型：高密度积分点 + 局部微求解；
- reduced 模型：本文提出的多 patch / 多 subpatch wrench-preserving reduction；
- 对比模型：默认 NSC 点接触流形、固定点数 manifold reduction、无 subpatch 的单 patch 代表点模型。

为保证可重复性，应统一以下参数：时间步长、求解器容差、摩擦系数、SDF 分辨率、接触采样密度、误差阈值和最大代表点数等。

6.3 测试场景设计

6.3.1 场景 A：点接触基准测试

该场景用于验证本文方法在典型点接触问题中不会引入不必要误差。建议采用如下模型：

- 小球–小球对心碰撞；
- 小球–平面弹跳；
- 低速滚动进入单点碰撞。

该类场景下，dense 接触区域本身很小，理论上本文方法应当退化为极少量 patch 与极少量代表点，并与标准点接触结果基本一致。重点评价该方法是否保持原有点接触问题的准确性与数值稳定性。

6.3.2 场景 B：连续区域接触测试

该场景用于检验本文方法在面接触或连续区域接触中的 wrench 等效能力。建议采用如下模型：

- 凸轮–从动件接触；
- 平板–平板局部压靠；
- 曲面块体沿导轨表面滚滑接触。

该类场景中，重点观察本文方法是否能正确保持合力、合力矩和接触作用线，尤其是法向 CoP 的稳定性与切向摩擦矩的再现能力。

6.3.3 场景 C：长条形接触测试

该场景用于检验多 subpatch 策略的必要性和有效性。建议采用如下模型：

- 齿轮齿面啮合局部接触；
- 插销–轴承或轴–孔接触；
- 细长圆柱与曲面导轨接触。

这类场景的典型特点是接触沿一个主方向强烈延展，且局部法向沿接触线发生变化。对其进行单 patch 约化通常会造成明显力矩误差，因此该类实验特别适合验证本文的多 subpatch 自适应分解策略。

6.3.4 场景 D：多 patch / 不连通接触测试

建议构造两个或多个不连通 patch 同时接触的情形，例如：

- 非凸零件与平板的多点支撑；
- 带凹槽零件的双边接触；
- 多凸起接触足与地面的同时接触。

该场景用于验证本文方法是否能在拓扑上正确区分多个 patch，并避免不同接触区域被错误合并。

6.4 评价指标

建议采用如下指标：

(1) Wrench 误差 定义 dense 参考模型给出的 wrench 为 w_{dense}，reduced 模型给出的 wrench 为 w_{red}，则

$$\varepsilon_w = \frac{\|w_{\text{dense}} - w_{\text{red}}\|}{\|w_{\text{dense}}\| + \epsilon}. \tag{65}$$

(2) 合力误差与合力矩误差 可分别定义

$$\varepsilon_F = \frac{\|F_{\text{dense}} - F_{\text{red}}\|}{\|F_{\text{dense}}\| + \epsilon}, \qquad \varepsilon_M = \frac{\|M_{\text{dense}} - M_{\text{red}}\|}{\|M_{\text{dense}}\| + \epsilon}. \tag{66}$$

(3) CoP 误差 若法向合力非零，则定义

$$\varepsilon_{\text{CoP}} = \|c_{\text{cop}}^{\text{dense}} - c_{\text{cop}}^{\text{red}}\|. \tag{67}$$

(4) 内部 gap 误差

$$\varepsilon_g = \max_{s_i \in \mathscr{S}} \max(0, -g(s_i)). \tag{68}$$

该指标用于反映 reduced 点接触是否在 patch 内部遗漏了非穿透约束。

(5) 拓扑保持指标 对多个 patch 场景，统计 reduced 模型恢复的 patch 个数与 dense 参考模型的 patch 个数是否一致，并记录错误合并与错误分裂次数。

(6) 求解规模与运行时间 记录最终代表点总数 N_{red}、平均 subpatch 数、每步局部微求解时间、全局求解时间与总仿真时间，用于评估精度与计算代价之间的关系。

(7) 一步广义冲量误差 记 dense 微求解给出的参考一步冲量为 $\Delta p^{\star}_{\text{dense}}$，reduced 模型给出的对应一步冲量为 $\Delta p^{\star}_{\text{red}}$，则定义

$$\varepsilon_I = \frac{\|\Delta p^{\star}_{\text{red}} - \Delta p^{\star}_{\text{dense}}\|_2}{\|\Delta p^{\star}_{\text{dense}}\|_2 + \epsilon}. \tag{69}$$

该指标直接度量 reduced support 是否保住了 dense subpatch 在当前时间步中的主导冲量效应。

(8) 一步速度更新误差 设 dense 与 reinjected solver contacts 在同一时间步结束时产生的广义速度分别为 ν^{+}_{dense} 与 ν^{+}_{emit}，则定义

$$\varepsilon_V = \frac{\|\nu^{+}_{\text{emit}} - \nu^{+}_{\text{dense}}\|_2}{\|\nu^{+}_{\text{dense}} - \nu^{-}\|_2 + \epsilon}. \tag{70}$$

它是本文新的决定性动态指标，用于判断压缩模型是否在目标求解器下保持了一步动力学等效。

(9) Reinjection 可行域缺口 记 reduced support 对应的一步冲量集为 $\mathscr{T}^{h}_{\text{red}}$，solver-facing reinjection 后离散点接触对应的一步冲量集为 $\mathscr{T}^{h}_{\text{emit}}$，则定义

$$\varepsilon_R = \max_{s \in \mathscr{S}_T} \frac{|h^{I}_{\text{emit}}(s) - h^{I}_{\text{red}}(s)|}{h^{I}_{\text{red}}(s) + \epsilon}. \tag{71}$$

该量专门用于识别“reduced support 本身已经足够好，但在重新注入 NSC 点接触后丢失了切向可行域”的情形。

6.5 对比基线

建议至少设置以下基线：

(1) **Baseline-1**：Chrono NSC 默认点接触管线；

(2) **Baseline-2**：固定点数的接触流形约化，如直接保留少量接触点；

(3) **Baseline-3**：单 patch 的代表点模型，不进行多 subpatch 细分；

(4) **Baseline-4**：本文方法的消融版本，例如去掉局部参考 wrench 预测、去掉 sentinel gap 监测或去掉 CoP 误差约束。

通过这些基线，可分别回答“多 patch 是否必要”“多 subpatch 是否必要”“wrench-preserving 是否必要”“局部 dense 微求解是否必要”等关键问题。

6.6 消融实验设计

建议进行如下消融：

(a) 去掉 $e_{\mathscr{C}}$，仅保留几何矩匹配，观察 wrench 误差变化；

(b) 去掉 CoP 约束或 CoP 误差驱动，观察法向力矩与作用线漂移；

(c) 去掉内部 sentinel 监测，观察 patch 内部是否出现漏穿透；

(d) 将每个 subpatch 的代表点数固定为 3，不允许升阶，观察复杂接触下的误差上升；

(e) 用单 patch 替代多 subpatch，观察长条形接触下的误差变化。

6.7 结果展示建议

正式论文中建议采用以下图表：

- 不同场景下 dense patch 与 reduced support set 的可视化图；
- 不同时间步的 patch / subpatch 分解与跟踪结果；
- 合力误差、合力矩误差、CoP 误差与内部 gap 误差的折线图或箱线图；
- 一步冲量误差 ε_I、一步速度更新误差 ε_V 与 reinjection 缺口 ε_R 的时序图或统计图；
- 不同误差阈值下 N_{red} 与精度的关系曲线；
- 消融实验表格与复杂度统计表。

6.8 闭式球碰撞基准

在进入多 patch、长条接触和曲面滚滑算例之前，本文首先给出两组具有闭式理论解的球-球对心碰撞基准：等质量弹性碰撞与质量比 1：2 的弹性碰撞。它们的作用不是证明多 patch / 多 subpatch 约化本身已经充分成立，而是为后续更复杂算例提供一个 **closed-form sanity check**：验证当前实现至少能够正确传递一维法向冲量，并在目标时间步推进下恢复理论后碰速度。

需要特别说明的是，当前工程实现中的 head-on sphere SDF 路径启用了球-球解析 TOI 专用接触分支，因此这里的 SDF 结果应被理解为**接触接口与时间推进一致性验证**，而不是多 patch

压缩流形在一般场景中的主证据。相对地，原生 mesh 结果仍保留离散点接触与时间步碰撞检测误差，因此它可作为一个清晰的基线参考。

图 1 给出等质量球对心碰撞的速度时程。理论解要求碰撞后两球交换速度，即 $(v_A^+, v_B^+) = (0, 1)$。图 2 给出质量比 1 : 2 的对心碰撞，理论解为 $(v_A^+, v_B^+) = (-4/3, -1/3)$。表 1 进一步汇总了理论末速度、数值末速度以及整段时间曲线的 RMSE。

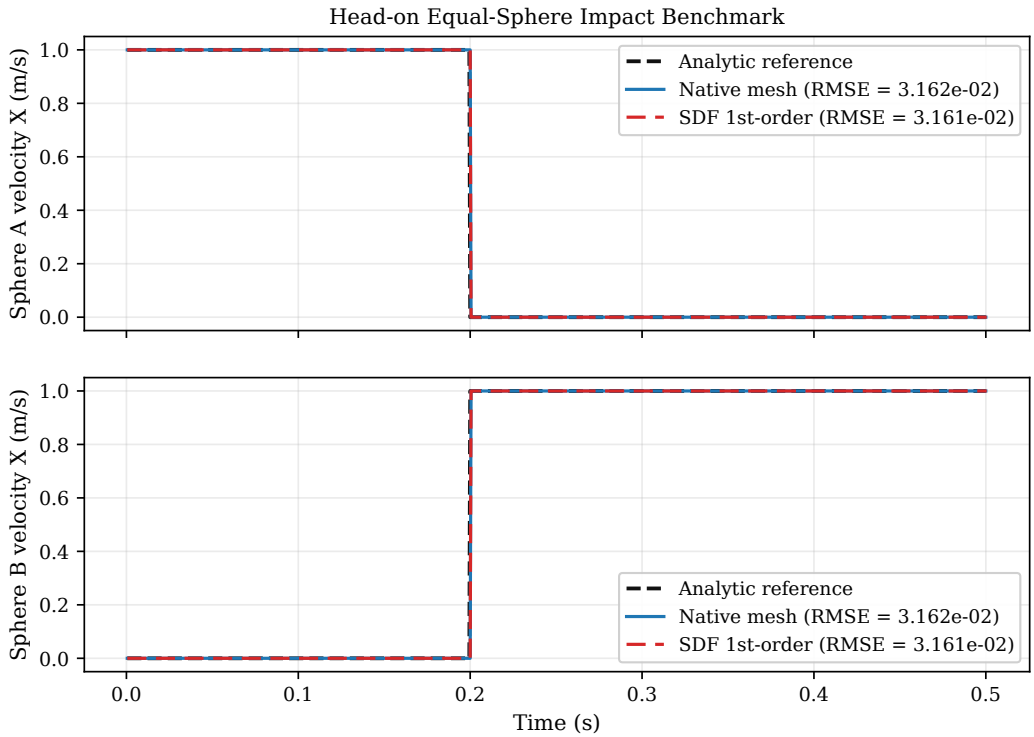

图 1: 等质量小球对心弹性碰撞基准。虚线为闭式理论解，实线分别为原生 mesh 管线与当前一阶 SDF 管线，其中后者对应 head-on sphere 的解析 TOI 分支。该算例用于验证一维法向冲量交换与碰撞后速度恢复是否正确。

Case	Model	Analytic (v_A^+, v_B^+)	Final (v_A, v_B)	$\lvert\Delta v_A\rvert$	$\lvert\Delta v_B\rvert$	RMSE_A	RMSE_B
Equal mass	Native mesh	(0.000, 1.000)	(0.000, 1.000)	0.00e+00	0.00e+00	3.16e-02	3.16e-02
	SDF 1st-order	(0.000, 1.000)	(0.000, 1.000)	0.00e+00	0.00e+00	3.16e-02	3.16e-02
Mass ratio 1:2	Native mesh	(−1.333, −0.333)	(−1.333, −0.333)	3.33e-07	3.33e-07	4.22e-02	2.11e-02
	SDF 1st-order	(−1.333, −0.333)	(−1.333, −0.333)	3.33e-07	3.33e-07	4.21e-02	2.11e-02

表 1: 两组闭式球碰撞基准的末速度与轨迹误差汇总。这里的 SDF 结果验证的是 head-on sphere 接触接口与时间推进正确性；它不直接替代本文后续关于多 patch / 多 subpatch 连续区域接触的核心实验。

结果解读 这两组算例可以给出一个清晰的正结论：当前项目中的球碰撞基准已经能够恢复理论后碰速度，且一阶 SDF 版本在这两个闭式问题上与理论末状态一致。与此同时，它们也只能支持一个**有限结论**：本文当前实现已经通过了一维法向冲量传递的正确性检查，但这并不能替代连续区域接触、切向摩擦和 solver-facing reinjection 的主实验验证。因此，这两组球碰撞更适合放在实验章节前部作为正确性基准，而不应被用作本文核心方法已经完全验证的主要证据。

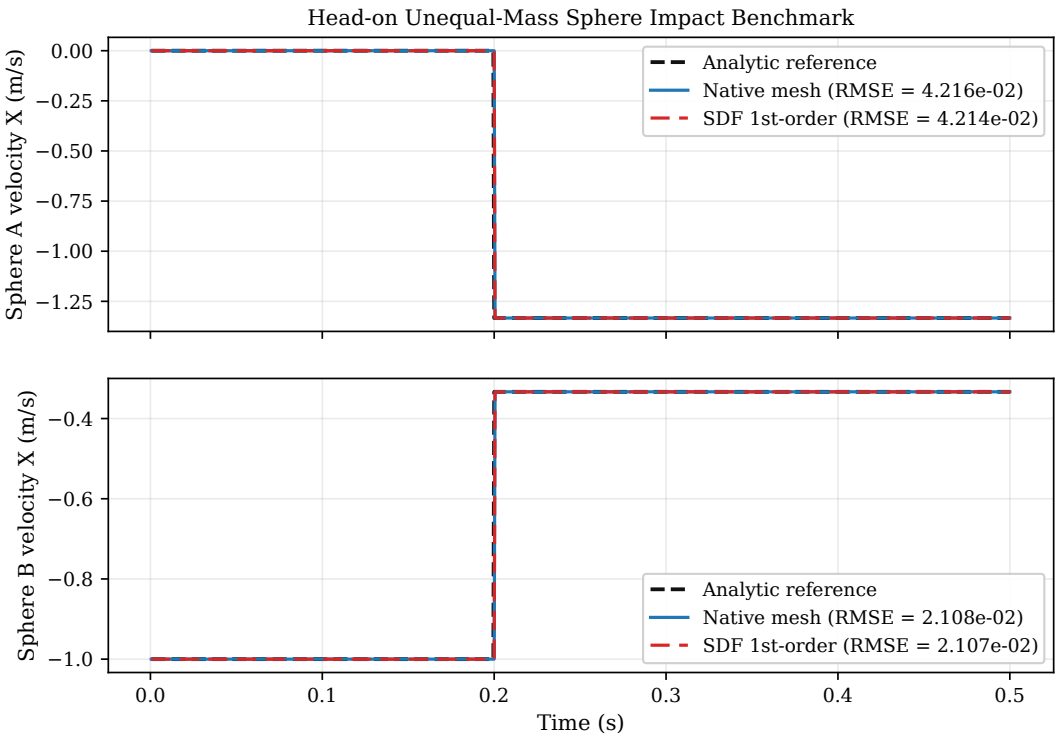

图 2: 非均质小球对心弹性碰撞基准，其中 $m_B = 2m_A$。虚线为闭式理论解，实线分别为原生 mesh 管线与当前一阶 SDF 管线，其中后者对应 head-on sphere 的解析 TOI 分支。该算例用于验证不等质量条件下的法向冲量传递是否保持理论后碰速度。

6.9 工业凸轮连续滑移基准

为了补充一个比球碰撞更接近本文目标场景的算例，本文进一步采用项目资产中的工业凸轮-从动件基准。该算例具有持续接触、明显滑移以及非平凡的接触作用线变化，因此比闭式球碰撞更能反映本文所关心的连续区域接触行为。参考轨迹来自项目资产中的 `cam_data.csv` 基准数据；本文在 $\Delta t = 0.01$ s 下比较原生 mesh 管线与当前一阶 SDF 管线。

图 3 给出从动件纵向位移与速度的时间曲线。表 2 汇总位置 RMSE、速度 RMSE 与速度峰值误差。与前面的闭式球碰撞不同，这一算例不再是单纯的法向冲量 sanity check，而是一个**连续滑移接触的应用级基准**：它更直接地检验压缩接触表示在真实机构运动中的轨迹保真度。

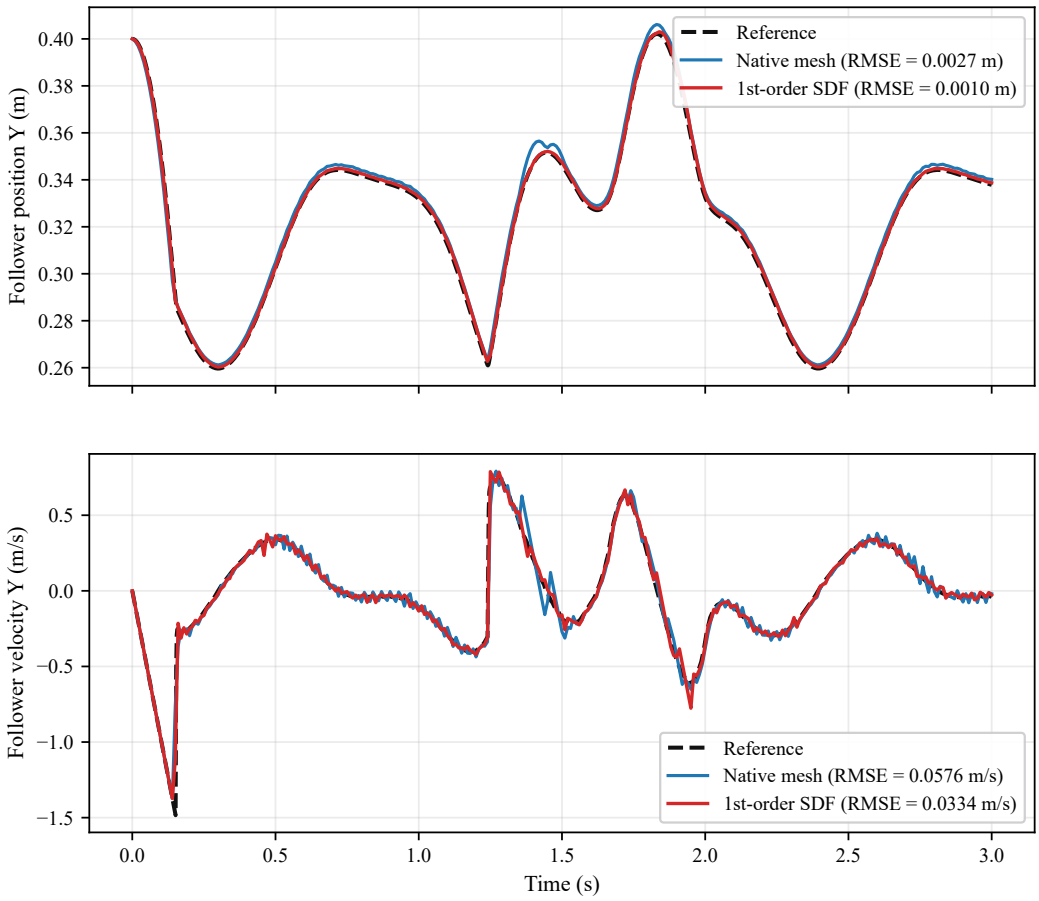

图 3: 工业凸轮-从动件基准在 $\Delta t = 0.01$ s 下的轨迹对比。上图为从动件纵向位移，下图为从动件纵向速度；虚线为参考解，实线分别为原生 mesh 管线与当前一阶 SDF 管线。该算例用于评估连续滑移接触下的轨迹保真度。

Model	Pos RMSE	Vel RMSE	Peak $\lvert\Delta v\rvert$	Final y	Final v_y	Reference (y, v_y)
Native mesh	2.729e-03	5.762e-02	7.035e-01	0.340	-0.019	$(0.338,\ -0.041)$
1st-order SDF	9.771e-04	3.344e-02	3.546e-01	0.339	-0.028	$(0.338,\ -0.041)$

表 2: 工业凸轮基准在 $\Delta t = 0.01$ s 下的误差汇总。相比原生 mesh，当前一阶 SDF 管线在位置 RMSE、速度 RMSE 与速度峰值误差上均更接近参考轨迹。

结果解读 这一算例给出了一个比球碰撞更贴近本文方法目标的正结论：在当前一阶 SDF 实现下，压缩接触表示已经能够在一个持续滑移的工业凸轮基准中优于原生 mesh 管线。具体而言，位置 RMSE 从 2.729×10^{-3} 降到 9.771×10^{-4}，速度 RMSE 从 5.762×10^{-2} 降到 3.344×10^{-2}，速度峰值误差也从 7.035×10^{-1} 降到 3.546×10^{-1}。这说明本文当前的 surface-first / reduced-support 表示并非只在闭式球碰撞中成立，而是已经能够在一个更接近工程接触条件的连续滑移算例里给出更好的轨迹一致性。

但这一定性仍应保持克制。首先，该算例主要验证的是**单一机构 benchmark 上的轨迹保真度**，并不能单独证明前文关于多 patch / 多 subpatch、局部一步冲量一致性以及 solver-facing reinjection 的全部理论命题都已经被完全兑现。其次，当前比较只覆盖了 mesh 与一阶 SDF 两条主线，还没有把更强的 baseline 与更复杂的曲面滚滑、多 patch 切换场景全部纳入。因此，这组凸轮结果最合适的定位是：它为本文方法提供了一个**应用级正证据**，表明当前实现已经在连续滑移接触中体现出相对 mesh 的实际优势；但它仍然需要与后续的误差分解、基线与消融结果结合起来，才能支撑更完整的论文结论。

6.10 当前原型结果：静态与简单动力学的对应性

基于当前实现，本文已经补充三组可直接纳入论文的原型验证图，用于把瞬时静态误差、简单动力学偏差和时序连续性放到同一证据链下进行讨论。这里的目标不是声称“静态误差单独决定动力学精度”，而是说明在当前一阶 SDF 原型中，动力学偏差来源于**瞬时 wrench 等效误差与时序连续性退化的共同作用**。

第一组图给出同一动态场景中的同步时序曲线，把每一步的 ε_F、ε_M、$\varepsilon_{\mathrm{CoP}}$、$\varepsilon_g$ 与对应的线冲量误差、角冲量误差、角速度误差和能量漂移差放在同一时间轴上，用于识别静态误差峰值与动力学偏差峰值的对应关系。

第二组图给出静态指标与动力学指标的散点相关图。它不要求全局线性相关很强，而是用于回答“哪些动力学偏差更容易由哪些静态误差触发”。在当前原型中，散点图更适合作为误差归因工具，而不是单一因果证明。

第三组图补充时序连续性指标，包括 reduced support set 的 Hausdorff 漂移、平均支撑点漂移和 support churn，并将其与角速度误差、角冲量误差和线冲量误差放在同一图中。该图用于强调：如果不显式控制时序连续性，即便单步静态误差较小，动力学响应仍可能出现较大抖动。

结果解读与当前结论 这三组图给出的结论应当是**谨慎的正结论加上明确的负结论**，而不是把当前原型直接表述为对全文理论设想的完全验证。

首先，图 4 表明，在接触建立初期以及 support set 发生明显重组的阶段，静态指标与动力学指标确实会同时出现峰值，这说明瞬时的 body-level 静态等效误差并非与动力学误差无关。换言之，若 reduced manifold 在这些关键时刻不能较好保持合力、合力矩和 CoP，则后续的冲量与角速度偏差会被立即放大。就这一点而言，图 4 与本文方法论中的基本预期是一致的。

其次，图 5 同时说明，*单一静态指标并不能充分解释全局动力学偏差*。当前原型中，ε_F 与线冲量误差的整体 Pearson 相关系数约为 0.003，ε_M 与角冲量误差约为 0.053，$\varepsilon_{\mathrm{CoP}}$ 与角速度误差约为 −0.006，ε_g 与能量漂移差约为 0.005。这些值都很弱，表明把“静态误差小”直接推出为“动力学误差小”是不成立的。更准确的解释是：动力学误差具有路径依赖和累积效应，即使某些后续时间步的瞬时静态误差已回落到很小，系统状态仍可能保留早先误差所造成的偏移。

再次，图 6 表明，把解释扩展到时序连续性之后，现象仍然只能得到**部分解释**。当前的 Hausdorff 漂移、平均支撑点漂移和 support churn 与对应动力学指标之间也只呈现有限相关，而

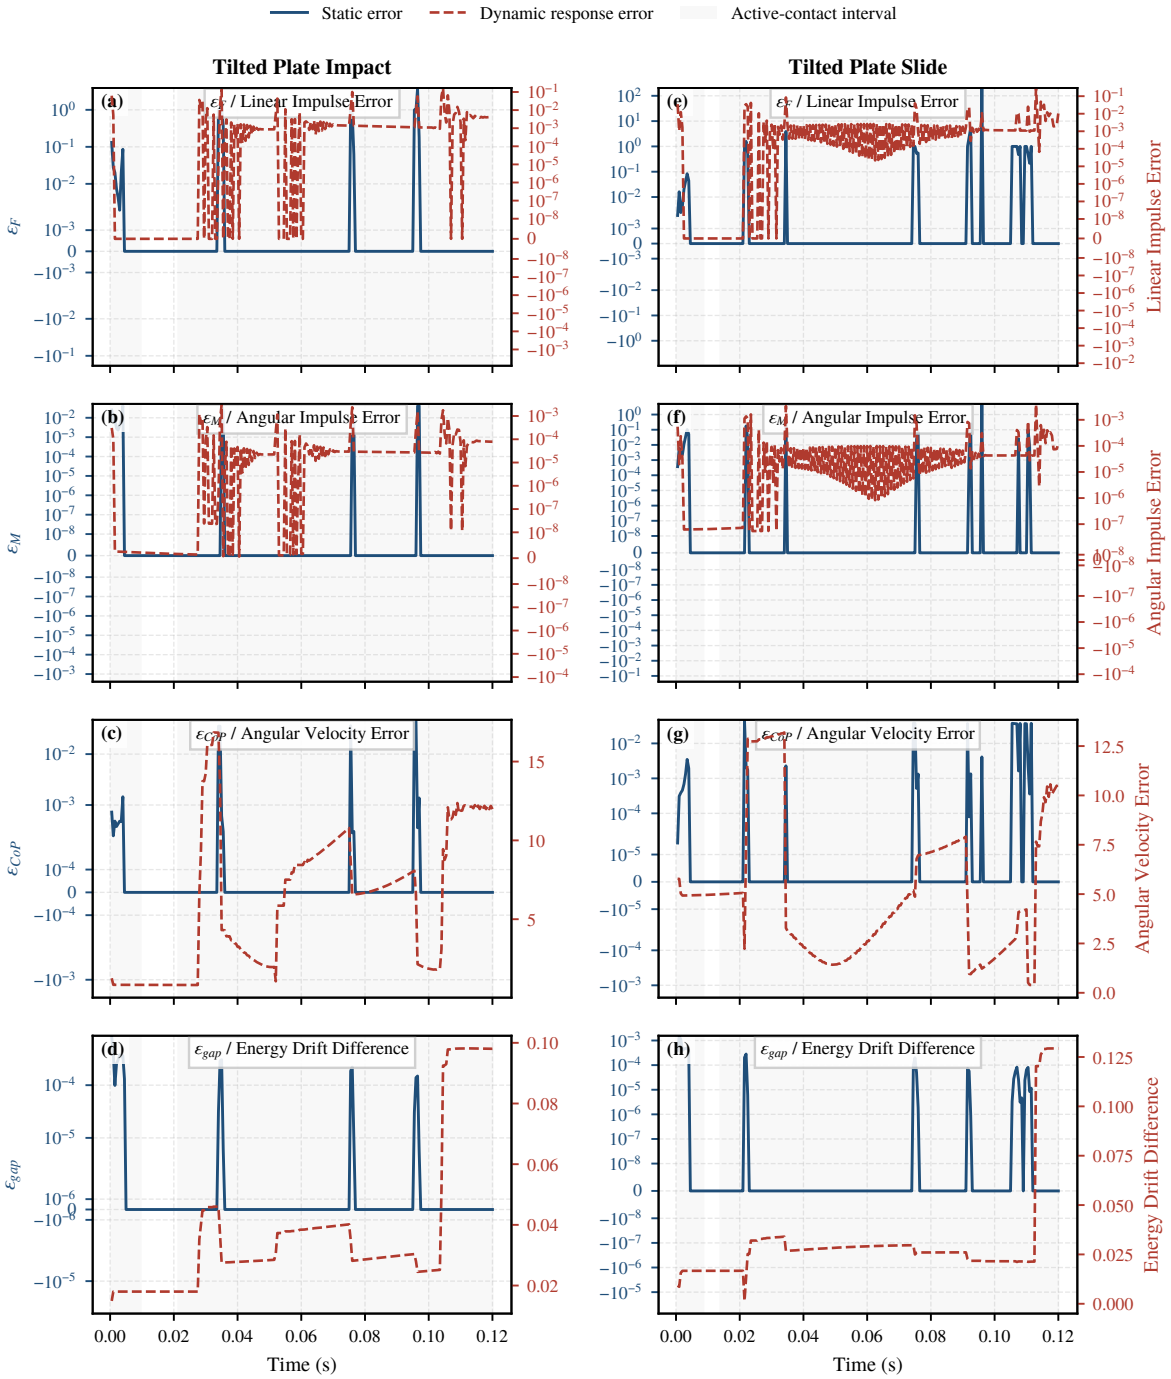

图 4: 静态误差与简单动力学误差的同步时序对比。每一行对应一对静态–动态指标，每一列对应一个动态场景，灰色区间表示活动接触。该图用于观察 ε_F、ε_M、$\varepsilon_{\mathrm{CoP}}$、$\varepsilon_g$ 的峰值是否与线冲量误差、角冲量误差、角速度误差和能量漂移差的峰值在时间上对应。

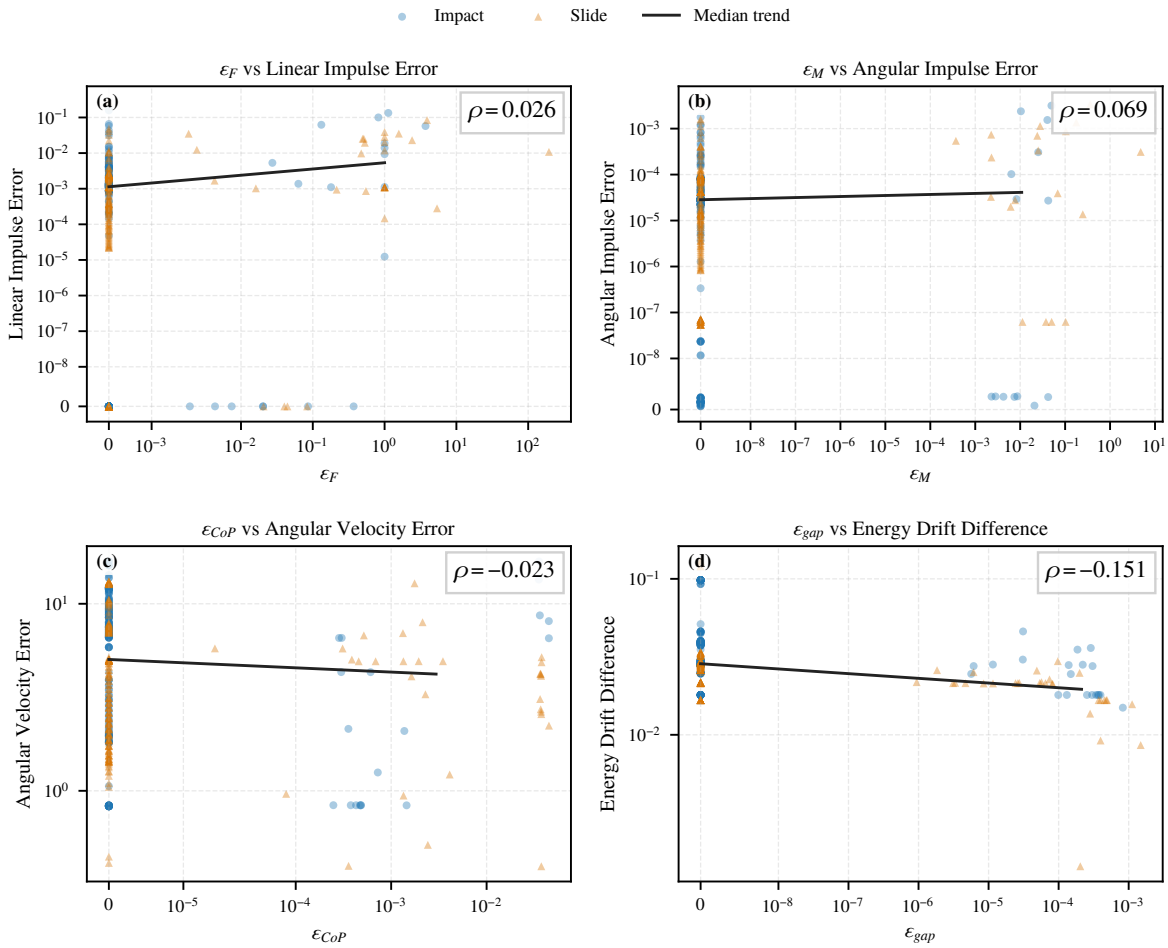

图 5: 静态误差到简单动力学误差的逐时间步散点图。每个点对应一个活动接触时间步，黑色曲线表示分箱中位趋势，角标给出整体 Pearson 相关系数。该图用于评估瞬时静态误差与动力学偏差之间的统计联系，并识别哪些偏差不能仅由单一静态指标解释。

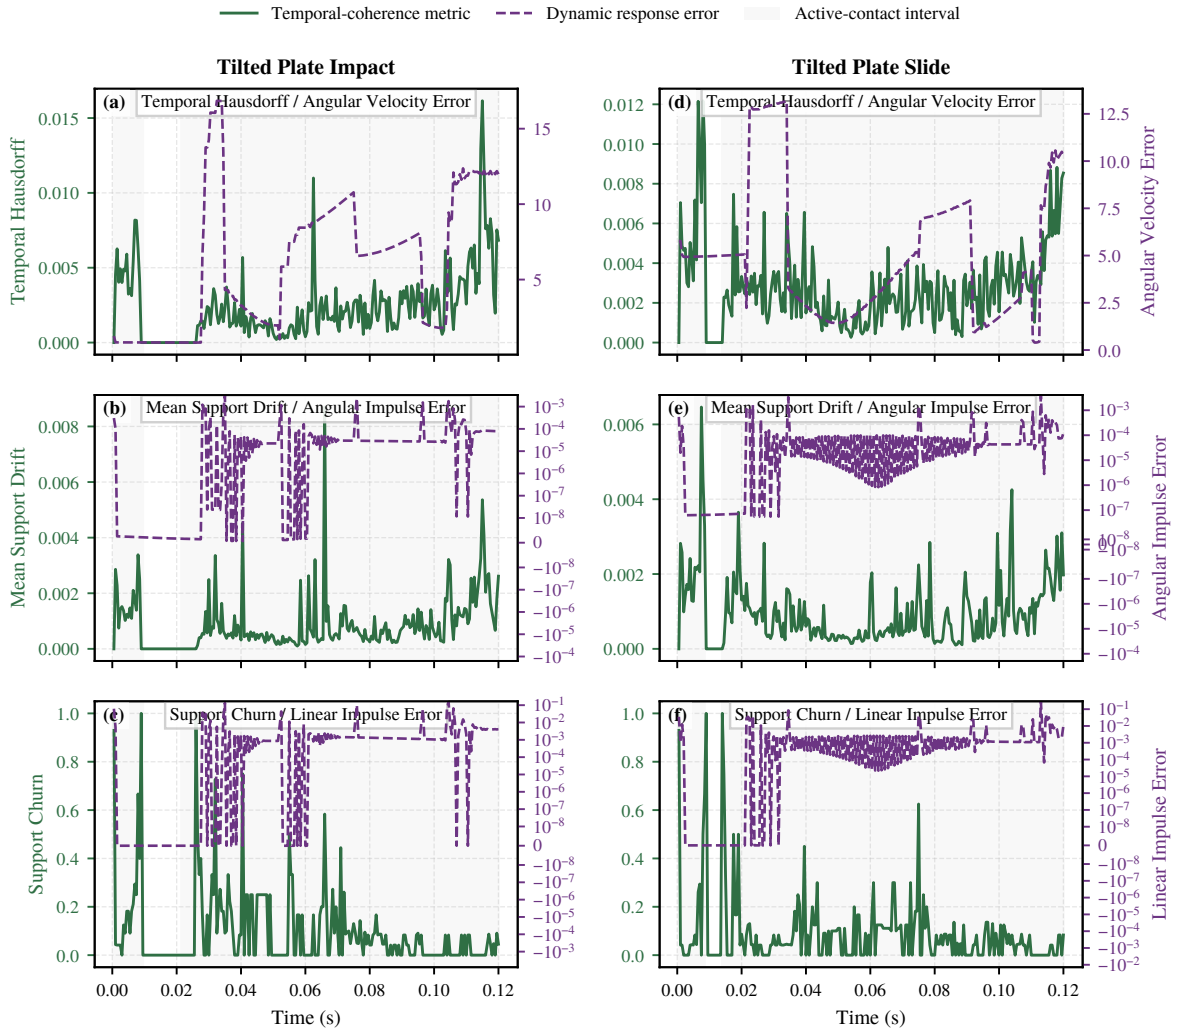

图 6: 时序连续性与简单动力学稳定性的对应关系。每一行对应一对连续性–动态指标，灰色区间表示活动接触。该图用于说明 reduced support 的 Hausdorff 漂移、平均漂移和 churn 会如何放大角速度与冲量层面的动态误差，因此动力学精度应被理解为“瞬时静态等效 + 时序连续性”的联合结果。

没有形成足够强的单调关系。这说明本文当前实现里的时序连续性控制虽然是必要方向，但其定义和实现还不足以完全支撑论文方法部分所追求的“动力学等效”强结论。

因此，若将这些图纳入正文，最合适的结论应当是：**当前原型已经证明“静态 wrench 等效是必要条件，但不是充分条件”；简单动力学精度依赖于瞬时静态误差与时序连续性的共同作用；而现有实现还不足以把这种关系收敛成强而稳定的统计对应**。这意味着，这三张图**符合本文的诊断性预期**，因为它们成功揭示了从静态压缩误差到动力学偏差之间的关键断点；但它们**尚不符合本文的最终性能预期**，因为它们还没有证明当前实现已经达到论文理论部分所设想的高精度动态等效。

基于上述观察，正文中应把这些结果定位为**原型阶段的桥接验证与误差归因**，而不是最终有效性的定论。它们一方面支持继续沿“wrench-preserving + temporal coherence”路线推进，另一方面也直接说明了下一步必须补足真正的多 subpatch 自适应细分、局部 dense 微求解、reduced force allocation 以及更强的时序冲量一致性设计。

6.11 当前原型结果：基线与消融

在当前代码实现中，我们进一步把基线与消融验证接入了统一的 ‘variant‘ 管线，并在同一组静态场景与简单动力学场景上比较以下版本：完整方法（full）、固定 4 点的简化流形（fixed4）、不做 subpatch 的单 patch 版本（single_patch），以及去掉 dense micro-solver、去掉 $e_{\mathscr{C}}$、去掉 sentinel、去掉 impulse transport、去掉 reinjection-aware acceptance 的多个消融版本。这样做的目的不是追求单一场景上的绝对最优值，而是识别本文理论中的哪些模块已经被实验显式支撑，哪些模块仍然没有解决最后的动态误差。

图 7 给出各个 variant 相对于完整方法的动态峰值误差倍率，其中蓝色表示优于 full，红色表示劣于 full。表 3 汇总静态场景结果，表 4 汇总两个简单动力学场景的峰值误差。需要说明的是，‘no_sentinel‘ 关闭了 sentinel 监测，因此其静态 check 项按构造即不再与 full 的判据完全可比，表中记为 ‘n/a‘。

Variant	Static check	Avg. $N_{\text{red}}/N_{\text{dense}}$	Max ε_M	Max ε_{CoP} / Max ε_g
Full	5/5	0.0269	2.44×10^{-5}	8.79×10^{-7} / 8.12×10^{-5}
Fixed-4	2/5	0.0077	0.00123	5.48×10^{-6} / 2.40×10^{-4}
Single-patch	5/5	0.0089	6.62×10^{-5}	5.74×10^{-6} / 5.68×10^{-5}
No dense micro	5/5	0.0269	2.44×10^{-5}	8.80×10^{-7} / 8.12×10^{-5}
No $e_{\mathscr{C}}$	5/5	0.0249	4.02×10^{-5}	8.75×10^{-7} / 8.12×10^{-5}
No sentinel	n/a	0.0269	2.44×10^{-5}	8.79×10^{-7} / 8.12×10^{-5}
No transport	5/5	0.0269	2.44×10^{-5}	8.79×10^{-7} / 8.12×10^{-5}
No reinj. accept	5/5	0.0269	2.44×10^{-5}	8.79×10^{-7} / 8.12×10^{-5}

表 3: 静态场景下的基线与消融汇总。表中给出静态 check、平均压缩比以及三个最关键的静态误差指标。

结果解读 这些结果首先说明，**完整方法是当前最稳的整体版本**。在静态场景中，full 通过了全部五个场景的 check，并在曲面 ‘cylinder_band‘ 场景上把最大 ε_M、ε_{CoP} 和 ε_g 控制在 10^{-5} 到 10^{-4} 量级；相对地，fixed4 直接在 ‘tilted_square‘、‘dual_patch‘ 和 ‘cylinder_band‘ 上失效，而 single_patch 虽然在这组静态场景中仍可通过，但其平均压缩比明显更低，说明它依靠更粗糙的表示换取了表面上的静态可行性，并没有保住动力学表现。

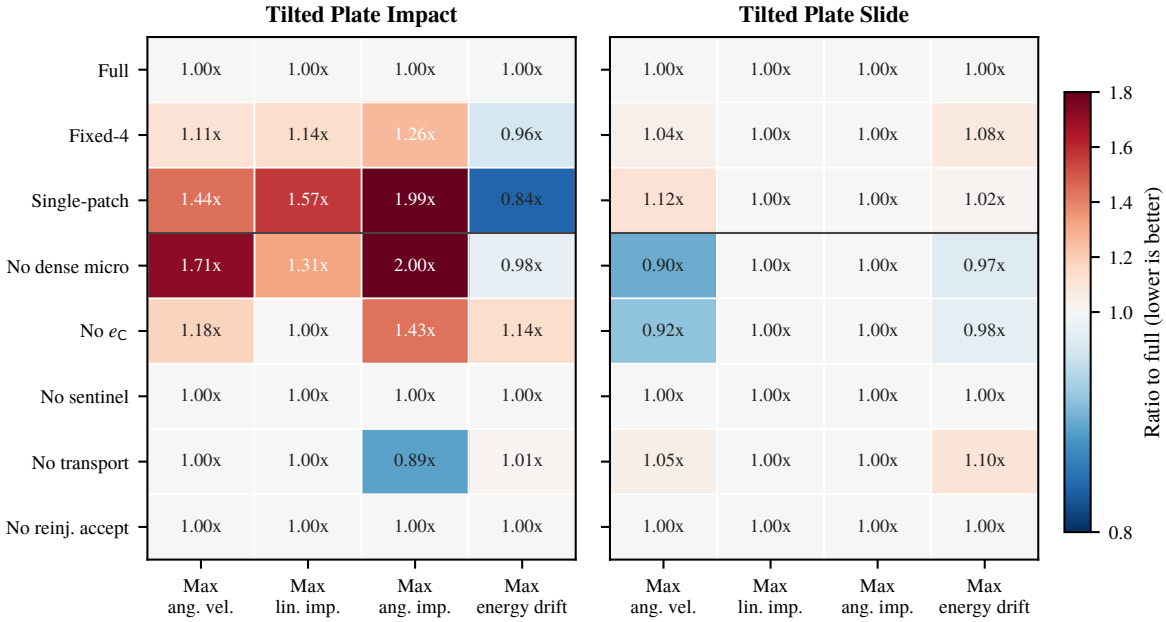

图 7: 基线与消融版本在简单动力学验证中的峰值误差倍率热图。每个单元格显示相对 full 的倍率，蓝色表示误差下降，红色表示误差上升。两条竖向面板分别对应 ‘tilted_plate_impact‘ 和 ‘tilted_plate_slide‘。该图用于快速识别哪些理论模块对冲量、角速度和能量漂移最敏感。

Variant	Impact max ang.-vel.	Impact max lin.-imp.	Slide max ang.-vel.	Slide max lin.-imp.
Full	16.847	0.1591	13.190	0.2803
Fixed-4	18.745	0.1819	13.720	0.2803
Single-patch	24.228	0.2490	14.737	0.2803
No dense micro	28.892	0.2088	11.877	0.2803
No $e_{\mathscr{C}}$	19.818	0.1591	12.138	0.2803
No sentinel	16.847	0.1591	13.190	0.2803
No transport	16.847	0.1591	13.833	0.2803
No reinj. accept	16.847	0.1591	13.190	0.2803

表 4: 简单动力学场景下的基线与消融峰值误差汇总。该表重点比较 impact 与 slide 两类场景中的角速度误差与线冲量误差。

其次，**subpatch 与 dense micro-solver 是当前最明确被实验支撑的两个理论块**。single_patch 在 ‘tilted_plate_impact‘ 中把最大角速度误差推高到 24.228，明显劣于 full 的 16.847；去掉 dense micro-solver 后，同一场景的最大角速度误差进一步上升到 28.892。这说明本文提出的“多 subpatch + dense micro-reference”并不是装饰性模块，而是影响接触建立期旋转响应的关键件。

再次，$e_{\mathscr{C}}$ **和 impulse transport 也有清晰作用，但作用方式不同**。去掉 $e_{\mathscr{C}}$ 会显著拉坏 impact 场景中的角速度与角冲量误差，表明 support-function / cone 目标确实在帮助约束 reduced support 的局部可行域；去掉 impulse transport 则主要在 slide 场景里恶化轨迹、速度与能量漂移，说明时序冲量传输更偏向改善路径依赖误差，而不是单步静态几何误差。

同时，**当前这组平板场景对 sentinel 与 reinjection acceptance 的敏感性较弱**。关闭 sentinel 或关闭 reinjection-aware acceptance 后，动态图上的峰值指标几乎与 full 重合；这并不意味着这两个模块无效，而更可能意味着当前两个动态场景还没有充分激发内部漏穿透或 reinjection acceptance 的差异。换言之，这两项仍需要在更复杂的曲面接触、长条形接触和多 patch 真正切换的场景里继续验证。

最后，**剩余主误差已经收敛到求解器侧的切向线冲量表达问题**。从表 4 可以看到，slide 场景的最大线冲量误差在所有 variant 中几乎都停留在 0.2803 附近；这说明目前的顽固误差不再主要来自是否使用 dense micro-solver、是否保留 $e_{\mathscr{C}}$、是否做 impulse transport，而更像是 reduced support 在重新离散成 Chrono NSC 点接触时，对切向线冲量可行域的表达能力仍然不足。也正因为如此，当前基线与消融结果一方面支持本文的大部分方法骨架，另一方面也精确定位了论文最终尚未闭合的那一层。

6.12 预期结果与讨论重点

本文预期结果包括：

(1) 在点接触场景中，本文方法不显著劣于默认点接触模型；

(2) 在连续区域接触与长条形接触中，本文方法显著降低合力矩误差与 CoP 漂移；

(3) 多 subpatch 机制对长条形接触和多 patch 接触具有决定性作用；

(4) 在相同全局求解框架下，本文方法能以适中的代表点数显著提升刚体层面的接触等效精度。

讨论时应特别强调：本文方法提升的是 **body-level wrench 等效精度**，而非逐点压力场精度。因此，实验结果应围绕动力学层面的量展开，而不应把其与完整连续接触压力场重建混为一谈。

7 结论与未来工作

本文围绕 Chrono NSC 在连续区域接触高精度建模中的不足，提出了一种面向 SDF 的多 patch / 多 subpatch 保持 wrench 等效的接触约化方法。该方法以 dense SDF 接触区域为参考，通过 patch / subpatch 自适应分解、代表点优化、局部参考 wrench 预测、reduced SOCP 力分配以及内部 gap 监测，构建出一种既面向精度、又兼容现有 NSC 点接触求解链路的低维接触表示。本文的核心观点是：接触约化不应被视为简单的几何删点问题，而应被视为从 dense admissible wrench cone 到 reduced admissible wrench cone 的误差控制投影问题。

从理论层面看，本文给出了局部共面 subpatch 的三点 wrench 完备性分析，并建立了法向可行性与 CoP 支撑域之间的几何联系；从工程实现层面看，本文方法提供了一条不重写 Chrono 全局互补求解框架、但显著改善连续接触区域刚体层面等效精度的可落地路径。

未来工作可沿以下方向展开：

(1) 将当前方法从刚体层面的 wrench 等效扩展到更强的 patch-level 接触元表示；

(2) 结合更高效的 SDF 数据结构与局部微求解器，提高大规模场景中的实时性；

(3) 在柔顺接触、弹性体接触与可微仿真框架中研究类似的 patch-level reduction 机制；

(4) 将该方法系统实现于 Chrono 后端，并与默认 NSC 管线进行大规模定量对比。

A 符号表（占位）

符号	含义
ϕ_A, ϕ_B	刚体 A, B 的符号距离场
$g(x)$	局部 gap 场
Ω	连续接触区域
Ω_ℓ	第 ℓ 个 patch
$\Omega_{\ell r}$	第 ℓ 个 patch 的第 r 个 subpatch
$\mathcal{Q}$	dense 积分点集合
$Q_{\ell r}$	reduced support set
w	局部六维 wrench
$\mathscr{C}_{\text{dense}}$	dense 可行 wrench 锥
$\mathscr{C}_{\text{red}}$	reduced 可行 wrench 锥
e_{plane}	局部平面化误差
$e_{\mathscr{C}}$	wrench 锥误差
e_w	参考 wrench 匹配误差
e_{CoP}	中心压力点误差
e_g	内部 gap 误差

参考文献（占位）

参考文献

[1] Radu Serban, Alessandro Tasora, Dan Negrut, et al. Project Chrono: An open-source multi-physics dynamics engine. [占位：请替换为正式 Chrono 论文或官方文档条目].

[2] Project Chrono Documentation. Non-smooth contact and system architecture. [占位：请替换为 Chrono NSC 与 contact container 的正式文献或官方 API 文档].

[3] Erwin Coumans. Bullet Physics Library and persistent contact manifold. [占位：请替换为 Bullet 官方论文、文档或源码引用条目].

[4] Russ Tedrake, et al. Hydroelastic contact model in Drake. [占位：请替换为 Drake hydroelastic 相关论文或官方文档].

[5] Mohamed A. Posa, or related authors. Equivalent contact point and contact wrench representations for line/surface contact. [占位：请替换为 ECP 相关正式论文条目].

[6] [作者占位]. SDF-based contact modeling for rigid or compliant simulation. [占位：补充与你方案最贴近的 SDF 接触论文].

[7] [作者占位]. Contact manifold simplification and reduction in multibody dynamics or graphics simulation. [占位：补充接触流形约化相关论文].

[8] [作者占位]. Frictional contact complementarity, variational inequality, and numerical solution methods. [占位：补充 NSC / 摩擦接触求解理论的基础参考文献].