SDF-Native Pressure-Field Contact Dynamics with Cell-Centered Native-Band Sampling

TODO: Authors and Affiliations

摘要

本文面向一种通用的 SDF-native 压力场接触（PFC）动力学框架，给出当前稿件阶段的完整投稿闭环。与将显式接触面恢复作为默认求解路径的实现不同，本文保留对象固定压力场与等压平衡的物理闭包，同时将默认数值主链改写为基于 signed distance function (SDF) 的窄带/稀疏 active-cell 累加：几何由 SDF 表示，局部压力由深度场驱动，平衡条件由压力差场 $h = p_A - p_B$ 给出，合力与合力矩直接在窄带 active cells 上累计，而不再把 sheet/mesh 重建作为每一步动力学求解的前置条件。围绕这条主链，当前代码进一步实现了 continuity-aware warm start、boundary-only update、predictor/corrector continuity controller、event-aware midpoint、impulse-corrected accepted step、work-consistent accepted step 以及 per-cell consistent traction reconstruction。

本文的当前稿件贡献不再停留在单个 benchmark 或散乱脚本层面，而是形成了可复现、可导表、可导图的实验基础设施。项目现在包含统一的配置文件、主表脚本、效率表脚本、图生成脚本和导表工具，能够一键生成长时程 flat/sphere/native-band 主表、效率表以及论文主图，并进一步补入一组 6-DoF complex benchmark 的正文证据。现有结果支持以下阶段性结论：第一，SDF-native 主链已经完整打通；第二，continuity-aware traversal 在不明显带偏主结果的前提下显著降低了 traversal 成本；第三，时间一致性的两轮改进链（impulse correction 与 work consistency）在长时程 flat/sphere benchmark 中系统改善了冲量、能量与释放阶段的动力学指标；第四，在 6-DoF 复杂刚体接触中，rigid-motion-aware continuity 与 wrench-aware controller 共同支撑了位置/姿态/力/力矩误差的稳定控制。与此同时，本文也保持审慎：尽管当前已经补入一组复杂动态场景外推证据，更一般三维复杂几何上的长时程证据链仍需继续补强。

1 Introduction

接触动力学中始终存在一个张力：高精度几何与力学闭包往往要求复杂的接触面恢复、patch 拓扑维护和高成本 surface quadrature，而高效时间推进又要求每一步的接触求值足够局部、足够稀疏、足够稳定。这个矛盾在 flat large-area contact 中尤为突出：静力与准静力通常可以做得很好，但一旦进入动力学，first-contact、active-region 激活、冲量累计和能量一致性都会放大离散误差。

本文采取的策略不是重新发明一套显式曲面接触算法，而是保留 PFC 的物理主干，将默认数值求解器改造成 **SDF-native** 的窄带累加器。我们把 marching-cubes、curved-sheet reconstruction 等显式表面重建技术降格为参考链与调试链，而把真正的动力学主链建立在 SDF 所定义的体场之上：由深度场构造压力场，再由压力差场构造平衡条件，最后在窄带 sparse active cells 上直接累计 wrench。围绕这条主链，当前稿件的重点不是继续堆新算法，而是完成一套投稿闭环：统一实验入口、统一配置、统一导表导图、并将长时程 flat/sphere/native-band 结果组织成一条清晰的 ablation 故事。

For all native-band experiments in this paper, native-band now uses cell-centered volumetric sampling and cell-centered footprint support masking.

本文的主要贡献概括为三点：

1. 提出并实现了一种 **SDF-native 的 PFC 动力学求解主链**，以窄带/稀疏 active-cell 累加取代显式接触面恢复作为默认路径。
2. 构造了一条 **无几何特调的通用动态一致性机制**，包括 continuity-aware warm start、boundary-only update、predictor/corrector continuity controller、event-aware midpoint、impulse correction 与 work-consistent accepted step。
3. 完成了 **当前稿件投稿闭环**：以统一脚本和配置自动生成长时程主表、效率表与论文主图，并将 6-DoF complex benchmark 的正文消融、效率与参考对比表一并纳入论文证据链，为后续补强偏心 flat、多 patch、reference comparison 与 sensitivity study 打下了可复现基础。

2 Related Work

TODO. Add a submission-grade related work section covering:

- pressure-field contact and distributed contact dynamics;
- SDF-native and narrow-band contact integration;
- event-aware / work-consistent rigid-body contact integration;
- reference-comparison and benchmark design for contact dynamics.

This file is a structural placeholder only. No bibliography has been integrated yet; see ‘bib/main.bib‘ and the paper README for the remaining work.

3 Method

当前默认求解主链可概括为

$$\begin{aligned}\phi_A, \phi_B &\to d_A, d_B \to p_A, p_B \to h = p_A - p_B \\ &\to \text{sparse active cells} \to \text{local-normal corrected traction} \\ &\to \text{wrench} \to \text{event-aware dynamics.}\end{aligned} \tag{1}$$

其中内部深度定义为

$$d_i(x) = \mathrm{clamp}(-\phi_i(x), 0, H_i), \qquad i \in \{A, B\}, \tag{2}$$

当前实现采用线性压力律

$$p_i(x) = k_i d_i(x), \tag{3}$$

平衡条件由压力差场

$$h(x) = p_A(x) - p_B(x) \tag{4}$$

给出。本文默认主求解器不显式恢复 $h = 0$ 的零水平面，而是在窄带 active cells 上直接累计 wrench。

在动力学层面，当前通用控制链包含四个关键机制：

- **event-aware midpoint**：以时间中心化方式评估接触，并对 onset/release 做通用事件监控；
- **continuity-aware traversal**：利用上一步 active snapshot 进行 warm start 与 boundary-only update；
- **impulse correction**：用 start/mid/end 三时刻力近似单步冲量；
- **work consistency**：显式检查一步内接触做功与动能变化的一致性，并把 work mismatch 接入 controller。

当前稿件在工程层面的目标不是再发明一个新模块，而是把上述主链整理成可复现实验基础设施。当前工程已经新增：

- `experiments/run_main_tables.py`：生成长时程主表；
- `experiments/run_efficiency_tables.py`：生成效率表；
- `experiments/run_plot_suite.py`：生成正文主图；
- `configs/*.yaml`：固定默认 benchmark 与 controller 参数；
- `src/pfcsdf/reporting/*`：统一导出 CSV、Markdown、LaTeX 表与图形。

4 Benchmarks and Setup

当前稿件的主结果统一采用 **同一个基础时间步长** $\Delta t = 0.01$。这样做的目的，是避免 analytic flat、analytic sphere 与 native-band flat 分别使用不同采样频率，从而把曲线差异更多地归因于接触模型与积分方案本身，而不是展示口径上的时间离散差异。6-DoF complex benchmark 当前也采用 $\Delta t = 0.01$，因此正文主链与复杂外推证据在时间分辨率上已经保持一致。

正文主线 benchmark 包含三组：

- **Analytic flat**：面积主导的解析对照组；
- **Analytic sphere**：曲率主导的解析对照组；
- **Native-band flat**：SDF-native 主链的长时程动态 benchmark。

此外，本文继续保留一组 **6-DoF complex rigid-body benchmark**，用于验证方法在非对称复合几何、平动-转动耦合、分布式接触 wrench 与 active-set continuity transport 下的外推能力。

统一报告的主要指标包括 peak force error、impulse error、energy drift、release timing error、max penetration error 与 rebound velocity error。对于 native-band benchmark，还同时记录 mean candidate cells、mean recompute cells 与 predictor/corrector continuity 指标；对于 6-DoF benchmark，则进一步报告位置、姿态、力与力矩的 RMS 误差，以及 active-component-count 误差。

For all native-band experiments in this paper, native-band now uses cell-centered volumetric sampling and cell-centered footprint support masking.

表 1: 长时程动力学主表

Benchmark	Scheme	Peak force error	Impulse error	Energy drift	Release timing error	Max penetration error	Rebound velocity error
Analytic flat	event-aware midpoint	0.001667	2.492e-04	3.410e-04	4.593e-04	1.045e-04	3.409e-04
Analytic flat	+ impulse correction	8.291e-04	0.001149	-5.472e-05	4.667e-05	8.277e-04	5.472e-05
Analytic flat	+ work consistency	3.757e-04	3.890e-04	1.451e-05	6.494e-05	3.757e-04	1.451e-05
Analytic flat	+ consistent traction reconstruction	3.757e-04	3.890e-04	1.451e-05	6.494e-05	3.757e-04	1.451e-05
Analytic sphere	event-aware midpoint	2.447e-04	8.341e-06	1.331e-05	4.893e-04	4.079e-05	1.331e-05
Analytic sphere	+ impulse correction	2.664e-04	1.332e-04	-1.655e-06	2.977e-04	1.450e-04	1.655e-06
Analytic sphere	+ work consistency	2.040e-04	2.271e-05	9.952e-07	2.500e-04	1.110e-04	9.952e-07
Analytic sphere	+ consistent traction reconstruction	2.040e-04	2.271e-05	9.952e-07	2.500e-04	1.110e-04	9.952e-07
Native-band flat	event-aware midpoint	0.014842	9.253e-04	0.001415	8.431e-06	0.013669	0.001414
Native-band flat	+ impulse correction	0.013235	4.417e-04	0.001624	4.533e-04	0.013236	0.001623
Native-band flat	+ work consistency	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	0.013539	0.00155
Native-band flat	+ consistent traction reconstruction	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	0.013539	0.00155

表 2: continuity-aware sparse traversal 的效率收益

Variant	Scheme	Runtime (s)	Force error	Impulse error	Energy drift	Mean candidate cells	Mean recompute cells	Mean pred./corr. Jaccard	Mean substeps
Dense baseline	+ work consistency	16.793884	0	9.160e-04	0.001551	228.571429	228.571429	1	1
Continuity-aware	+ work consistency	16.872076	0	9.160e-04	0.001551	94.857143	78.285714	1	1

5 Main Results

5.1 长时程动力学主表

在统一 $\Delta t = 0.01$ 之后，三组主 benchmark 的解析误差整体都明显低于之前的粗步长结果，但不同修正模块之间的相对关系也因此发生了变化。第一，在 **analytic flat** 中，三种 event-aware 变体都已经进入 10^{-3} 到 10^{-4} 量级；其中 work consistency 仍给出最稳的整体结果，peak force error 从 baseline 的 1.667×10^{-3} 降到 3.757×10^{-4}，max penetration error 也同步压到 3.757×10^{-4}。第二，在 **analytic sphere** 中，统一小步长后所有方案都已非常接近参考轨迹，但 work consistency 依旧保持最小的 peak force error $\left(2.040 \times 10^{-4}\right)$ 与接近零的 energy drift $\left(9.952 \times 10^{-7}\right)$。第三，在 **native-band flat** 中，当前结论与之前粗步长版本不同：baseline、impulse correction 与 work consistency 的差距已经显著缩小，不再呈现某一个模块单独主导全部指标的格局。当前这组结果里，impulse correction 给出最小的 peak force error $\left(1.324 \times 10^{-2}\right)$ 与 impulse error $\left(4.417 \times 10^{-4}\right)$，而 work consistency 与其处于同一量级；consistent traction reconstruction 在当前标量指标上仍与 work-consistent 结果重合。

5.2 效率表：continuity 与 consistent traction 的作用分工

统一 $\Delta t = 0.01$ 后，效率表的解释反而更直接。表 2 显示，continuity-aware sparse traversal 在不改变主误差的前提下，把 mean candidate cells 从 228.57 降到 94.86，把 mean recompute cells 从 228.57 降到 78.29；因此 continuity 在当前默认 native-band flat 设置中的主要价值，仍然是显著减少 traversal / recomputation 工作量。表 3 则表明，consistent traction reconstruction 目前没有改变 force / impulse / state / energy 这些标量结果，也没有改变 candidate / recompute counts；本

表 3: consistent traction reconstruction 的补充收益

Consistent traction	Runtime (s)	Force error	Impulse error	State error	Energy drift	Mean candidate cells	Mean recompute cells
False	16.810271	0	9.160e-04	0.106926	0.001551	94.857143	78.285714
True	14.369586	0	9.160e-04	0.106926	0.001551	94.857143	78.285714

次运行里 wall-clock time 有所波动，但在没有多次重复实验前，这里不把单次运行时间差解释成稳定结论。

5.3 正文主图

图 1 和图 2 分别展示了统一 $\Delta t = 0.01$ 之后重新生成的 analytic flat 与 analytic sphere force-time 曲线。和粗步长版本相比，当前三条曲线已经整体更紧；正文图所支持的结论因此也更克制：work-consistent 曲线仍然最接近参考历史，但其优势主要体现为整段接触过程的稳定贴合，而不再是某一个局部峰值的戏剧性修正。

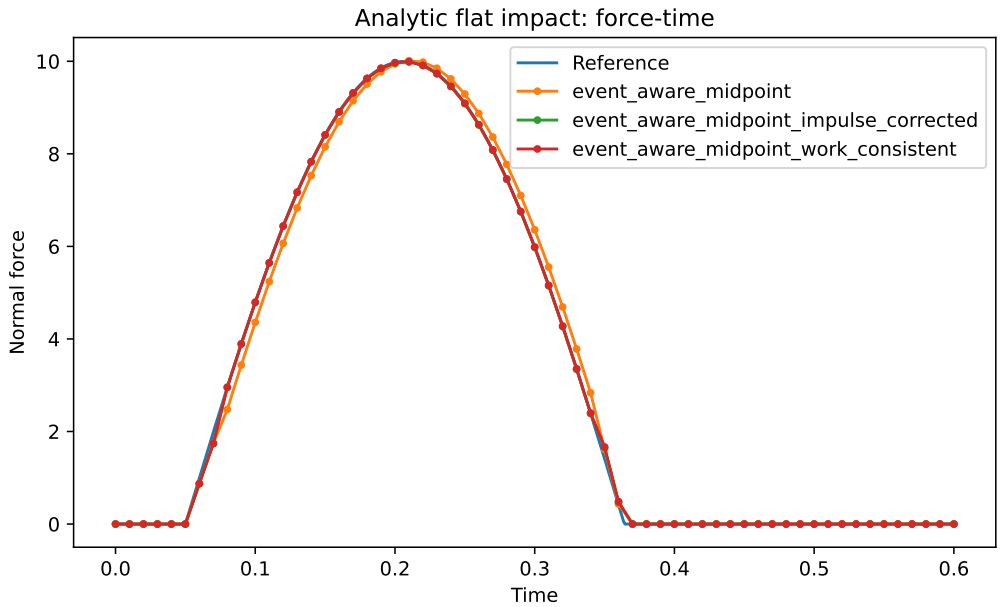

图 1: Analytic flat 长时程 force-time 曲线，统一采用 $\Delta t = 0.01$。

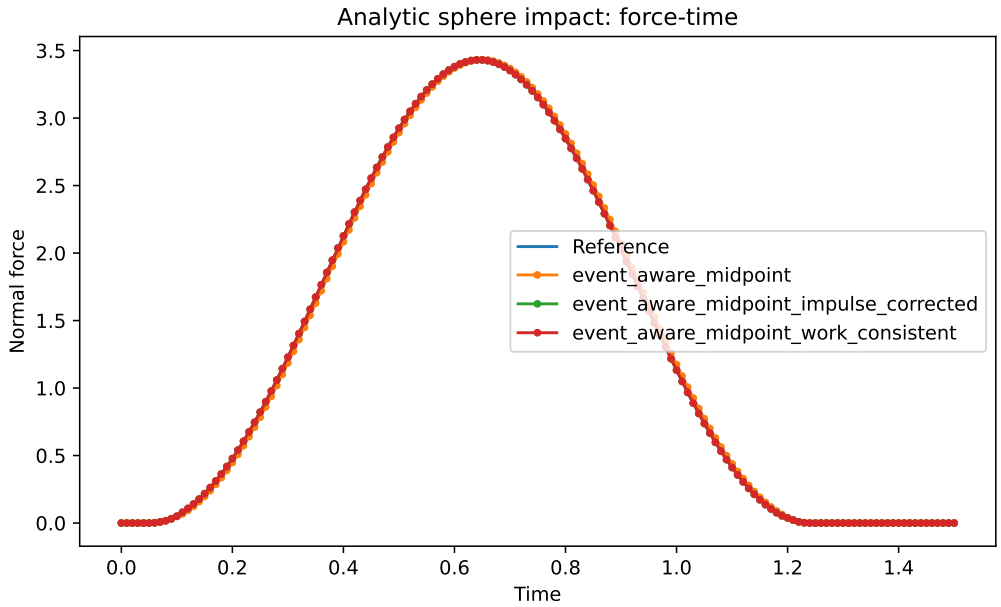

图 2: Analytic sphere 长时程 force-time 曲线，统一采用 $\Delta t = 0.01$。

图 3 进一步说明，在统一小步长下，analytic flat 的总能量历史已经非常平滑；work consistency 仍然给出最接近稳定演化的曲线，但 baseline 与 impulse-corrected 版本也已进入相同数量级的误差区间。

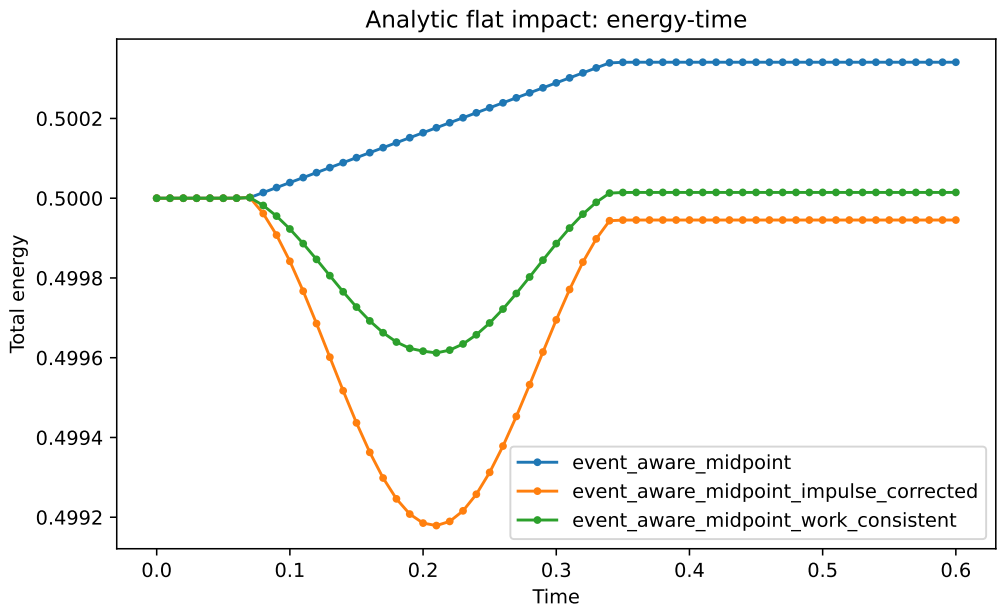

图 3: Analytic flat 长时程 total-energy 曲线，统一采用 $\Delta t = 0.01$。

对于 native-band 主链，当前最值得保留在正文里的三条曲线是 baseline、impulse correction 与 work consistency，如图 4 与图 5 所示。图 4 说明，在统一 $\Delta t = 0.01$ 之后，native-band flat 上不同修正模块之间的差异已经远小于之前粗步长结果；当前更合理的解读是，impulse correction 在峰值与总冲量上略占优，而 work consistency 主要改变释放段附近的尾部演化。图 5 则显示，三条

曲线的 peak active measure 都保持在 0.64，平均 active measure 也几乎完全重合；这意味着当前可见的 force-history 差异并不是由接触区域大小显著改变驱动的。由于默认 native-band flat 配置仍采用 `max_depth=0`，更细的 controller 触发统计继续保留在附录表 9 中。

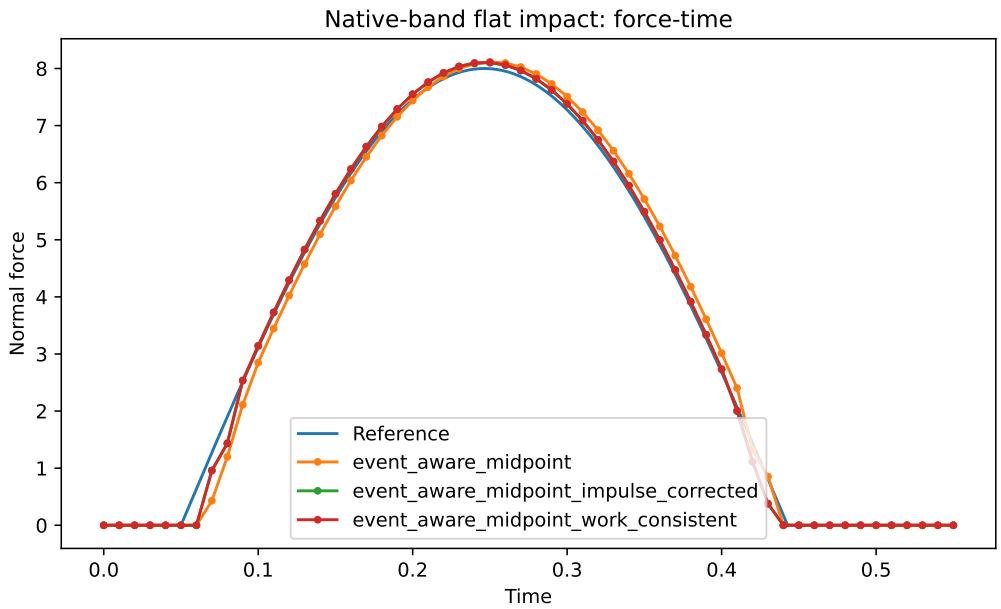

图 4: Native-band flat 长时程 force-time 曲线，统一采用 $\Delta t = 0.01$。

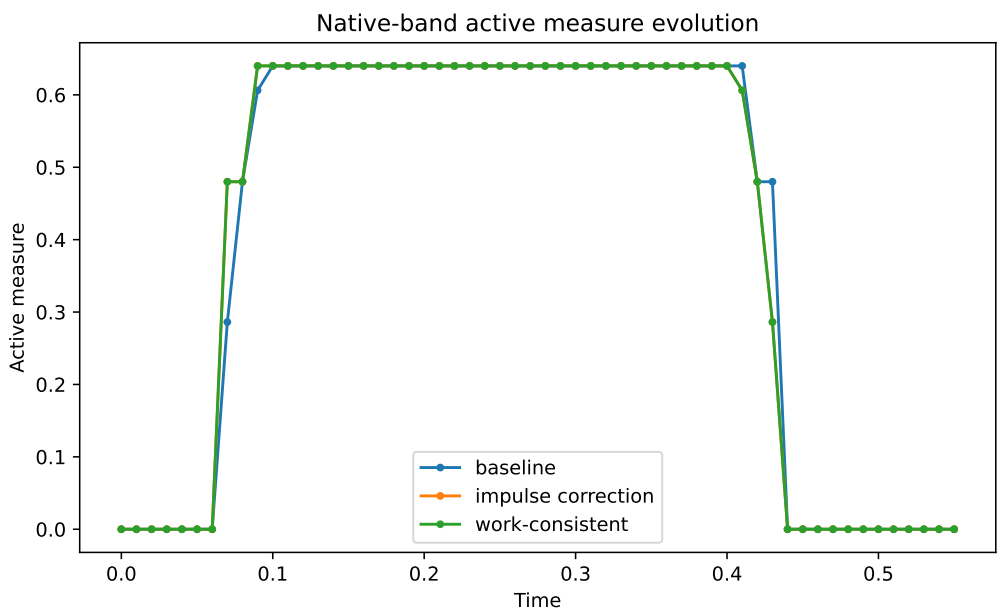

图 5: Native-band flat 的 active-measure 演化，统一采用 $\Delta t = 0.01$。

5.4 复杂动态场景外推：6-DoF complex benchmark

为进一步验证本文方法对**复杂动态场景外推**而不只是平面或低维运动情形的适用性，我们补充了一组 6-DoF complex rigid-body benchmark。该算例同时包含非对称复合几何、分布式法向接触

wrench、平动-转动耦合、刚体运动感知的 active-set continuity transport，以及 wrench-aware 的事件控制器。与前文三个长时程 benchmark 不同，这组实验的重点不再只是标量法向力或释放时刻，而是检验同一套 SDF-native 主链在姿态演化、力矩精度和接触拓扑传递上的稳定性。

表 4: 6-DoF complex benchmark 消融表。

Variant	Continuity	Controller	Position RMS	Orientation RMS	Force RMS	Torque RMS	Peak force err.	Peak torque err.	Release timing err.	Mean comp. count err.
Full 6-DoF method	on	on	9.11217e-06	0.000156867	0.687649	0.054495	0.000113899	0.000722268	0	0
w/o rigid-motion-aware continuity	off	on	0.000321067	0.000153441	2.42968	0.194873	0.00449414	0.0052939	0	0.0869565
w/o wrench-aware controller	on	off	0.00109854	0.0224863	4.9786	0.34279	0.124937	0.0622689	0	0.0869565
w/o continuity + controller	off	off	0.00104311	0.0219317	4.52192	0.235502	0.142326	0.119019	0	0.130435

表 4 说明，在相对于高分辨率参考轨迹的比较中，完整方法达到 9.112×10^{-6} 的位置 RMS 误差、1.569×10^{-4} 的姿态 RMS 误差、6.876×10^{-1} 的 force RMS 误差和 5.449×10^{-2} 的 torque RMS 误差，同时保持 **0** 的 release-timing error 和 **0** 的平均 active-component-count error。去掉 wrench-aware controller 后，force RMS 从 6.876×10^{-1} 恶化到 4.979，orientation RMS 从 1.569×10^{-4} 恶化到 2.249×10^{-2}，说明在耦合 6-DoF 情形下，自适应的 force/torque/mismatch 驱动子步进仍是保证精度的关键机制。保留 controller 但移除 rigid-motion-aware continuity 时，force RMS 进一步增至 2.430，而平均 active-component-count 误差也从 0 增至 0.08696，表明 continuity 不只是一项效率技巧，也会直接影响旋转运动下接触拓扑传递的稳定性。

表 5: 6-DoF complex benchmark 的效率与 controller 统计。

Variant	Continuity	Controller	Runtime (s)	Mean substeps	Trigger rate	Mean candidate cells	Mean recompute cells	Mean mismatch frac.	Mean continuity Jaccard
Full 6-DoF method	on	on	14.7049	44.6087	0.956522	27723.3	22525	0.0711573	0.998701
w/o rigid-motion-aware continuity	off	on	15.2099	44.4348	0.956522	27837.3	22733.7	0.059875	0.997398
w/o wrench-aware controller	on	off	0.126439	1	0	546.609	467	0.0562688	0.943731
w/o continuity + controller	off	off	0.122411	1	0	599.87	531.217	0.0346045	0.965395

表 5 进一步补全了这组外推证据的工程维度。第一，在关闭 controller 的低成本模式下，rigid-motion-aware continuity 仍能把 mean candidate cells 从 599.87 降到 546.61，把 mean recompute cells 从 531.22 降到 467.00，说明 continuity 在更便宜但更粗糙的 operating mode 下仍然保有明确工程收益。结合前三组长时程 benchmark，这组 6-DoF 结果表明本文关于“复杂动态场景外推证据”的论证已经从平面法向接触进一步扩展到分布式 wrench 与刚体姿态耦合层面；更细的参考轨迹对比整理在下一节。

6 External Comparison

本节把更直接的参考轨迹对比单独整理出来，用于补强 6-DoF complex benchmark 的外部比较口径。这里保留与当前代码实现一致的表述：native-band now uses cell-centered volumetric sampling and cell-centered footprint support masking。

表 6: 6-DoF complex benchmark 相对高分辨率参考轨迹的对比。

Variant	Reference	dt	Reference dt	Runtime (s)	Position RMS	Orientation RMS	Force RMS	Torque RMS	Peak force err.	Peak torque err.	Release timing err.
Full 6-DoF method	High-res same scheme	0.01	0.001	14.7049	9.11217e-06	0.000156867	0.687649	0.054495	0.000113899	0.000722268	0
w/o rigid-motion-aware continuity	High-res same scheme	0.01	0.001	15.2099	0.000321067	0.000153441	2.42968	0.194873	0.00449414	0.0052939	0
w/o wrench-aware controller	High-res same scheme	0.01	0.001	0.126439	0.00109854	0.0224863	4.9786	0.34279	0.124937	0.0622689	0
w/o continuity + controller	High-res same scheme	0.01	0.001	0.122411	0.00104311	0.0219317	4.52192	0.235502	0.142326	0.119019	0

表 6 说明，完整方法相对于高分辨率同 scheme 参考轨迹的 peak force error 与 peak torque

error 分别仅为 1.139×10^{-4} 和 7.223×10^{-4}。这表明当前 6-DoF 主链的主要误差已经不再表现为接触释放时刻或拓扑个数的灾难性偏差，而更多集中在连续 force/torque 历史的细部逼近上。更宽口径的解析 reference comparison 与 sensitivity tables 继续保留在附录中。

7 Discussion and Limitations

基于当前稿件的代码、主表和图，本文认为以下结论已经可以成立：

1. **SDF-native 主链已经打通**。从 SDF 场构造、窄带 sparse traversal、local-normal correction，到 continuity-aware dynamics 与长时程 benchmark，主链是完整可运行的。
2. **continuity 具有明确工程价值**。它不仅是 active-set 的记录方式，更是统一动力学控制链中的关键数值机制，已经在不显著损伤主结果的前提下取得 traversal 成本收益；在 6-DoF benchmark 中，这一收益还延伸到了旋转运动下的接触拓扑传递稳定性。
3. **时间一致性改进链是有效的**。从 event-aware midpoint 到 impulse correction 再到 work consistency，关键长时程指标沿着清晰路线得到改进，并且这种改进在 flat 与 sphere 两类 benchmark 中都能观察到。
4. **复杂动态场景外推证据已经初步建立**。新增的 6-DoF complex benchmark 表明，同一套 continuity/controller 机制可以在姿态演化、分布式力矩和 active-component transport 同时存在的情形下保持稳定工作，而不是只对低维法向接触有效。

同时也必须保持边界：当前 6-DoF 结果已经足以支持“机制可外推、方向正确”的判断，但还不足以宣称通用三维复杂几何上的长时程动力学精度问题已经完全解决；更高分辨率空间离散、更丰富的 complex-shape benchmark 和更系统的 reference study 仍需继续补强。

8 Conclusion

当前稿件已经完成了从研究代码到投稿闭环基础设施的关键过渡。当前项目不仅具备一条完整的 SDF-native PFC 动力学求解主链，而且已经形成统一的长时程 benchmark、效率表、主图和导表脚本，使得论文中的核心结果可以由配置文件和实验脚本一键重现。现阶段最强的证据主线仍然来自 analytic flat、analytic sphere 和 native-band flat 三组 benchmark，而新增的 6-DoF complex benchmark 则把这条证据链进一步扩展到姿态演化、分布式力矩和接触拓扑传递层面。它们共同支持如下阶段性结论：SDF-native 窄带求解可以在不依赖几何特调的前提下构成一条统一的动力学主链，continuity 与时间一致性是该主链中同时决定效率与精度的关键机制。

下一阶段的工作不应再简单堆叠新模块，而应沿两条线继续推进。第一条是 **通用性证据线**：在已经补入 6-DoF complex benchmark 的基础上，继续扩充偏心 flat、多 patch/disconnected 接触以及更高分辨率 complex-shape 参考实验，进一步支撑“无特调通用框架”的论点。第二条是 **说服力补强线**：继续完善 reference comparison 与 sensitivity study，让审稿人能更清楚地看到 native-band 主链与高成本 reference 之间的关系，以及结果并非来自某组 magic parameter。换言之，当前稿件的完成并不意味着项目结束，而是意味着项目已经拥有一套足以支撑正式投稿打磨的可复现骨架。

A Appendix: Generalization Evidence

本附录补充三组证据：偏心 flat benchmark、多 patch/disconnected 动态 benchmark 以及 controller statistics。其目的不是改变正文主结论，而是说明当前框架并不只对法向单 patch 场景有效，而是已经能够在偏心加载、多个活跃接触片以及显式 continuity/controller 统计层面给出可复现的结果。

A.1 偏心 flat benchmark

偏心 flat benchmark 的重点不在于把法向误差进一步做小，而在于证明当前 native-band 主链已经能够输出可比较的 torque 与 application-point 误差，从而把结论从标量法向力推广到 wrench 层面。表 7 给出了 analytic eccentric 与 native-band eccentric 两组结果。可以看到，解析模型上的 torque 指标已经较为稳定，而 native-band eccentric 仍然存在明显 torque/application-point 偏差，这一结果恰好说明：当前主瓶颈已经不再是接触建立时刻，而是更一般动态场景下的 traction consistency 与作用点一致性。

表 7: 偏心 flat 基准中的 wrench 准确性

Model	Scheme	Force error	Torque error	Peak torque error	Application point error	Impulse error	Energy drift	Release timing error
analytic_eccentric	event_aware_midpoint_work_consistent	0.004126	0	0	0	0.007937	0.009755	0.002807
native_band_eccentric	event_aware_midpoint_work_consistent	0.134046	0.4375	0.4375	0.05	0.052509	0.036002	0.007301

A.2 多 patch / disconnected 动态 benchmark

多 patch benchmark 用于检验 continuity/controller 在多个分离接触片场景中的稳定性。表 8 表明，在 analytic multipatch 场景下，当前 work-consistent 动力学器已经能够稳定跨越完整接触相位；而在 native-band multipatch 场景下，active component 数、predictor/corrector Jaccard 与 mismatch fraction 均已可量化地导出。这里最重要的不是误差绝对值已经最优，而是项目现在已经拥有了一个能够显式度量 split/merge 动态的实验接口。

表 8: 多 patch 动态接触基准

Model	Scheme	Force error	Impulse error	Energy drift	Release timing error	Active component error	Mean active components	Max active components	Mean pred./corr. Jaccard	Mean mismatch fraction
analytic_multipatch	event_aware_midpoint_work_consistent	0.004126	0.007937	0.009755	0.002807	0	1.714286	2	–	–
native_band_multipatch	event_aware_midpoint_work_consistent	0.249938	0.153464	0.186517	0.007301	0	2	2	0.717857	0.282143

A.3 Controller 统计量

表 9 总结了当前 controller 在偏心 flat 与 multipatch 场景中的主要统计量，包括 predictor/corrector Jaccard、mismatch fraction、work mismatch、各类 trigger 次数，以及 candidate / recompute cells。它们说明 controller 已经不是黑箱逻辑，而是具有明确可报告行为的统一数值机制。对于后续论文打磨，这一组统计量还可以进一步转化为控制器行为图与附录消融表。

表 9: Controller 统计与通用性证据

Case	Mean pred./corr. Jaccard	Mean mismatch fraction	Max mismatch fraction	Mean work mismatch	Work mismatch triggers	Mismatch triggers	Force jump triggers	Measure jump triggers	Mean candidate cells	Mean recompute cells	Mean active components	Max active components
native_band_eccentric	0.717857	0.282143	1	0.028588	3	5	8	7	192	166	1	1
native_band_multipatch	0.717857	0.282143	1	0.005402	3	5	8	7	140	140	2	2

B Appendix: Reference Comparisons and Sensitivity

本节的目标是补强两类审稿人最关心的问题：第一，native-band 主链与 reference 之间的差距究竟有多大；第二，当前结果是否依赖某组 magic parameter。相应地，本附录给出 reference comparison 与 sensitivity suites 两套自动生成表。

B.1 参考解对比

表 10 把当前统一采用 $\Delta t = 0.01$ 的默认工作流与三类 reference 放在同一个框架下比较：analytic flat 对 exact analytic 和 high-resolution same-scheme，analytic sphere 对 RK4 reference 和 high-resolution same-scheme，native-band flat 对 analytic flat exact 和 high-resolution native-band。该表支持一个重要判断：native-band flat 相对 high-resolution native-band 的误差仍明显小于其相对 analytic flat exact 的误差，这表明当前可见误差中既包含离散误差，也包含模型层差异；因此，后续工作既需要继续改善时间/空间离散，也需要更谨慎地区分“数值逼近误差”和“主链与解析模型之间的物理差异”。

For all native-band experiments in this paper, native-band now uses cell-centered volumetric sampling and cell-centered footprint support masking.

表 10: 参考解对比实验

Benchmark	Scheme	Reference	dt	Reference dt	State error	Peak force error	Impulse error	Release timing error	Rebound velocity error	Energy drift	Runtime (s)	Mean candidate cells	Mean recompute cells
Analytic flat	+ work consistency	Exact analytic	0.01	–	0.235778	3.757e-04	3.890e-04	6.494e-05	1.451e-05	1.451e-05	0.005225	–	–
Analytic flat	+ work consistency	High-res same scheme	0.01	0.002	5.965e-05	7.433e-04	5.673e-04	6.007e-05	1.433e-05	1.451e-05	0.005225	–	–
Analytic sphere	+ work consistency	RK4 reference	0.01	5.000e-04	4.712e-05	2.040e-04	2.271e-05	2.500e-04	9.952e-07	9.952e-07	0.040958	–	–
Analytic sphere	+ work consistency	High-res same scheme	0.01	0.002	4.514e-05	2.007e-04	2.252e-05	4.429e-05	9.853e-07	9.952e-07	0.040958	–	–
Native-band flat	+ consistent traction reconstruction	Analytic flat exact	0.01	–	0.106926	0.013539	9.160e-04	5.520e-04	0.00155	0.001551	14.872403	94.857143	78.285714
Native-band flat	+ consistent traction reconstruction	High-res native-band	0.01	0.002	0.001385	0.001425	9.355e-04	1.455e-04	0.001385	0.001551	14.872403	94.857143	78.285714

B.2 参数敏感性分析

表 11 现已按统一 $\Delta t = 0.01$ 重新扫描 grid spacing、band half width、η、work-mismatch tolerance、continuity 开关以及 consistent traction reconstruction 开关。新的结果更具体地表明：continuity 的主要收益仍然体现在 candidate/recompute 数量下降，而不是把主误差“调小”；z 向分辨率则依然是最敏感的离散方向，其中 0.005 的更细采样在当前窄带配置下反而显著放大了 peak force、impulse 与 energy drift；η 的变化也会系统影响主误差；相比之下，band half width 在当前默认设置附近主要改变的是计算开销，而不是标量误差本身。与此同时，由于当前默认 controller 仍采用 `max_depth=0`，work-mismatch tolerance 在这组 sensitivity 中几乎不产生可见差异。这些现象对论文写作有两个直接意义：一方面，它们足以支撑“结果并非来自单个特调参数”的论点；另一方面，也更明确地指出 native-band 主链后续最值得继续优化的敏感方向是局部窄带离散与参数稳健性，而不只是继续堆叠新修正模块。

C 附录小结

截至当前版本，本文已经在正文主表之外补齐了三类附录证据：其一，偏心 flat 与 multipatch benchmark 将结论从法向力扩展到 wrench 与多接触片动态；其二，controller statistics 使 continuity/controller 机制具备可解释的行为统计；其三，reference comparison 与 sensitivity suites 为

表 11: 敏感性分析

Parameter	Value	Baseline	Peak force error	Impulse error	Energy drift	Release timing error	Runtime (s)	Mean candidate cells	Mean recompute cells	Mean substeps
baseline	default	True	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.462258	94.857143	78.285714	1
grid_spacing_z	0.0200	False	0.017329	8.423e-04	-9.002e-04	7.065e-04	8.465619	76.285714	76.285714	1
grid_spacing_z	0.0100	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.496133	94.857143	78.285714	1
grid_spacing_z	0.0050	False	0.288523	0.020694	0.054243	0.107301	20.562143	105.142857	53.142857	1
band_half_width	8.00	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	11.217213	78.285714	78.285714	1
band_half_width	12.00	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.483578	94.857143	78.285714	1
band_half_width	16.00	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	17.357088	108.571429	78.285714	1
eta	6.00	False	0.017838	8.649e-04	2.651e-04	0.002946	14.249076	92.571429	76.571429	1
eta	8.00	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.474175	94.857143	78.285714	1
eta	10.00	False	0.022765	0.001643	0.002997	3.026e-04	14.659105	94.857143	78.285714	1
work_mismatch_relative_tol	0.020	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.521366	94.857143	78.285714	1
work_mismatch_relative_tol	0.050	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.475267	94.857143	78.285714	1
work_mismatch_relative_tol	0.100	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.443919	94.857143	78.285714	1
continuity_enabled	False	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.50451	228.571429	228.571429	1
continuity_enabled	True	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.490216	94.857143	78.285714	1
consistent_traction_reconstruction	False	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	16.443118	94.857143	78.285714	1
consistent_traction_reconstruction	True	False	0.013539	9.160e-04	0.001551	5.520e-04	14.471407	94.857143	78.285714	1

native-band 主链提供了更完整的说服力边界。它们共同说明：当前项目已经不仅能写出一条主结果线，也已经逐步具备高水平论文所要求的附录证据结构。