
Henyon 恒扬两位三通电磁阀使用说明书


（本产品的结构均由多项专利保护，仿制者将负法律责任。）

一、 简介“恒扬”牌聚四氟电磁阀具有优异的耐腐蚀性能，对所有的常用化学品都呈惰性。几乎可以抵抗所有化学介质（包括有机溶剂、浓酸和强碱）。具有优异的耐热性能，应用温度为-50～150℃，材料可长期在 230～260℃下工作。特别适合腐蚀严重、温度高且化学品不允许与润滑剂接触的环境。

二、技术参数

型号： HY100T3MP12-62
有效通径：2mm
连接口径：1/4-28UNF
耐压范围：-80KPa-0.3Mpa
介质温度：0-150°C
环境温度：0-50°C
功率消耗：启动功率14W，保持功率3.8W
使用电压：DC24V（红线正极、黑线负极）

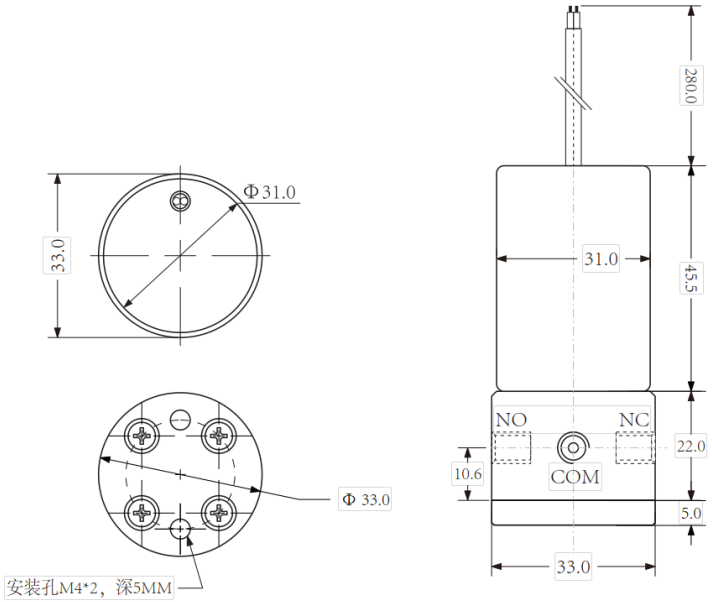

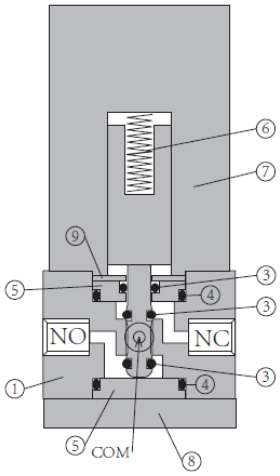

材质说明

序号	部件	材料	数量
1	阀体	PTFE	1
2	阀杆	PTFE	1
3	密封圈	FFKM	3
4	密封圈	FKM	1
5	隔离垫片	PTFE	2
6	复位弹簧	不锈钢	1
7	线圈		1
8	安装板	铝(黑色氧化)	1
9	压紧垫片	不锈钢	1

三、安装与使用

1、电磁阀应安装在无滴水的环境，以免线圈长期受潮；
2、电磁阀应安装在振动较小地方，
3、安装前应将管路清理干净；
4、安装时阀体箭头必须与介质流向一致；
5、安装使用前应检查电源是否与标识相符；

四、订货须知

1、订货时务必写清型号、名称、通径、电源、介质、使用压力等；
2、特殊要求请在订货时说明。
注：未经许可，该成品不能自行拆装，以免影响产品密封性能

如有其它技术问题请直接与本公司联系

地址：浙江省温州乐清市柳市镇欣顺工业园

电话：0577-2786 3708

传真：0577-2786 3705

http://www.henyonvalve.com

E-maill:henyon@hen-yon.com

温州恒扬流体技术有限公司