

# University Physics: The Kinematics of Mass Points

日期: 2025 年 2 月 27 日

*Wuhan University*

Lai Wei

# 目录

<b>1</b>	<b>质点力学</b>	<b>1</b>
1.1	参考系、质点	1
1.1.1	参考系	1
1.1.2	参考系	1
1.1.3	坐标系	1
1.2	位置矢量、运动方程、路程、位移	1
1.2.1	位置矢量	1
1.2.2	运动方程（直角坐标系下）	1
1.3	位移、路程	2
1.3.1	位移 $\Delta\vec{r}$ （位置矢量的改变量）	2
1.3.2	路程 $\Delta s$ 实际轨迹	2
1.4	速度	2
1.4.1	平均速度	2
1.4.2	瞬时速度	3
1.4.3	速度在自然坐标系下的表示	3
1.5	加速度	3
1.5.1	平均加速度	3
1.5.2	瞬时加速度	4
1.6	例题	4

# 1 质点力学

## 1.1 参考系、质点

### 1.1.1 参考系

为描述物体运动而选的标准物。

### 1.1.2 参考系

物体能否视为质点视具体情况而定。

### 1.1.3 坐标系

定量描述物体运动。坐标系的原点一般固定在参照系上。

1. 直角坐标系 $(x, y, z)$
2. 球坐标系 $(r, \theta, \varphi)$ : 二维极坐标
3. 柱坐标系 $(\rho, \varphi, z)$
4. 自然坐标系 $s$


## 1.2 位置矢量、运动方程、路程、位移

### 1.2.1 位置矢量

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$\vec{r}$ 的方向可以用一组方向角, 即 $\vec{r}$ 与 $x$ 轴、 $y$ 轴、 $z$ 轴之间的夹角 $(\alpha, \beta, \gamma)$ 来表示。  $\cos \alpha = \frac{x}{r}$ 、 $\cos \beta = \frac{y}{r}$ 、 $\cos \gamma = \frac{z}{r}$ , 有 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ 。




### 1.2.2 运动方程 (直角坐标系下)

$$\vec{r}(t) = x \vec{i}(t) + y \vec{j}(t) + z \vec{k}(t)$$

分量式

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t), \\ z = z(t). \end{cases}$$

从上式中消去参数得质点的轨迹方程。



## 1.3 位移、路程

### 1.3.1 位移 $\Delta \vec{r}$ (位置矢量的改变量)


$$\vec{r}_A = x_A \vec{i} + y_A \vec{j} + z_A \vec{k}, (t_A \text{时})$$

$$\vec{r}_B = x_B \vec{i} + y_B \vec{j} + z_B \vec{k}, (t_B \text{时})$$

于是其位移

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A = (x_B - x_A) \vec{i} + (y_B - y_A) \vec{j} + (z_B - z_A) \vec{k}$$

方向由A指向B。



### 1.3.2 路程 $\Delta s$ 实际轨迹


从  $P_1$  到  $P_2$ , 路程记为  $\Delta s = P_1 P_2$ 。

位移与路程的区别:

1. 位移是矢量，路程是标量；
2. 两点之间位移是唯一的，路程不是唯一的；

3. 一般情况下,  $|\Delta \vec{r}| \neq \Delta s$

在方向不变的圆周运动中,  $|\Delta \vec{r}| = \Delta s$  当  $\Delta t \rightarrow 0$  时,  $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s$  (元位移  $\mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}x \vec{i} + \mathrm{d}y \vec{j} + \mathrm{d}z \vec{k}$ )。



## 1.4 速度


### 1.4.1 平均速度

在  $\Delta t$  内, 质点位移 (二维) 为

$$\begin{aligned} \Delta \vec{r} &= \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) \\ &= \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} \end{aligned}$$

定义

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t} \vec{j}$$



### 1.4.2 瞬时速度

当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \\ &= \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k} \\ &= v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}\end{aligned}$$

即有,

$$v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$$

所以

$$|\vec{v}| = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$$

方向角

$$\cos \alpha = \frac{v_x}{v}, \cos \beta = \frac{v_y}{v}, \cos \gamma = \frac{v_z}{v}$$

习惯上, 二维情况下, 用 $\tan \theta = \frac{v_y}{v_x}$ 表示方向。

同理, 速率 $v = \frac{ds}{dt}$ , 而因为 $t \rightarrow 0$ 时, 有 $|\vec{r}| = s$ , 则

$$v = |\vec{v}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{|d\vec{r}|}{dt} = \frac{ds}{dt}$$

即有, 速度的大小等于速率。

### 1.4.3 速度在自然坐标系下的表示

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{e}_t = v \vec{e}_t$$

其中,  $|\vec{e}_t| = 1$ , 表示方向,  $v$ 表示速度大小。


## 1.5 加速度

反应速度大小和方向随时间变化快慢。

### 1.5.1 平均加速度

$$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$\vec{a}$  与  $\Delta \vec{v}$  的方向相同。



### 1.5.2 瞬时加速度

特点：

1. ”矢量性”
2. ”瞬时性”
3. ”相对性”（相对于某一参考系）

$$\begin{aligned}\vec{a} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \\ &= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} \\ &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}\end{aligned}$$


方向角  $\alpha$ 、 $\beta$  和  $\gamma$  满足

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{a}, \quad \cos \beta = \frac{a_y}{a}, \quad \cos \gamma = \frac{a_z}{a}$$

习惯上，二维时方向表示为  $\tan \theta = \frac{a_y}{a_x}$ 。

加速度的方向：


- 直线运动： $\vec{a} \parallel \vec{v}$ 。
- 曲线运动：指向轨迹凹侧。自然坐标系下， $\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$ 。



在变速曲线运动中，加速度的方向总是指向轨迹凹的一侧。与  $\vec{v}$  呈锐角时，运动变快；与  $\vec{v}$  呈钝角时，运动变慢。（因为  $\Delta \vec{v}$  必定指向曲线凹的一侧。）


## 1.6 例题

在离水面高为  $h$  的岸上，有人用绳拉船靠岸，如图所示。设人以匀速率  $v_0$  收绳，试求：当船距岸边  $x_0$  时，船的速度和加速度的大小各是多少？

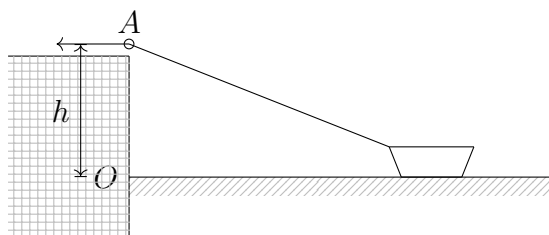

**Solution****Part One**

建立如图所示的坐标系。

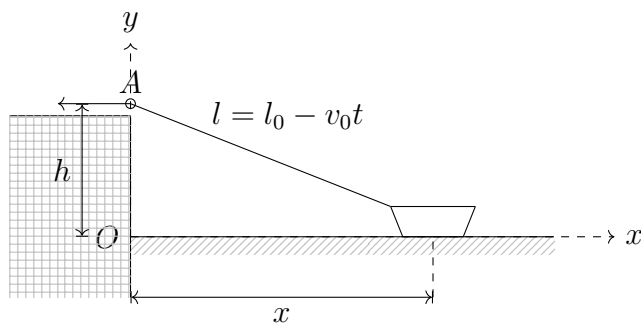

设初始时刻，船与岸上A点之间的绳长为 $l_0$ 。在任意时刻船离岸边的距离为 $x$ ，绳长为 $l$ 。船在运动过程中， $l$ 和 $x$ 均是时间 $t$ 的函数。

由题意， $l = l_0 - v_0 t$ ，所以

$$v_0 = -\frac{dl}{dt}$$

又由几何关系

$$l^2 = x^2 + h^2$$

对上式两边同时对 $t$ 求导，可得

$$2l \frac{dl}{dt} = 2x \frac{dx}{dt}$$

则船的运动速度为

$$v = \frac{dx}{dt} = \frac{l}{x} \frac{dl}{dt} = -\frac{l}{x} v_0$$

**Part Two**

再将速度对时间 $t$ 求导，即可得到船的加速度为

$$a = \frac{dv}{dt} = -\frac{v_0}{x^2} \left( x \frac{dl}{dt} - l \frac{dx}{dt} \right) = -\frac{v_0^2 h^2}{x^3}$$

**Part Three**

令 $x = x_0$ ，得船在离岸边为 $x_0$ 时的速度和加速度分别为

$$v = \frac{\sqrt{x_0^2 + h^2}}{x_0} v_0, \quad a = -\frac{v_0^2 h^2}{x_0^3}$$