

07 | 函数调用：为什么会发生stack overflow?

2019-05-10 徐文浩

深入浅出计算机组成原理

[进入课程 >](#)



讲述：徐文浩

时长 12:05 大小 11.08M



在开发软件的过程中我们经常会遇到错误，如果你用 Google 搜过出错信息，那你多少应该都访问过[Stack Overflow](#)这个网站。作为全球最大的程序员问答网站，Stack Overflow 的名字来自于一个常见的报错，就是栈溢出（stack overflow）。

今天，我们就从程序的函数调用开始，讲讲函数间的相互调用，在计算机指令层面是怎么实现的，以及什么情况下会发生栈溢出这个错误。

为什么我们需要程序栈？

和前面几讲一样，我们还是从一个非常简单的 C 程序 `function_example.c` 看起。

```

1 // function_example.c
2 #include <stdio.h>
3 int static add(int a, int b)
4 {
5     return a+b;
6 }
7
8
9 int main()
10 {
11     int x = 5;
12     int y = 10;
13     int u = add(x, y);
14 }

```

这个程序定义了一个简单的函数 `add`，接受两个参数 `a` 和 `b`，返回值就是 `a+b`。而 `main` 函数里则定义了两个变量 `x` 和 `y`，然后通过调用这个 `add` 函数，来计算 `u=x+y`，最后把 `u` 的数值打印出来。


 复制代码

```

1 $ gcc -g -c function_example.c
2 $ objdump -d -M intel -S function_example.o

```

我们把这个程序编译之后，`objdump` 出来。我们来看一看对应的汇编代码。

 复制代码

```

1 int static add(int a, int b)
2 {
3     0:  55                push    rbp
4     1:  48 89 e5            mov     rbp, rsp
5     4:  89 7d fc            mov     DWORD PTR [rbp-0x4], edi
6     7:  89 75 f8            mov     DWORD PTR [rbp-0x8], esi
7     return a+b;
8     a:  8b 55 fc            mov     edx, DWORD PTR [rbp-0x4]
9     d:  8b 45 f8            mov     eax, DWORD PTR [rbp-0x8]
10    10:  01 d0              add     eax, edx
11 }
12    12:  5d                pop     rbp
13    13:  c3                ret
14 0000000000000014 <main>:
15 int main()
16 {

```

```

17 14: 55                push    rbp
18 15: 48 89 e5            mov     rbp, rsp
19 18: 48 83 ec 10          sub     rsp, 0x10
20      int x = 5;
21 1c: c7 45 fc 05 00 00 00 mov     DWORD PTR [rbp-0x4], 0x5
22      int y = 10;
23 23: c7 45 f8 0a 00 00 00 mov     DWORD PTR [rbp-0x8], 0xa
24      int u = add(x, y);
25 2a: 8b 55 f8            mov     edx, DWORD PTR [rbp-0x8]
26 2d: 8b 45 fc            mov     eax, DWORD PTR [rbp-0x4]
27 30: 89 d6              mov     esi, edx
28 32: 89 c7              mov     edi, eax
29 34: e8 c7 ff ff ff      call    0 <add>
30 39: 89 45 f4            mov     DWORD PTR [rbp-0xc], eax
31 3c: b8 00 00 00 00      mov     eax, 0x0
32 }
33 41: c9                leave
34 42: c3                ret

```

可以看出来，在这段代码里，main 函数和上一节我们讲的程序执行区别并不大，它主要是把 jump 指令换成了函数调用的 call 指令。call 指令后面跟着的，仍然是跳转后的程序地址。

这些你理解起来应该不成问题。我们下面来看一个有意思的部分。


我们来看 add 函数。可以看到，add 函数编译之后，代码先执行了一条 push 指令和一条 mov 指令；在函数执行结束的时候，又执行了一条 pop 和一条 ret 指令。这四条指令的执行，其实就是在进行我们接下来要讲**压栈**（Push）和**出栈**（Pop）操作。

你有没有发现，函数调用和上一节我们讲的 if...else 和 for/while 循环有点像。它们两个都是在原来顺序执行的指令过程里，执行了一个内存地址的跳转指令，让指令从原来顺序执行的过程里跳开，从新的跳转后的位置开始执行。

但是，这两个跳转有个区别，if...else 和 for/while 的跳转，是跳转走了就不再回来了，就在跳转后的新地址开始顺序地执行指令，就好像徐志摩在《再别康桥》里面写的：“我挥一挥衣袖，不带走一片云彩”，继续进行新的生活了。而函数调用的跳转，在对应函数的指令执行完了之后，还要再回到函数调用的地方，继续执行 call 之后的指令，就好像贺知章在《回乡偶书》里面写的那样：“少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰”，不管走多远，最终还是要回来。

那我们有没有一个可以不跳转回到原来开始的地方，来实现函数的调用呢？直觉上似乎有这么一个解决办法。你可以把调用的函数指令，直接插入在调用函数的地方，替换掉对应的 call 指令，然后在编译器编译代码的时候，直接就把函数调用变成对应的指令替换掉。

不过，仔细琢磨一下，你会发现这个方法有些问题。如果函数 A 调用了函数 B，然后函数 B 再调用函数 A，我们就得面临在 A 里面插入 B 的指令，然后在 B 里面插入 A 的指令，这样就会产生无穷无尽地替换。就好像两面镜子面对面放在一块儿，任何一面镜子里面都会看到无穷多面镜子。

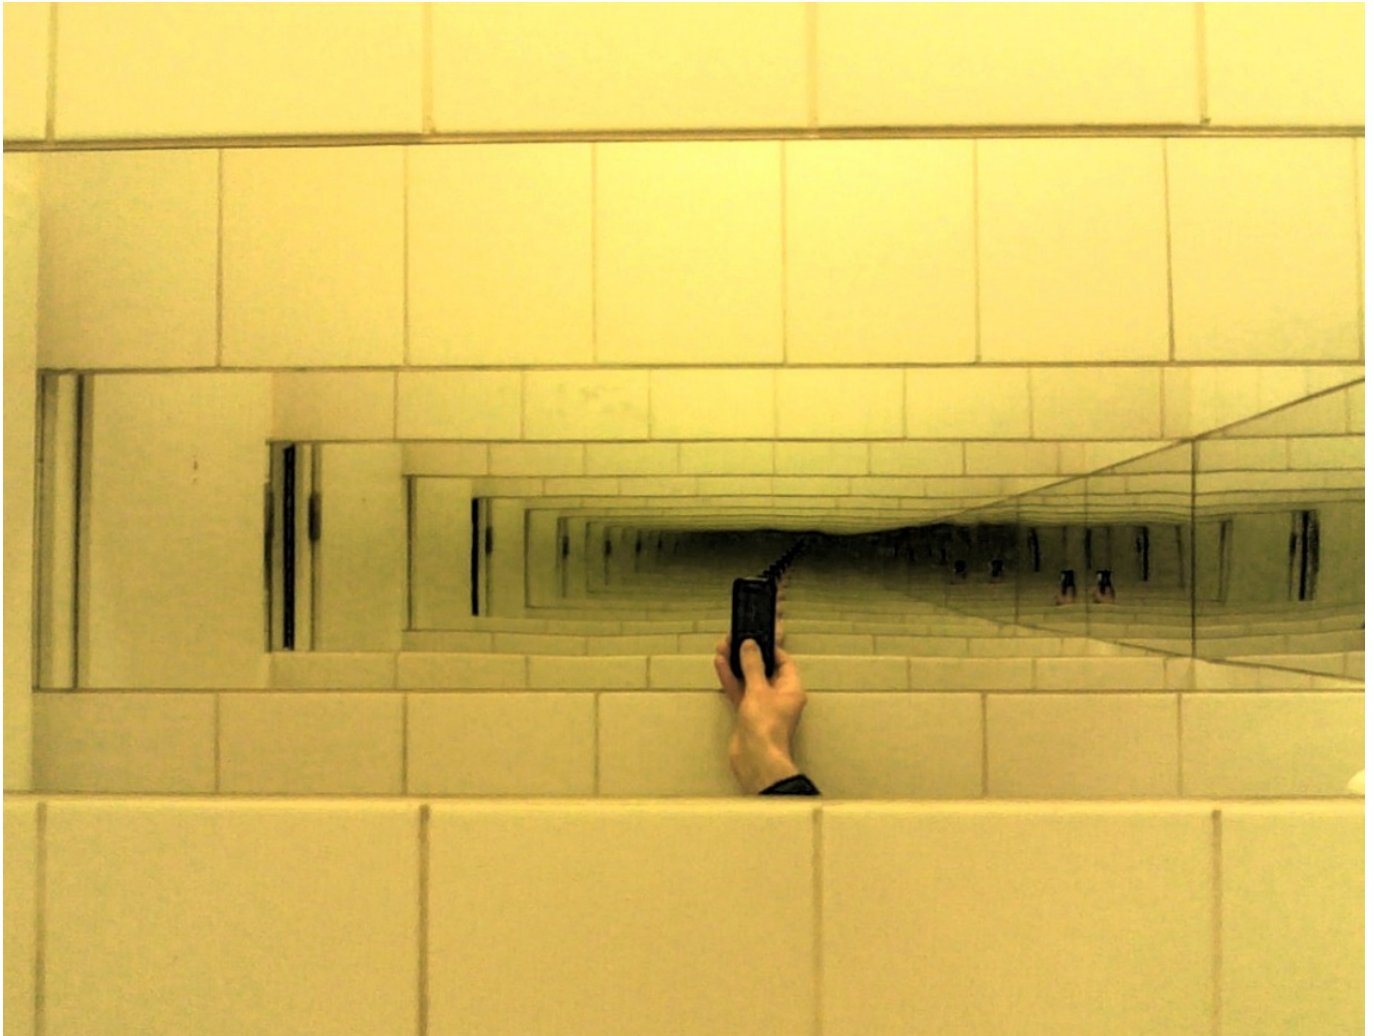


Infinite Mirror Effect，如果函数 A 调用 B，B 再调用 A，那么代码会无限展开，[图片来源](#)

看来，把被调用函数的指令直接插入在调用处的方法行不通。那我们就换一个思路，能不能把后面要跳回来执行的指令地址给记录下来呢？就像前面讲 PC 寄存器一样，我们可以专门设立一个“程序调用寄存器”，来存储接下来要跳转回来执行的指令地址。等到函数调用结束，从这个寄存器里取出地址，再跳转到这个记录的地址，继续执行就好了。

但是在多层函数调用里，简单只记录一个地址也是不够的。我们在调用函数 A 之后，A 还可以调用函数 B，B 还能调用函数 C。这一层又一层的调用并没有数量上的限制。在所有函数调用返回之前，每一次调用的返回地址都要记录下来，但是我们 CPU 里的寄存器数量并不多。像我们一般使用的 Intel i7 CPU 只有 16 个 64 位寄存器，调用的层数一多就存不下了。

最终，计算机科学家们想到了一个比单独记录跳转回来的地址更完善的办法。我们在内存里面开辟一段空间，用栈这个**后进先出**（LIFO，Last In First Out）的数据结构。栈就像一个乒乓球桶，每次程序调用函数之前，我们都把调用返回后的地址写在一个乒乓球上，然后塞进这个球桶。这个操作其实就是我们常说的**压栈**。如果函数执行完了，我们就从球桶里取出最上面的那个乒乓球，很显然，这就是**出栈**。

拿到出栈的乒乓球，找到上面的地址，把程序跳转过去，就返回到了函数调用后的下一条指令了。如果函数 A 在执行完成之前又调用了函数 B，那么在取出乒乓球之前，我们需要往球桶里塞一个乒乓球。而我们从球桶最上面拿乒乓球的时候，拿的也一定是最近一次的，也就是最下面一层的函数调用完成后的地址。乒乓球桶的底部，就是**栈底**，最上面的乒乓球所在的位置，就是**栈顶**。

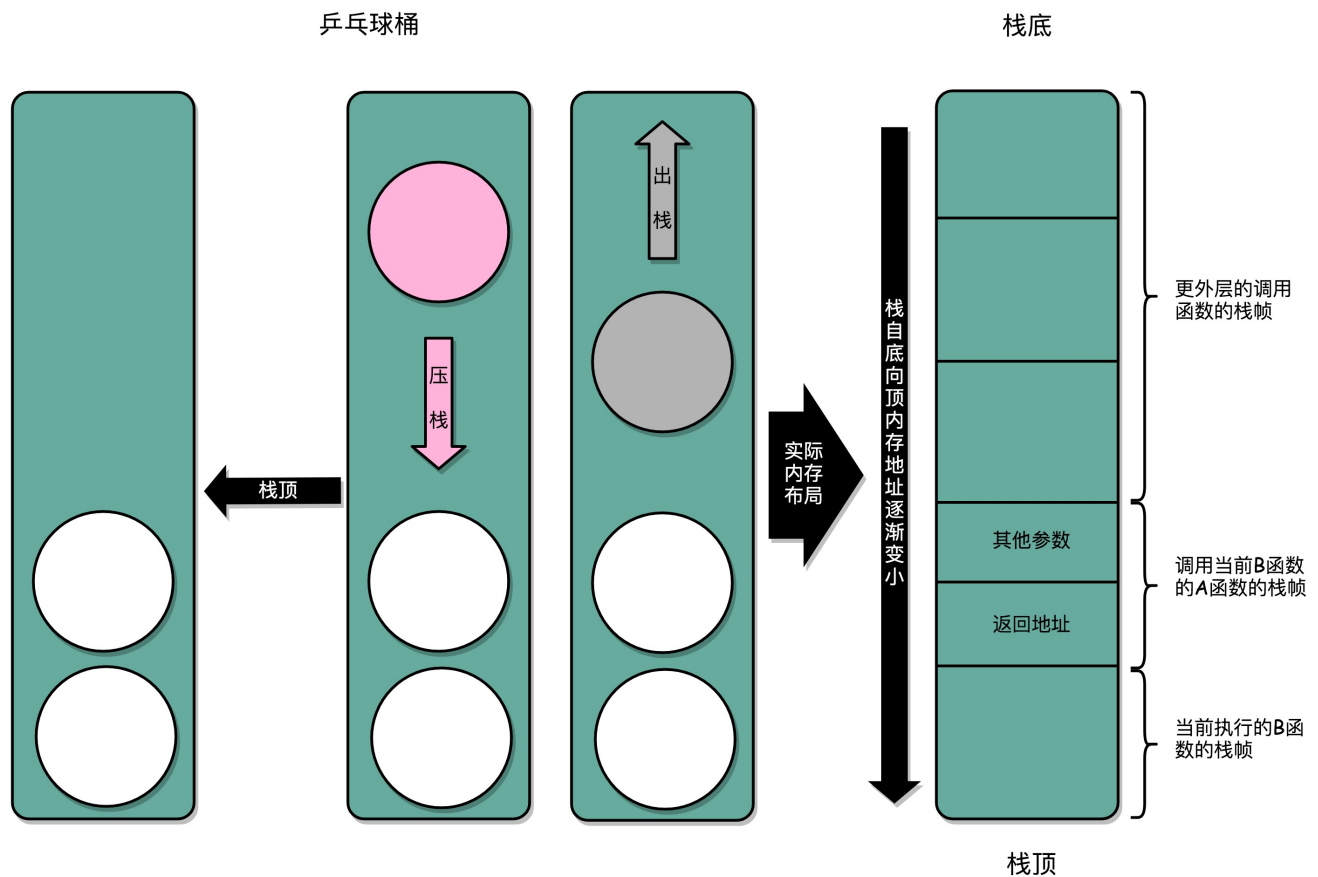

在真实的程序里，压栈的不只有函数调用完成后的返回地址。比如函数 A 在调用 B 的时候，需要传输一些参数数据，这些参数数据在寄存器不够用的时候也会被压入栈中。整个函数 A 所占用的所有内存空间，就是函数 A 的**栈帧**（Stack Frame）。Frame 在中文里也有“相框”的意思，所以，每次到这里，我都有种感觉，整个函数 A 所需要的内存空间就像是被这么一个“相框”给框了起来，放在了栈里面。

而实际的程序栈布局，顶和底与我们的乒乓球桶相比是倒过来的。底在最上面，顶在最下面，这样的布局是因为栈底的内存地址是在一开始就固定的。而一层层压栈之后，栈顶的内存地址是在逐渐变小而不是变大。

函数	内存地址	指令
main	14	push rbp
	15	mov rbp, rsp

	34	call 0 <add>
add	0	push rbp
	1	mov rbp, rsp

	12	pop rbp
	13	ret
main	39	mov DWORD PTR [rbp-0xc], eax
	3c	
	41	leave
	42	ret

对应上面函数 add 的汇编代码，我们来仔细看看，main 函数调用 add 函数时，add 函数入口在 0 ~ 1 行，add 函数结束之后在 12 ~ 13 行。

我们在调用第 34 行的 call 指令时，会把当前的 PC 寄存器里的下一条指令的地址压栈，保留函数调用结束后要执行的指令地址。而 add 函数的第 0 行，push rbp 这个指令，就是在进行压栈。这里的 rbp 又叫栈帧指针（Frame Pointer），是一个存放了当前栈帧位置的寄存器。push rbp 就把之前调用函数，也就是 main 函数的栈帧的栈底地址，压到栈顶。


接着，第 1 行的一条命令 mov rbp, rsp 里，则是把 rsp 这个栈指针（Stack Pointer）的值复制到 rbp 里，而 rsp 始终会指向栈顶。这个命令意味着，rbp 这个栈帧指针指向的地址，变成当前最新的栈顶，也就是 add 函数的栈帧的栈底地址了。

而在函数 add 执行完成之后，又会分别调用第 12 行的 pop rbp 来将当前的栈顶出栈，这部分操作维护好了我们整个栈帧。然后，我们可以调用第 13 行的 ret 指令，这时候同时要把 call 调用的时候压入的 PC 寄存器里的下一条指令出栈，更新到 PC 寄存器中，将程序的控制权返回到出栈后的栈顶。

如何构造一个 stack overflow?

通过引入栈，我们可以看到，无论有多少层的函数调用，或者在函数 A 里调用函数 B，再在函数 B 里调用 A，这样的递归调用，我们都只需要通过维持 rbp 和 rsp，这两个维护栈顶所在地址的寄存器，就能管理好不同函数之间的跳转。不过，栈的大小也是有限的。如果函数调用层数太多，我们往栈里压入它存不下的内容，程序在执行的过程中就会遇到栈溢出的错误，这就是大名鼎鼎的“stack overflow”。

要构造一个栈溢出的错误并不困难，最简单的办法，就是我们上面说的 Infinite Mirror Effect 的方式，让函数 A 调用自己，并且不设任何终止条件。这样一个无限递归的程序，在不断地压栈过程中，将整个栈空间填满，并最终遇上 stack overflow。

 复制代码

```
1 int a()  
2 {  
3     return a();  
4 }  
5  
6  
7 int main()  
8 {
```

```
9     a();
10    return 0;
11 }
```


除了无限递归，递归层数过深，在栈空间里面创建非常占内存的变量（比如一个巨大的数组），这些情况都很可能给你带来 stack overflow。相信你理解了栈在程序运行的过程里面是怎么回事，未来在遇到 stackoverflow 这个错误的时候，不会完全没有方向了。

如何利用函数内联进行性能优化？

上面我们提到一个方法，把一个实际调用的函数产生的指令，直接插入到的位置，来替换对应的函数调用指令。尽管这个通用的函数调用方案，被我们否决了，但是如果被调用的函数里，没有调用其他函数，这个方法还是可以行得通的。


事实上，这就是一个常见的编译器进行自动优化的场景，我们通常叫**函数内联** (Inline)。我们只要在 GCC 编译的时候，加上对应的一个让编译器自动优化的参数 -O，编译器就会在可行的情况下，进行这样的指令替换。

我们来看一段代码。

 复制代码

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <time.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 int static add(int a, int b)
6 {
7     return a+b;
8 }
9
10 int main()
11 {
12     srand(time(NULL));
13     int x = rand() % 5
14     int y = rand() % 10;
15     int u = add(x, y)
16     printf("u = %d\n", u)
17 }
```


为了避免编译器优化掉太多代码，我小小修改了一下 `function_example.c`，让参数 `x` 和 `y` 都变成了，通过随机数生成，并在代码的最后加上将 `u` 通过 `printf` 打印出来的语句。

 复制代码

```
1 $ gcc -g -c -O function_example_inline.c
2 $ objdump -d -M intel -S function_example_inline.o
```

上面的 `function_example_inline.c` 的编译出来的汇编代码，没有把 `add` 函数单独编译成一段指令顺序，而是在调用 `u = add(x, y)` 的时候，直接替换成了一个 `add` 指令。


 复制代码

```
1     return a+b;
2 4c:  01 de                add     esi,ebx
```

除了依靠编译器的自动优化，你还可以在定义函数的地方，加上 `inline` 的关键字，来提示编译器对函数进行内联。

内联带来的优化是，CPU 需要执行的指令数变少了，根据地址跳转的过程不需要了，压栈和出栈的过程也不用了。

不过内联并不是没有代价，内联意味着，我们把可以复用的程序指令在调用它的地方完全展开了。如果一个函数在很多地方都被调用了，那么就会展开很多次，整个程序占用的空间就会变大了。

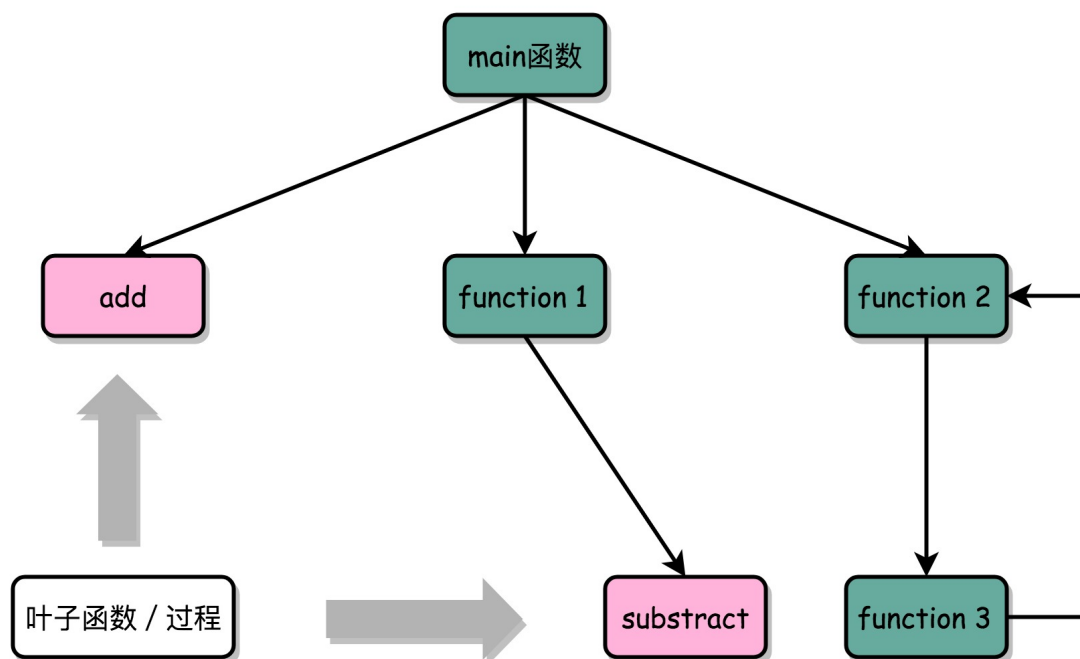

这样没有调用其他函数，只会被调用的函数，我们一般称之为**叶子函数（或叶子过程）**。

总结延伸

这一节，我们讲了一个程序的函数间调用，在 CPU 指令层面是怎么执行的。其中一定需要你牢记的，就是**程序栈**这个新概念。

我们可以方便地通过压栈和出栈操作，使得程序在不同的函数调用过程中进行转移。而函数内联和栈溢出，一个是我们常常可以选择的优化方案，另一个则是我们会常遇到的程序 Bug。

通过加入了程序栈，我们相当于在指令跳转的过程种，加入了一个“记忆”的功能，能在跳转去运行新的指令之后，再回到跳出去的位置，能够实现更加丰富和灵活的指令执行流程。这个也为我们在程序开发的过程中，提供了“函数”这样一个抽象，使得我们在软件开发的过程中，可以复用代码和指令，而不是只能简单粗暴地复制、粘贴代码和指令。

推荐阅读

如果你觉得还不过瘾，可以仔细读一下《深入理解计算机系统（第三版）》的 3.7 小节《过程》，进一步了解函数调用是怎么回事。

另外，我推荐你花一点时间，通过搜索引擎搞清楚 `function_example.c` 每一行汇编代码的含义，这个能够帮你进一步深入了解程序栈、栈帧、寄存器以及 Intel CPU 的指令集。

课后思考

在程序栈里面，除了我们跳转前的指令地址外，还需要保留哪些信息，才能在我们在函数调用完成之后，跳转回到指令地址的时候，继续执行完函数调用之后的指令呢？

你可以想一想，查一查，然后在留言区留下你的思考和答案，也欢迎你把今天的内容分享给你的朋友，和他一起思考和进步。




深入浅出计算机组成原理

带你掌握计算机体系全貌

徐文浩 bothub 创始人



新版升级：点击「 请朋友读」，20位好友免费读，邀请订阅更有**现金**奖励。

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 06 | 指令跳转：原来if...else就是goto

下一篇 08 | ELF和静态链接：为什么程序无法同时在Linux和Windows下运行？

精选留言 (47)

写留言



CGer_AJ

2019-05-10

11

这个很好 讲的很细 这两章我要反复看 并手动实践 感觉作者 把这个课讲的生动形象~这个绝对是最值的课程



kdb_reboot

2019-05-10

7

倒数第二图比较好

补充一下寄存器说明

rbp - register base pointer (start of stack)

rsp - register stack pointer (current location in stack, growing downwards)

建议将图编号这样评论的时候也能有所指代

展开

作者回复: kdb_reboot, 谢谢建议。这个建议不错, 我麻烦编辑稍后加上。



董某人

2019-05-15

3

老师, 既然push rbp 的作用是把"main 函数栈帧的栈底地址, 压到栈顶", 那下一句mov rbp, rsp 又是把"栈顶地址复制给栈帧"。

原本rbp 中存储的不就是main 函数栈帧地址, 压到栈顶后rsp 中存储的不也是main 函数栈帧地址, mov 这句的作用究竟是什么呢?



Better me

2019-05-10

2

push rbp;

mov rbp rsp;

老师, 想问这两句是如何控制函数调用的

展开

作者回复: 这两个是在维护函数调用的栈帧。

指令地址本身的压栈和出栈是在 `call` 和 `ret` 的部分进行的。

你可以认为 `call` 的同时进行了一次 `push rip` 把PC寄存器里面的内容压栈了，而在 `ret` 的时候 `pop` 把这部分数据出栈写回到PC寄存器里面了。



Akizuki

2019-05-12

👍 1

function_example.c 反汇编结果:

```
int u = add(x, y);
```

```
2a: 8b 55 f8 mov edx, DWORD PTR [rbp-0x8]
```

```
2d: 8b 45 fc mov eax, DWORD PTR [rbp-0x4]...
```

展开 ▾



不系之舟

2019-05-11

👍 1

老师可以考虑讲述下 callee 和 caller 的关系，这样描述返回地址和 `ebp` 应该会清晰点。



run

2019-05-11

👍 1

既然 `call` 做了保存返回地址的事情那 `push rbp, mov rbp, rsp` 这两条指令还做什么呢？文中对这两句话的讲解看不太懂



不系之舟

2019-05-10

👍 1

文章中的 "`push rbp` 就把之前调用函数的返回地址，压到栈顶。"

感觉这句话有问题，函数的返回地址压到栈顶，应该是 `call` 指令做的。

展开 ▾

作者回复: 我这里文字上的确描述有点问题。 `push rbp` 压入的之前调用函数的栈帧地址，称为返回地址不太好，叫做调用者栈帧地址？

call压入的eip/rip或者说PC寄存器里的内容，是下一条指令的地址名叫作返回地址似乎也不太合适？



Spring

2019-05-10

👍 1

call之后，原函数的bp就会赋值为sp，因此只要把bp压栈就好了，call之后再之前压栈的bp出栈赋值给sp就好了。

函数返回后会把返回值放到ax寄存器，如果有多个返回值的话就将返回值的内存地址放到ax中。

因此call之后恢复回原函数还要保存bp和返回值。

展开 ∨

作者回复: 还需要考虑函数的调用参数传递哦。



chengzise

2019-05-10

👍 1

老师这里需要补冲一下，函数调用call指令时，（PC）指令地址寄存器会自动压栈，即返回地址压栈，函数返回ret指令时会自动弹栈，即返回地址赋值给PC寄存器，把之前。图片有显示压栈，没有文字说明，其他同学可以不太理解。

作者回复: 👍，谢谢 chengzise 同学，谢谢补充。call 在调用的时候会做push eip的操作，而在ret的时候会做pop eip的操作。



拉欧

2019-05-10

👍 1

Push rbp, move rpb rsp,以前一直不知道这两句的含义，现在清楚了

展开 ∨

作者回复: 👍



曾轶麟


2019-05-10

👍 1

看了前面这几篇文章，感觉专栏有点倾向操作系统原理更多一些

展开 ▾

作者回复: 组成是一门牵涉到操作系统、编译、数字电路等很多核心课程的内容。程序加载和链接部分的确和操作系统和编译原理脱不开关系，但是想要深入理解操作系统，还是要专门上一门操作系统的课。



zlw


2019-05-10

👍 1

ret接着出栈后的栈顶继续执行，是rbp还是rsp?rsp始终指向栈顶怎么做到的?

展开 ▾

作者回复: 其实是在call的时候会对PC寄存器进行压栈，做了一个push eip 的操作，而在ret的时候做了pop eip的操作。



港

2019-05-31

👍

还需要有函数参数、临时变量和函数调用前后需要保存不变的寄存器值

展开 ▾



拓山

2019-05-30

👍

【push rbp 就把之前调用函数，也就是 main 函数的栈帧的栈底地址，压到栈顶】这句话有隐含的信息没有说清楚：

- 1、压到栈顶是谁的栈顶，是add函数的栈顶吗？
- 2、为什么是把main的栈底又压到栈顶？这个时候main函数的栈顶就是add函数的栈底呀，...

展开 ▾



拓山

2019-05-30

👍

【push rbp 就把之前调用函数，也就是 main 函数的栈帧的栈底地址，压到栈顶】有两个隐含信息没解释清楚：



我的世界

2019-05-30



老师啊，这个我看了还是有点蒙逼的那种，以前都没学过，零基础的，怎么办呢




秋天

2019-05-27



java程序应该不是那种分页的形式，在虚机起动的时候我们根据配置或者是起动参数指定需要的内存大小，应该是预先分配好一大段连续的内存供程序使用，所以在程序运行过程中如果超出啦，预分配大小的内存就会出现内存溢出的错误

作者回复: java虚拟机其实是一个应用层的程序，java虚拟机的内部内存分配其实是在虚拟内存地址层面的分配。的确不涉及到操作系统和硬件层面的分页问题。



秋天

2019-05-27




现在有点模糊的是栈只是用来做函数调用，记录跳转地址的？它和寄存器的本质区别吗？这两者能给解释一下吗？谢谢！

作者回复: 秋天同学你好，

我们在这里先要分清楚 抽象概念 和 实际的硬件实现部分。

寄存器 和 内存，是在硬件层面就是放在不同的位置，使用不同的物理硬件来实现的。

而栈是一个抽象概念，实际是存放在内存里面的。栈是用来管理函数调用的“现场”的。确保函数调用完成后，还能回到调用者那里。



-W.LI-

2019-05-27



1、老师好!压栈出栈，寄存器地址变动那还是不太理解。问题一：网上查了下rsp：栈指针寄存器永远指向系统栈最上面一个栈帧的栈顶。rbp：基址指针寄存器指向系统栈最上面一个栈帧的底部。网上的解释对吗？rsp寄存器存的内存地址是什么时候改变的？是push的时候从pc寄存器复制过来么，pop的时候和rbp一起变为新栈顶？。问题二：pop rbp出栈时rbp指向新栈顶原栈顶内存会置空吗？问题三：ret操作是把pop后新的rbp复制到PC寄存器...
展开 ∨