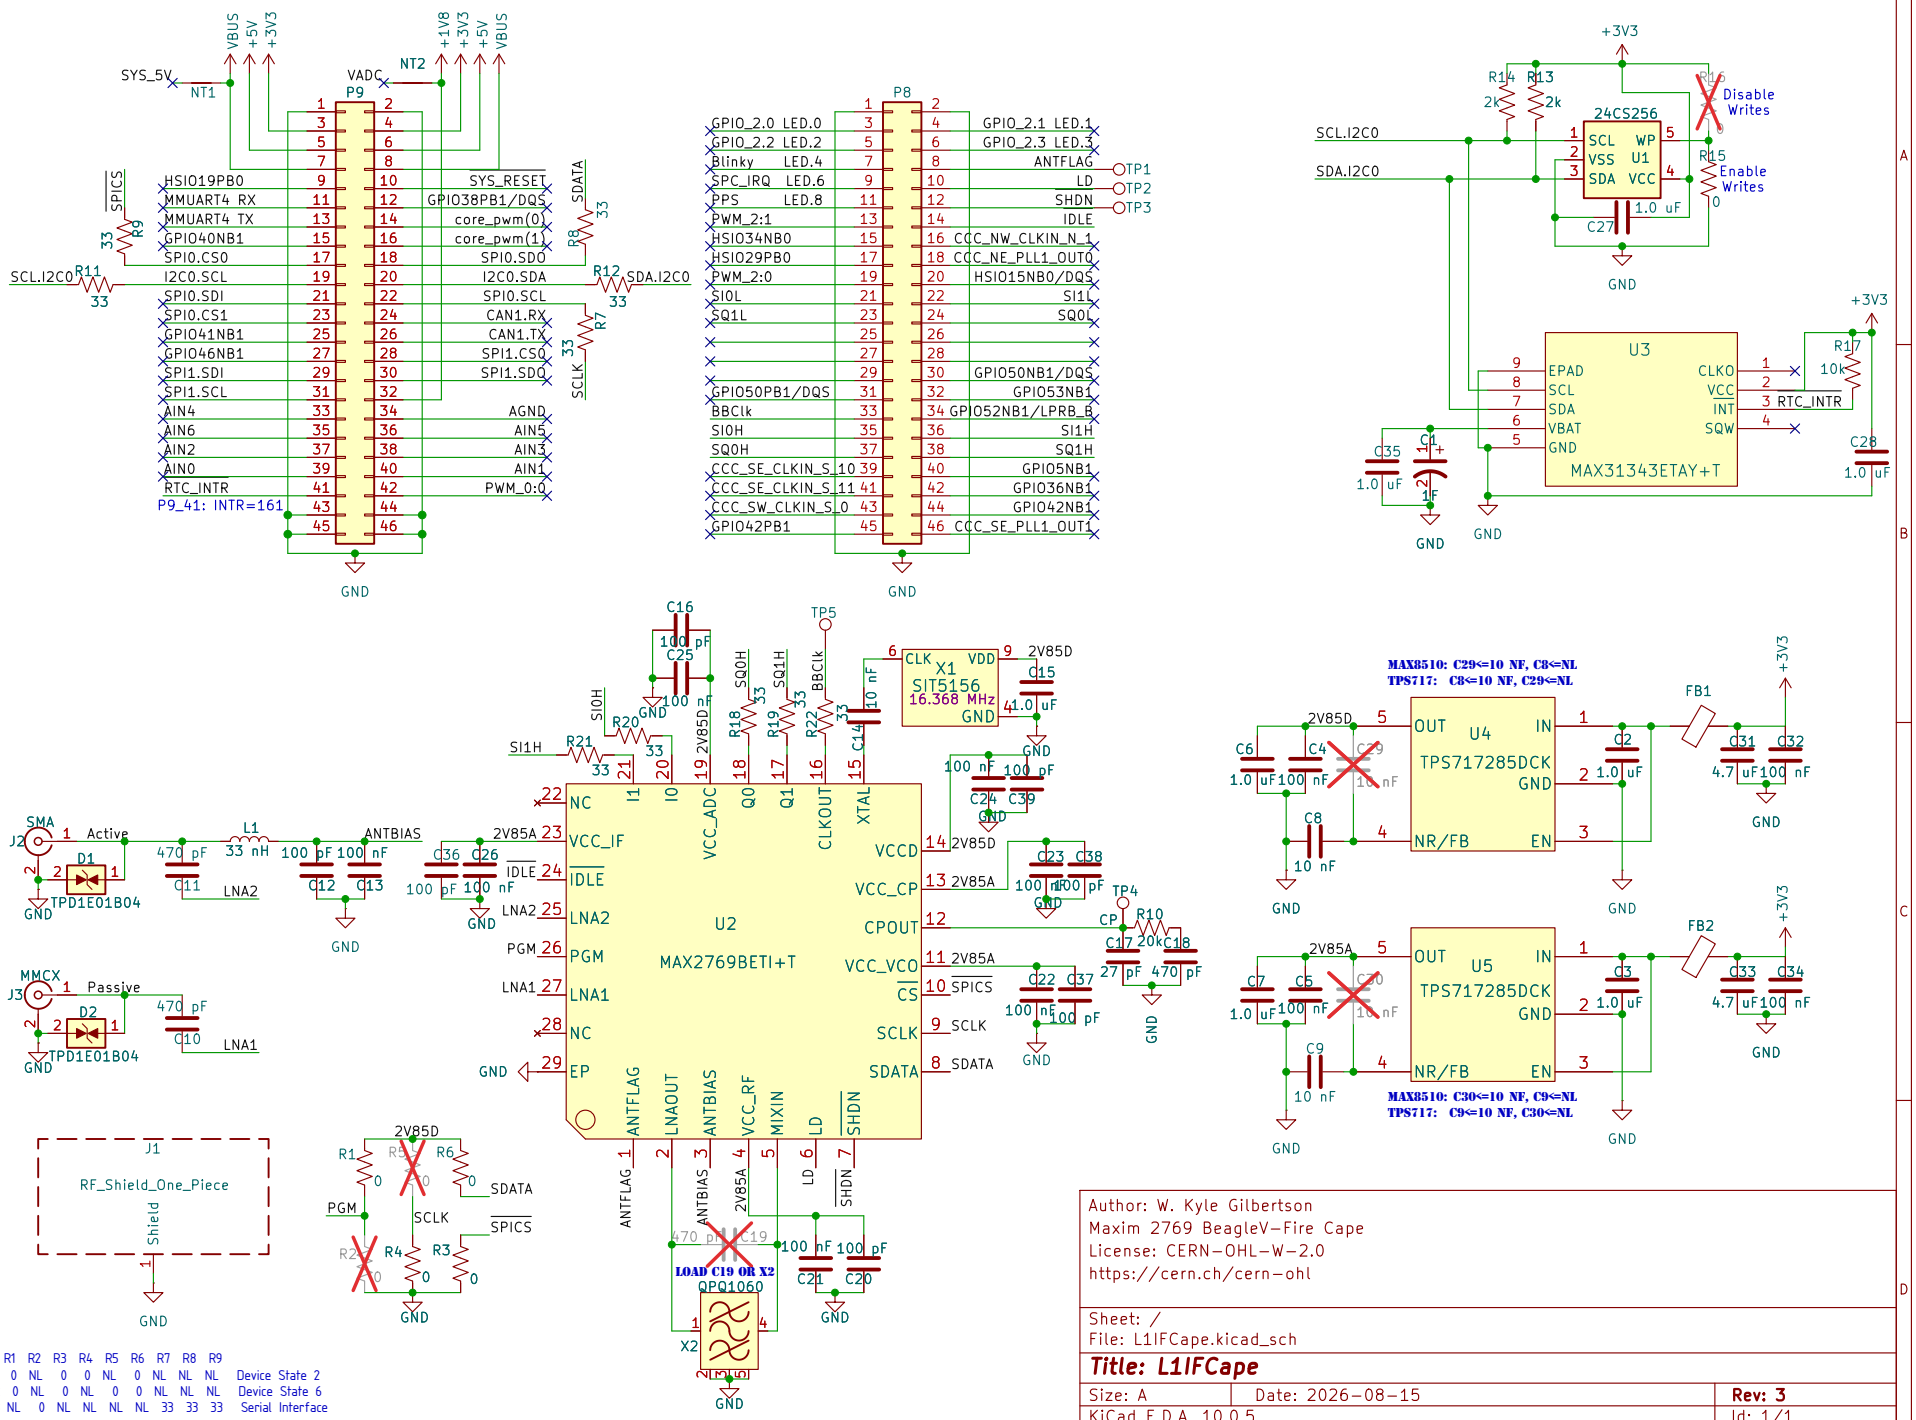
P9
P8
SYS_5V
VADC
NT1
NT2
VBUS
+5V
+3V3
+1V8
SPICS
SDATA
SCLK
SCL.I2C0
SDA.I2C0
HSIO19PB0
MMUART4_RX
MMUART4_TX
GPIO40NB1
SPI0.CS0
I2C0.SCL
SPI0.SDI
SPI0.CS1
GPIO41NB1
GPIO46NB1
SPI1.SDI
SPI1.SCL
AIN4
AIN6
AIN2
AIN0
RTC_INTR
P9_41: INTR=161
SYS_RESET
GPIO38PB1/DQS
core_pwm(0)
core_pwm(1)
SPI0.SDO
I2C0.SDA
SPI0.SCL
CAN1.RX
CAN1.TX
SPI1.CS0
SPI1.SDO
AGND
AIN5
AIN3
AIN1
PWM_0:0
GPIO_2.0 LED.0
GPIO_2.2 LED.2
Blinky LED.4
SPC_IRQ LED.6
PPS LED.8
PWM_2:1
HSIO34NB0
HSIO29PB0
PWM_2:0
SI0L
SQ1L
GPIO50PB1/DQS
BBClk
SI0H
SQ0H
CCC_SE_CLKIN_S_10
CCC_SE_CLKIN_S_11
CCC_SW_CLKIN_S_0
GPIO42PB1
GPIO_2.1 LED.1
GPIO_2.3 LED.3
ANTFLAG
LD
SHDN
IDLE
CCC_NW_CLKIN_N_1
CCC_NE_PLL1_OUT0
HSIO15NB0/DQS
SI1L
SQ0L
GPIO50NB1/DQS
GPIO53NB1
SI1H
GPIO52NB1/LPRB_B
GPIO05NB1
GPIO36NB1
GPIO42NB1
CCC_SE_PLL1_OUT1
TP1
TP2
TP3
GND
+3V3
24CS256
SCL
SDA
WP
VSS
VCC
U1
U3
MAX31343ETAY+T
EPAD
CLKO
INT
SQW
VBAT
RTC_INTR
Disable Writes
Enable Writes
U2
MAX2769BETI+T
X1
SIT5156
16.368 MHz
U4
U5
TPS717285DCK
NR/FB
EN
OUT
IN
2V85D
2V85A
MAX8510: C29<=10 NF, C8<=NL
TPS717: C8<=10 NF, C29<=NL
MAX8510: C30<=10 NF, C9<=NL
TPS717: C9<=10 NF, C30<=NL
SMA
MMCX
Active
Passive
TPD1E01B04
LNA1
LNA2
ANTBIAS
LOAD C19 OR X2
QPQ1060
RF_Shield_One_Piece
Shield
Author: W. Kyle Gilbertson
Maxim 2769 BeagleV-Fire Cape
License: CERN-OHL-W-2.0
https://cern.ch/cern-ohl
Sheet: /
File: L1IFCape.kicad_sch
Title: L1IFCape
Size: A
Date: 2026-08-15
Rev: 3
KiCad E.D.A. 10.0.5
Id: 1/1
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
#1 0 NL 0 0 NL 0 NL NL NL Device State 2
#2 0 NL 0 NL 0 0 NL NL NL Device State 6
#3 NL 0 NL NL NL NL 33 33 33 Serial Interface