

 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 出货检验指导书			Document ID 文件号	VHST-SIP-SA2HG-014	
			Version 版本号	A/6	
			Prepared Date 修订日期	2026/4/16	
			Page 页数	1 of 6	
客户/项目:比亚迪/SA2HG 图纸名称:/ 图纸版本号:006_B			零件号:SA2HG-5101311 零件名称:前横梁 模具号:HSTD200337-2		
Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次
1	外观检验	/	A. 不允许有生锈, 开裂, 暗裂, 压伤, 划伤, 变形, 缩颈 B. 毛边≤0.15mm , C. 不可有锯齿, 切边线平顺平断口 D. 产品外观结构必须和图样一致 E. 无氧化皮结块	目视+千分尺	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
2	RPS基准确认	/	自由状态RPS支撑块和产品表面贴平, 没有扭曲变形, 零贴面间隙≤0.2mm	间隙尺+检具	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
3	RPS基准孔检查	◇	基准孔孔径RPS1 (8.0 0/+0.2) 和RPS2 (10.0 0/+0.2), 首件用卡尺和通止规共同检验, 巡检用通止规检验。用位置检查销确认孔位位置度	目视+检具	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
4	孔数	/	共17个	目视+点数	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
5	孔径和孔位检查	/	将零件放在检具上, 固定基准孔RPS1和RPS2, 压紧所有零贴面后, 再用相应的通止规对孔径进行检查; 使用相应的划线销与位置度插销确认孔位置度是否合格。	卡尺+通止销+检具+检测销	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
6	切边检验	/	将产品放在检具上, 插上主副定位销, PMP1-28点边线公差: ±0.7mm, 进行检查; 无台阶、锯齿 备注: 非焊接匹配面的边线公差要求: ±1.5	检具+边线规+直尺	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
7	型面检验	/	用相应的通止规或三角尺对产品四周的型面进行检查: PMP1-44点型面公差要求: ±0.5mm (4.5-5.5), 其他非焊接匹配面型面公差要求: ±1.5mm (3.5-6.5)	检具+三角尺+通止规	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
8	零件硬度	◇	HV10≥400	维氏硬度计	OQC: 参照热压性能检测报告
9	脱碳层	◇	脱碳层深度≤0.05mm	金相显微镜	OQC: 参照热压性能检测报告
10	金相检验	◇	马氏体为主, 在力学性能满足要求的前提下允许存在少量铁素体、贝氏体或残余奥氏体	金相显微镜	OQC: 参照热压性能检测报告
11	机械性能	◇	屈服强度: 950-1250MPa; 抗拉强度:1300-1700MPa; 断后延伸率A50≥5%	万能试验机	OQC: 参照热压性能检测报告
12	变薄率	◇	客户标准: 减薄率≤25%, 最小料厚实测≥0.90mm	尖头千分尺	OQC: 1PCS/每批
13	零件打码 (热压打码)	/	零件标识要求: 生产年月日 例: 20210406	目视	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
14	包装/标识	/	1. 与包装方案一致 2. 标识与实物一致	目视	OQC: 根据一般检查水平II级(AQL)0.65的标准抽样/每批C=0
备注: 特殊特性标识规则: 客户“▽”代表关键特性, 对应公司内部“A”; 客户“◇”代表重要特性, 对应公司内部“B”; 客户未要求项目代表次要特性, 对应公司内部“C”					
Issued by/起草: 		Checked by/审核: /		Approved by/批准: 	
Date/时间: 2026.4.16		Date/时间:		Date/时间: 2026/4/16	



豪斯特
HOTSTAMPING TECH

出货检验指导书
(附页一：零件简图)

文件号	VHST-SIP-SA2HG-014
版本号	A/6
修订日期	2026/4/16
页数	2 of 6

客户/项目: 比亚迪/SA2HG

图纸名称: /

图纸版本号: 006_B

零件号: SA2HG-5101311


零件名称: 前横梁

模具号: HSTD200337-2

零件基准:


热压工序打码

零件标识要求:
生产年月日
例: 20210406

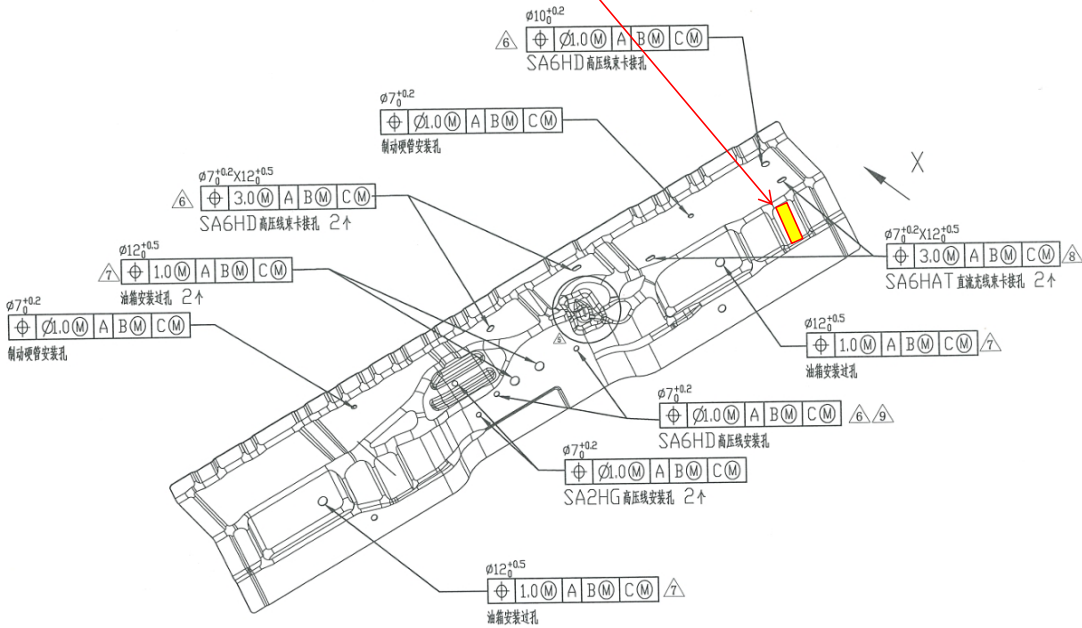

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 出货检验指导书 (附页三：零件简图)	文件号	VHST-SIP-SA2HG-014
	版本号	A/6
	修订日期	2026/4/16
	页数	3 of 6
	客户/项目: 比亚迪/SA2HG	零件号: SA2HG-5101311
图纸名称: /	零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B	模具号: HSTD200337-2	

零件孔位图示：

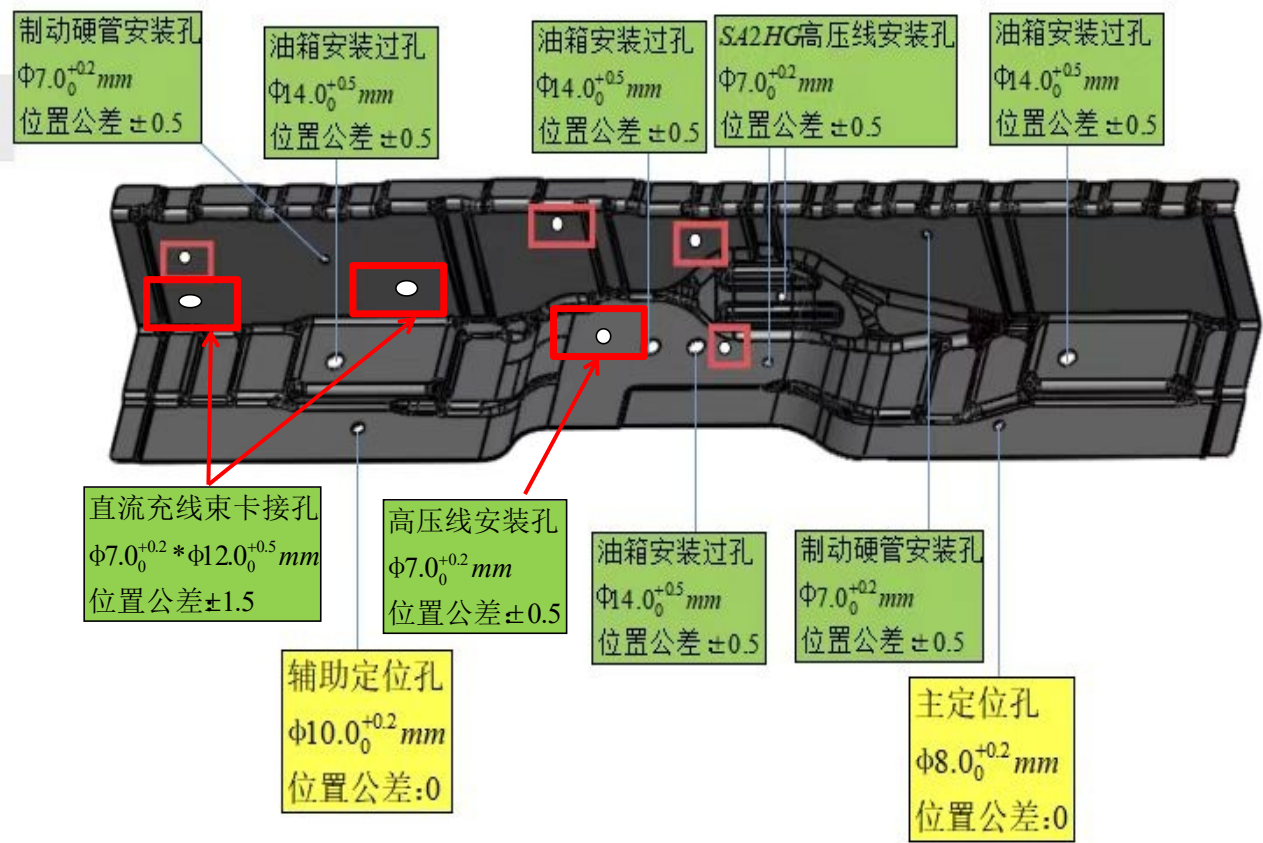



豪斯特
HOTSTAMPING TECH

出货检验指导书
(附页二：零件简图)

文件号	VHST-SIP-SA2HG-014
版本号	A/6
修订日期	2026/4/16
页数	4 of 6

客户/项目: 比亚迪/SA2HG

图纸名称: /


图纸版本号: 006_B

零件号: SA2HG-5101311

零件名称: 前横梁

模具号: HSTD200337-2

型面测点图示

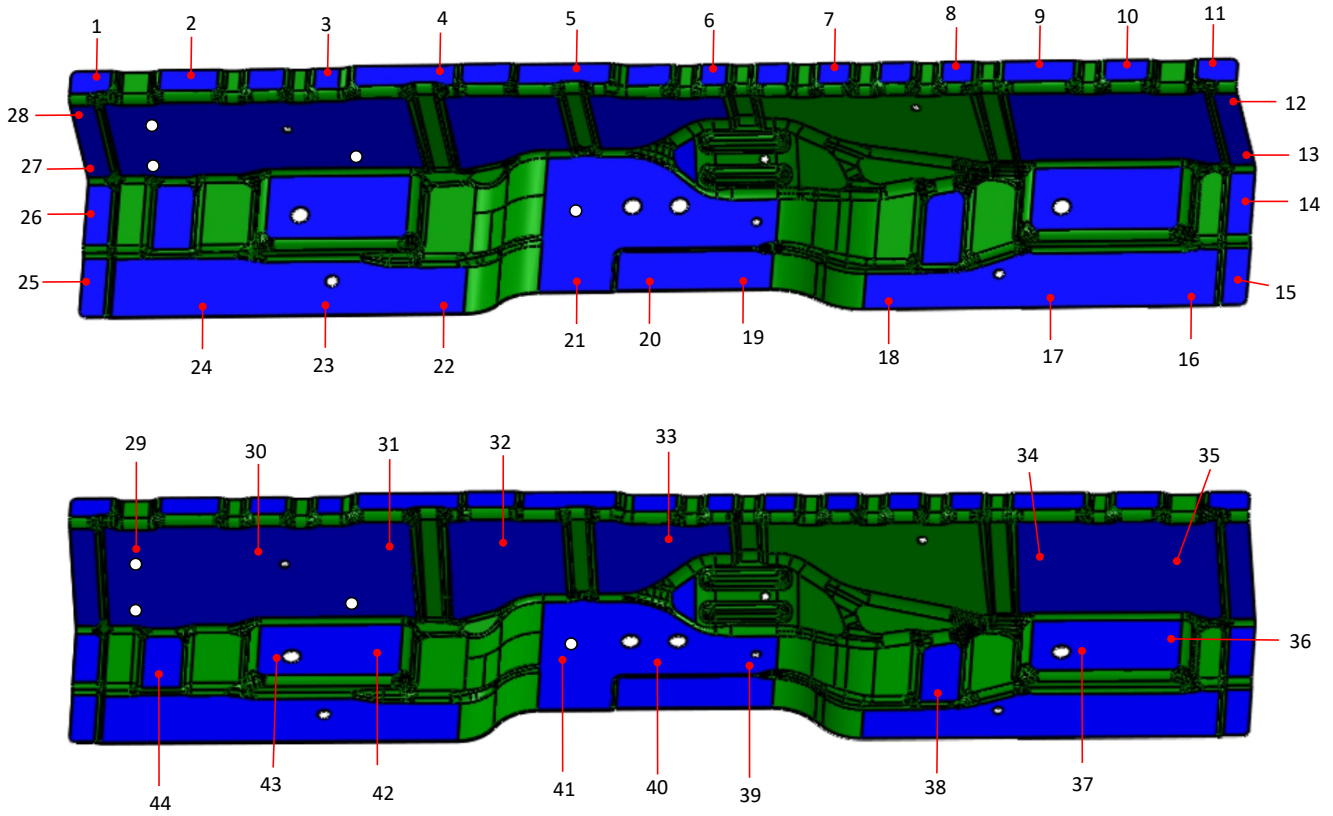

PMP1-44点型面公差要求: $\pm 0.5\text{mm}$ (4.5-5.5)
其他非焊接匹配面型面公差要求: $\pm 1.5\text{mm}$ (3.5-6.5)



豪斯特
HOTSTAMPING TECH

出货检验指导书
(附页四：零件简图)

文件号

VHST-SIP-SA2HG-014

版本号

A/6

修订日期

2026/4/16

页数

5 of 6

客户/项目: 比亚迪/SA2HG

图纸名称: /


图纸版本号: 006_B

零件号: SA2HG-5101311

零件名称: 前横梁

模具号: HSTD200337-2

边线测点图示

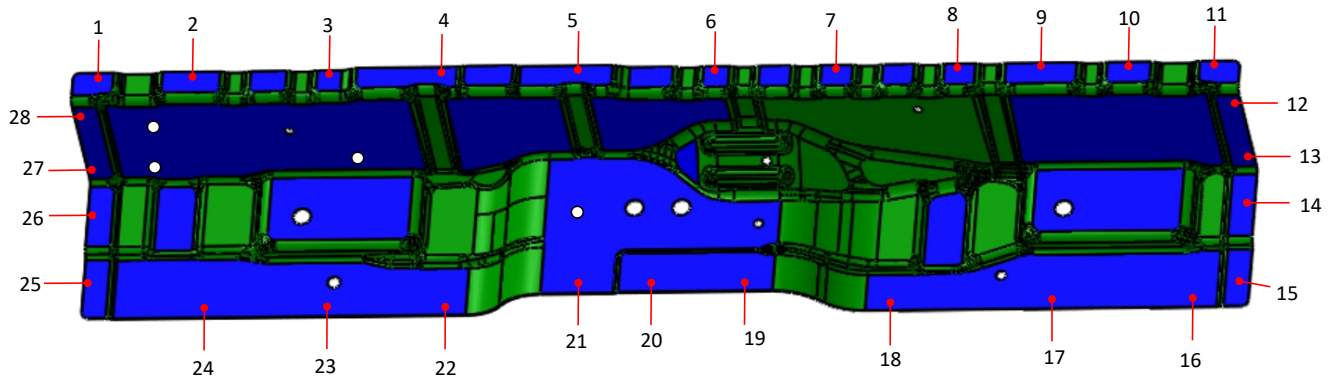

PMP1-28点边线公差: $\pm 0.7\text{mm}$

备注: 非焊接匹配面的边线公差要求: ± 1.5

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 出货检验指导书 (附页五：变更履历)			文件号	VHST-SIP-SA2HG-014
			版本号	A/6
			修订日期	2026/4/16
			页数	6 of 6
客户/项目: 比亚迪/SA2HG			零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /			零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B			模具号: HSTD200337-2	
序号	日期	版本	变更内容	修改者
1	2020/6/11	A0	初版下发	吴先富
2	2021/4/7	A1	误记更正，追加打码信息	张小春
3	2021/7/21	A2	特殊特性符号变更	张小春
4	2023/5/7	A3	误记更正	许赣东
5	2025/3/12	A4	新增1个Φ7mm圆孔、2个7*12mm长圆孔、 1个Φ10mm	李家寿
6	2026/3/5	A5	油箱安装过孔由Φ14更新为Φ12	钟瑞龙
7	2026/4/16	A6	新增一个Φ7mm的圆孔、2个Φ7*12mm椭圆孔。	吴京