



来料工序检验指导书

文件号	VHST-SIP-C37TB-001
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	1 of 3

客户/项目：北汽/C37TB	零件号：A00129936/A00129937
图纸名称：/	零件名称：左/右A柱上加强板
图纸版本号：REV01	模具号：HSTD241049-1

Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次
1	供应商/材料牌号	/	供应商：马钢 材料牌号：CR950/1300HS（裸板）	目视材料标签	1QC: 100%/每批
2	外观	/	表面无生锈、变形、严重油污、杂质	目视	1QC: 100%/每批
3	化学成份(%)	B	C: 0.17~0.25; Si: ≤0.50; Mn: 1.00~1.60; P: ≤0.025; S: ≤0.010; B: 0.0008~0.0050; Al: 0.010~0.10; Cr: ≤0.35; Ti: 0.02~0.06; Mo: ≤0.35; N: ≤0.008;	直读光谱仪/ 材质证明（供 应商）	1QC:1PCS/每炉号
4	材料厚度	B	1.2±0.08mm	千分尺	1QC: 3PCS/每批
5	尺寸规格	/	长1960±1.0mm*宽590±1.0mm	卷尺	1QC: 3PCS/每批
6	力学性能	B	屈服强度：280~450MPa 抗拉强度：≥450MPa 断后伸长率(A80)：≥20%	万能试验机	检验员:3PCS/每炉号
7	包装/标签	/	包装完整无破损，标签内容清楚完整，并记录炉卷号	目视	1QC: 100%/每卷
8	禁限用物质	A	铅≤1000mg/kg 汞≤1000mg/kg 镉≤100mg/kg 六价铬≤1000mg/kg 石棉：禁止含有	供应商检验报 告	1QC: 1次/每年

备注：
【特性分类】 特殊特性标识规则：客户“”代表关键特性，对应公司内部“A”；客户“”代表重要特性，对应公司内部“B”；发生4M1E变化时，需重新进行首件检验。

Issued by/起草：李家寿	Checked by/审核：/	Approved by/批准：Jianfeng
Date/时间：2025.6.7	Date/时间：	Date/时间：

来料工序检验指导书
(附页一：零件简图)

文件号	VHST-SIP-C37TB-001
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	2 of 3

客户/项目： 北汽/C37TB

图纸名称： /


图纸版本号： REV01

零件号： A00129936/A00129937

零件名称： 左/右A柱上加强板

模具号： HSTD241049-1

尺寸示图：

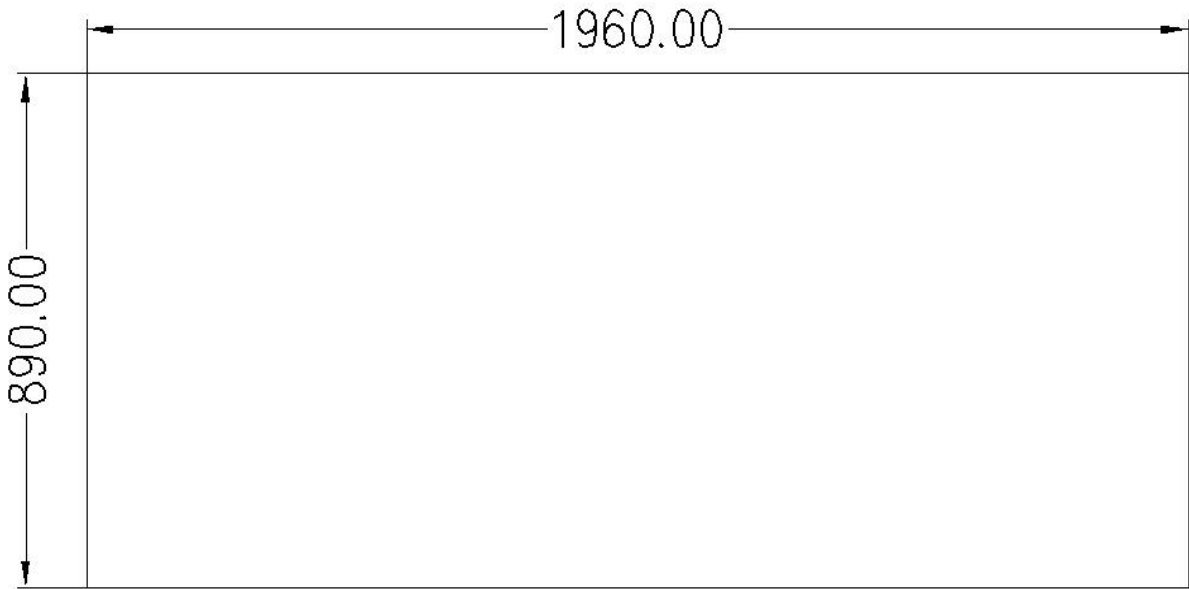

板料尺寸公差：长 $1960 \pm 1.0\text{mm}$ * 宽 $590 \pm 1.0\text{mm}$
板厚尺寸公差： $1.20 \pm 0.08\text{mm}$



文件号	VHST-SIP-C37TB-001
版本号	A0
修订日期	2024/6/13
页数	3 of 3

零件号: A00129936/A00129937

零件名称: 左/右A柱上加强板

模具号: HSTD241049-1

表单编号: VHST-FM-C03-044A/1