

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 来料工序检验指导书			文件号	VHST-SIP-SA2HG-008	
			版本号	A/3	
			修订日期	2023/5/7	
			页数	1 of 3	
客户/项目:比亚迪/SA2HG			零件号:SA2HG-5101311		
图纸名称:/			零件名称:前横梁		
图纸版本号:006_B			模具号:HSTD200337-2		
Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次
1	材料牌号	◇	浦项1500HS (裸板)	目视标签	IQC: 100%检验
2	外观检验	/	表面无生锈、变形、划伤、杂质	目视	IQC: 根据一般检查水平II级 (AQL)0.65的标准抽样/每批 C=0
3	钢卷内径 (卷料)	◇	590-610mm	卷尺	IQC: 根据一般检查水平II级 (AQL)0.65的标准抽样/每批 C=0
4	材料厚度	◇	1.2±0.05mm	目视产品标签+核对供应商报告	IQC: 根据一般检查水平II级 (AQL)0.65的标准抽样/每批 C=0
5	卷材宽度	/	958±1.0mm	卷尺	IQC: 根据一般检查水平II级 (AQL)0.65的标准抽样/每批 C=0
6	化学成份	◇	C:0.2%~0.25%; Mn:1.0%~1.50%; Si:≤ 0.50%; S:≤ 0.01%; P:≤ 0.025%; Alt:0.010%~0.060%; Cr:≤ 0.35%; B:≤ 0.005%; Ti:0.020%~0.050%; N:≤ 0.008%; Mo:≤ 0.35%	直读光谱仪/目视材质证明 (供应商)	检验员:1PCS/每炉号
7	机械性能	◇	抗拉强度: ≥450Mpa 屈服强度: 280~450Mpa 延伸率: A50≥20%	万能试验机	检验员: 3PCS/每炉号
	包装和标签	/	包装完整无破损, 标签内容清楚完整、标示与实物一致	目视	IQC: 100%检验
备注: 特殊特性标识规则: 客户“▽”代表关键特性, 对应公司内部“A”; 客户“◇”代表重要特性, 对应公司内部“B”; 客户未要求项目代表次要特性, 对应公司内部“C”					
Issued by/起草: 冯华		Checked by/审核: 冯华		Approved by/批准: 冯华	
Date/时间: 2023.5.7		Date/时间: 2023.5.7		Date/时间: 2023.5.7	

来料工序检验指导书

(附页一：零件简图)

文件号	VHST-SIP-SA2HG-008
版本号	A/3
修订日期	2023/5/7
页数	2 of 3

客户/项目: 比亚迪/SA2HG


图纸名称: /

图纸版本号: 006_B

零件号: SA2HG-5101311

零件名称: 前横梁

模具号: HSTD200337-2

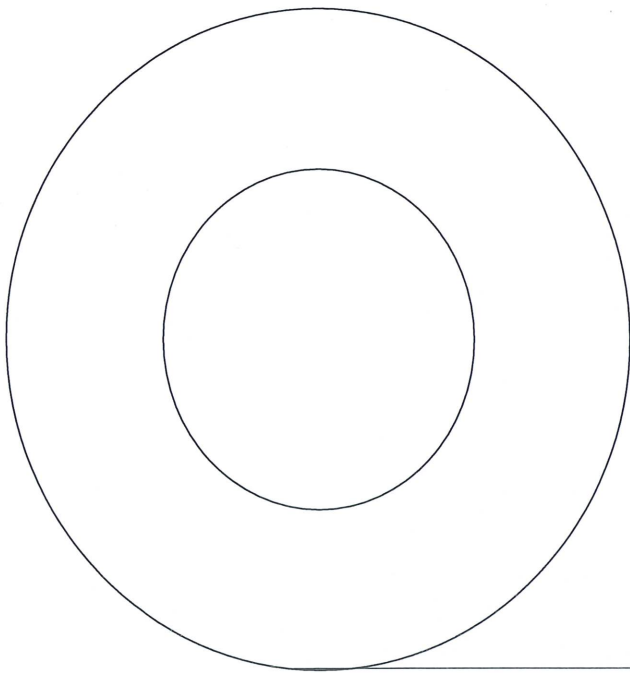

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 来料工序检验指导书 (附页二：变更履历)			文件号	VHST-SIP-SA2HG-008
			版本号	A/3
			修订日期	2023/5/7
			页数	3 of 3
客户/项目: 比亚迪/SA2HG			零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /			零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B			模具号: HSTD200337-2	
序号	日期	版本	变更内容	修改者
1	2020/6/11	A0	初版下发	吴先富
2	2021/4/6	A1	误记更正	张小春
3	2021/7/21	A2	追加卷材宽度的管控	张小春
4	2023/5/7	A3	新增钢卷内径（卷料）管控	许赣东