


VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH			文件号		VHST-SIP-SA2HG-009	
落料工序检验指导书			版本号		A/5	
			修订日期		2023/5/7	
			页数		1 of 3	
客户/项目:比亚迪/SA2HG			零件号:SA2HG-5101311			
图纸名称:/			零件名称:前横梁			
图纸版本号:006_B			模具号:HSTD200337-2			
Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次	
1	外观检验	/	A. 无拉伤、划伤、压伤、缺料、多料、生锈、缺口断差等 B. 毛刺≤0.15mm C. 坯料无废料	目视+千分尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H 操作员: 100%/每批	
2	外形尺寸, 孔位置	/	与标准样件一致	目视+标准样件比对	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H	
3	孔数量	/	2个	目视/点数	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H	
4	孔径检验	/	使用卡尺对坯料孔径进行检查: 12.50 +0.2/0mm; 13.50 +0.2/0mm;	卡尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H	
5	材料牌号	◇	浦项1500HS (裸板)	目视标签	IPQC: 更换材料时	
6	料厚	◇	1.2±0.05mm	千分尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H	
7	坯料孔检查	/	材料切割后按规定摆放整齐, 坯料孔位置用钢筋棒坯料表面第一片通向底层最后一块完全通过确认孔内无废料残留。	目视+钢筋棒	操作员: 100%/每垛	
8	坯料平整度	/	≤2mm	目视+水平台+直尺	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H	
9	零件打码 (落料打码)	/	零件标识要求: 生产年月日 例: 20210406	目视	IPQC: 首末件;1PCS/1次/H	
10	包装/标识	/	1. 与包装方案一致 2. 标识与实物一致	目视	IPQC: 100%/每箱	
备注: 特殊特性标识规则: 客户“▽”代表关键特性, 对应公司内部“A”; 客户“◇”代表重要特性, 对应公司内部“B”; 客户未要求项目代表次要特性, 对应公司内部“C”						
Issued by/起草: 许维才			Checked by/审核: 徐科(代)		Approved by/批准: 李焱	
Date/时间: 2023.05.07			Date/时间: 2023.5.7		Date/时间: 2023.5.7	
表单编号: VHST-QA-FM-011 A/1						

落料工序检验指导书
(附页一：零件简图)

文件号	VHST-SIP-SA2HG-009
版本号	A/5
修订日期	2023/5/7
页数	2 of 3

客户/项目: 比亚迪/SA2HG
图纸名称: /
图纸版本号: 006_B

零件号: SA2HG-5101311
零件名称: 前横梁
模具号: HSTD200337-2

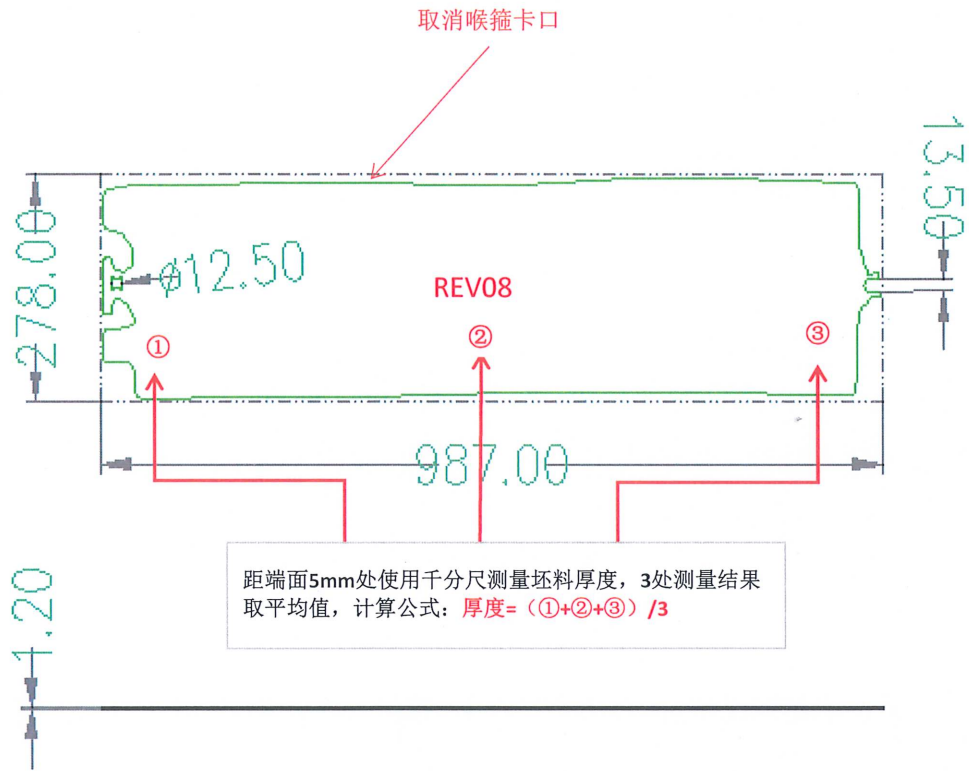

- 通用公差栏:
- 1、孔径公差: $\pm 0.2\text{mm}$
 - 2、孔位置度公差: $\pm 0.5\text{mm}$
 - 3、镭射边线公差: $\pm 0.5\text{mm}$



文件名	VHST-SIP-SA2HG-009
版本号	A/5
修订日期	2023/5/7
页数	3 of 3

零件号:SA2HG-5101311

零件名称:前横梁

模具号:HSTD200337-2

零件名称:前横梁

模具号:HSTD200337-2

[illegible]