

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 镲射工序检验指导书			文件号	VHST-SIP-SA2HG-011	
			版本号	A/7	
			修订日期	2026/4/16	
			页数	1 of 6	
客户/项目:比亚迪/SA2HG			零件号:SA2HG-5101311		
图纸名称:/			零件名称:前横梁		
图纸版本号:006_B			模具号:HSTD200337-2		
Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次
1	外观检验	/	A. 不允许有生锈, 开裂, 暗裂, 压伤, 划伤, 变形, 缩颈 B. 毛边≤0.15mm , C. 不可有锯齿, 切边线平顺平断口 D. 产品外观结构必须和图样一致 E. 无氧化皮结块	目视+千分尺	生产检验员: 100% IPQC: 首末件, 1次/100pcs
2	孔数	/	17个	目视+划线点 数	生产检验员: 100% IPQC: 首末件, 1次/100pcs
3	RPS基准确认	/	自由状态RPS支撑块和产品表面贴平, 没有扭曲变形, 零贴面间隙≤0.2mm	间隙尺+检具	IPQC: 首末件, 1次/100pcs
4	RPS基准孔检查	◇	基准孔孔径RPS1 (8.0 0/+0.2) 和RPS2(10.0 0/+0.2), 首件用卡尺和通止规共同检验, 巡检用通止规检验。用位置检查销确认孔位位置度	卡尺+通止销 +检具+检测 销	IPQC: 首末件, 1次/100pcs
5	孔径和孔位检查	/	将零件放在检具上, 固定基准孔RPS1和RPS2, 压紧所有零贴面后, 再用相应的通止规对孔径进行检查; 使用相应的划线销与位置度插销确认孔位置度是否合格。	卡尺+通止销 +检具+检测 销	IPQC: 首末件, 1次/100pcs
6	切边检验	/	将产品放在检具上, 插上主副定位销, PMP1-28点边线公差: 0±0.7mm, 进行检查; 无台阶、锯齿 备注: 非焊接匹配面的边线公差要求: 0±1.5	检具+边线规 +直尺	IPQC: 首末件, 1次/100pcs
7	型面检验	/	用相应的通止规或三角尺对产品四周的型面进行检查: PMP1-44点型面公差要求: 5±0.5mm (4.5-5.5), 其他非焊接匹配面型面公差要求: 5±1.5mm (3.5-6.5)	检具+三角尺 +通止规	IPQC: 首末件, 1次/100pcs
8	零件打码 (热压打码)	/	零件标识要求: 生产年月日 例: 20210406	目视	生产检验员: 100% IPQC: 首末件, 1次/100pcs
9	检具维护	/	1. 用气枪清理检具表面、孔位内氧化皮 2. 用无尘布清洁销钉	目视	IPQC: 1次/班
10	包装/标识	/	1. 与包装方案一致 2. 标识与实物一致	目视	IPQC: 100%/每箱
备注: 特殊特性标识规则: 客户“▽”代表关键特性, 对应公司内部“A”; 客户“◇”代表重要特性, 对应公司内部“B”; 客户未要求项目代表次要特性, 对应公司内部“C”					
Issued by/起草: 			Checked by/审核: /		Approved by/批准: 
Date/时间: 2026/4/16			Date/时间:		Date/时间: 2026/4/16


表单编号: VHST-QA-FM-011 A/1

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 镦射工序检验指导书 (附页一：零件简图)	文件号	VHST-SIP-SA2HG-011
	版本号	A/7
	修订日期	2026/4/16
	页数	2 of 6
客户/项目: 比亚迪/SA2HG	零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /	零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B	模具号: HSTD200337-2	

零件基准:


热压工序打码

零件标识要求:
生产年月日
例: 20210406

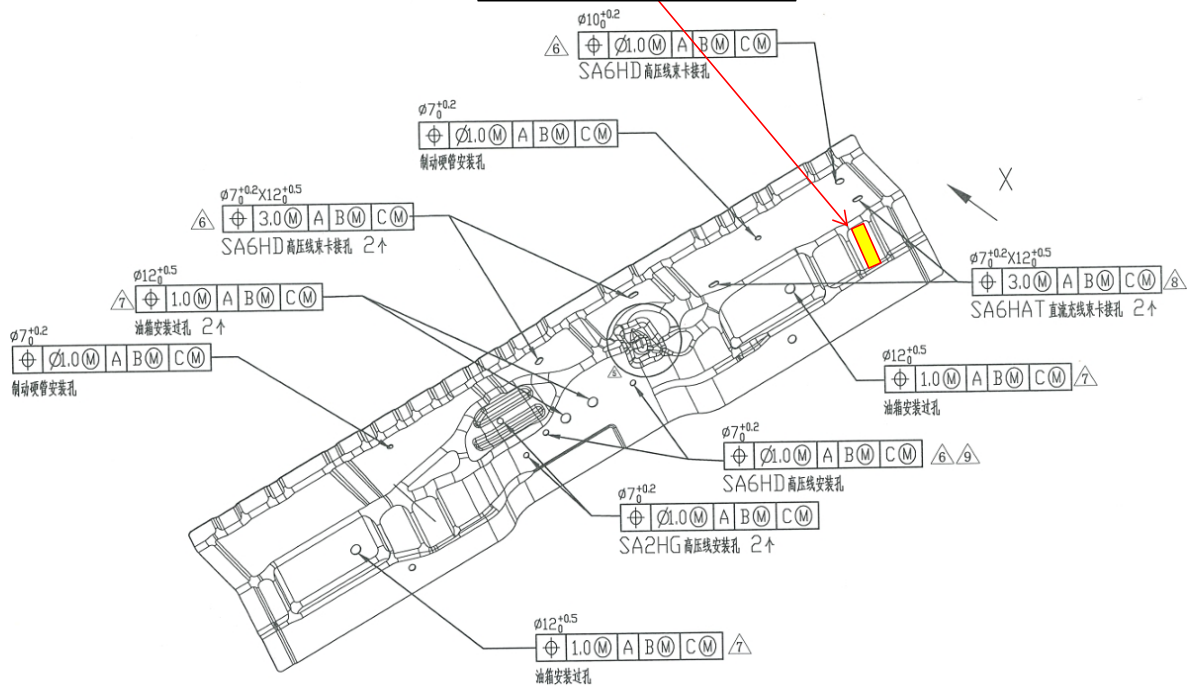

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 镦射工序检验指导书 (附页二：零件简图)	文件号	VHST-SIP-SA2HG-011
	版本号	A/7
	修订日期	2026/4/16
	页数	3 of 6
客户/项目: 比亚迪/SA2HG	零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /	零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B	模具号: HSTD200337-2	

零件孔位图示:

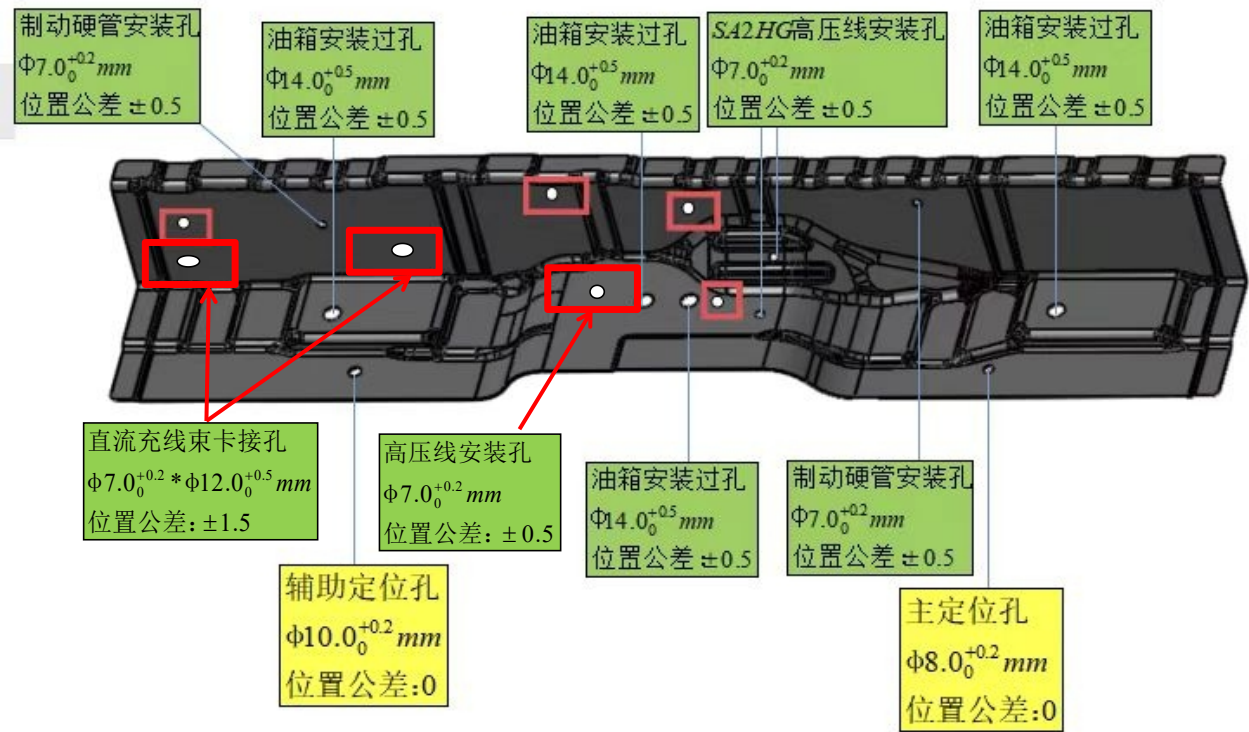

镦射工序检验指导书
(附页三：零件简图)

文件号

VHST-SIP-SA2HG-011

版本号

A/7

修订日期

2026/4/16

页数

4 of 6

客户/项目: 比亚迪/SA2HG

零件号: SA2HG-5101311


图纸名称: /

零件名称: 前横梁

图纸版本号: 006_B

模具号: HSTD200337-2

型面测点图示

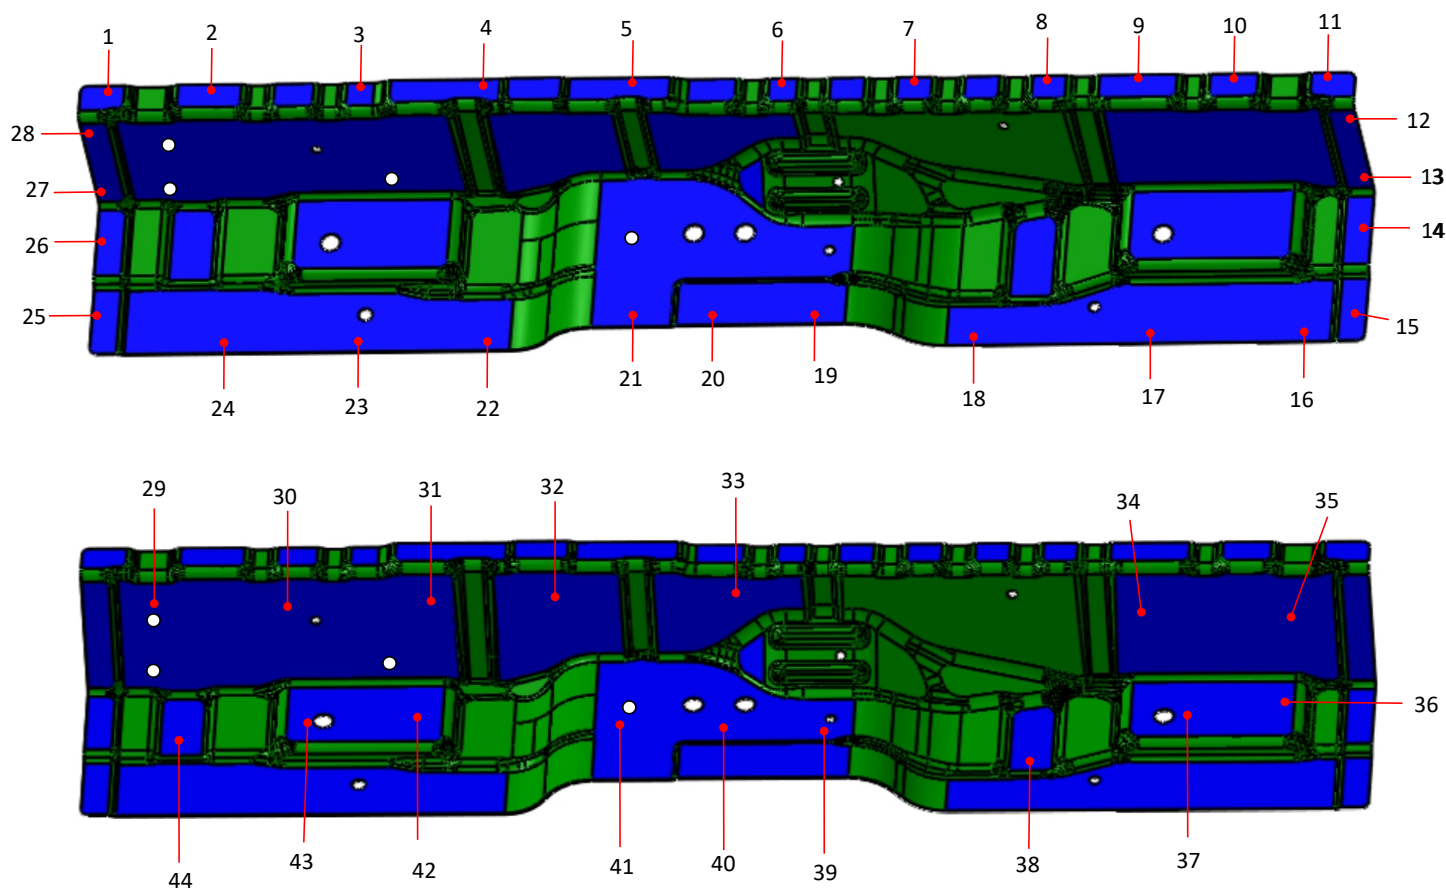

PMP1-44点型面公差要求: $\pm 0.5\text{mm}$ (4.5-5.5)

其他非焊接匹配面型面公差要求: $\pm 1.5\text{mm}$ (3.5-6.5)

镭射工序检验指导书
(附页四：零件简图)

文件号	VHST-SIP-SA2HG-011
版本号	A/7
修订日期	2026/4/16
页数	5 of 6

客户/项目: 比亚迪/SA2HG

图纸名称: /


图纸版本号: 006_B

零件号: SA2HG-5101311

零件名称: 前横梁

模具号: HSTD200337-2

边线测点图示

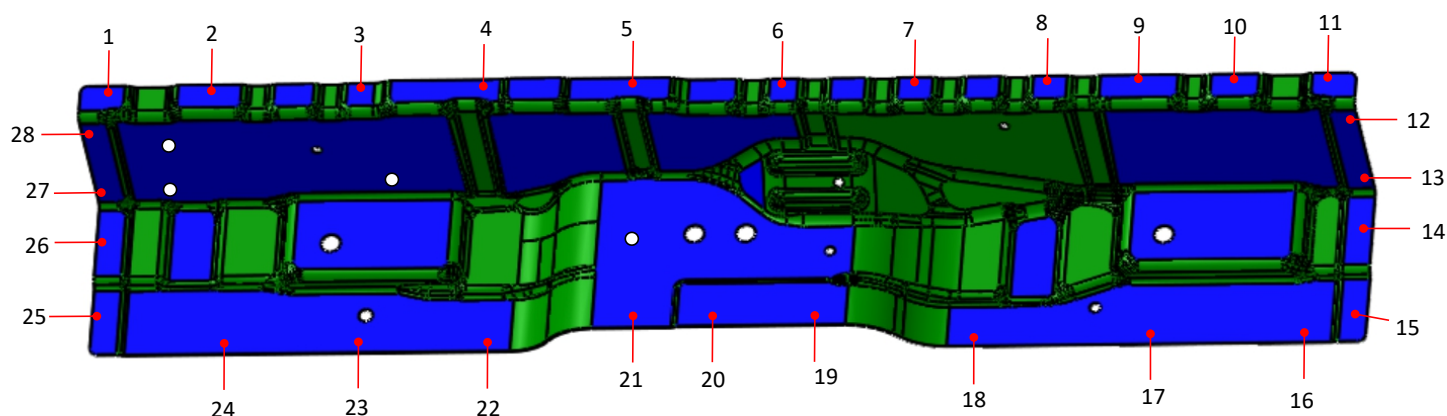

PMP1-28点边线公差: $\pm 0.7\text{mm}$

备注: 非焊接匹配面的边线公差要求: ± 1.5

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 镭射工序检验指导书 (附页五：变更履历)			文件号	VHST-SIP-SA2HG-011
			版本号	A/7
			修订日期	2026/4/16
			页数	6 of 6
客户/项目: 比亚迪/SA2HG			零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /			零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B			模具号: HSTD200337-2	
序号	日期	版本	变更内容	修改者
1	2020/6/11	A0	初版下发	吴先富
2	2021/4/7	A1	误记更正，追加打码信息	张小春
3	2021/7/21	A2	特殊特性符号变更	张小春
4	2022/3/26	A3	更改巡检频次	张阳海
5	2023/5/7	A4	外观检验项增加	许赣东
6	2025/3/12	A5	新增1个Φ7mm圆孔、2个7*12mm长圆孔、 1个Φ10mm	李家寿
7	2026/3/5	A6	油箱安装过孔由Φ14更新为Φ12	钟瑞龙
8	2026/4/16	A7	新增一个Φ7mm的圆孔、2个Φ7*12mm椭圆孔。	吴京