


VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 抛丸涂油工序检验指导书			Document ID 文件号		VHST-SIP-SA2HG-012	
			Version 版本号		A/6	
			Prepared Date 修订日期		2026/4/16	
			Page 页数		1 of 5	
客户/项目:比亚迪/SA2HG 图纸名称:/ 图纸版本号:006_B			零件号:SA2HG-5101311 零件名称:前横梁 模具号:HSTD200337-2			
Inspect ID 检查序号	Characteristics 特性	Classification of characteristic 特性分类	Spec. or Description 规范或描述	Method 检查方法	Who&Freq. 检查人员&检查频次	
1	外观检验	/	A. 不允许有生锈, 开裂, 暗裂, 压伤, 划伤, 变形, 缩颈 B. 毛边≤0.15mm , C. 不可有锯齿, 切边线平顺平断口 D. 产品外观结构必须和图样一致 E. 无氧化皮结块	目视+千分尺	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H 操作员: 100%/每批	
2	氧化皮检验	/	表面氧化皮全部被清理完毕	目视	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H 操作员: 100%/每批	
3	涂油检验	/	表面油膜均匀, 没有明显的积油(零件悬挂3分钟无滴油, 平放1分钟无积油)	目视	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H 操作员: 100%/每批	
4	RPS基准确认	/	自由状态RPS支撑块和产品表面贴平, 没有扭曲变形	目视+检具+间隙尺	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H	
5	RPS基准孔检查	◇	基准孔孔径RPS1 (8.0 0/+0.2) 和RPS2(10.0 0/+0.2), 首件用卡尺和通止规共同检验, 巡检用通止规检验。用位置检查销确认孔位位置度	卡尺+通止销+检具+检测销	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H	
6	孔数	/	共17个	目视+点数	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H	
7	孔径和孔位检查	/	将零件放在检具上, 固定基准孔RPS1和RPS2, 压紧所有零贴面后, 再用相应的通止规对孔径进行检查; 使用相应的划线销与位置度插销确认孔位置度是否合格。	卡尺+通止销+检具+检测销	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H	
8	切边检验	/	将产品放在检具上, 插上主副定位销, PMP1-28点边线公差: ±0.7mm, 进行检查; 无台阶、锯齿 备注: 非焊接匹配面的边线公差要求: ±1.5	检具+边线规+直尺	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H	
9	型面检验	/	用相应的通止规或三角尺对产品四周的型面进行检查 PMP1-44点型面公差要求: ±0.5mm (4.5-5.5), 其他非焊接匹配面型面公差要求: ±1.5mm (3.5-6.5)	检具+三角尺+通止规	IPQC: 首末件, 巡检1PCS/H	
10	检具维护	/	1. 用气枪清理检具表面、孔位内氧化皮 2. 用无尘布清洁销钉	目视	IPQC: 1次/班	
11	包装/标识	/	1. 与包装方案一致 2. 标识与实物一致	目视	IPQC: 100%/每箱	
备注: 特殊特性标识规则: 客户“▽”代表关键特性, 对应公司内部“A”; 客户“◇”代表重要特性, 对应公司内部“B”; 客户未要求项目代表次要特性, 对应公司内部“C”						
Issued by/起草: 		Checked by/审核: /		Approved by/批准: 		
Date/时间: 2026/4/16		Date/时间:		Date/时间 2026/4/16		


VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 抛丸涂油工序检验指导书 (附页一：零件简图)	文件号	VHST-SIP-SA2HG-012
	版本号	A/6
	修订日期	2026/4/16
	页数	2 of 5
客户/项目: 比亚迪/SA2HG	零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /	零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B	模具号: HSTD200337-2	

零件孔位图示：

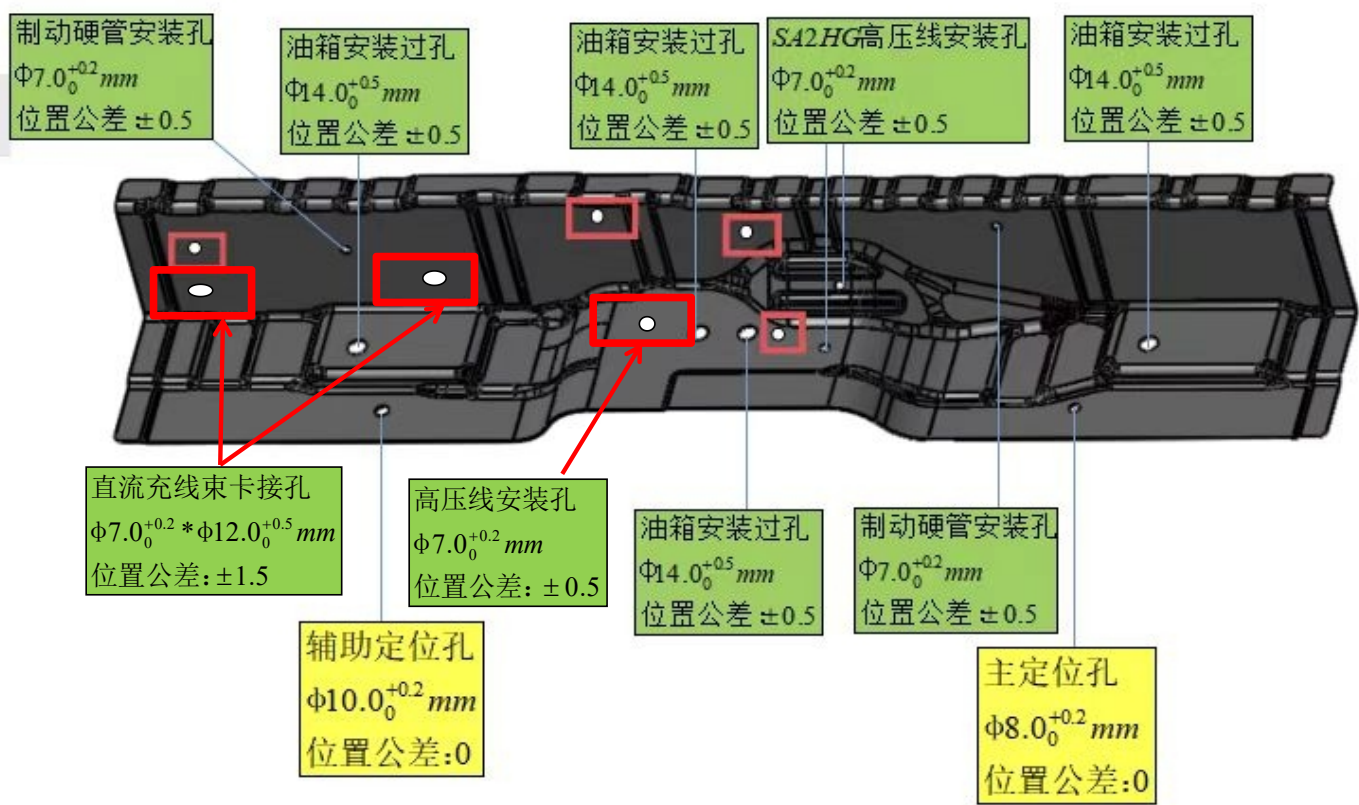


VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 抛丸涂油工序检验指导书 (附页二：零件简图)	文件号	VHST-SIP-SA2HG-012
	版本号	A/6
	修订日期	2026/4/16
	页数	3 of 5
客户/项目: 比亚迪/SA2HG	零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /	零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B	模具号: HSTD200337-2	

型面测点图示

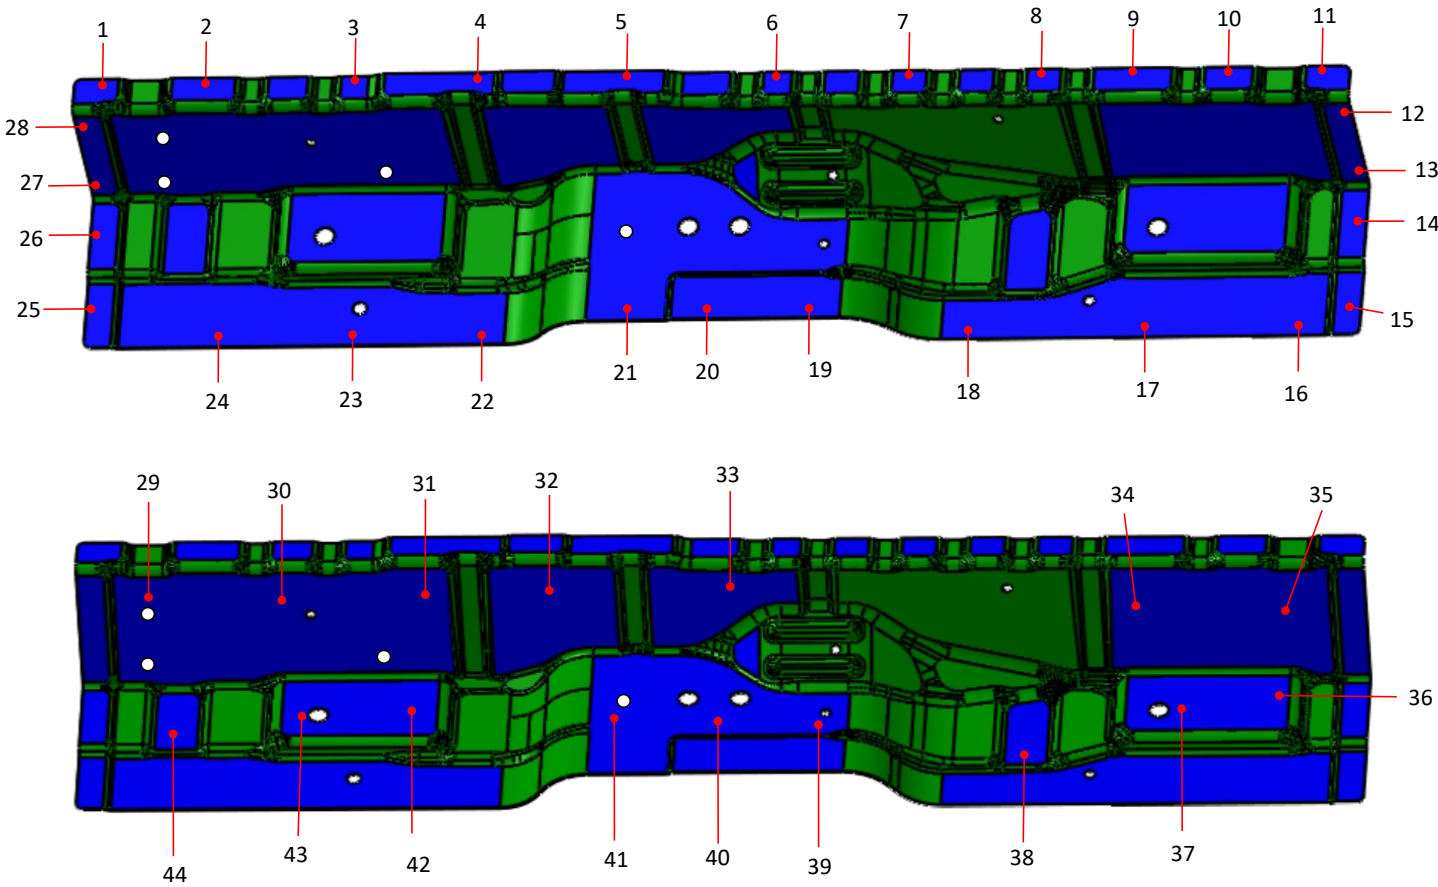

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 抛丸涂油工序检验指导书 (附页三：零件简图)	文件号	VHST-SIP-SA2HG-012
	版本号	A/6
	修订日期	2026/4/16
	页数	4 of 5
客户/项目: 比亚迪/SA2HG	零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /	零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B	模具号: HSTD200337-2	

边线测点图示

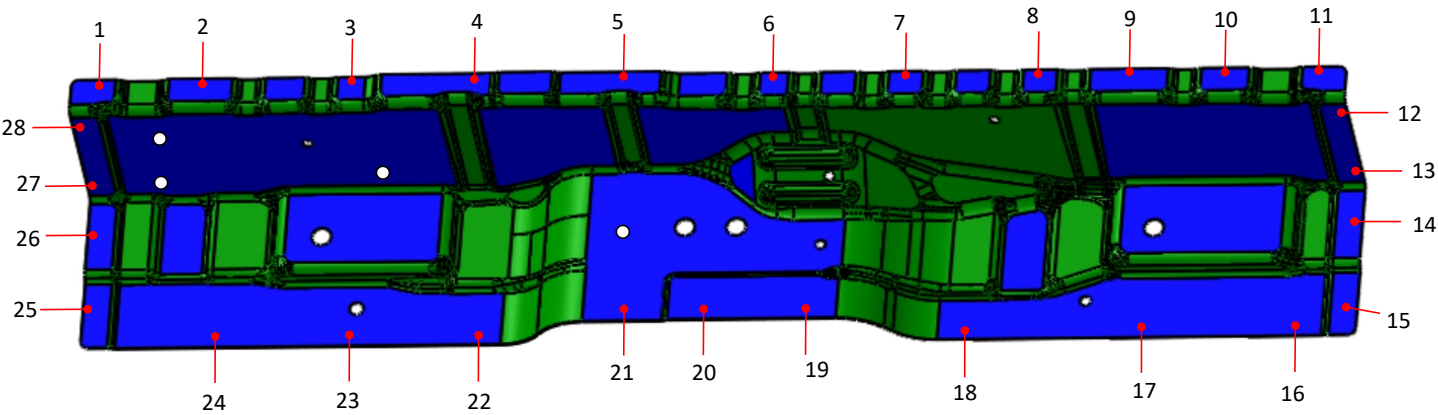

PMP1-28点边线公差：±0.7mm
备注：非焊接匹配面的边线公差要求：±1.5

VHST 豪斯特 HOTSTAMPING TECH 抛丸涂油工序检验指导书 (附页四：变更履历)			文件号	VHST-SIP-SA2HG-012
			版本号	A/6
			修订日期	2026/4/16
			页数	5 of 5
客户/项目: 比亚迪/SA2HG			零件号: SA2HG-5101311	
图纸名称: /			零件名称: 前横梁	
图纸版本号: 006_B			模具号: HSTD200337-2	
序号	日期	版本	变更内容	修改者
1	2020/6/11	A0	初版下发	吴先富
2	2021/4/7	A1	误记更正，追加打码信息	张小春
3	2021/7/21	A2	特殊特性符号变更	张小春
4	2023/5/7	A3	误记更正	许赣东
5	2025/3/12	A4	新增1个Φ7mm圆孔、2个7*12mm长圆孔、 1个Φ10mm	李家寿
6	2026/3/5	A5	油箱安装过孔由Φ14更新为Φ12	钟瑞龙
7	2026/4/16	A6	新增一个Φ7mm的圆孔、2个Φ7*12mm椭圆孔。	吴京