


D

C

B

A

기준면

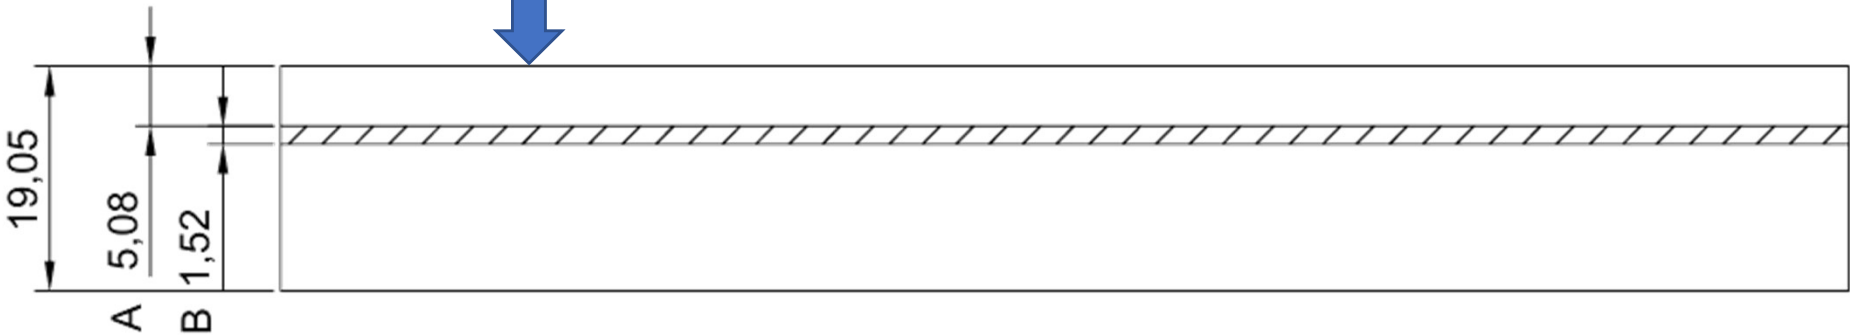

NOTE

- 1. Dimension 'A' 'B' 상측 기준면 기준
- 2. 각 치수는 inch를 mm로 환산한 값임(mm)기준임
- 3. 공차 : 두께 0.1778±0.00508 폭치수 19.05±0.127
- 4. Dimension 'A' ±0.1524 / Dimension 'B'
- 5. 원자재 : STS305BA (0.1778±0.00508)
- 6. 도금두께 : Au 0.254μm min

※ Ni 도금두께는 Strike 도금인지 확인 필요

0	2026.01.29	접수	조승현	-	임종배
NO	일자	변경내용	작성	검토	승인

품 명	268-60	재 질	STS305BA
규 격		도금사양	Au 0.254μm min
도 번	WR-0456		
업체명	캠택	작성일자	2026.01.29


D

C

B

A

기준면

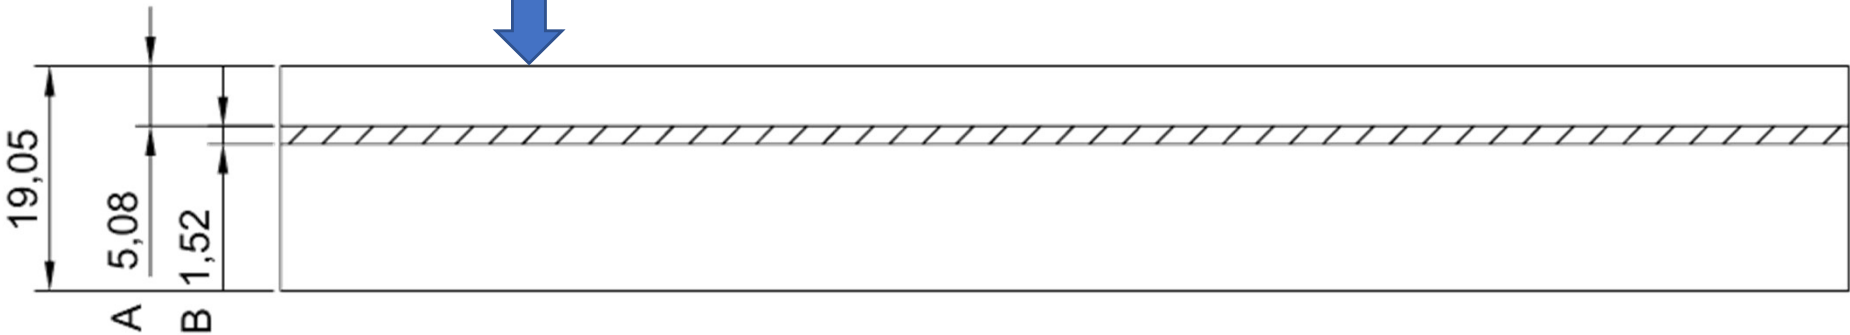

NOTE

- 1. Dimension 'A' 'B' 상측 기준면 기준
- 2. 각 치수는 inch를 mm로 환산한 값임(mm)기준임
- 3. 공차 : 두께 0.1778±0.00508 폭치수 19.05±0.127
- 4. Dimension 'A' ±0.1524 / Dimension 'B'
- 5. 원자재 : STS305BA (0.1778±0.00508)
- 6. 도금두께 : Au 0.254μm min

※ Ni 도금두께는 Strike 도금인지 확인 필요

0	2026.01.29	접수	조승현	-	임종배
NO	일자	변경내용	작성	검토	승인

품 명	268-60	재 질	STS305BA
규 격		도금사양	Au 0.254μm min
도 번	WR-0456		
업체명	캠택	작성일자	2026.01.29