

D

C

B

A


1

2

3

4

기준면

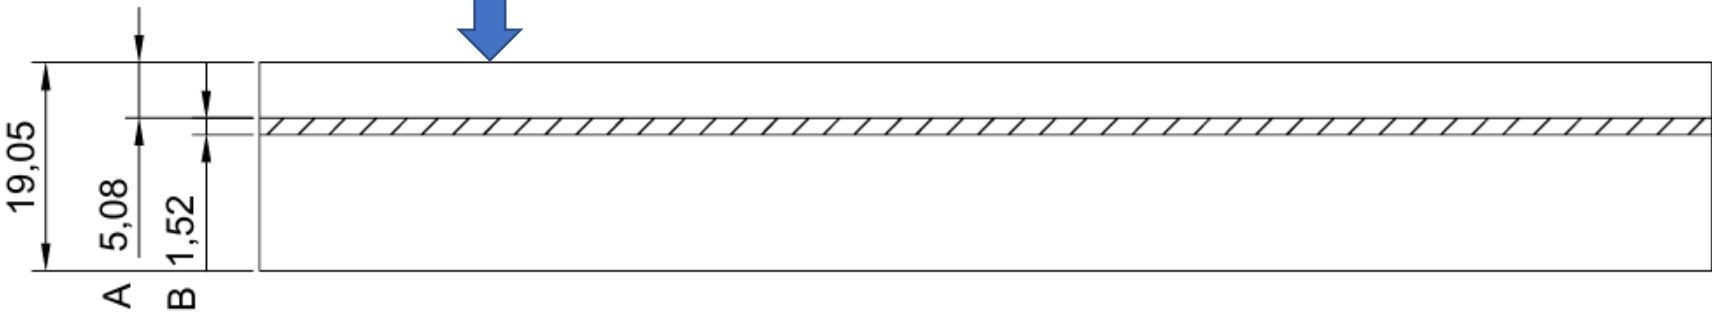

NOTE

- 1. Dimension 'A' 'B' 상측 기준면 기준
- 2. 각 치수는 inch를 mm로 환산한 값임(mm)기준임
- 3. 공차 : 두께 0.1778 ± 0.00508 폭치수 19.05 ± 0.127
- 4. Dimension 'A' ± 0.1524 / Dimension 'B'
- 5. 원자재 : STS305BA (0.1778 ± 0.00508)
- 6. 도금두께 : Au $0.254 \mu\text{m}$ min

※ Ni 도금두께는 Strike 도금인지 확인 필요

0	2026.01.29	접수	조승현	-	임종배
NO	일자	변경내용	작성	검토	승인


품 명	268-60	재 질	STS305BA
규 격		도금사양	Au $0.254 \mu\text{m}$ min
도 번	WR-0456		
업체명	캠택	작성일자	2026.01.29

D


1	2026.05.15	측정 치수 변경	조승현	-	임종배
0	2026.01.19	접수	조승현	-	임종배
NO	일자	변경내용	작성	검토	승인

Item	SS Thickness (Ref, inch)	SS Width (Ref, inch)	Dimension "A", ±.006", inch	Dimension "B", ±.006", inch	Gold Plated Thickness, μin, Minimum	Pre Etch Process	Steel Item Number
63	.0070	.750	.260	.200	10	No	268-60

Note 1: This is quarter hard SST. General requirements from section 3 are replaced by general requirements in section 3 of "311matl_C 305 quarter hard SST.doc."

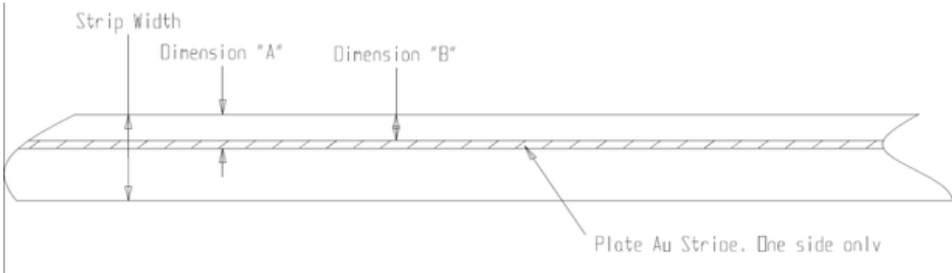

치수단위 : mm 도금두께 : μm	원자재의 두께	원자재의 폭	Dimension 'A'	Dimension 'B'
공칭값	0.1778	19.0500	6.6040	5.0800
허용공차	0.00508	0.1270	0.1524	0.1524
상한치	0.1829	19.1770	6.7564	5.2324
하한치	0.1727	18.9230	6.4516	4.9276
최소 금 두께	0.254μm			

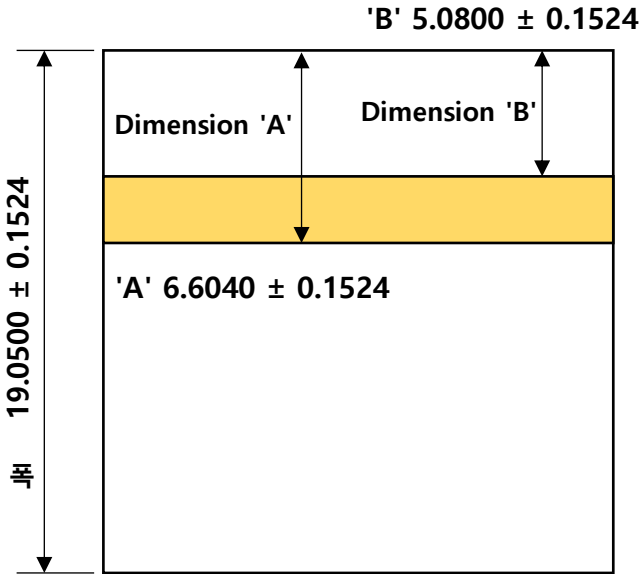

B

A

품 명		재 질	STS305BA
규 격	481-63	도금사양	Au 0.254μm min
도 번	WR-0456		
업체명	캠택	작성일자	2026.01.29

7.3 치수 사양. 금도금 치수는 아래 참조 다이어그램을 참조하십시오.



NO	일자	변경내용	작성	검토	승인
----	----	------	----	----	----

Item	SS Thickness (Ref, inch)	SS Width (Ref, inch)	Dimension of Gold Plated	Gold Plated Thickness, μm , Minimum	Pre Etch Process	Steel Item Number
01	.0070	.750	Refer Drawing_01	10	No	268-60

그림_01. (SM_TRIDENT 60032-xx)

10 μm 인치 = 0.254 μm 이상

**따라서, 변환시 도금두께 Au 0.254 μm
Ni 0.1016 μm 이하**

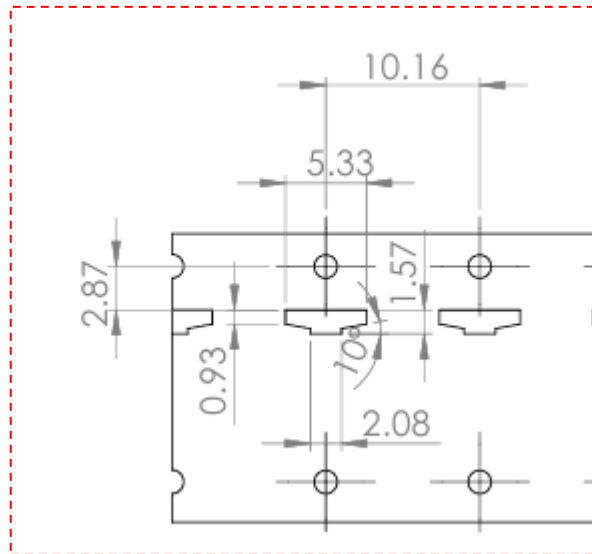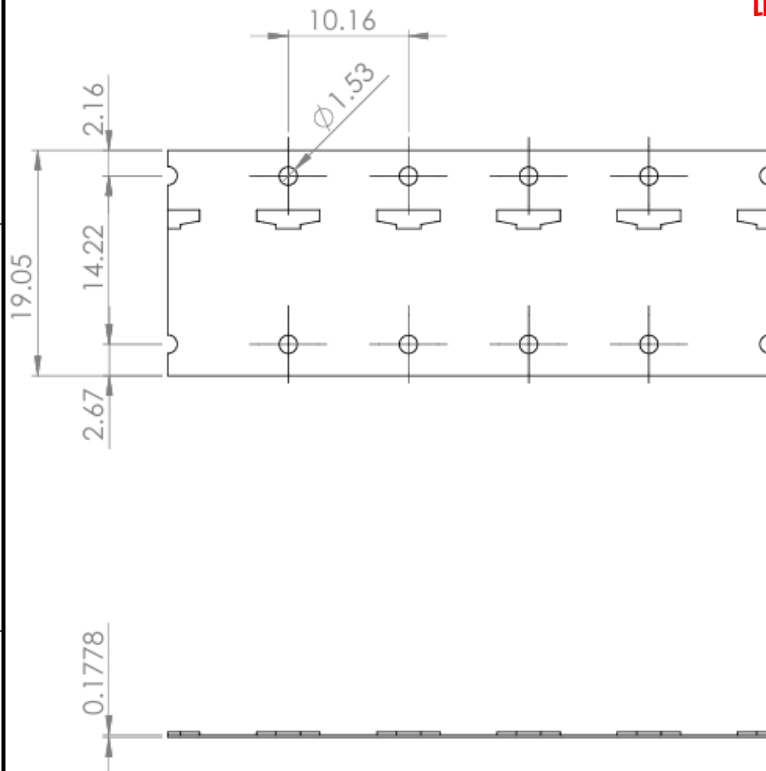

품명		재질	
규격		도금사양	
도번		작성일자	
업체명			