




NO	CODE NO	PART NAME	MATERIAL	DIM	QTY	REMARK
-	V050-00193A	BUSBAR NEG	AL1050 H14 2.0T	W47.05 X L151.95 X H28.00	1	

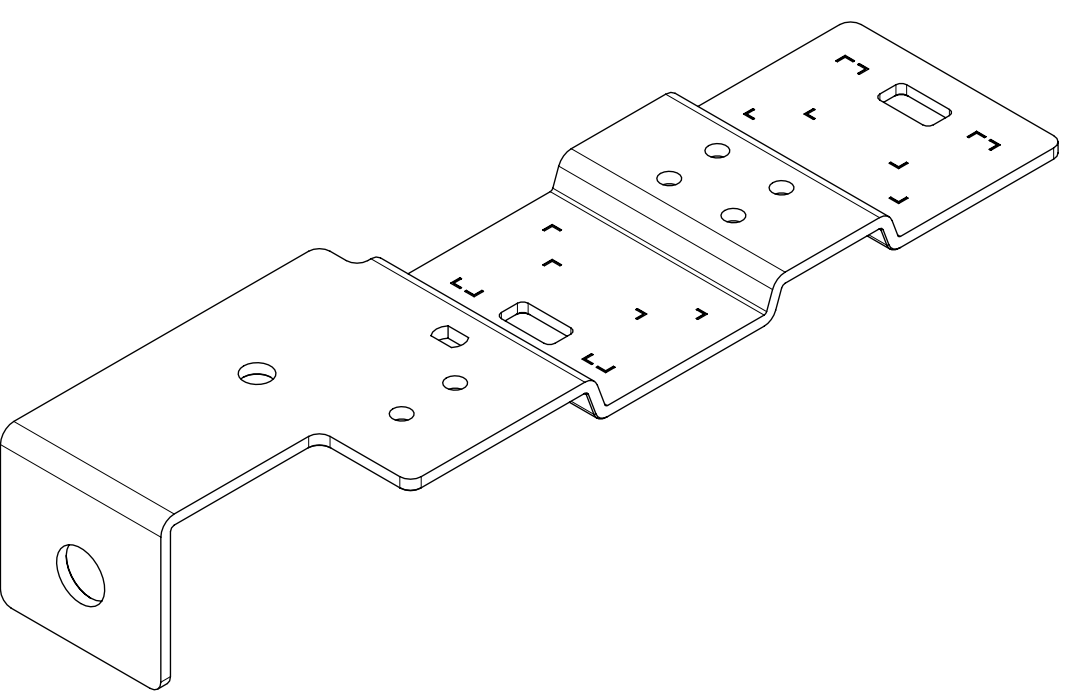

Note




- 는 중점관리 치수임
 - 도면 표기 외 치수는 MODELING 치수를 기준으로 하며, 공차 표기없는 치수는 표준 공차를 적용할 것
- 01 - □09 V/C 측정 치수 (치수측정방법 최신 요청)
- 외관관리사항은 아래를 따를 것
 - 외관 (긁힘, 찍힘, 오염, 이물) 한도기준에 준할 것
 - BURR는 0.10mm 이내로 관리하고, 도면 내 방향을 따를 것
- 재질 (업처상처서 대체)
 - BUSBAR : AL1050 H14 (동등 이상품)
 - 무광 도금 : Ni + Sn (Ni : 1um-4um, Sn : 5um-9um)
- 평탄도: $\pm 0.20\text{mm}$ 이내
- 지시없는 모사리 CO.1 적용할 것
- 부품신뢰성 항목 : 각 지정된 SPEC 만족할 것, 신뢰성 항목표 참조)
- AL BUSBAR 유분 검사는 검사 기준에 따를 것
 - BUSBAR (Ni+Sn 도금 전 단계) : Dyne Pen 36 이상
- 설계 협의 사항은 SDI 담당자와 협의할 것

실험항목	평가기준
고온고습	- 온도 50±2°C, 습도 95%, 96hr 후 24hr 상온 방치 - 적, 청, 녹 없었, 외형상 변형 없을 것
염수분무	- 온도 4.5~5.5°C, PH 6.5~7.2, 분무량 0.5~3.0ml, 80cm ² /hr, 온도 35±2°C, 72hr 연속 분무 후 24hr 상온 방치 - 적, 청, 녹 없을 것, 외형상 변형 없을 것
X-CUTTING	- 도금 면 1mm 가각 5X5, X-CUTTING 진행 - 도금 박리 없을 것

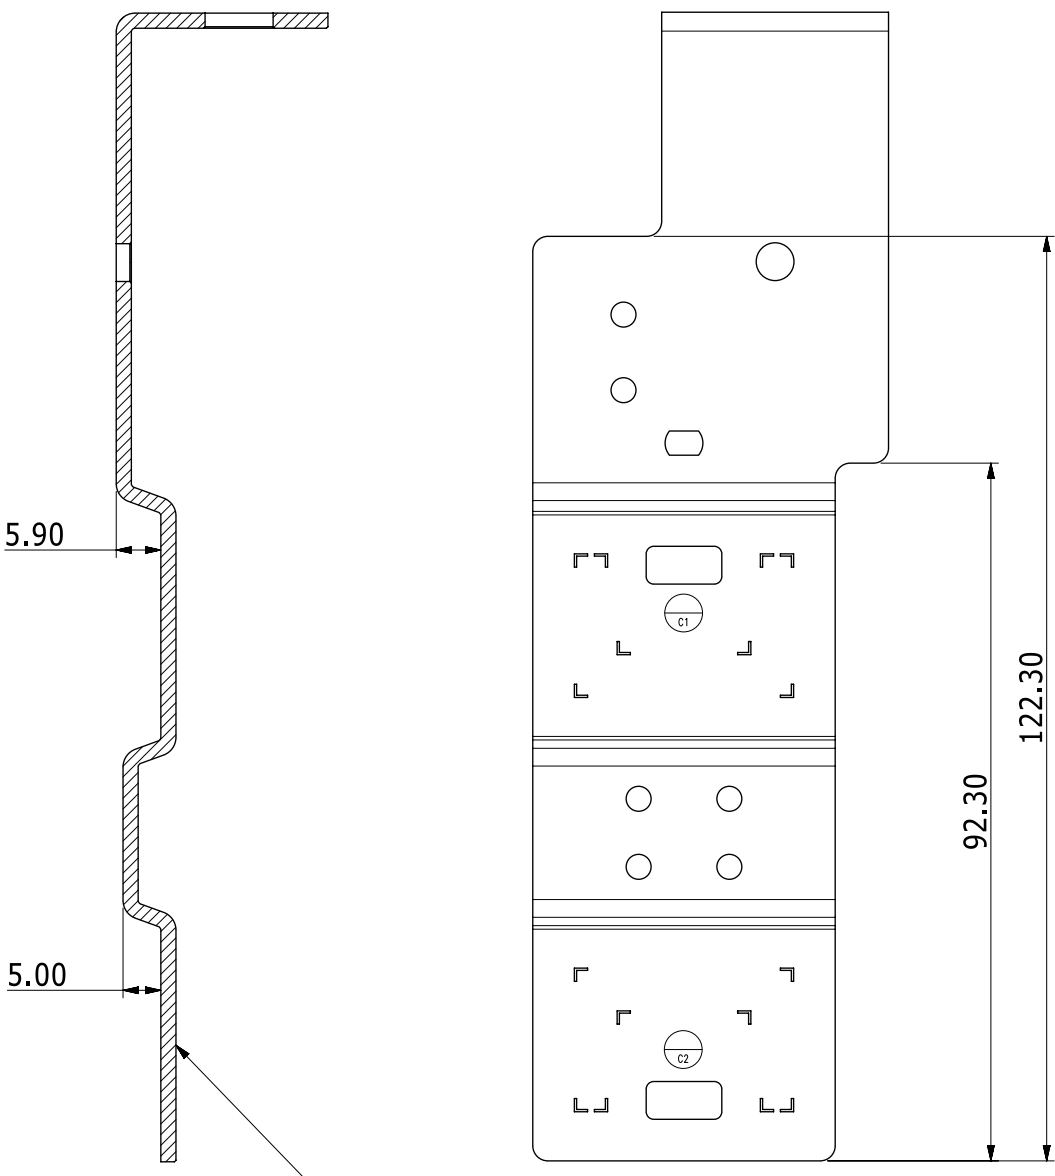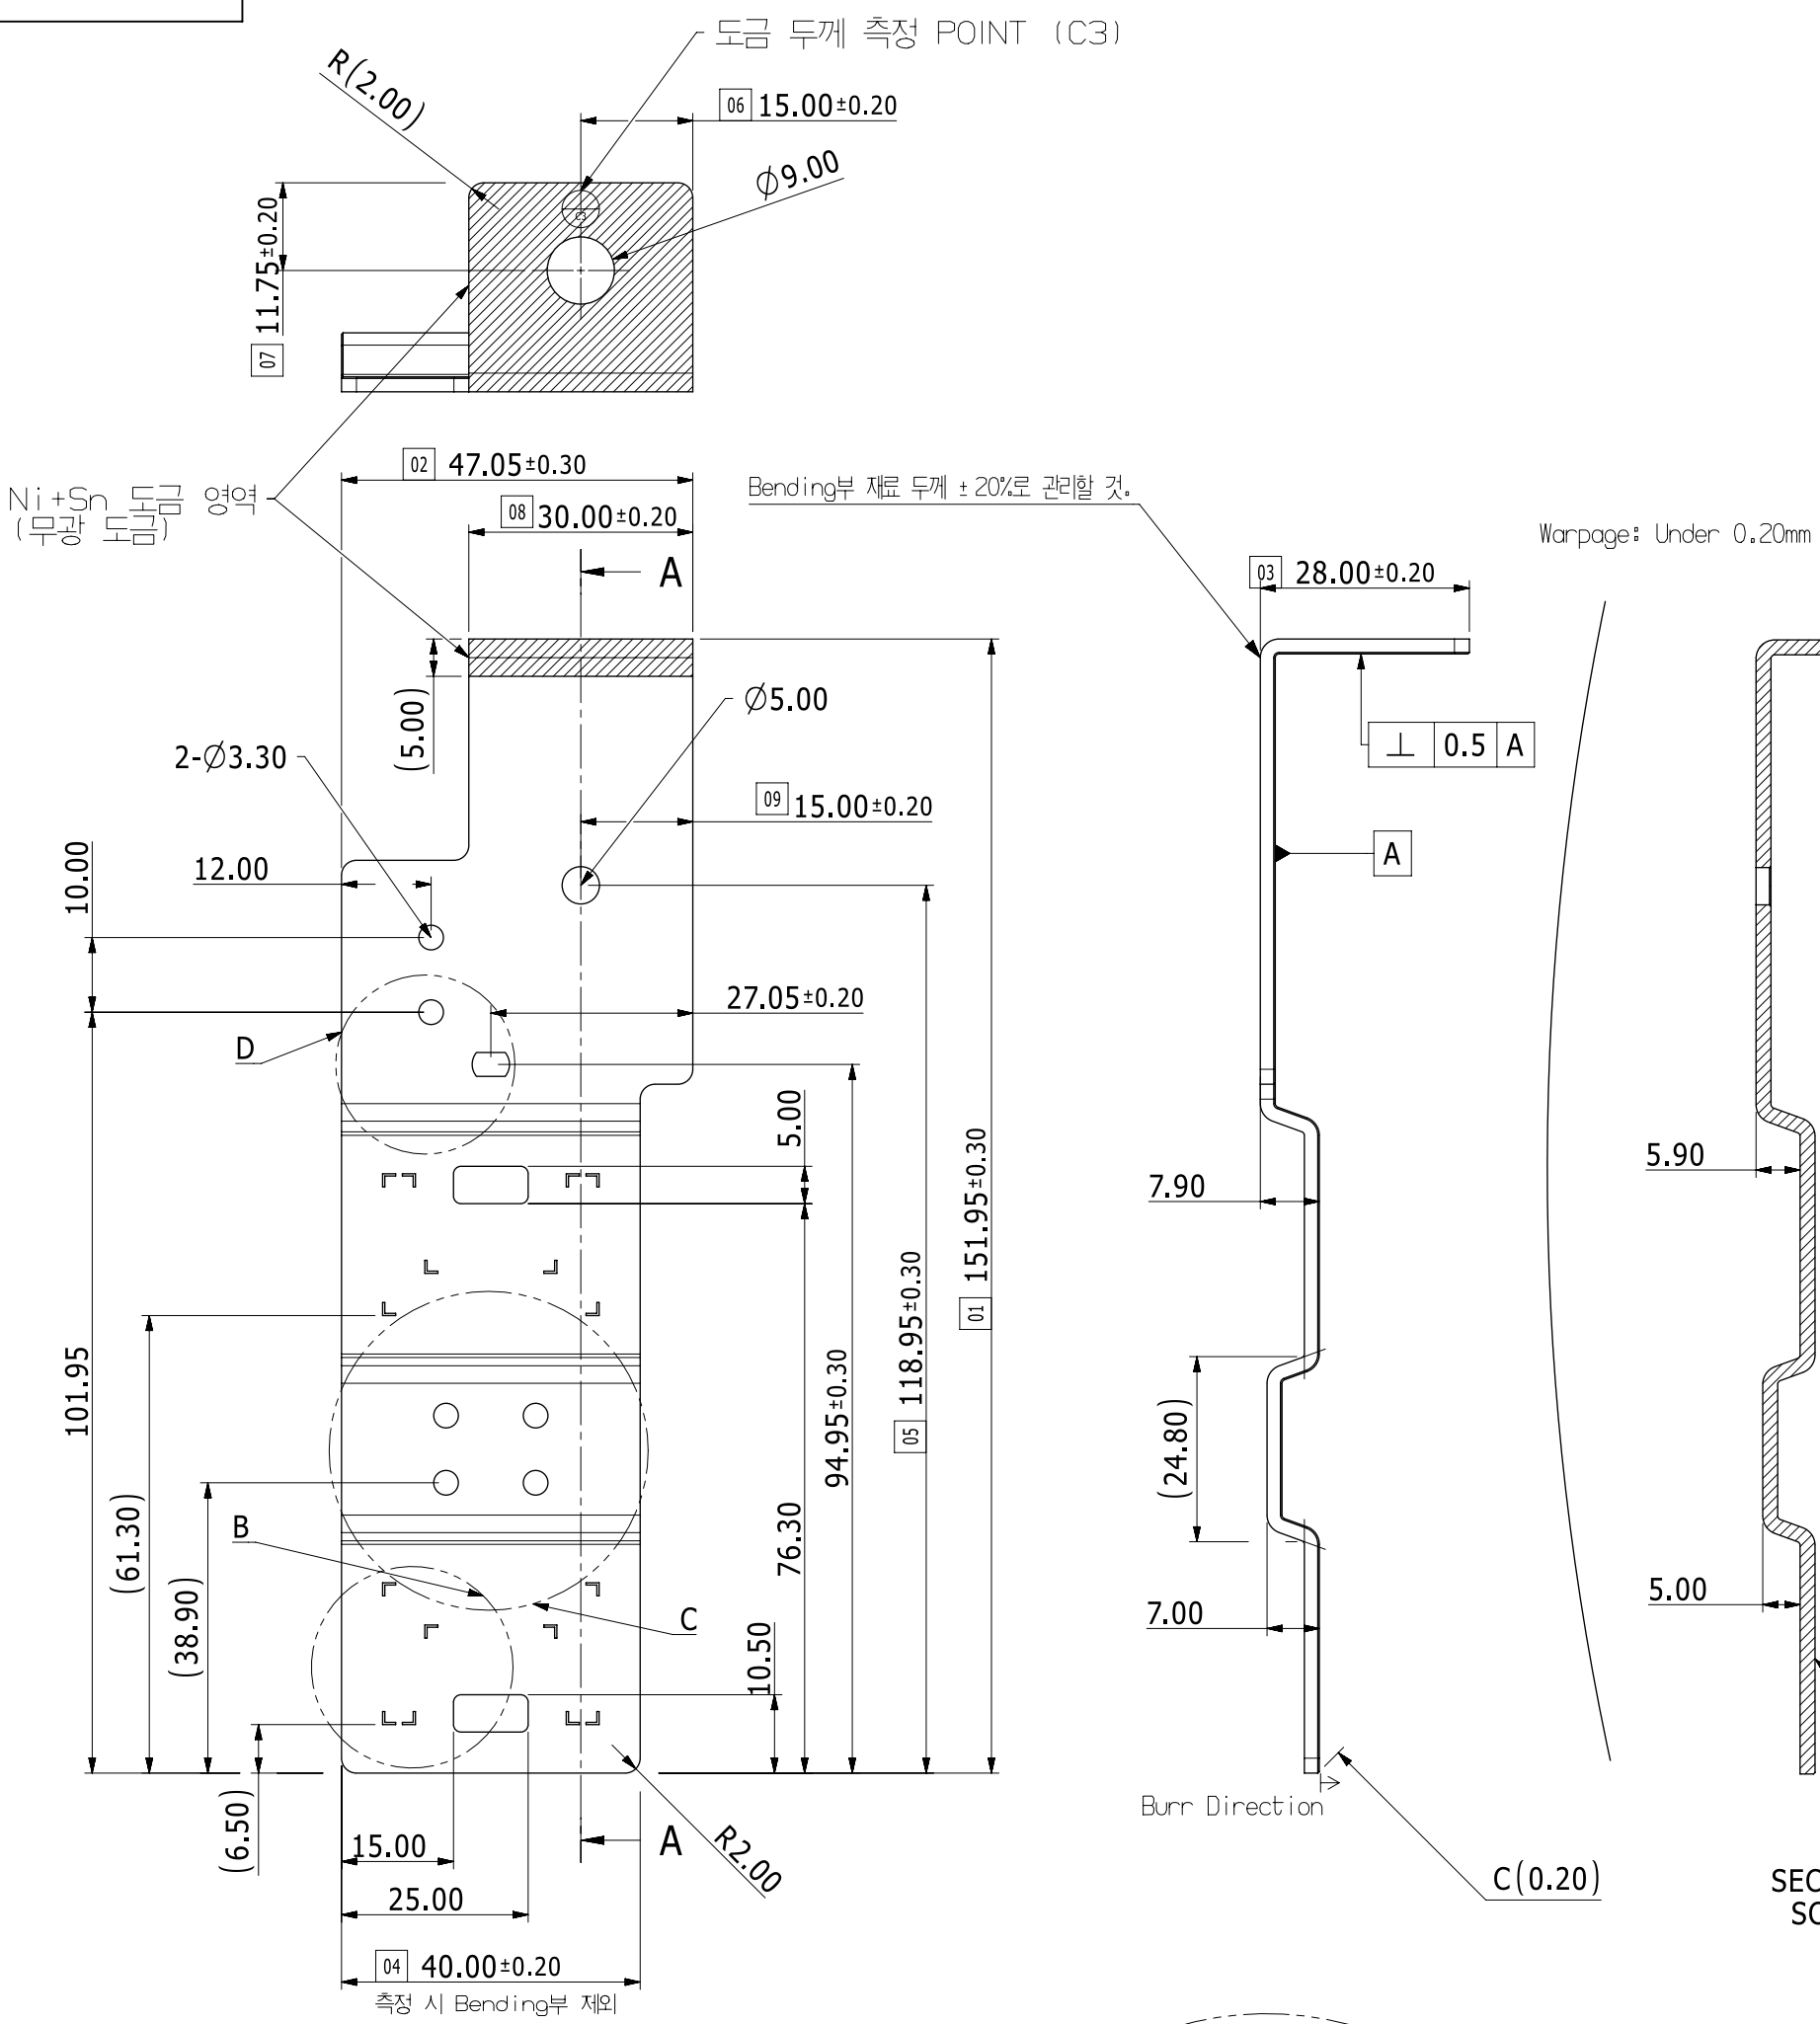

압착 지그를 이용한 평탄도 측정.

- 1) 압착조각: MAX. 5kgf
- 2) 압착위치: C1, C2 (Ø 5.0)
- 3) 측정포인트: C1, C2

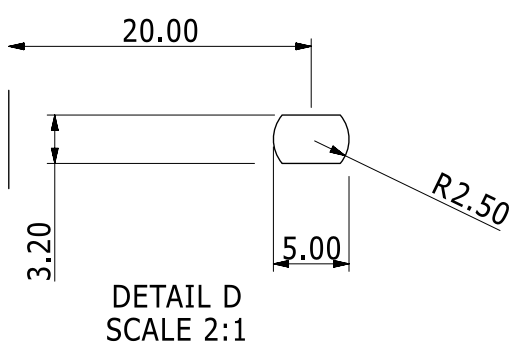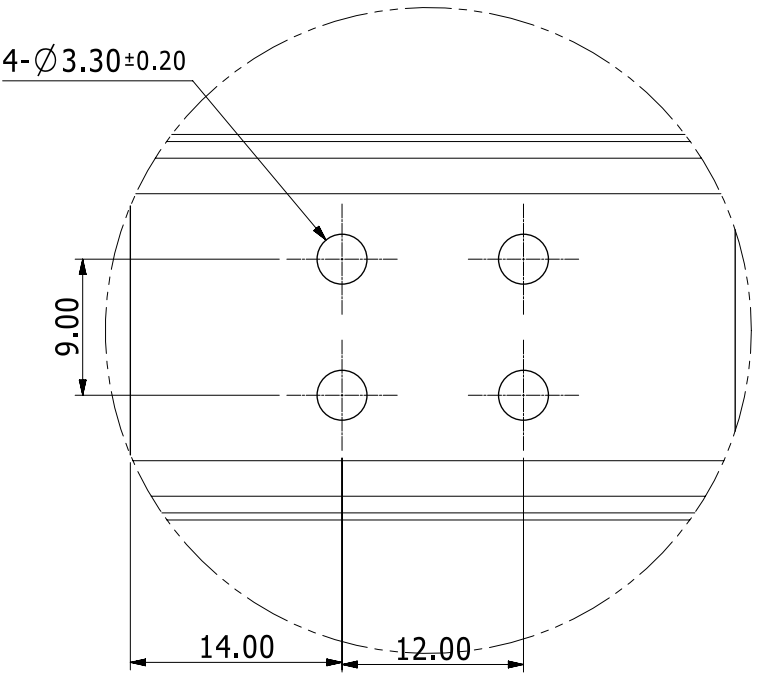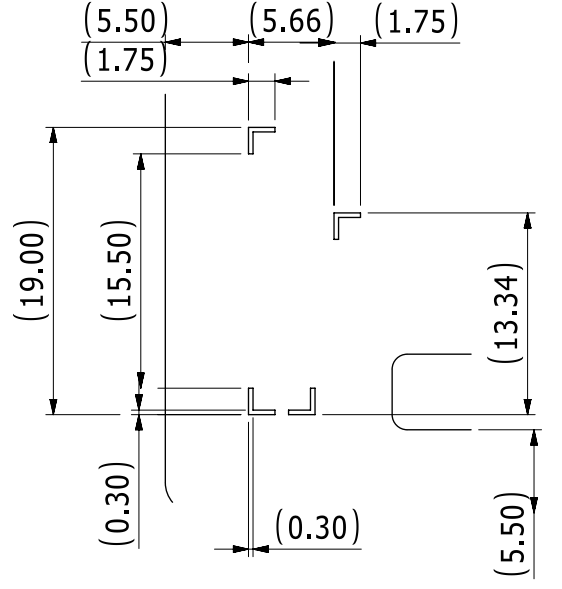

Rev.	Index	ECR No.	Description	Edit	Check	Approval	Date	
00	-	EECR-INT-2606009		minsoo Joe	LOONEY CHOI	JONGYEOL WOO	2026.06.04	
Symbol	Meaning	Total on sheet	General Tolerance	Size	Scale	View	Unit	Part Name
	Key functional characteristic	0	DIMENSIONS OVER 60 UP TO 120 : ± 0.1 OVER 120 UP TO 1000 : ± 0.2 OVER 1000 UP TO 2000 : ± 0.3 ROUND, CHAMF : ± 0.2	A2	1:1		mm	BUSBAR
	Safety relevant	0						
	Regulatory relevant	0						
	Measurement point	0						
	CPK	9	ANGLES OVER 10 UP TO 120 : ± 0.3 OVER 120 UP TO 400 : ± 0.5	-		E6S	V050-00193A	Rev.
	Part	0						
	Index of revision	0						
	RQI / FAI	0						
				 SAMSUNG SBI		Mass(g)		Sheet No.
						36.3		1 of 1