



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250702 -01 ~ 08	2025-07-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5µm ~	416 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/2
0.6x30
① 타지 ⑤ 타지
② 타지 ⑥ 타지
③ 타지 ⑦ 타지
④ 타지 ⑧ 타지
총 416kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.976	0.601
2						29.948	0.603
3						29.962	0.603
4						29.976	0.602
5						29.975	0.602
6						29.989	0.603
7						29.973	0.603
8						29.953	0.601
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5µm ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK



IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		작성	승인		종합판정	


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250702-01 DATE : 25.07.02.

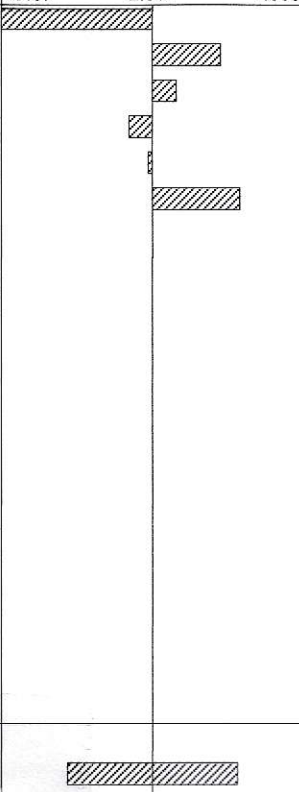No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.457	2.512	2.566
1	2.457			
2	2.536			
3	2.520			
4	2.503			
5	2.510			
6	2.543			
Mean	2.512			
S.Dev	0.031			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

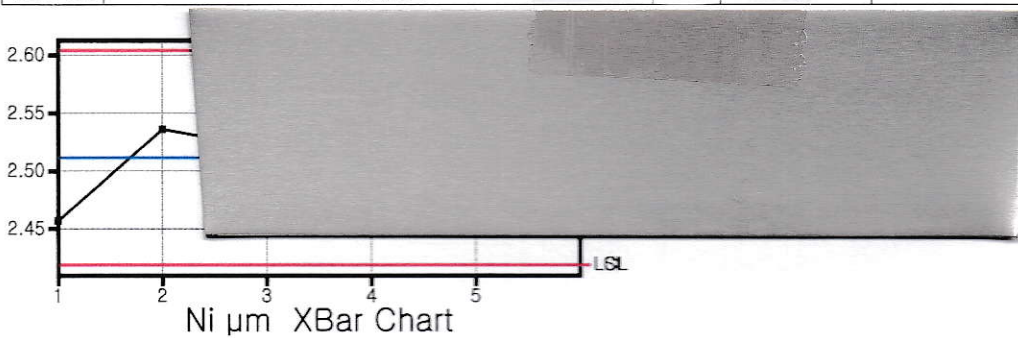

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.543
최소값 2.457
범위 0.086
평균값 2.512
표준편차 0.031
변동계수 1.222

우리하이피(주)

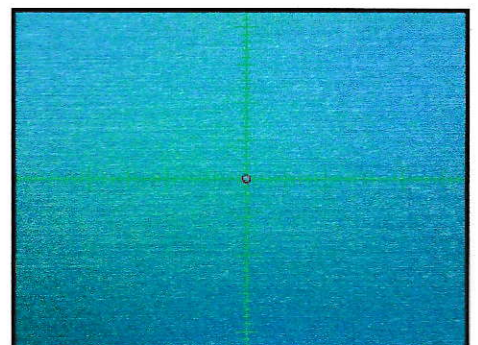

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250702-08 DATE : 25.07.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.332	2.369	2.406
1	2.406			
2	2.355			
3	2.371			
4	2.363			
5	2.384			
6	2.335			
Mean	2.369			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

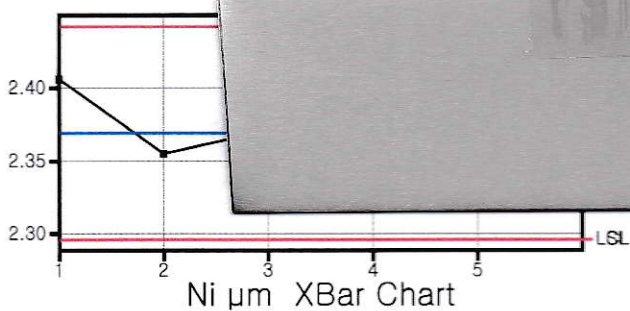

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6
최대값 2.406
최소값 2.335
범위 0.071
평균값 2.369
표준편차 0.024
변동계수 1.032

우리하이피(주)

