



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*30	20260810 -01 ~ 08	2026-08-10
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	512 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금

8/10

0.4x30

① 64 ⑤ 64

② 64 ⑥ 64

③ 64 ⑦ 64

④ 64 ⑧ 64

총 512kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.976	0.403
2						29.966	0.402
3						29.973	0.402
4						29.960	0.403
5						29.969	0.402
6						29.951	0.403
7						29.982	0.401
8						29.954	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
		첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금층이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면

0.4*30

30.0

우리하이피

작성
김영란

승인
조승현

종합판정



고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260810-01 DATE : 26.08.10.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	2.029	2.029 2.059 2.089
2	2.081	
3	2.078	
4	2.066	
5	2.054	
6	2.046	
Mean	2.059	
S.Dev	0.020	

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

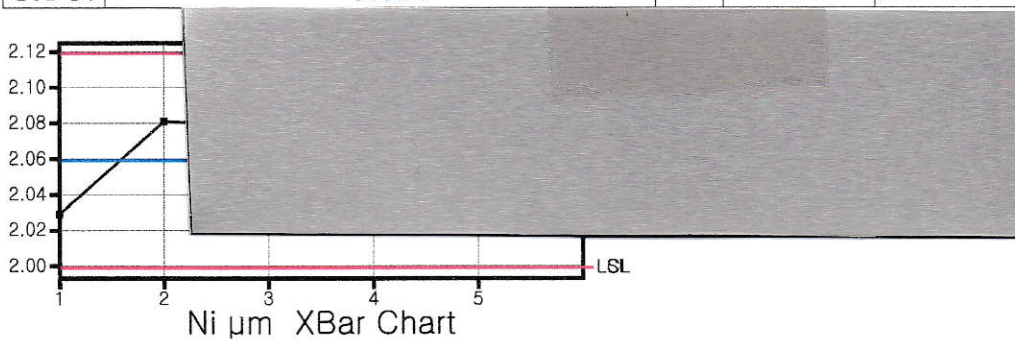

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.081
최소값 2.029
범위 0.052
평균값 2.059
표준편차 0.020
변동계수 0.968

우리하이피

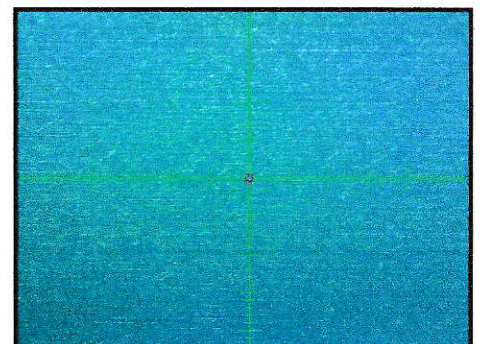

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x30 초물 LOT NO : 260810-08 DATE : 26.08.10.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.025	2.050	2.075
1	2.051			
2	2.067			
3	2.029			
4	2.048			
5	2.030			
6	2.075			
Mean	2.050			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

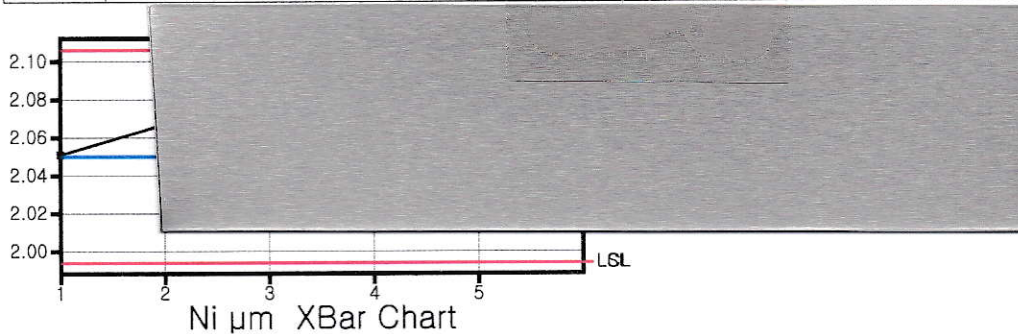

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.075
최소값 2.029
범위 0.046
평균값 2.050
표준편차 0.019
변동계수 0.915

우리하이피

