



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250902 -01 ~ 08	2025-09-02
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/2
0.6x30
① 44 ⑤ 44
② 44 ⑥ 44
③ 44 ⑦ 44
④ 44 ⑧ 44
총 432kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.962	0.603
2						29.968	0.602
3						29.940	0.602
4						29.977	0.603
5						29.946	0.603
6						29.995	0.602
7						29.965	0.603
8						29.961	0.601
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1Y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상·하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
		고객	작성	승인	종합판정	

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250902-01 DATE : 25.09.02.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.430	2.458	2.487
1	2.483			
2	2.440			
3	2.466			
4	2.474			
5	2.457			
6	2.430			
Mean	2.458			
S.Dev	0.020			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

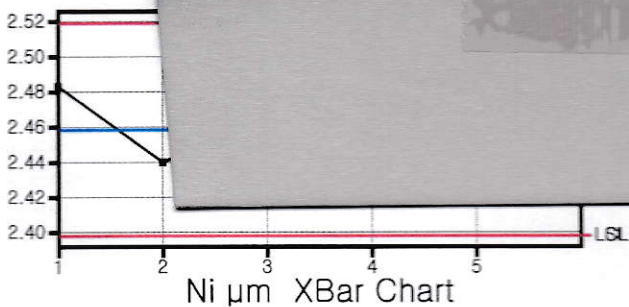

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.483


최소값 2.430

범위 0.053

평균값 2.458

표준편차 0.020


변동계수 0.824

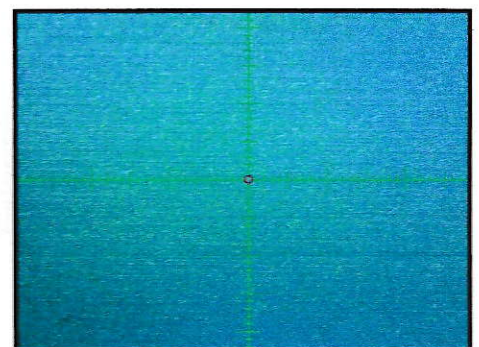

우리하이피(주)

고객명: 신흥SEC


품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250902-08 DATE : 25.09.02.

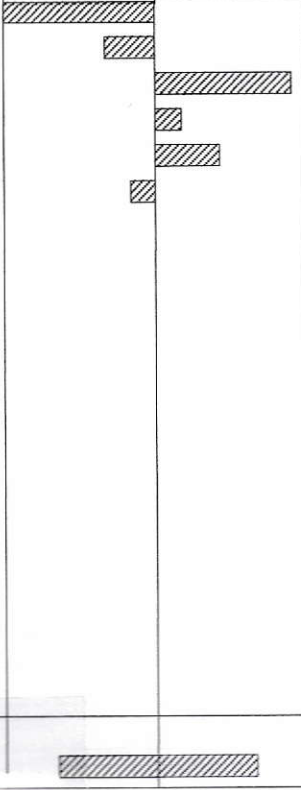No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.335	2.371	2.407
1	2.335			
2	2.359			
3	2.403			
4	2.377			
5	2.386			
6	2.365			
Mean	2.371			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

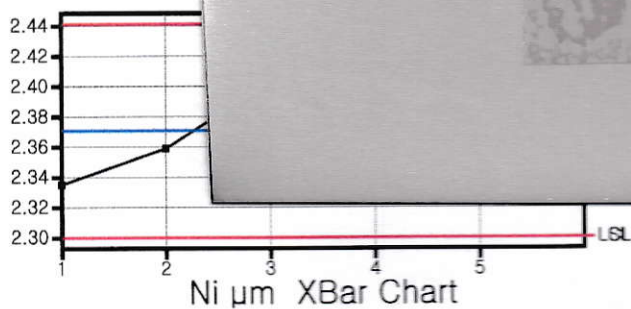

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.403
최소값 2.335
범위 0.068
평균값 2.371
표준편차 0.023
변동계수 0.991

우리하이피(주)

