



Quality Assurance Report (도금두께 상향)

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.6*30	20250924 -01 ~ 10	2025-09-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.6*30 AL	Ni 1.5 μ m ~	529 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

4/24
0.6x30
① 43 ② 43
③ 42 ④ 43
⑤ 43 ⑥ 43
⑦ 43 ⑧ 43
⑨ 43 ⑩ 43
총 424kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	30.0	-0.1		Reel/Lot	29.951	0.602
2						29.984	0.603
3						29.989	0.601
4						29.995	0.603
5						29.980	0.602
6						29.976	0.603
7						29.988	0.602
8						29.989	0.603
9						29.998	0.403
10						29.959	0.602

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정 Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		고객	작성	승인		
			김영란	조승현		


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250924-01 DATE : 25.09.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.327	2.360	2.393
1	2.348			
2	2.386			
3	2.369			
4	2.357			
5	2.373			
6	2.327			
Mean	2.360			
S.Dev	0.021			


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

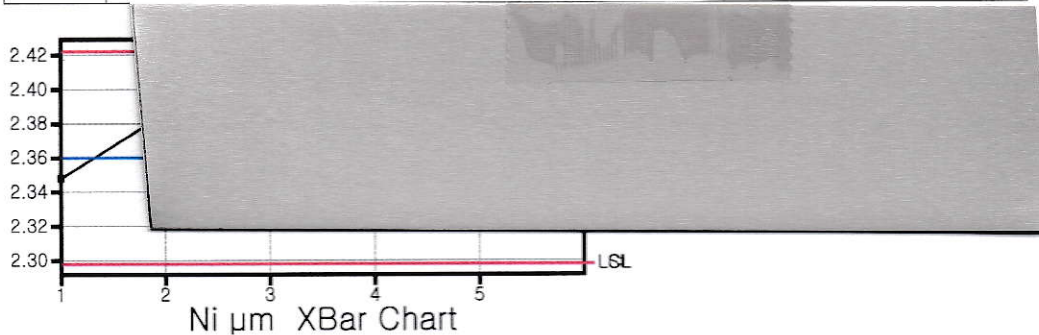



도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.386
최소값 2.327
범위 0.059
평균값 2.360
표준편차 0.021
변동계수 0.882

우리하이피(주)

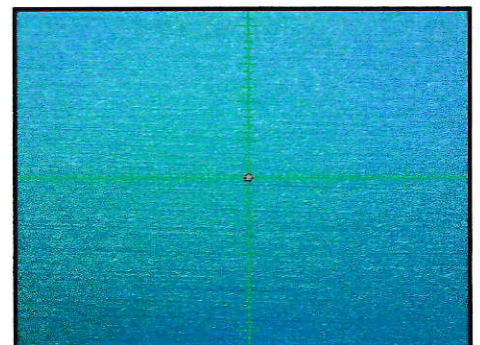


고객명: 신흥SEC

품명 : 0.6X30 초물 LOT NO : 250924-10 DATE : 25.09.24.


No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.340	2.376	2.411
1	2.348			
2	2.365			
3	2.387			
4	2.352			
5	2.391			
6	2.411			
Mean	2.376			
S.Dev	0.025			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$
SEC : 15 Sec

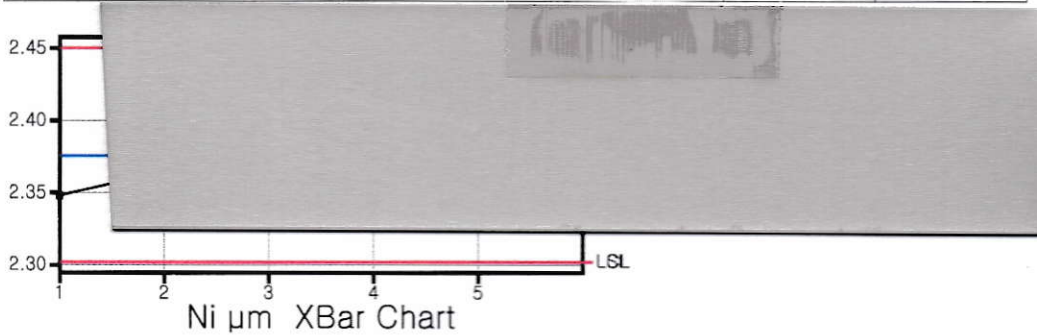

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.411
최소값 2.348
범위 0.063
평균값 2.376
표준편차 0.025
변동계수 1.040

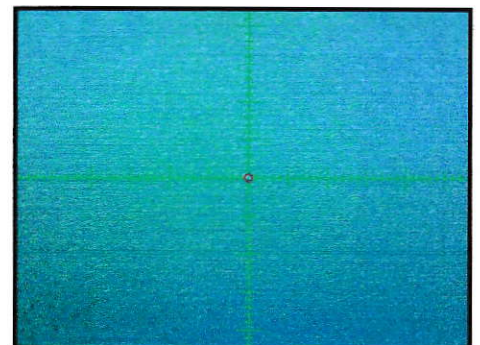

우리하이피(주)