



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20251028 -01 ~ 08	2025-10-28
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	392 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.982	0.403
2						25.992	0.403
3						25.995	0.403
4						25.994	0.402
5						25.993	0.402
6						25.962	0.402
7						25.998	0.403
8						25.968	0.403
9							
10							

10/28
0.4X26
① 4+ ⑤ 4+
② 4+ ⑥ 4+
③ 4+ ⑦ 4+
④ 4+ ⑧ 4+
총 3+2kg

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서 첨부 : 도금성적서	OK

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인	종합판정		

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251028-01 DATE : 25.10.28.

No	μm Ni	Ni tolerance	
		2.015	2.049 2.083
1	2.027		
2	2.018		
3	2.050		
4	2.083		
5	2.071		
6	2.044		
Mean	2.049		
S.Dev	0.025		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

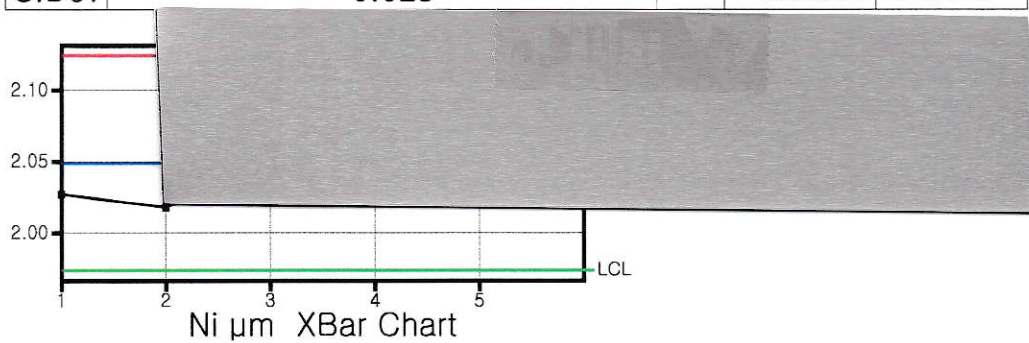

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.083

최소값 2.018


범위 0.065

평균값 2.049

표준편차 0.025

변동계수 1.217

우리하이피

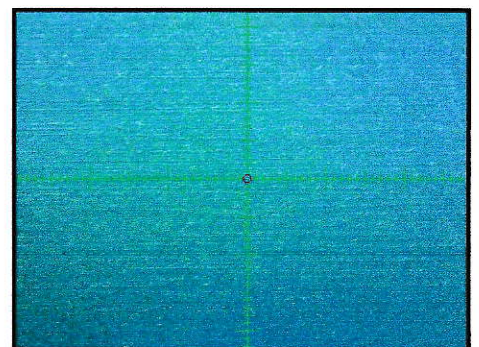

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4X26 초물 LOT NO : 251028-08 DATE : 25.10.28.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.036	2.070	2.103
1	2.095			
2	2.036			
3	2.052			
4	2.068			
5	2.089			
6	2.078			
Mean	2.070			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

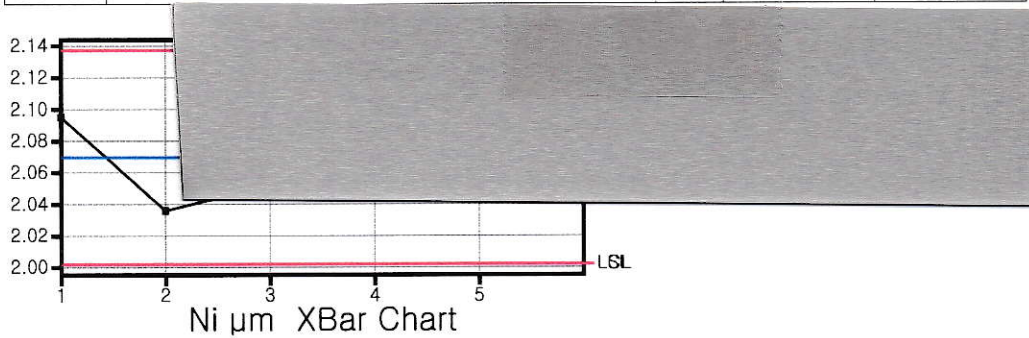

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.095


최소값 2.036

범위 0.059

평균값 2.070

표준편차 0.023

변동계수 1.088

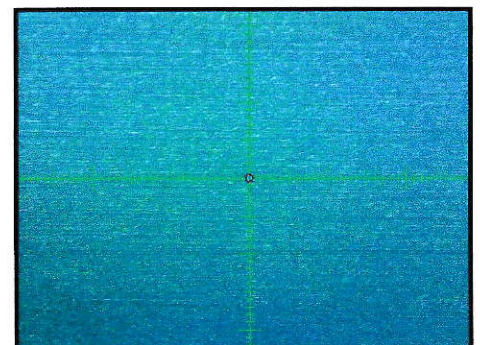

우리하이피