



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260224 -01 ~ 06	2026-02-24
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	300 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 뭉침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

2/24

0.4x26

① to ④ to
② to ⑤ to
③ to ⑥ to

총 300kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.998	0.403
2						25.963	0.402
3						25.995	0.403
4						25.993	0.403
5						25.967	0.402
6						25.984	0.403
7							
8							
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION	Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	첨부 : 도금성적서	OK
	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상.하각은후 도금들뜸이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면

0.4*26

26.0

우리하이피	작성	승인	종합판정	
	김영란	조승현		
고객	작성	승인	종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260224-01 DATE : 26.02.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.028	2.066	2.104
1	2.092			
2	2.057			
3	2.075			
4	2.060			
5	2.028			
6	2.085			
Mean	2.066			
S.Dev	0.023			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

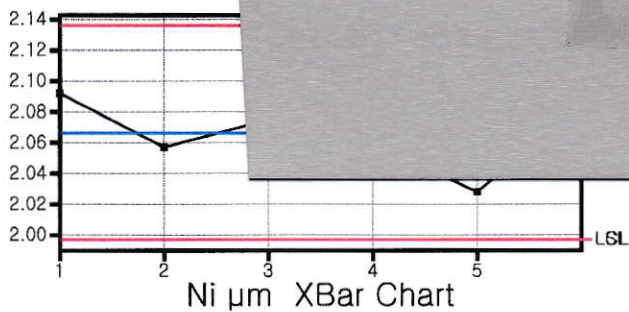

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.092

최소값 2.028


범위 0.064

평균값 2.066

표준편차 0.023

변동계수 1.120

우리하이피

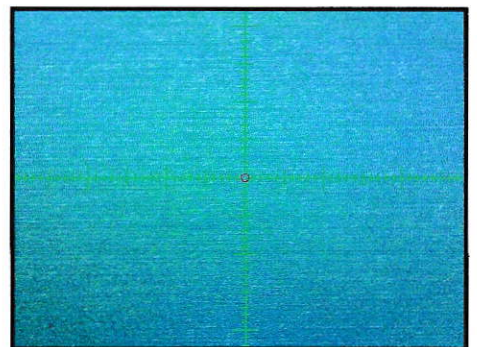

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260224-06 DATE : 26.02.24.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.031	2.063	2.095
1	2.061			
2	2.036			
3	2.049			
4	2.095			
5	2.083			
6	2.055			
Mean	2.063			
S.Dev	0.022			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

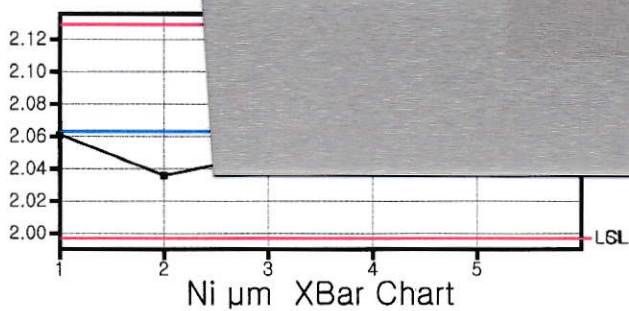

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.095
최소값 2.036
범위 0.059
평균값 2.063
표준편차 0.022
변동계수 1.066

우리하이피

