


검 사 성 적 서(A)

승인항목	■ 외관 ■ 치수 □ 재질(MS) □ 성능(ES)			승 인			
모 델	E6S	공 급 자	우리하이피(주)	공 급 자	작 성	검 토	승 인
품 명	BUSBAR FUSE	수 요 자	넥스플러스		고은채		조승현
품 번	V050-00200A	검 사 일	2026-09-11				
재 질	AL1050 H14 2.0T	검 사 자	고은채	수 요 자			
LOT NO	20260911-01	수 량	2,722 EA				

약 도

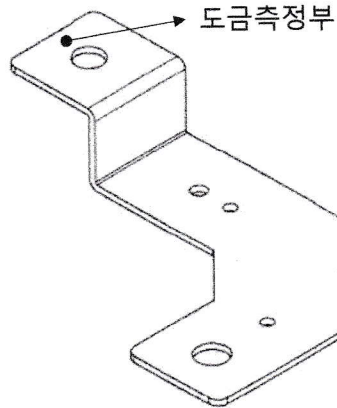

Note

1. 도금두께 Ni : 1.0 ~ 5.0 μ m / Sn : 4.0 ~ 10.0 μ m

순 번	검사항목		규 격	공급자							수요자						
				GAUGE	관리 구분	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	판정
1	외 관	균형, 찍힘	한도견본에 준할 것	육안	A	OK	OK	OK	OK	OK	합격						
		얼룩	한도견본에 준할 것			OK	OK	OK	OK	OK	합격						
2	밀착성	Cross Cut	Cross Cutting후 접착테이프부착하여 90도 방향 제거시 박리 없을 것.	칼,테 이프	R	OK					합격						
3	도금두께 ①		Sn : 4 ~ 10μm	xrf	R	6.662	6.269	6.303	5.898	5.962	합격						
			Ni : 1 ~ 5μm	xrf	R	2.794	2.248	2.701	2.131	2.277	합격						

비 고

Sn/Ni//Al Multi Layer

고객명:넥스플러스

Ni: 1-5 μ m / Sn 4-10 μ m

품명: BUSBAR FUSE LOT NO: 260911-01

일자: 2026.09.11

우리하이피

수량 : EA

검사자 : 고은채

No	Sn μ m	Ni μ m
1	6.662	2.794
2	6.269	2.248
3	6.303	2.701
4	5.898	2.131
5	5.962	2.277

최대값	6.662	2.794
최소값	5.898	2.131
범위	0.764	0.663
평균값	6.219	2.430
표준편차	0.274	0.265
변동계수	4.403	10.916