


BUSBAR MTM(PRE)-E6S
D029-00002204

REV	E.O. No.	DESCRIPTION	DATE
0	EO-D029-00002204-02	RELEASE FOR PRODUCTION	2026-06-15
1	EO-D029-00002204-03	클립 위치 변경, 도금 측정 추가	2026-07-10

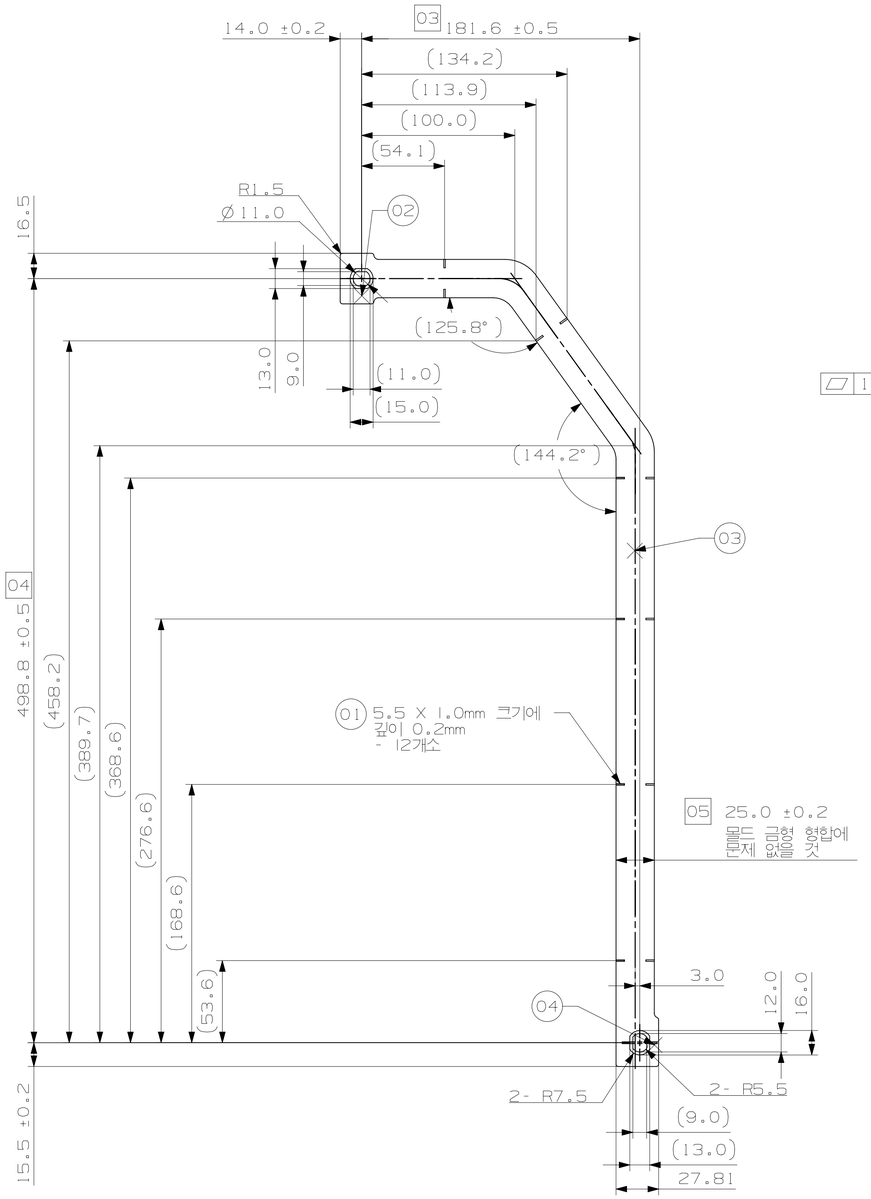

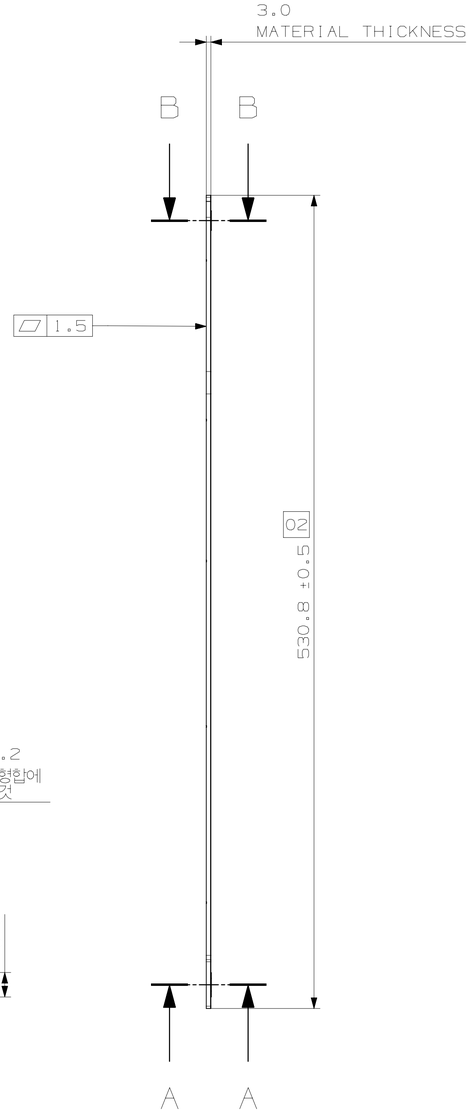

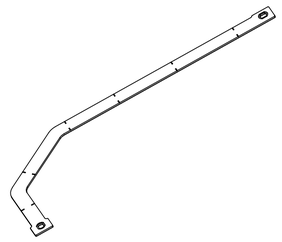

- 주기-

1. □는 중점 관리 치수임.
 - Jig 측정. (01 - 04)
 - 버니어 캘리퍼스로 측정 05

2. 도면 외 치수는 MODELING 치수를 기준으로 하며,
공차 표기 없는 치수는 'GENERAL TOLORENCE'를 적용할 것

3. 지시 없는 외관 관리 사항은 아래를 따를 것
- BURR 0.1mm 이내로 관리할 것
- 외관 손상(긁힘, 찍힘 등) 한도를 따를 것.

4. 청결도 요구사항
- 세척 공정 후, 표면 장력 36mN/M(다인펜) 이상일 것.

5. 도면 외 설계 협의 사항은 설계자와 협의할 것


6. (01)표시부는 앞면 5.5 X 1.0mm 크기에 깊이 0.2mm
12개소이며, 표시된 앞면 표시. 표기 없는 뒷면은 각인 없음.


7. 표면 도금: Ni + Sn(Ni:1um-5um), Sn: 5um-10um)

8. 포장은 사양서에 준할 것.


9. (02)-(04) 표시 부위: 도금 두께 측정부

분류	신뢰성 항목	평가 기준
도금 밀착성	Cross Cut	Cross Cut(1mm) 후 접착 Tape를 부착하여 90도 방향 제거, 박리 없을 것
도금 밀착성	Burnishing Test	300±10°C 5분 챔버 방치, 박리,부풀음, 도금 두께 등 이상 현상 없을 것
도금 밀착성	밴딩	제품을 70도 이상 밴딩, 접곡부 박리,부풀음 등 이상 현상 없을 것
내식성	염수분무	농도 4.5-5.5%, PH 6.5-7.2, 분무량 0.5-3.0ml, 80cm^2/hr, 온도 35±2°C, 72hr 연속 분무 후 24hr 상온 방치

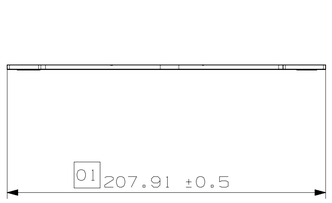

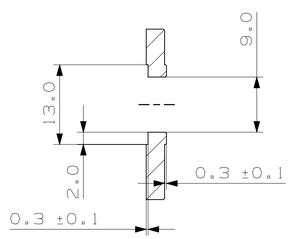

SECTION A-A
SCALE 2:1

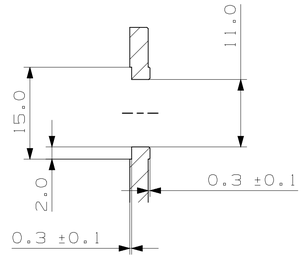

SECTION B-B
SCALE 2:1

GENERAL TOLORANCE

DIMENSIONS		
	UPTO 6:	±0.1
OVER 6,	UPTO 30:	±0.2
OVER 30,	UPTO 120:	±0.3
OVER 120,	UPTO 400:	±0.5
OVER 400,	UPTO 1000:	±0.8
OVER 1000,	UPTO 2000:	±1.2
ROUND, CHAMFER		
	UPTO 3:	±0.2
OVER 3,	UPTO 6:	±0.5
OVER 6		±1
ANGLES		
	UPTO 10:	±1
OVER 10,	UPTO 50:	±0.3
OVER 50,	UPTO 120:	±0.2
OVER 120,	UPTO 400:	±0.1
OVER 400		±0.5

제품특별특성(KPC)	Key Product Characteristics
공정특별특성(KCC)	Key Control Characteristics

No.	PART No.	PART NAME	Q'TY	MATERIAL
PROJ.		HANJUNG NCS		
TITLE		BUSBAR MTM(PRE)-E6S		
TOL. SEE GENERAL TOLORANCE		CUSTOMER PART No. Y099-03039A-PRE		
		MANUFACTURING No. D029-00002204		
APP. SHIN		DRAWING No. D029-00002204		
CHK. PARK		MAT. AL3003 HI4 3T	WHT.(g) 135±7	REL. - / REV. 0
DRW. KIM		SIZE A1 / SCALE 1:2 / UNIT mm		SHEET 1/1

This drawing is our property. It can't be reproduced or communicated without our written agreement.