



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260713 -01 ~ 08	2026-07-13
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	416 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

7/13

0.4x26

① ㄱ ⑤ ㄱ

② ㄱ ⑥ ㄱ

③ ㄱ ⑦ ㄱ

④ ㄱ ⑧ ㄱ

총 416kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.953	0.403
2						25.963	0.401
3						25.962	0.402
4						25.974	0.403
5						25.958	0.403
6						25.961	0.403
7						25.955	0.402
8						25.989	0.403
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정		첨부 : 도금성적서	OK
		Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1. 제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2. 테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK.

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
			김영란	조승현		
고객		고	작성	승인	종합판정	
		객				

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260713-01 DATE : 26.07.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.027	2.057	2.087
1	2.034			
2	2.027			
3	2.076			
4	2.069			
5	2.085			
6	2.050			
Mean	2.057			
S.Dev	0.024			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

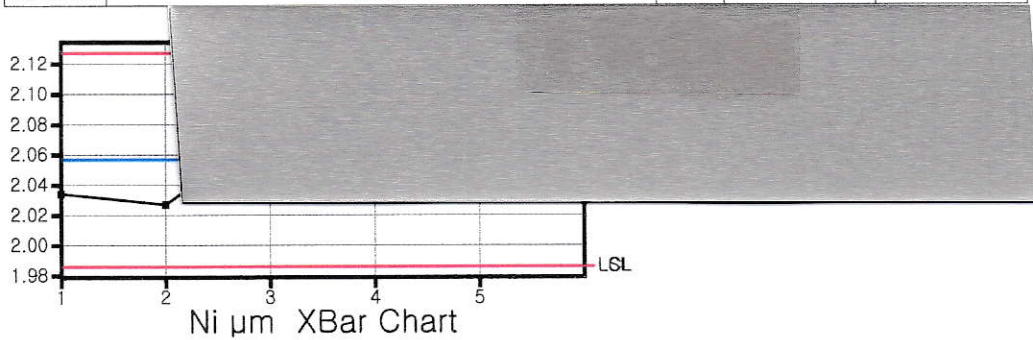

도금원소 : Ni//Al

측정값 개수 6

최대값 2.085

최소값 2.027


범위 0.058

평균값 2.057

표준편차 0.024

변동계수 1.144

우리하이피

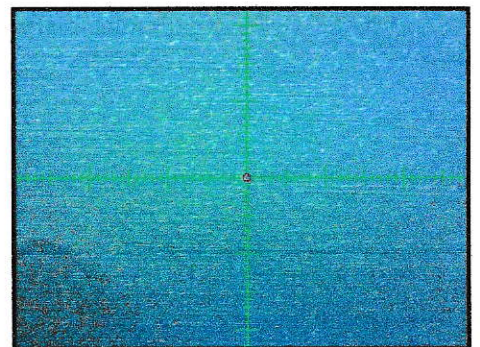

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260713-08 DATE : 26.07.13.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.000	2.029	2.059
1	2.040			
2	2.034			
3	2.007			
4	2.025			
5	2.059			
6	2.011			
Mean	2.029			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

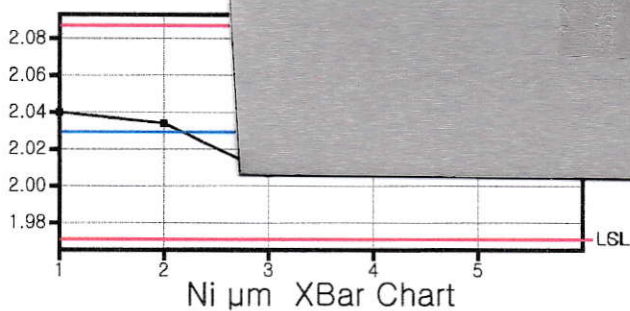

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.059
최소값 2.007
범위 0.052
평균값 2.029
표준편차 0.019
변동계수 0.953

우리하이피

