
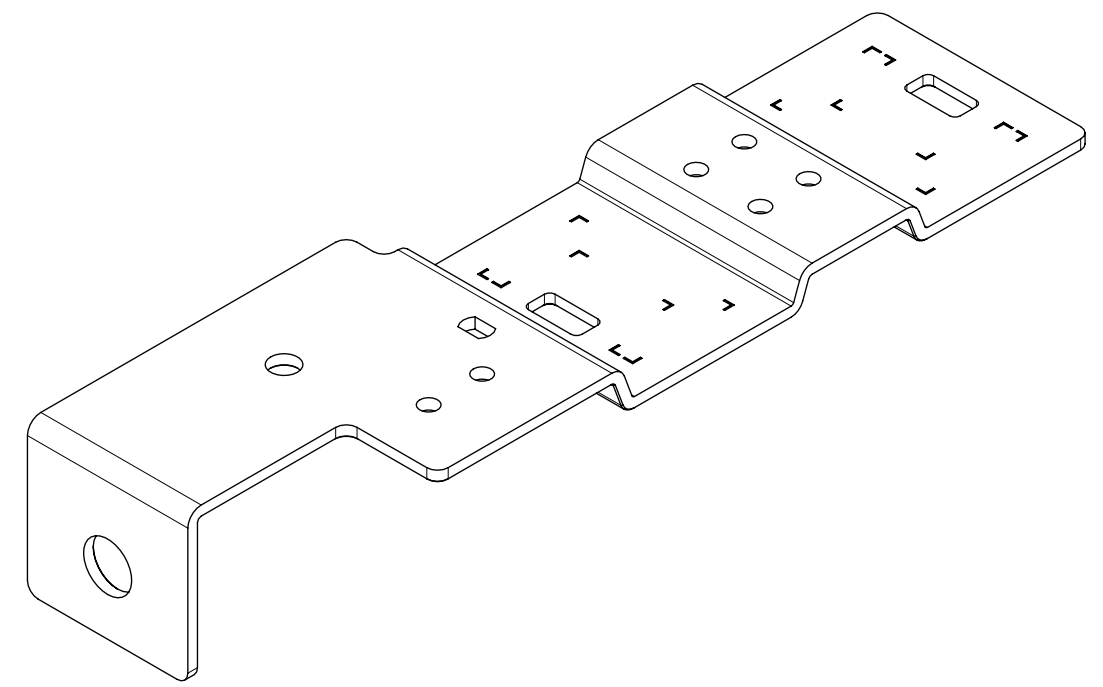


Preliminary




NO	CODE NO	PART NAME	MATERIAL	DIM	QTY	REMARK
-	V050-00193A	BUSBAR NEG	AL1050 H14 2.0T	W47.05 X L151.95 X H28.00	1	

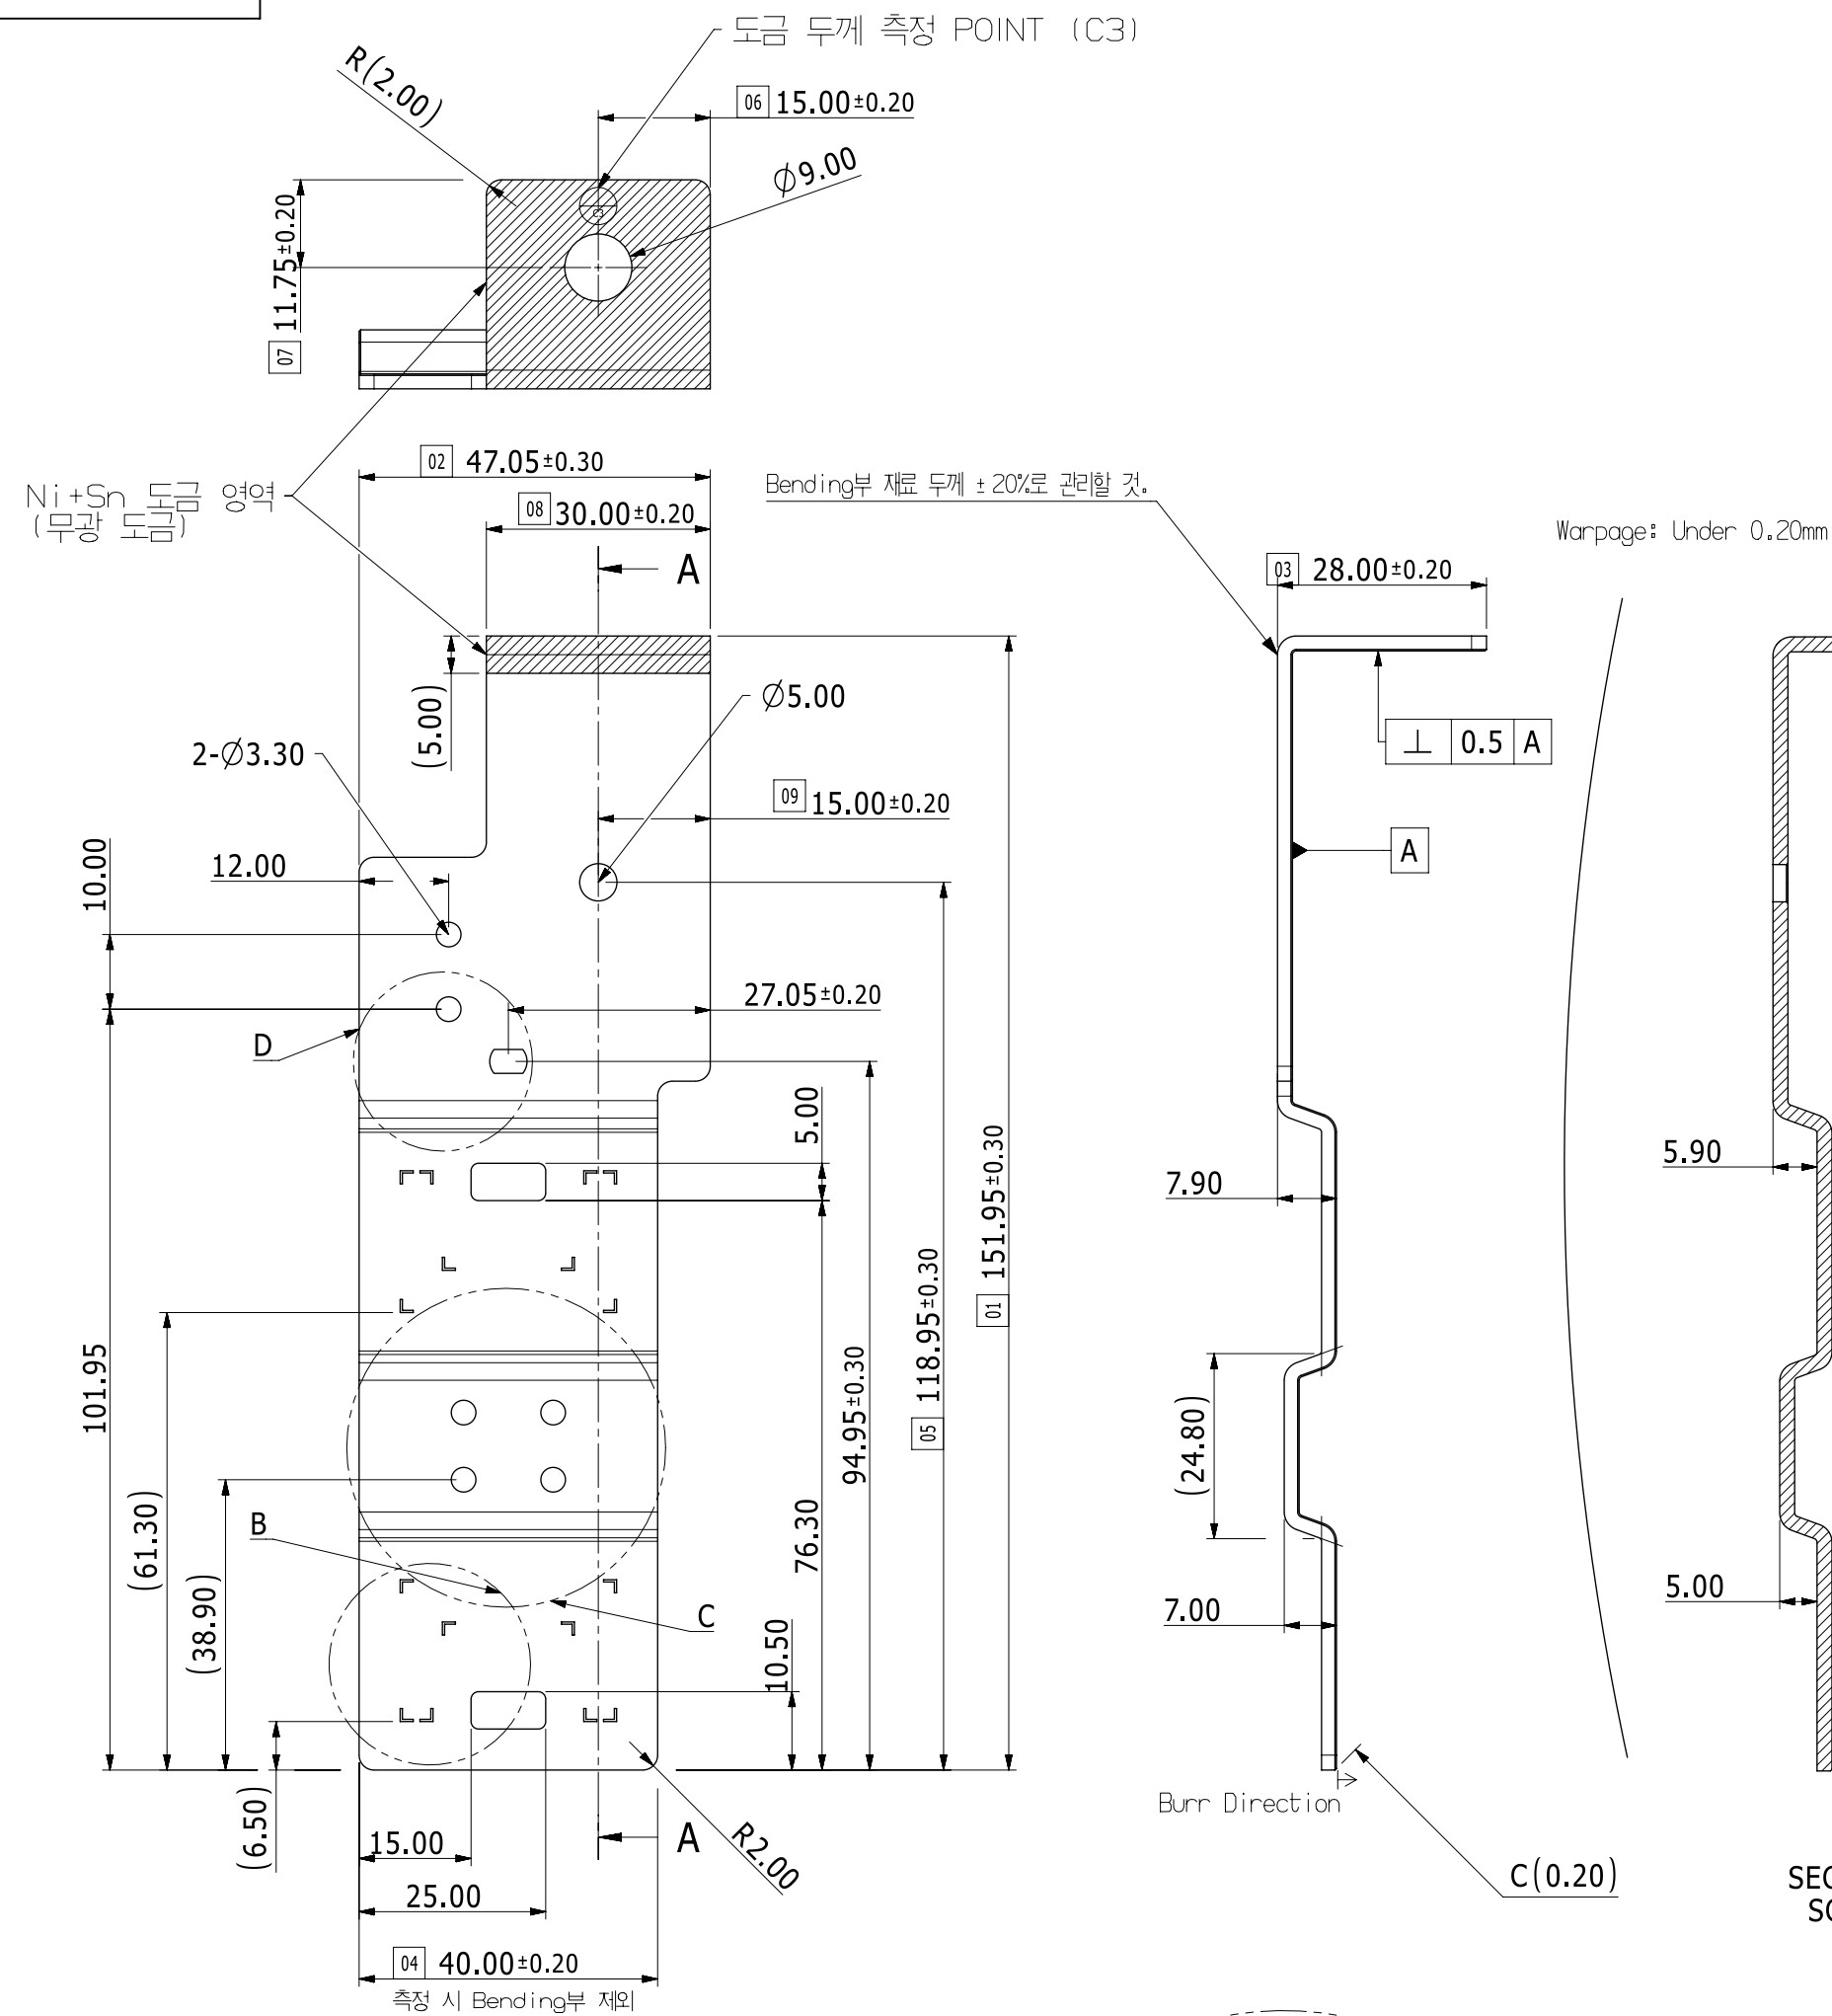

Note

- 는 중점관리 치수임
- 도면 표기 외 치수는 MODELING 치수를 기준으로 하며, 공차 표기없는 치수는 표준 공차를 적용할 것
□01 - □09 V/C 측정 치수 (CCD 측정, 비접촉 3차원)
- 외관관리사항은 아래를 따를 것
- 외관 (긁힘, 찍힘, 오염, 이물) 한도건본에 준할 것
- BURR는 0.10mm 이내로 관리하고, 도면 내 방향을 따를 것
- 재질 (업체상적서 대체)
- BUSBAR : AL1050 H14 (동등 이상품)
- 무광 도금 : Ni + Sn (Ni : 1um-5um, Sn : 4um-10um)
- 평탄도: $\pm 0.20\text{mm}$ 이내
- 지시없는 모사리 CO.1 적용할 것
- 부품신뢰성 항목 : 각 지정된 SPEC 만족할 것, 신뢰성 항목표 참조)
- AL BUSBAR 유본 검사는 검사 기준에 따를 것
- BUSBAR (Ni+Sn 도금 전 단계) : Dyne Pen 36 이상
- 실제 협의 사항은 SDI 담당자와 협의할 것

신뢰성 항목	평가 기준
고온고습	- 온도 50 $\pm$ 2°C, 습도 95%, 96hr 후 24hr 상온 방치 - 적, 청 녹 없을 것, 외형상 변형 없을 것
염수분무	- 농도 4.5-5.5%, PH 6.5-7.2, 분무량 0.5-3.0ml, 80cm ² /hr, 온도 35 $\pm$ 2°C, 72hr 연속 분무 후 24hr 상온 방치 - 적, 청 녹 없을 것, 외형상 변형 없을 것
X-CUTTING	- 도금 면 1mm 간격 5X5, X-CUTTING 진행 - 도금 박리 없을 것

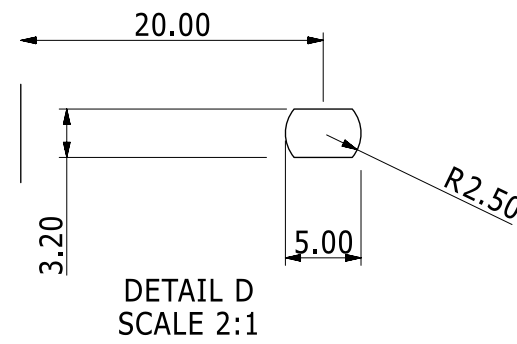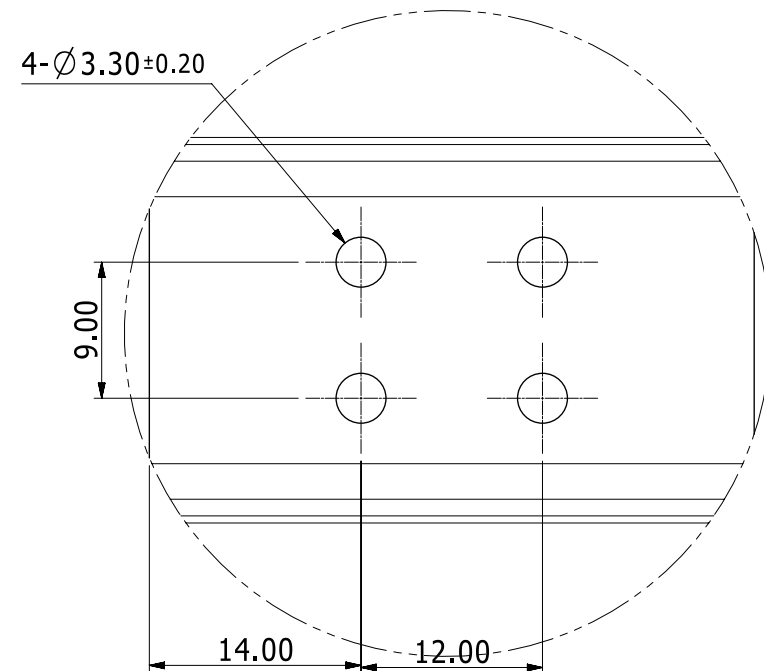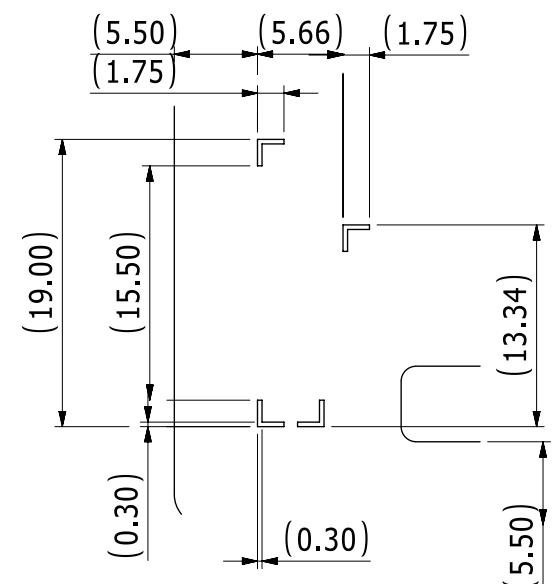

Rev.	Index	ECR No.		Description	Edit	Check		Approval	Date
02	-			NEW	M.S.JOE	H.M.LEE		J.Y.WOO	2026.07.30
Symbol	Meaning	Total on sheet	General Tolerance		Size	Scale	View	Unit	Part Name
K	Key functional characteristic	0	DIMENSIONS		A2	1:1		mm	BUSBAR
S	Safety relevant	0	OVER 6 UP TO 130 : ±0.1 OVER 30 UP TO 130 : ±0.2 OVER 120 UP TO 400 : ±0.3 OVER 400 UP TO 1000 : ±0.5 OVER 1000 UP TO 2000 : ±0.8						
G	Regulatory relevant	0	ROUND, CHAMFER						
M	Measurement point	0	OVER 3 UP TO 6 : ±0.5 OVER 6 UP TO 10 : ±1						
No.	CPK	9	ANGLES						
No.	Part	0	OVER 10 UP TO 150 : ±1 OVER 150 UP TO 120 : ±0.3 OVER 120 UP TO 400 : ±0.2 OVER 400 : ±0.5		 SAMSUNG SDI			Mass(g)	Sheet No.
△	Index of revision	0						36.3	1 of 1
No.	RQI / FAI	0							