



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
신흥 SEC	0.4*26	20260820 -01	2026-08-20
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.4*26 AL	Ni 1.5 μ m ~	432 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금 덩침)
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금)

8/20

0.4x26

① 54 ⑤ 54

② 54 ⑥ 54

③ 54 ⑦ 54

④ 54 ⑧ 54

총 432kg

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/5Reel)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피	
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차
1	전폭	26.0	-0.1		Reel/Lot	25.988	0.402
2						25.982	0.403
3						25.983	0.402
4						25.989	0.403
5						25.949	0.403
6						25.920	0.402
7						25.955	0.401
8						25.963	0.402
9							
10							

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.5 μ m ~	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	


IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(돌돌 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상 하각은후 도금돌돌이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	작성	승인	종합판정	
		김영란	조승현			
고객		작성	승인		종합판정	

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260820-01 DATE : 26.08.20.

No	μm Ni	Ni tolerance		
		2.012	2.041	2.070
1	2.021			
2	2.070			
3	2.035			
4	2.023			
5	2.043			
6	2.054			
Mean	2.041			
S.Dev	0.019			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm


$\frac{\text{Ni}}{\text{Al}}$

SEC : 15 Sec

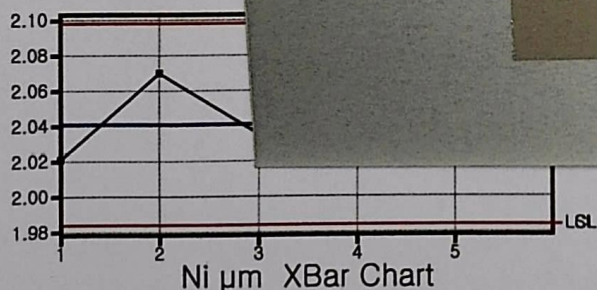

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.070
최소값 2.021
범위 0.049
평균값 2.041
표준편차 0.019
변동계수 0.923

우리하이피

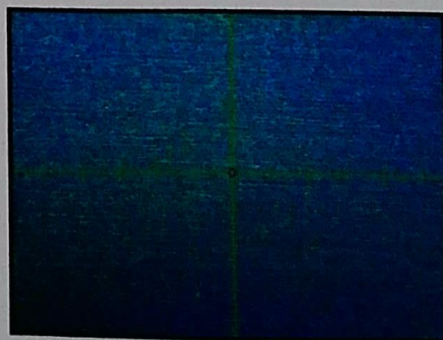

업체명 : 신흥SEC


품명 : 0.4x26 초물 LOT NO : 260820-08 DATE : 26.08.20.

No	μm Ni	Ni	tolerance
		1.992	2.040 2.088
1	2.029		
2	2.049		
3	2.056		
4	2.006		
5	2.012		
6	2.088		
Mean	2.040		
S.Dev	0.031		

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

Ni
—
Al

SEC : 15 Sec

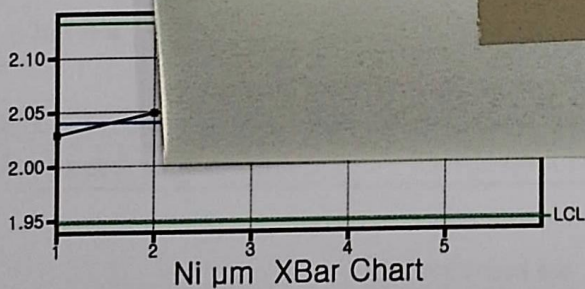

도금원소 : Ni//Al
측정값 개수 6
최대값 2.088
최소값 2.006
범위 0.082
평균값 2.040
표준편차 0.031
변동계수 1.503

우리하이피

