



Quality Assurance Report

CUSTOMER(고객명)	DESCRIPTION(품명)	LOT NO(로트번호)	ISSUED DATE(발행일자)
우선기업	0.35*45	20260916	2026-09-16
규격(재질)		LOT SIZE(수량)	
0.35*45 S304H 양면 H/L	Ni 1.0 μ m~	88 Kg	

I. VISUAL INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT	NO	INSPECTION ITEMS	Ac/Re	RESULT
1	DISCOLORATION(변색)	0/1	OK	6	NO PLATING(미도금)	0/1	OK
2	STAIN(얼룩)	0/1	OK	7	PEELING(도금 벗겨짐)	0/1	OK
3	RUST(부식)	0/1	OK	8	LUMP(도금물침)	0/1	OK
4	CONTAMINATION(오염)	0/1	OK	9	CAMBER(휨)	0/1	OK
5	BENT(변형)	0/1	OK	10	PLATING BURR (도금버)	0/1	OK

II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/Shipping, c=0)

NO	항목/구분	SPEC			검사주기	우리하이피		고객		판정
		규격	하한(-)	상한(+)		1차	2차	1차	2차	
1	전폭	45.0	-0.1		Reel/Lot	44.916				
2						44.919				
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1)

NO	SPECIFICATION		Measurement Data	RESULT
1	X-Ray 측정	Ni 1.0 μ m~	첨부 : 도금성적서	OK
			첨부 : 도금성적서	

IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Shipping, c=0)

NO	INSPECTION ITEMS	SPECIFICATION	TEST SAMPLE	RESULT
1	ADHESION TEST (밀착성 시험)	1.제품을 스카치 Tape에 완전 밀착후 45도 각도로 순간적으로 떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐) 2.테이프 시험이 안되는 제품은 니퍼로 90도로 상,하각온후 도금들뜸 이나 벗겨짐이 없을것.		OK

제품도면		우리하이피	심문경	조승현	합판정	합격 2026-09-16 우리하이피(주) Q.C
		고객	작성	승인	증합판정	

업체명 : 우선기업


품명 : 0.35X45 (초물) LOT NO : 260916-01 DATE : 26.09.16.

No	μm Ni	Ni tolerance
1	1.599	1.535 1.567 1.599
2	1.545	
3	1.581	
4	1.549	
5	1.562	
Mean	1.567	
S.Dev	0.023	


FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$

SEC : 15 Sec

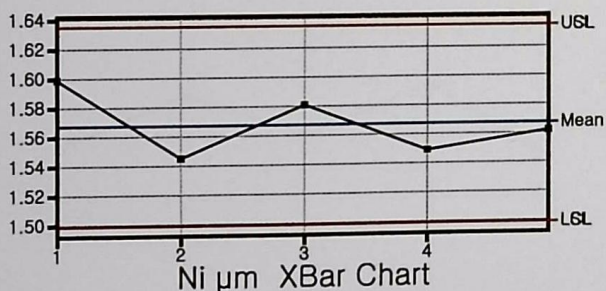

도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.599
최소값 1.545
범위 0.054
평균값 1.567
표준편차 0.023
변동계수 1.446

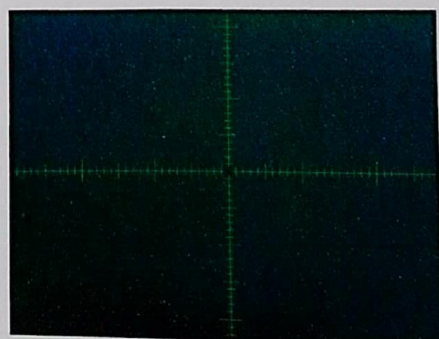

우리하이피


업체명 : 우선기업

품명 : 0.35X45 (종물) LOT NO : 260916-01 DATE : 26.09.16.



No	μm Ni	Ni tolerance		
		1.592	1.605	1.618
1	1.598			
2	1.615			
3	1.602			
4	1.618			
5	1.592			
Mean	1.605			
S.Dev	0.011			

FUNC: MEASURE
COL : 0.100 mm

$\frac{\text{Ni}}{\text{SS}}$
SEC : 15 Sec

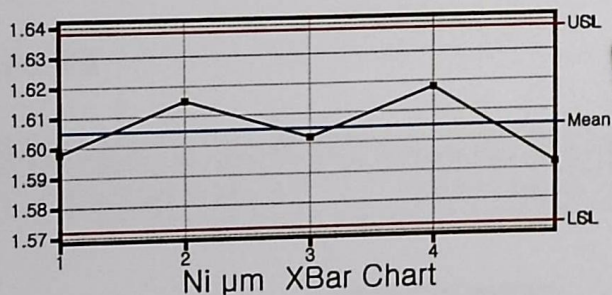

도금원소 : Ni//SS
측정값 개수 5
최대값 1.618
최소값 1.592
범위 0.026
평균값 1.605
표준편차 0.011
변동계수 0.694

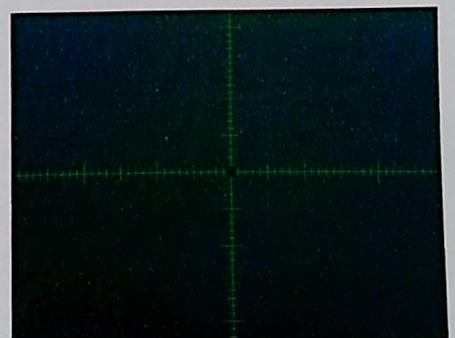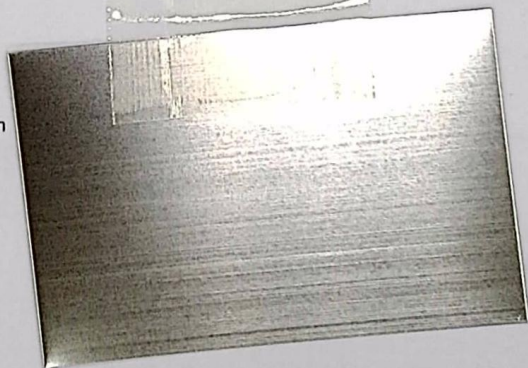

우리하이피