



# Quality Assurance Report

| CUSTOMER(고객명)      | DESCRIPTION(품명) | LOT NO(로트번호) | ISSUED DATE(발행일자) |
|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|
| 파티씨                | 0.3*63          | 20260826 -01 | 2026-08-26        |
| 규격(재질)             |                 | LOT SIZE(수량) |                   |
| 0.3*63 SUS 301 3/4 | Au 0.03μm Min   | 357 Kg       |                   |

| NO | INSPECTION ITEMS  | Ac/Re | RESULT | NO | INSPECTION        |
|----|-------------------|-------|--------|----|-------------------|
| 1  | DISCOLORATION(변색) | 0/1   | OK     | 6  | NO PLATING(미도금)   |
| 2  | STAIN(일록)         | 0/1   | OK     | 7  | PEELING(도금 벗겨짐)   |
| 3  | RUST(부식)          | 0/1   | OK     | 8  | LUMP(도금물침)        |
| 4  | CONTAMINATION(오염) | 0/1   | OK     | 9  | CAMBER(휨)         |
| 5  | BENT(변형)          | 0/1   | OK     | 10 | PLATING BURR (도금) |

## II. DIMENSION INSPECTION (Sampling Plan : n=100mm/Reel, 5Reel/Shipping or n=50ea/S

| NO | 항목/구분 | SPEC |       |       | 검사주기     | 우리하이피  |    |
|----|-------|------|-------|-------|----------|--------|----|
|    |       | 규격   | 하한(-) | 상한(+) |          | 1차     | 2차 |
| 1  | 전폭    | 63.0 | -0.1  |       | Reel/Lot | 62.944 |    |
| 2  | 간격    | 6.0  |       |       | Reel/Lot | 5.730  |    |
| 3  | 도금폭   | 3.0  |       |       | Reel/Lot | 3.547  |    |
| 4  |       |      |       |       |          |        |    |
| 5  |       |      |       |       |          |        |    |
| 6  |       |      |       |       |          |        |    |
| 7  |       |      |       |       |          |        |    |
| 8  |       |      |       |       |          |        |    |
| 9  |       |      |       |       |          |        |    |
| 10 |       |      |       |       |          |        |    |

8/26

0.3 X 63

① 87

② 84.4

③ 40.5

④ 40

총 357kg


## III. PLATING THICKNESS(도금두께) (Sampling Plan : 1y

| NO | SPECIFICATION | Measurement Data | RESULT |
|----|---------------|------------------|--------|
| 1  | X-Ray 측정      | Au 0.03μm Min    | OK     |
|    |               | 첨부 : 도금성적서       |        |
|    |               | 첨부 : 도금성적서       |        |

## IV. FUNCTIONAL TEST (Sampling Plan : n=100mm/EA, 2EA/Sh

| NO | INSPECTION ITEMS          | SPECIFICATION                                                                                                         | RESULT |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | ADHESION TEST<br>(밀착성 시험) | 1.제품을 스카치 Tape에 완전<br>밀착후 45도 각도로 순간적으로<br>떼어낸다.(들뜸 및 벗겨짐)<br>2.테이프 시험이 안되는 제품은<br>나퍼로 90도로 상하각은후 도금들<br>이나 벗겨짐이 없을것. | OK     |

제품도면

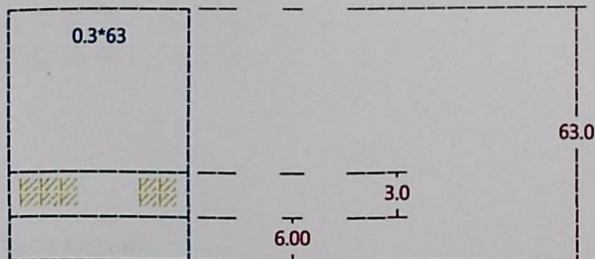

하이피

김영란

조승현

입판정

2026-08-26

우리하이피(주)  
Q.C

고객

작성

승인

종합판정

업체명 : 피티씨


품명 : 0.3X63      초물      LOT NO : 260826-01      DATE : 26.08.26.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Au | Au tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 0.034        | 0.036 | 0.038 |
| 1     | 0.036               |              |       |       |
| 2     | 0.037               |              |       |       |
| 3     | 0.038               |              |       |       |
| 4     | 0.034               |              |       |       |
| 5     | 0.035               |              |       |       |
| Mean  | 0.036               |              |       |       |
| S.Dev | 0.002               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

Au  
Ni  
SS

SEC : 15 Sec



도금원소 : Au/Ni//S

측정값 개수    5  
최대값        0.038  
최소값        0.034  
범위           0.004  
평균값        0.036  
표준편차      0.002  
변동계수      4.392

우리하이피

업체명 : 피티씨

품명 : 0.3X63

종물

LOT NO : 260826-01


DATE : 26.08.26.

| No    | $\mu\text{m}$<br>Au | Au tolerance |       |       |
|-------|---------------------|--------------|-------|-------|
|       |                     | 0.031        | 0.034 | 0.037 |
| 1     | 0.033               |              |       |       |
| 2     | 0.035               |              |       |       |
| 3     | 0.036               |              |       |       |
| 4     | 0.031               |              |       |       |
| 5     | 0.034               |              |       |       |
| Mean  | 0.034               |              |       |       |
| S.Dev | 0.002               |              |       |       |

FUNC: MEASURE  
COL : 0.100 mm

Au  
Ni  
SS

SEC : 15 Sec

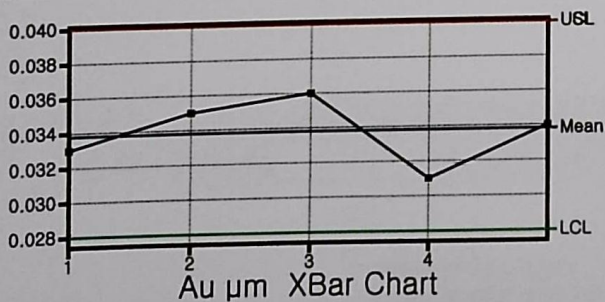

도금원소 : Au/Ni//SS

측정값 개수 5  
 최대값 0.036  
 최소값 0.031  
 범위 0.005  
 평균값 0.034  
 표준편차 0.002  
 변동계수 5.691

우리하이피

