

Fortgeschrittenenpraktikum -

Versuch 16: $\gamma - \gamma$ -Winkelkorrelationen und
Koinzidenztechnik

Gruppennummer: 2b

Versuchsassistent: Matthias Kleiner

Teilnehmer 1: Laura Gans-Bartl

Teilnehmer 2: Woo-Seok Yim

Durchgeführt am: 9. Dezember 2024

Abgabedatum: 30. Dezember 2024

Versuchsprotokoll - 16: Gammaquanten-Koinzidenzspektroskopie

Laura Gans-Bartl, Woo-Seok Yim

Mithilfe der Gammaquantenspektroskopie können koinzidente Gammaquanten aus Kernzerfällen detektiert werden. In diesem Versuch werden Kernzerfälle von $^{22}\text{Natrium}$ und $^{60}\text{Cobalt}$ untersucht. Als Detektor werden Szintillationsdetektoren verwendet, bestehend aus Natriumiodid (NaI)-Kristallen mit Thallium (Tl)-Dotierung. Durch die Betrachtung der Winkelabhängigkeit der ausgesendeten Gammaquanten lassen sich Aussagen über die Art der Kernzerfälle treffen.

Die Durchführung ist grob unterteilt in zwei Abschnitten: die Kalibration und die Koinzidenzspektroskopie von Natrium und Cobalt. Für die Kalibration werden die vollen Energiespektren der Quellen sowie die Zeitspektren bei zwei Verzögerungseinstellungen des Timing Single Channel Analysers (TSCA), 0ns und 96ns , erfasst. Zu den Spektren werden passende Verteilungsfunktionen gefittet; in diesem Versuch verwenden wir zum numerischen Fit die Pythonbibliotheken `emcee` für multimodale Verteilungen und `scipy.optimize` für die unimodale Gaußverteilung.

Ziel der Koinzidenzspektroskopie ist es, die Kernzerfälle sowie die Winkelkorrelationen, die wir aus der Theorie wissen, experimentell zu bestätigen. Aus diesem Versuch lernen wir auch über die Wichtigkeit der Zeitauflösung der gemessenen Signale am Gerät.

Contents

I. Einführung	4
II. Theoretischer Hintergrund	4
A. Kernzerfälle	4
B. Winkelkorrelation	6
C. Interaktionen und Detektion des Gammaquants	7
D. Koinzidenzspektroskopie	9
III. Signalverarbeitung	11
IV. Durchführung	12
A. Energiegesamtspektren; Kalibration Kanallage-Energie	12
B. Time-delay Spektren, Kalibration Kanallage-Zeit	14
C. Koinzidenzmessungen	16
V. Diskussion	17
VI. Fazit	17
VII. Anhang	17

I Einführung

II Theoretischer Hintergrund

A. Kernzerfälle

Für diesen Versuch beschränken wir uns auf die theoretischen Grundlagen der Atomphysik und auf diejenigen Aspekte darin, die tatsächlich in diesem Versuch relevant sind.

Atome bestehen aus Nukleonen (Protonen und Neutronen) und Elektronen. Die Atomsorten ^{22}Na und ^{60}Co , die wir betrachten, werden auch als radioaktive Nuklide bezeichnet, und geben an, dass ihre Zusammensetzung instabil ist und sie zu kleineren Teilchen zerfallen. Dabei ist die Summe der Nukleonenzahl A (auch Massezahl genannt) der entstandenen Teilchen gleich der des zerfallenen Teilchens.

Es gibt verschiedene Zerfallsarten; α , β^+ , β^- und γ -Zerfall. Bei einem α -Zerfall sendet das Atom ein α -Teilchen aus, was einem ^4He -Teilchen entspricht, und seine Massezahl verringert sich auf $A - 4$. Bei den β -Zerfällen wird entweder ein Neutron durch Aussenden eines Elektrons (β^-) und Antineutrinos ($\bar{\nu}$) in ein Proton umgewandelt, oder ein Proton in ein Neutron durch Aussenden eines Positrons (β^+) und Neutrinos (ν). Bei den β -Zerfällen ändert sich die Massezahl nicht.

Wenn das entstandene Teilchen sich in einem angeregten Zustand befindet, geht es zum Grundzustand durch Emission von Photonen (γ).

Radionuklide unterscheiden sich in der Art und Reihenfolge dieser Zerfälle. Ihre Zerfälle kann man mit einem Zerfallsschema darstellen. Die Zerfallsschemata **1** und **2** sind folgendermaßen zu verstehen: rot mit Prozent angegeben sind die Wahrscheinlichkeiten der Zerfallsart; blau angegeben sind die γ -Zerfälle mit jeweils Energie in keV und Intensität/Wahrscheinlichkeit in Prozent, und in schwarz sind die Energieniveaus in keV.

Natrium Zerfallsschema

Das Zerfallsschema ist in **1** zu sehen. ^{22}Na zerfällt zunächst durch β^+ -Zerfall zu einem angeregten Neonatom, was wiederum durch das Aussenden eines 1274,5keV γ -Quants zum stabilen Neon zerfällt. Das besondere bei diesem Zerfall ist, dass das ausgesendete Positron mit einem Elektron annihilieren kann. Bei dieser Annihilation werden zwei entgegengesetzte γ -Quanten mit jeweils 511keV ausgesendet, welche zusammen der Ruheenergie des Elektron-Positron Paares entsprechen. Da diese Annihilation überwiegend aus einem ruhenden System hervorgeht (**ref Anleitung**), müssen die Ausrichtungen der beiden Gammaquanten gemäß der Impulserhaltung entgegengesetzt sein.

Im Zerfallsschema **1** sehen wir auch, dass zu 0.056% die Möglichkeit besteht, dass das Natriumatom direkt durch einen einzigen β^+ -Zerfall zu stabiles Neon zerfallen kann. Aufgrund der niedrigen Wahrscheinlichkeit ist dieser Zerfall im Versuch nicht zu erwarten.

Cobalt Zerfallsschema

Für das Zerfallsschema siehe **2**. Cobalt zerfällt zunächst durch β^- -Zerfall zu einem angeregten Nickelatom. Dieses angeregte Nickelatom geht eine Reihe an γ -Zerfällen durch, was auch als Kaskaden-

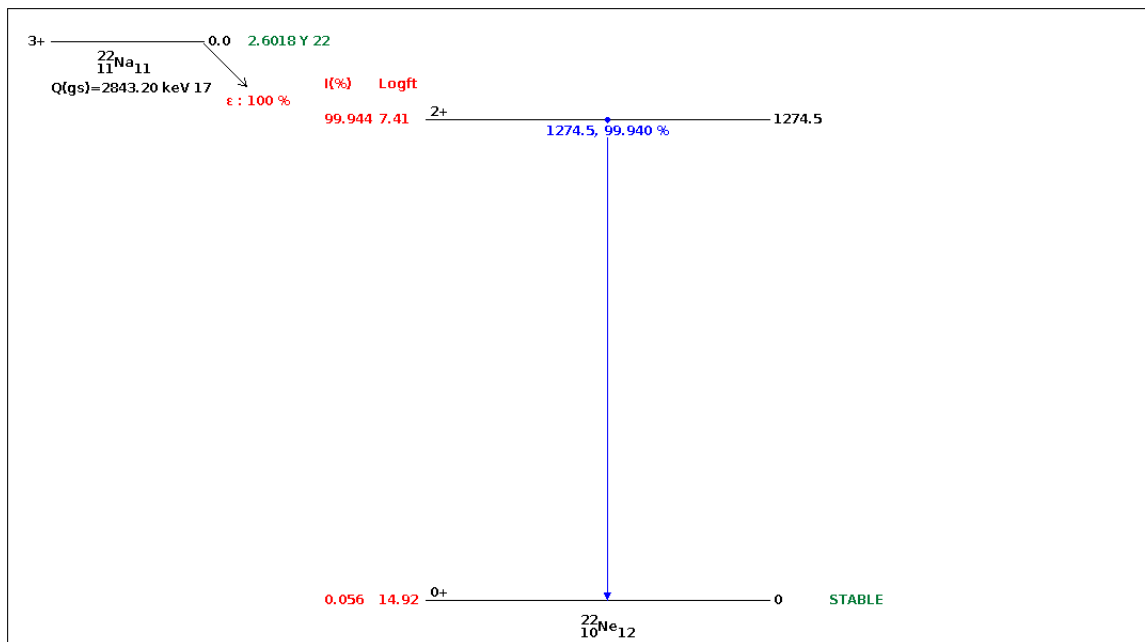


Figure 1: Zerfallsschema ^{22}Na , aus <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3> [sourceref]

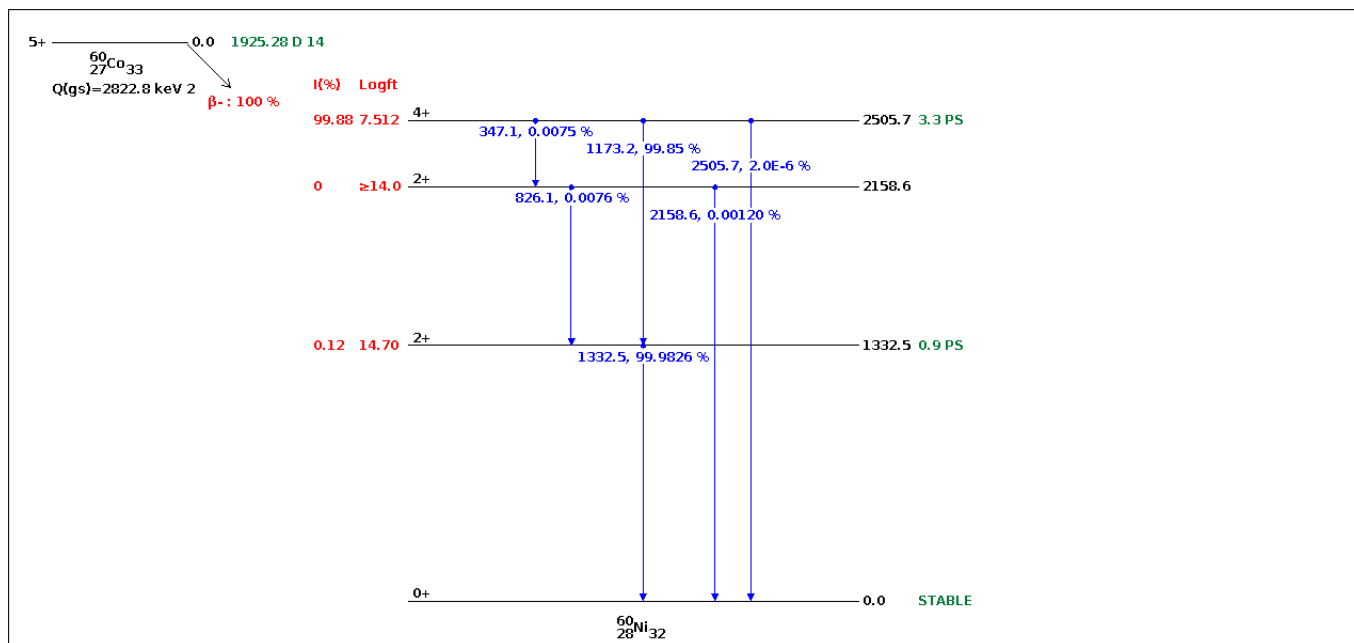


Figure 2: Zerfallsschema ^{60}Co , aus <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3> [sourceref]

erfall bezeichnet wird. Wir beschränken uns hier ebenfalls auf die Zerfälle mit höchster Wahrscheinlichkeit; wie man in 2 sieht, sind die Wahrscheinlichkeiten anderer Zerfälle vernachlässigbar klein. Die zu betrachtende Gammazerfallskaskade besteht aus einem 1173.2keV-Gammazerfall und einem 1332.5keV-Gammazerfall.

B. Winkelkorrelation

Während die Winkelabhängigkeit der Gammaquanten bei der Annihilationsstrahlung eindeutig ist (180°), besteht für die Winkelabhängigkeit der Gammaquanten des Kaskadenzerfalls eine winkelabhängige Intensitätsverteilung $W(\vartheta)$ ([ref Anleitung](#)):

$$W(\vartheta) = 1 + A_2 P_2(\cos(\vartheta)) + A_4 P_4(\cos(\vartheta)) \quad (\text{II.1})$$

$$P_2 = \frac{1}{2} (3 \cos^2(\vartheta) - 1)$$

$$P_4 = \frac{1}{8} (35 \cos^4(\vartheta) - 30 \cos^2(\vartheta) + 3)$$

welche aus der Multipolentwicklung der elektromagnetischen Strahlung hervorgeht. Hier stellen P_k die Legendrepolynome k -ter Ordnung dar, während die Koeffizienten A_k von den Spins der Energieniveaus und dem Mischungsverhältnis des Multipols abhängen. In unserem Fall der 4-2-0 Kaskade nehmen wir an, dass es keine Mischterme gibt, und die Koeffizienten direkt von der Tabelle der Winkelkorrelationskoeffizienten F_k übernommen werden können. Eine solche Tabelle ist in [??](#) zu sehen.

		$F_2(I, I', L=1, L'=1)$	$F_2(1, 2)$	$F_2(2, 2)$	$F_4(2, 2)$	$F_4(2, 3)$	$F_4(2, 4)$
I	I'						
1	0	0.7017					
	1	-0.3536	-1.0607	-0.3536			
	2	0.0707	0.4743	0.3536			
2	0			-0.5976	-1.0690		
	1	-0.3354	-0.9354	-0.2988	0.7127	0.9960	0.0891
	2	-0.4183	-0.6124	0.1281	-0.3054	-0.7986	-0.1336
	3	0.1195	0.6547	0.3415	0.0764	0.3260	0.0891
	4			-0.1707	-0.0085	-0.0627	-0.0297
4	2			-0.4477	-0.3044	0.9004	-0.0484
	3	0.3134	-0.9402	-0.0448	0.6088	-0.3035	-0.1013
	4	-0.4387	-0.3354	0.2646	-0.4981	-0.6139	0.0132

Table I: Koeffizienten der Winkelverteilungsfunktion. Aus ([ref Anleitung](#))

Für die Berechnung der Winkelverteilungsfunktion des 4-2-0 Kaskadenzerfalls folgt dann ([ref Anleitung](#)) :

$$W(\vartheta) = 1 + F_2(2, 4, 2, 2)F_2(2, 0, 2, 2)P_2(\vartheta) + F_4(2, 4, 2, 2)F_4(2, 0, 2, 2)P_4(\vartheta) \quad (\text{II.2})$$

$$W(\vartheta) = 1 + 0.1020P_2(\vartheta) + 0.009087P_4(\vartheta).$$

Die Winkelkorrelationen verschiedener Kaskadenzerfälle können dann gegen den Winkel aufgetragen werden, wie in [??](#). Wir erkennen hierbei, dass es für den 4-2-0 Kaskadenzerfall einen "sweet-spot" Winkel gibt, bei der $W(\vartheta) = 1$ beträgt. Dieser Winkel liegt ungefähr bei 55° , genau berechnet

liegt er bei 53.28° . Dieser "sweet-spot" Winkel wird später für die Berechnung der Zählrate und der Quellstärke wichtig sein. Näheres dazu siehe II D.

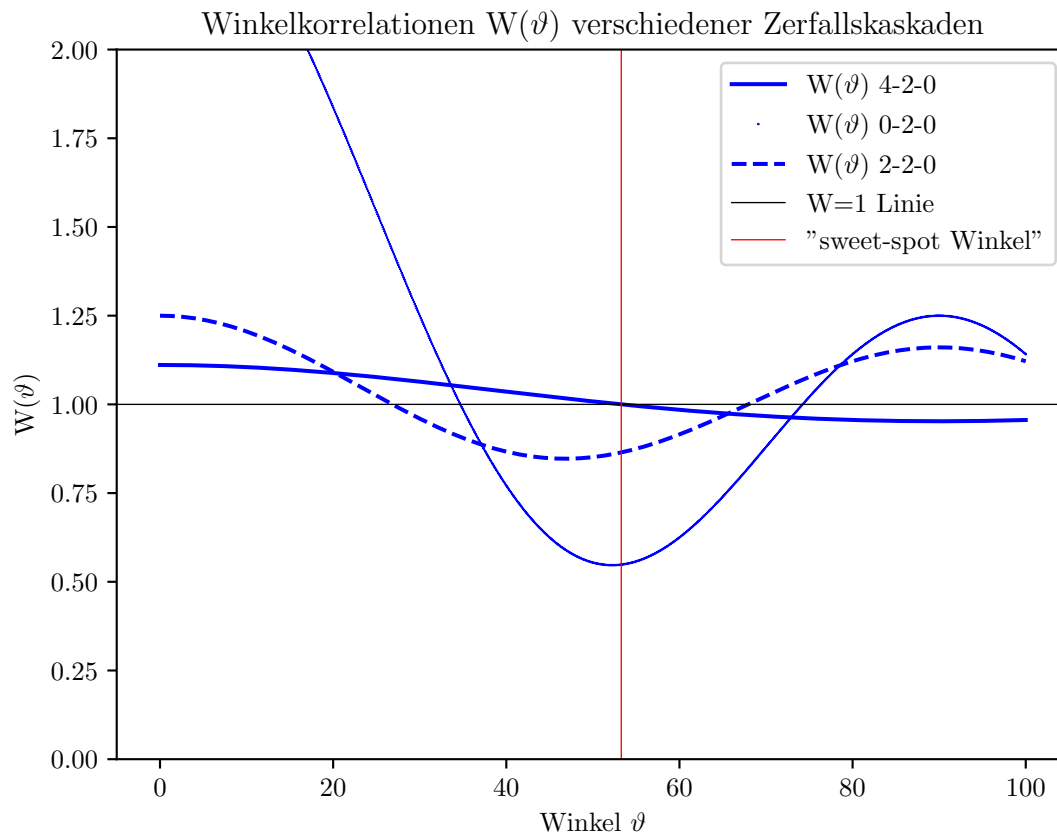


Figure 3: Winkelkorrelationsfunktion für verschiedene Zerfallskaskaden. Hergestellt mit matplotlib

C. Interaktionen und Detektion des Gammaquants

In der Gammaspektroskopie betrachten wir die ausgesendeten Gammaquanten aus der Annihilationsstrahlung und aus dem γ -Zerfall von ^{22}Na , sowie die Gammaquanten aus der Zerfallskaskade von ^{60}Co . Im Allgemeinen interagieren diese Photonen sowohl als Teilchen (Bsp. Photoeffekt, Comptonstreuung) als auch als Welle (Bsp. Interferenz) mit der Natur; Für diesen Versuch ist der Gammaquant als interagierendes Teilchen relevant. Im Folgenden wird betrachtet, wie ein solcher Gammaquant mit einem Detektor auf atomarer Ebene interagiert. Wie im Abstract beschrieben, wird ein Szintillationsdetektor aus NaI-Kristallen mit Tl-Dotierung verwendet.

Photoeffekt und Tl-Dotierung

Der Photoeffekt beschreibt, wie ein Elektron die Energie des Gammaquants absorbiert und in einem angeregten Zustand geht. Die Elektronen stammen von den NaI-Kristallen des Szintillationsdetektors. Dieses angeregte Elektron besetzt ein höheres Energieniveau und verlässt es wieder, entweder durch die Verteilung der Gammastrahlenergie über die umgebenen Elektronen, oder durch das Besetzen des leeren Energieniveaus durch ein anderes, höherenergetisches Sekundärelektron. Im letzteren Fall wird Röntgenstrahlung freigesetzt, was von der Energie her schwächer als die Gammastrahlung ist, trotzdem genug stark ist, um weitere Elektronen anzuregen. Somit entsteht ein Kreislauf, bis die letzten resultierenden Photonen nicht genug Energie für weitere Anregungen besitzen. Dies bedeutet, dass nur diese letzten Photonen den Detektor durchqueren, an der Photokathode ankommen und mit dem Photomultiplier (PMT) als Signal erkannt werden, während jegliche Photonen, die während des Kreislaufs ausgesendet werden, nur zum Kreislauf beitragen und nicht als Signal eingehen. Um die Zahl der signalgebenden Photonen und somit die Signalstärke zu erhöhen, werden die NaI-Kristalle mit Tl dotiert, was zu einer Einführung mehrerer zwischenliegender Energieniveaus führt. Die Elektronen, die sich zwischen diesen Niveaus bewegen, senden Photonen aus, die bereits zu wenig Energie für weitere Anregungen besitzen, und somit ohne den Durchgang des Kreislaufs direkt zur Photokathode ankommen.

Compton-Effekt

Der Compton-Effekt beschreibt den Impulsstoß zwischen Photon und Elektron. Beim Stoß absorbiert das Elektron einen Teil der Photonenergie, wobei die Menge der Energie vom Winkel zwischen eingehenden Photon und Elektron abhängt:

$$\lambda' = \lambda + \frac{h}{m \cdot c}(1 - \cos(\vartheta)), \quad (\text{II.3})$$

wobei λ die Wellenlänge des eingehenden Photons und λ' die Energie des reflektierten Photons angibt. Die Reflektion ist somit bei 180° maximal, bei 0° minimal. Photonen, die durch die Comptonstreuung vom Detektor reflektiert werden, können bei günstig liegendem Winkel den gegenüberliegenden Detektor erreichen und dort als Signal absorbiert werden. Wie wir bei den Energiespektren sehen werden, ist dieser Compton-Effekt für kleinere Peaks bei mittleren Energien verantwortlich.

Signalgebung

Wie beim Photoeffekt besprochen, kommen die niederenergetischen Photonen an der Photokathode an. Diese passieren durch einen Sekundärelektronenvervielfacher und lösen freie Elektronen heraus. Die freien Elektronen werden durch eine Elektrode fokussiert und auf eine Dynode beschleunigt (ref manual). Die beschleunigten Elektronen stoßen auf weitere Elektronen und lösen sie wiederum heraus, bis all diese Elektronen an der Anode ankommen und ein elektrisches Signal erzeugen. (ref manual)

D. Koinzidenzspektroskopie

Verteilungsspektren der Signale

Eine dezidierte Betrachtung der statistischen Natur der Zählrate ist in (ref gordon) Kapitel 5, *Statistics of Counting* zu finden, an der wir uns für die grobe Überlegung orientieren. Die für die Praxis wichtigen Formeln der Zählrate, Quellstärke und Winkelkorrelation sind von der Versuchsanleitung (ref manual) übernommen. Zweck der statistischen Betrachtung ist es, kurz beschreiben, welche Funktionen wir für die Parametrisierung der Energiespektraverwenden verwendet haben und warum. Auch könnte die statistische Betrachtung für das Parametrisieren der "Hintergrundsstrahlung" nützlich sein, die in diesem Versuch nicht auf theoretisch fester Basis durchgeführt wurde (Es wurde eine exponentielle oder lognormale Verteilung angenommen).

Die Anzahl an Signalen, die vom Detektor weiterverarbeitet werden, hängt von der Zahl der Photonen ab, die Zahl der Photonen wiederum von der Zerfallsrate Q des Atoms:

$$Q = \frac{dN}{dt} = \lambda N, \quad (\text{II.4})$$

mit der Anzahl an Atomen N und der Zerfallskonstante λ . Das Auftreten eines Zerfalls ist diskret, vom anderen Zerfall unabhängig und frei von quantenmechanischen Interaktionen, weshalb wir gemäß Gordon *et al.* annehmen können, dass die Zerfallswahrscheinlichkeit binomial verteilt ist:

$$P_b(n) = \frac{N!}{(N-n)!n!} p^n (1-p)^{N-n}, \quad (\text{II.5})$$

welche die bekannte Formel der Binomialverteilung für N Tupel (Gesamtzahl), n Ereignissen (Zerfälle) und den Einzelfallwahrscheinlichkeiten p ist.

Eine Näherung der Binomialverteilung für unbekannte N ist die Poissonverteilung:

$$P_p(n) = \frac{\mu^n(n)}{n!} e^{-\mu} \quad (\text{II.6})$$

mit $\mu(n)$ dem Erwartungswert. Diese Verteilung geht für eine große Zahl an Ereignissen zur Normalverteilung über:

$$P_N(x) \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x-\mu}{\sigma} \right)^2 \right] \quad (\text{II.7})$$

mit μ dem Erwartungswert und σ der Standardabweichung.

Für Verteilungen von positiven Zahlen kann statt der Normalverteilung die lognormale Verteilung verwendet werden:

$$P_{\log n}(x) = \frac{1}{x \cdot \sigma\sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right]. \quad (\text{II.8})$$

Zählrate, Quellstärke

Die Zählrate eines Detektors setzt sich aus der Quellstärke/Zerfallsrate Q , dem Raumwinkel w und der Ansprechempfindlichkeit ϵ des Detektors zusammen:

$$Z = \epsilon w Q \quad (\text{II.9})$$

$$w = \frac{f}{4\pi r^2},$$

wobei f die Detektorstirnfläche und r der Abstand zwischen Detektor und Quelle ist.

Eine Koinzidenz besteht, wenn die Signale zweier Detektoren innerhalb eines Zeitfensters sind. Beim Beispiel der Vernichtungsstrahlung sollte der zeitliche Abstand der beiden Gammaquanten (bei gleichem Abstand zu ihrem jeweiligen Detektor) minimal sein und (theoretisch) stets kleiner als das Zeitfenster sein. Die Koinzidenzrate ist die Multiplikation der Zählrate eines Detektors mit der Auftretswahrscheinlichkeit eines Signals beim zweiten Detektor. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt bei einem zweiten Detektor $2 \epsilon_2 w_2 W(\vartheta)$, wobei $W(\vartheta)$ die in II B eingeführte Winkelkorrelationsfunktion ist. Insgesamt ergibt sich für die Koinzidenzrate Z :

$$Z_{Ke} = Z_1 \cdot \epsilon_2 w_2 W(\vartheta) = \epsilon_1 w_1 Q \epsilon_2 w_2 W(\vartheta). \quad (\text{II.10})$$

Hierbei handelt es sich um die "echte" Koinzidenzrate Z_{Ke} . Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich zwei physikalisch unkorrelierte Signale per Zufall im selben Zeitfenster befinden und als Koinzidenz wahrgenommen werden. Diese "zufällige" Koinzidenzrate wird vor allem durch die endliche Koinzidenzauflösungszeit τ_K des signalverarbeitenden Geräts vergrößert. Die zufällige Koinzidenzrate besagt, wie oft ein Zweitsignal innerhalb der Pulslänge τ des ersten Signals auftritt. Wenn der Erstsinal mit einer Wahrscheinlichkeit von $Z_1 \tau$ auftritt, dann ergibt sich für die zufällige Koinzidenzrate K_{Kz} :

$$Z_{Kz} = \tau Z_1 Z_2. \quad (\text{II.11})$$

Das Verhältnis zu echter und zufällige Koinzidenzrate kann verwendet werden, um die Zerfallsrate und Winkelkorrelationsfunktion darzustellen:

$$\frac{Z_{Ke}}{Z_{Kz}} = \frac{W(\vartheta)}{\tau Q} \quad (\text{II.12})$$

$$\frac{Z_{Ke}}{Z_1 Z_2} = \frac{W(\vartheta)}{Q}. \quad (\text{II.13})$$

Hier spielt auch der in II B erwähnte "sweet-spot" Winkel die besondere Rolle, bei gemessenen Z_{Ke} , Z_1 und Z_2 die Berechnung der Zerfallsrate zu ermöglichen, wenn man beim Winkel 55° die Koinzidenzen misst.

III Signalverarbeitung



Figure 4: Versuchsaufbau. Zu erkennen sind die zwei Detektoren und die signalverarbeitende Apparatur

In 4 ist zu sehen, wie die Szintillationsdetektoren mit dem signalverarbeitendem Gerät verbunden sind. Die Apparatur besteht aus

- dem PMT, hier als *DDL Amp* bezeichnet
- dem *Timing Single Channel Analyser* (TSCA), das das vom PMt angekommene Signal in ein starkes positives Rechtecksignal von 5V und ein schwaches negatives Rechtecksignal von -0.5V umwandelt
- dem *Time to Pulse Height Converter* (TPHC)
- dem *Analog to Digital Converter* (ADC), dessen *Gate* die Funktion eines input gates spielt, d.h. ein einkommendes Signal anzunehmen oder zu verweigern,
- und dem *Multi Channel Analyser*, der die Signalstärken bei den verschiedenen Kanälen darstellt.

IV Durchführung

A. Energiegesamtspektren; Kalibration Kanallage-Energie

Um die Kanallagen als Energiewerte in keV zu interpretieren, muss eine zugehörige Kalibration durchgeführt werden. Wir beruhen uns auf die Tatsache, dass die Kanallagen des TSCA linear proportional zur Energie von einer Genauigkeit von 1keV sind ([ref old manual](#)):

$$E_{\text{gamma}} = a + b \cdot K, \quad (\text{IV.1})$$

mit den zu bestimmenden Parameter a, b und der Kanallage K .

Wenn in einem Spektrum zwei Werte auf bestimmten Kanallagen sitzen und deren Energiewerte bekannt sind (wie z.B. die gaußschen Peaks der Gammaquantenenergien), kann man die Parameter a und b bestimmen:

$$\Delta E_{\text{gamma}} = b \Delta K, \quad (\text{IV.2})$$

$$b = \frac{\Delta E_{\text{gamma}}}{\Delta K}, \quad (\text{IV.3})$$

und a durch Einsetzen eines Wertepaars E_{gamma}, K . Für die Differenz setzen wir die zwei Energiespektren ein: für Natrium erwarten wir einen 511keV-Peak (Annihilationsstrahlung) und einen 1275keV-Peak (Gammazerfall). Für Cobalt erwarten wir jeweils einen Peak bei 1173.2keV (Kaskadenzerfall 4-2) und bei 1332.5keV (Kaskadenzerfall 0-2). Theoretisch könnten weitere Werte verwendet werden, wie die Peaks aus der Comptonstreuung bei mittlereenergetischen Werten oder die niedereenergetischen Peaks aus der Rückstreuung. Das Problem hierbei ist jedoch, dass deren theoretische Werte aktuell nicht weiter untersucht wurden, und daher der Abgleich ΔE fehlt.

Die Peaks der Gammaquantenenergien können neben dem visuellen Ablesen durch numerische Fits genauer bestimmt werden. Für die multimodale Verteilung der Gesamtenergiespektren verwenden wir die Pythonumgebung `emcee` ([ref emcee](#)), die den numerischen Fit mittels Markov-Chain-Monte-Carlo Sampling durchführt. Der Algorithmus ist dabei der Metropolis-Algorithmus und beruht sich auf den Bayesschen Satz. Die vertikalen Linien in ?? sind zunächst visuell abgelesene Schätzungen, die für das Angeben der Priors hilfreich sind.

Zur Veranschaulichung werden die Plots von einem Beispiel (Natrium Detektor 1) dargestellt. Die restlichen Plots sind im Anhang zu finden.

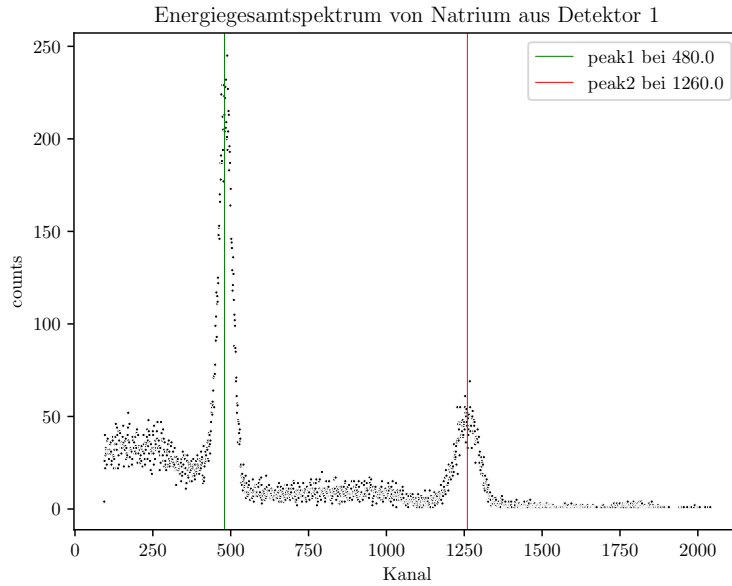


Figure 5: Gesamtenergiespektrum von Natrium, Detektor 1. Die zwei Peaks sind zunächst abgeschätzt.

Für den numerischen Fit mittels `emcee` müssen wir einen Prior angeben; eine Modellfunktion, an der sich der numerische Fit zu richten hat. Wir konstruieren die Modellfunktion als Summe dreier Verteilungsfunktionen: eine Funktion für die Hintergrundstrahlung (lognormal bzw. exponentielle Verteilung) und zwei Normalverteilungsfunktionen für die Peaks der Gammaquantenenergien:

$$M(\vec{\theta}, x) = a_1 \cdot P_{ln}((\mu_1, \sigma_1), x) + a_2 \cdot P_N((\mu_2, \sigma_2), x) + a_3 \cdot P_N((\mu_3, \sigma_3), x) \quad (\text{IV.4})$$

$$P_{ln}((\mu, \sigma), x) = \frac{1}{x \cdot \sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \quad (\text{IV.5})$$

$$P_{gauss}((\mu, \sigma), x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{x - \mu}{\sigma} \right)^2 \right] \quad (\text{IV.6})$$

$$\vec{\theta} = (\mu_1, \mu_2, \mu_3, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, a_1, a_2, a_3)^T \quad (\text{IV.7})$$

mit dem Hyperparametervektor $\vec{\theta}$, dessen Werte der numerische Fit bestimmt. Die Werte des Hyperparameters sind im Anhang bei den Cornerplots zu entnehmen.

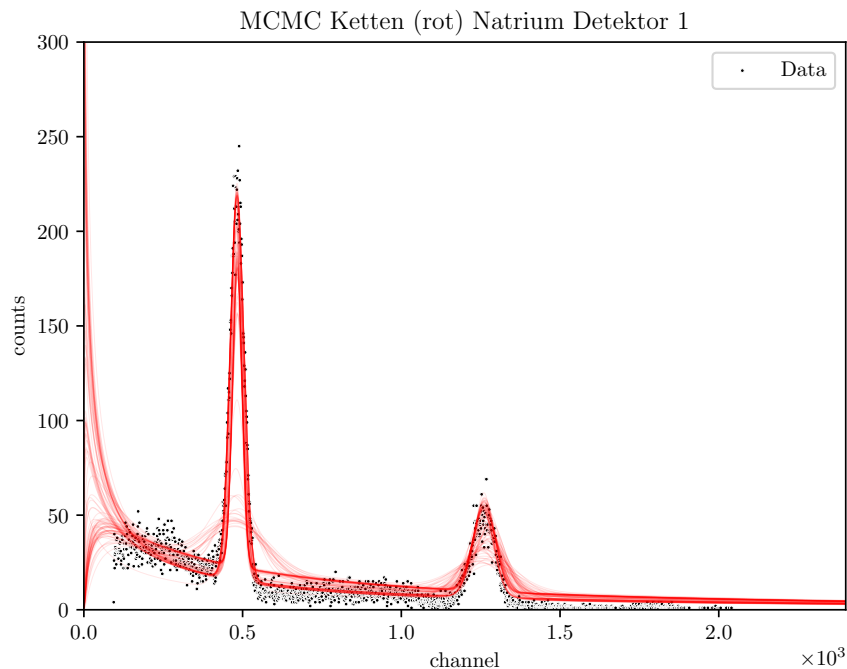


Figure 6: MCMC Durchlauf Natrium, Detektor 1. Rot dargestellt sind die Markov-Ketten: Modellfunktionen mit variierendem Hyperparameter.

		na	co
Theoretical / Detector Peak			
E	p1	511.0000	1173.2000
	p2	1275.0000	1332.5000
D1	p1	$482.2678^{+1.0}_{-1.64}$	$1144.3418^{+8.02}_{-0.63}$
	p2	$1256.6943^{+10.46}_{-4.9}$	$1304.5335^{+0.87}_{-1.08}$
D2	p1	$201.4313^{+2.2}_{-0.34}$	$702.5079^{+0.29}_{-5.47}$
	p2	$784.0605^{+3.5}_{-2.76}$	$829.7451^{+0.58}_{-13.17}$

Table II: Peaks im Spektrum. Werte sind von den Cornerplots der Hyperparametervektoren zu entnehmen.

B. Time-delay Spektra, Kalibration Kanallage-Zeit

Wir führen eine zum vorherigen Abschnitt analoge Kalibration durch. In diesem Fall haben wir es mit einer unimodalen Verteilung zu tun, weshalb wir für den numerischen Fit die Umgebung `scipy.optimize` verwenden. Der Vorteil hierbei ist, dass der Fit deutlich schneller fertig ist. Als Ver-

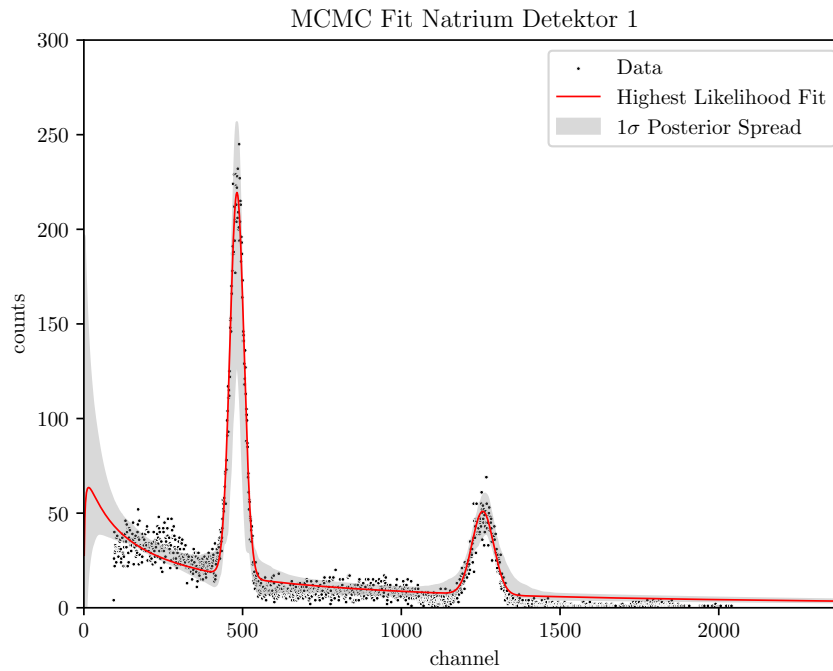


Figure 7: MCMC highest likelihood Natrium, Detektor 1. Das Modell mit der höchsten Likelihood. Grau markiert ist der 1σ -Bereich.

		Na	Co
Detektor Kalibrationsparameter			
D1	a	35.2252	35.2281
	b	0.9865	0.9944
D2	a	246.8638	293.6654
	b	1.3113	1.2520

Table III: Parameter der Kalibration

gleich wird noch eine "per Hand" berechnete, analytische Gaußfunktion zum Vergleich dargestellt. Die parametrisierten Fits sind in den Abbildungen ?? zu sehen. Zum Abgleich der Kalibration verwenden wir hier die Zeitdifferenz von 96ns und 0ns und die Differenz in den Peaks der Kanallagen:

$$\Delta t = 96ns = b \cdot \Delta K. \quad (\text{IV.8})$$

Die Eichgerade ist in ?? zu sehen. Mit der Zeiteichung können wir die Zeitauflösung bestimmen. Sie ergibt sich aus der Bestimmung der Breite der Gaußen Verteilungen bei halber Höhe (FWHM: Full Width at Half Maximum).

Als Endwert bekommen wir von der FWHM bei 96ns-Delay eine Zeitauflösung von 32.966ns.

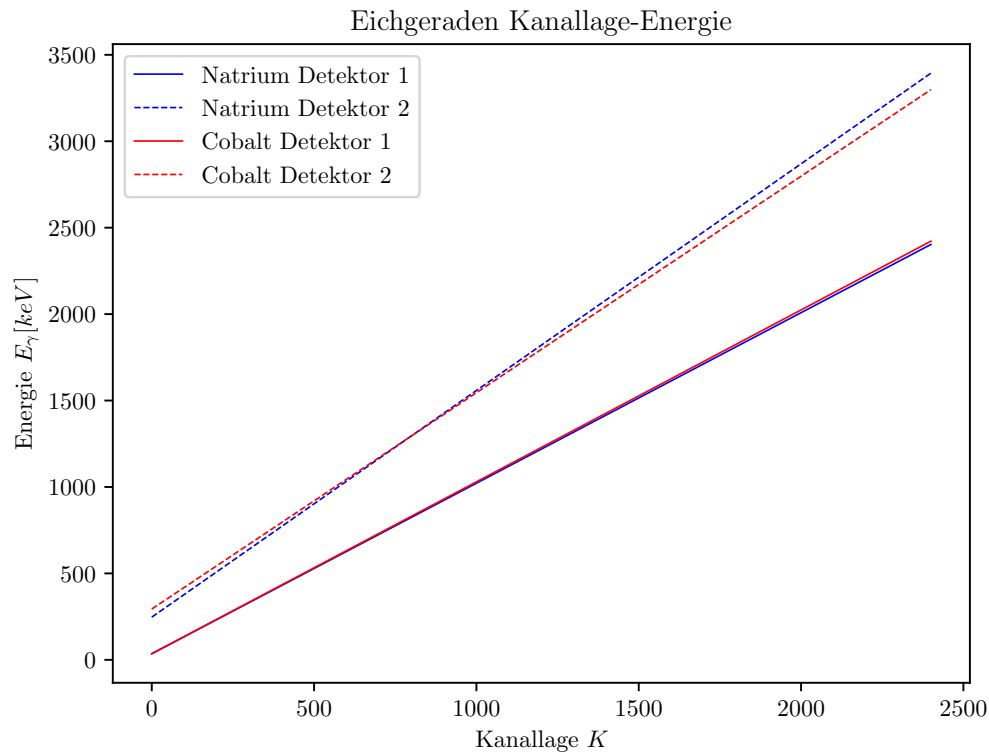


Figure 8: Eichgerade. Es wurde sowohl eine Natrium, als auch eine Kobalt Eichung durchgeführt. Zweck ist der qualitative Vergleich der Detektoren.

C. Koinzidenzmessungen

e^+e^- Annihilation (511keV - 511keV)

Es wird die Vernichtungsstrahlung von den Positronen aus der Natriumquelle bei verschiedenen kleinen Winkelauslenkungen betrachtet: Eine grafische Darstellung ist in ?? zu sehen.

Auslenkung	Gesamtzahl	Gesamtmesszeit	Zählraten
0cm	24	123.136s	$0.1949064449064449 \text{ s}^{-1}$
-1cm	59	123.155s	$0.47907108927773945 \text{ s}^{-1}$
-2cm	84	129.882s	$0.6467408878828474 \text{ s}^{-1}$
-3cm	48	122.609s	$0.3914883899224364 \text{ s}^{-1}$

Table IV: Zählraten bei verschiedenen Auslenkungen für die Vernichtungsstrahlung

e^+e^- Annihilation und γ -Zerfall (511keV - 1275keV)

Es wird erwartet, dass die gemessenen Zählraten kleiner werden als beim vorherigen Versuch. Dies konnte in unserem Fall nicht bestätigt werden. Eine grafische Darstellung ist in ?? zu sehen.

Koinzidenzmessung Cobalt

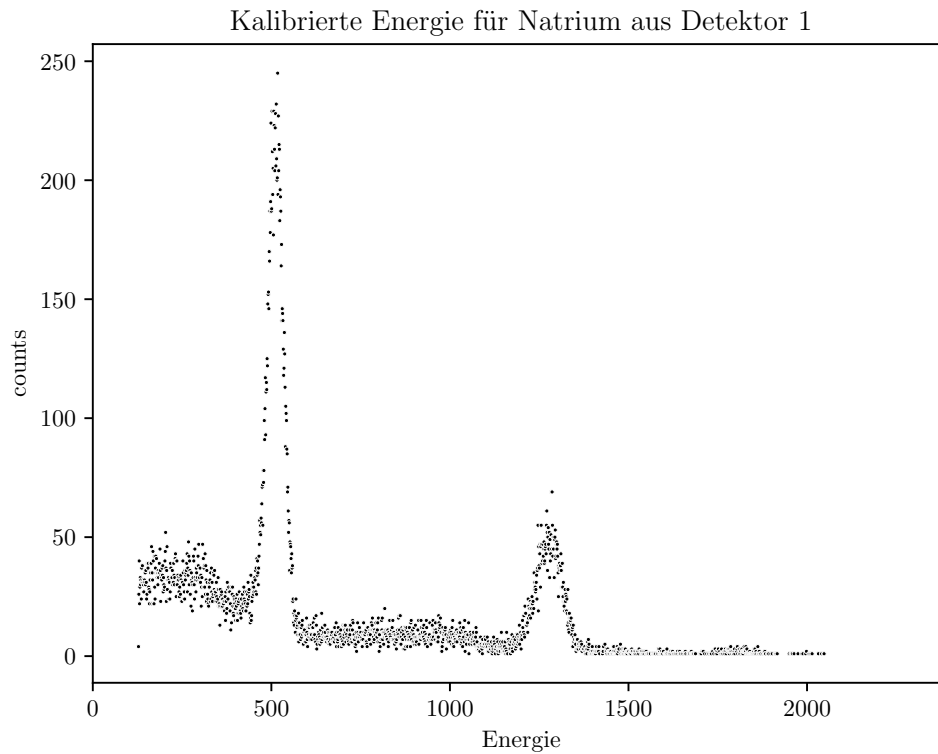


Figure 9: Kalibriertes Energiegesamtspektrum von Natrium aus Detektor 1. Bei allen vier Plots wird die Natriumeichung verwendet.

table coincidence analytics

V Diskussion

VI Fazit

VII Anhang

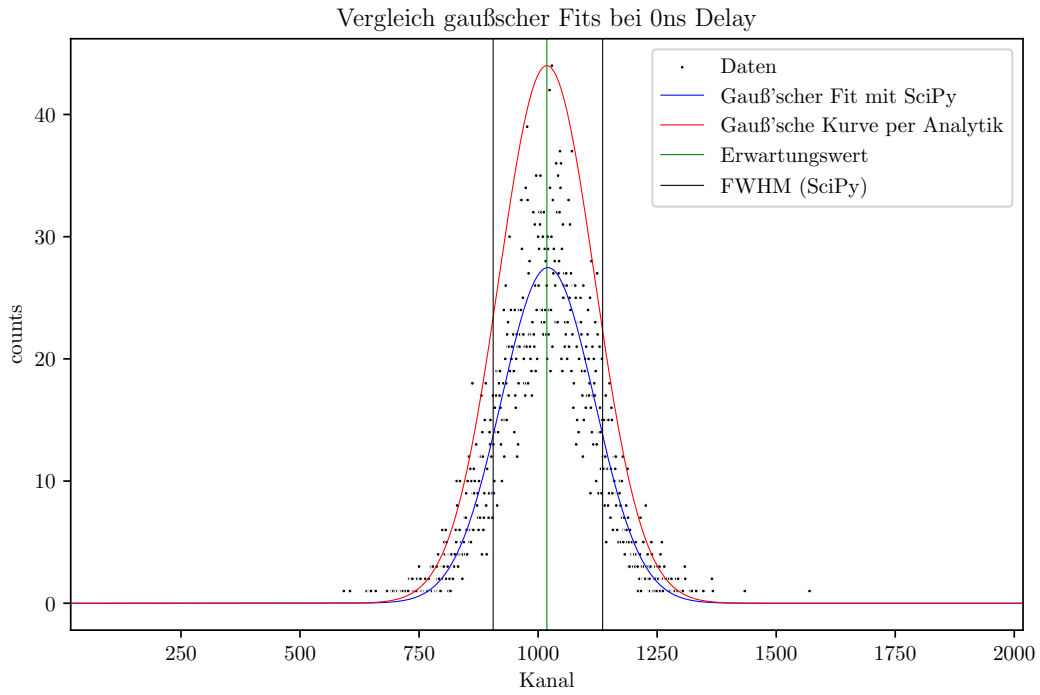


Figure 10: numerischer Fit für 0ns

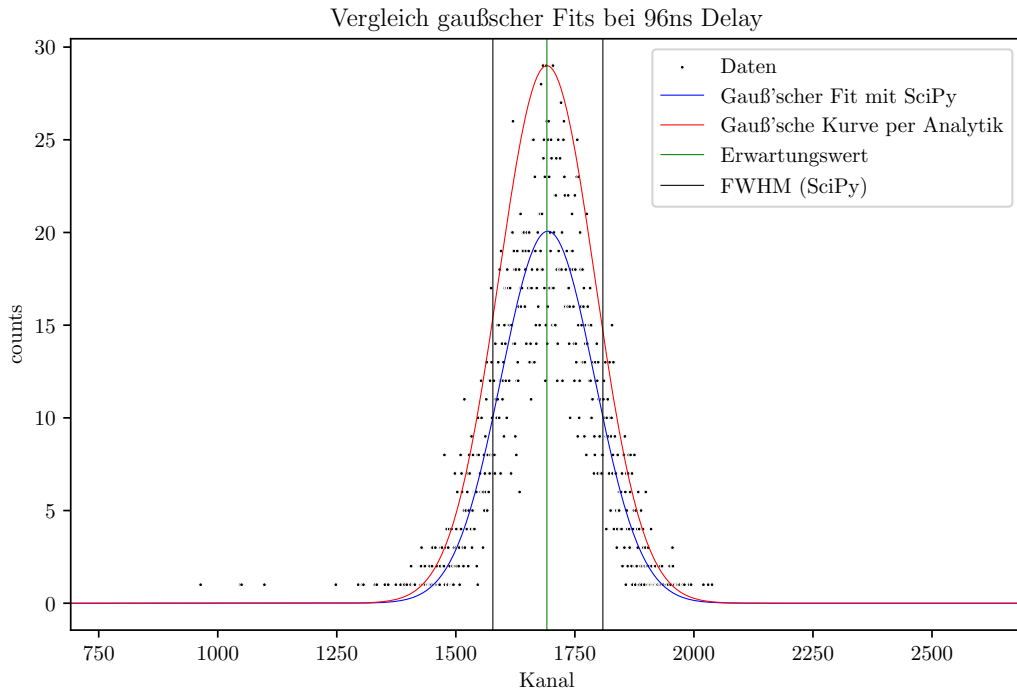


Figure 11: numerischer Fit für 96ns

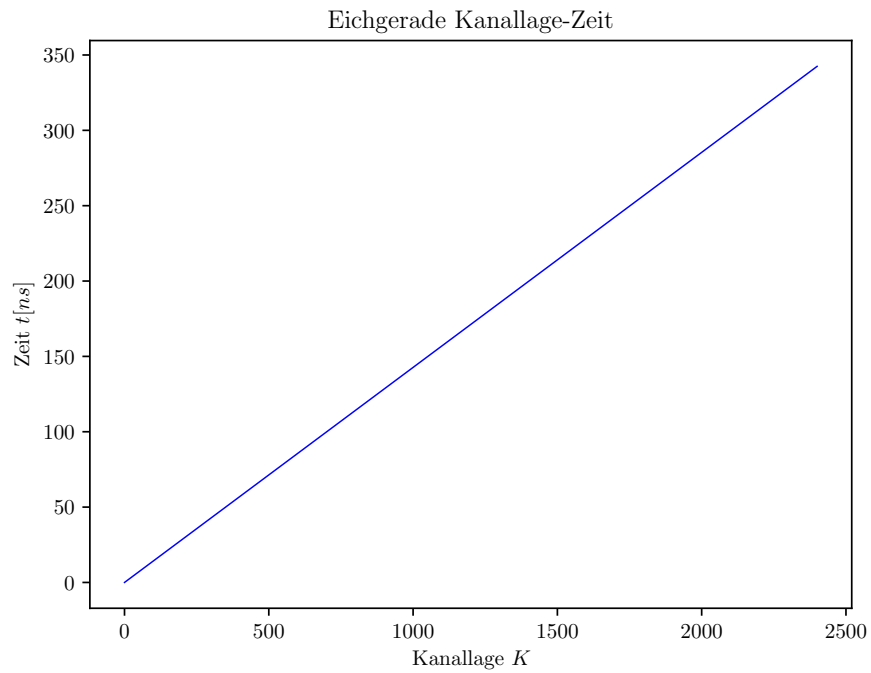


Figure 12: Eichgerade Kanallage-Zeit

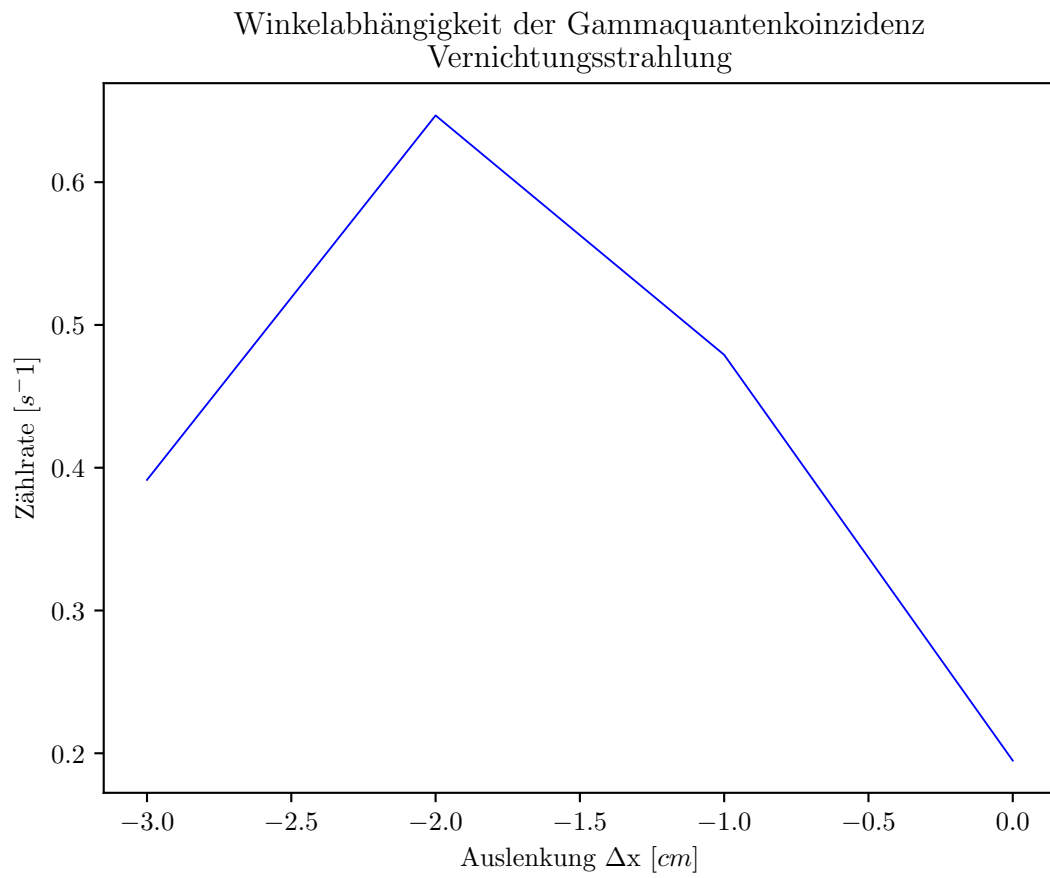


Figure 13: grafische Darstellung der $\gamma - \gamma$ -Koinzidenz für die Vernichtungsstrahlung

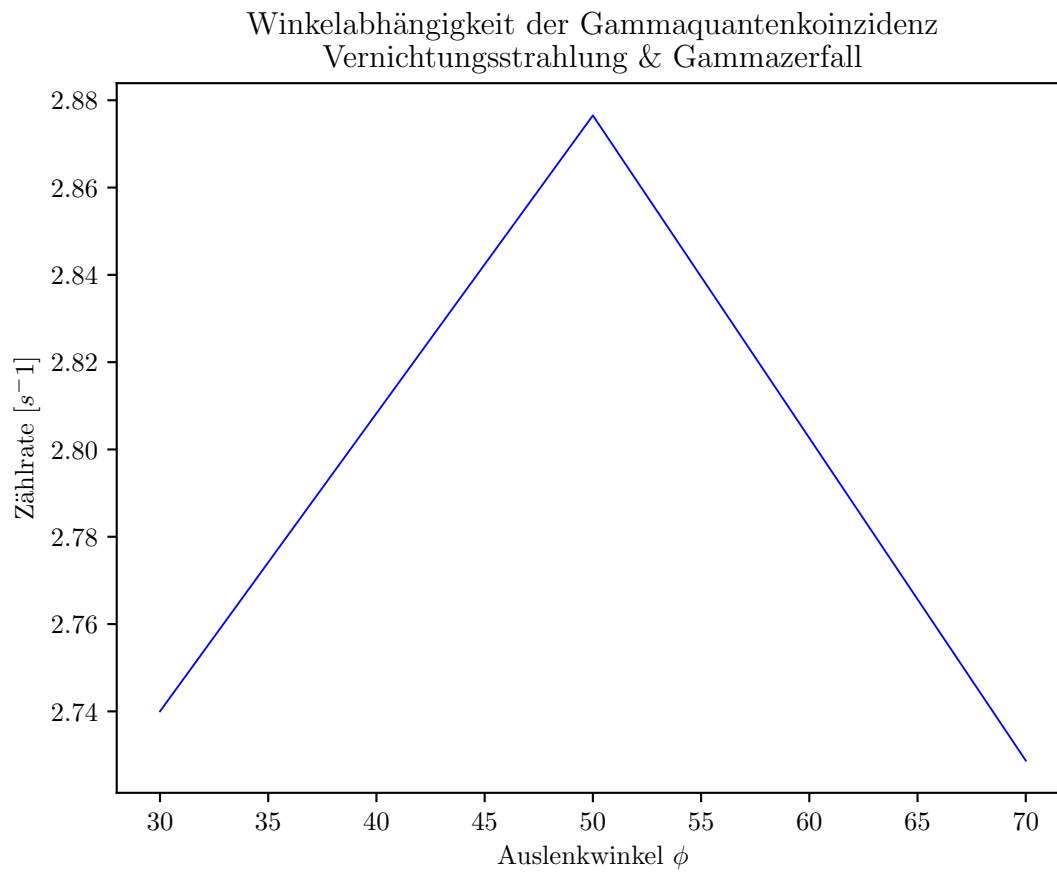


Figure 14: grafische Darstellung der $\gamma - \gamma$ -Koinzidenzmessung für die Vernichtungsstrahlung und den Gammazerfall



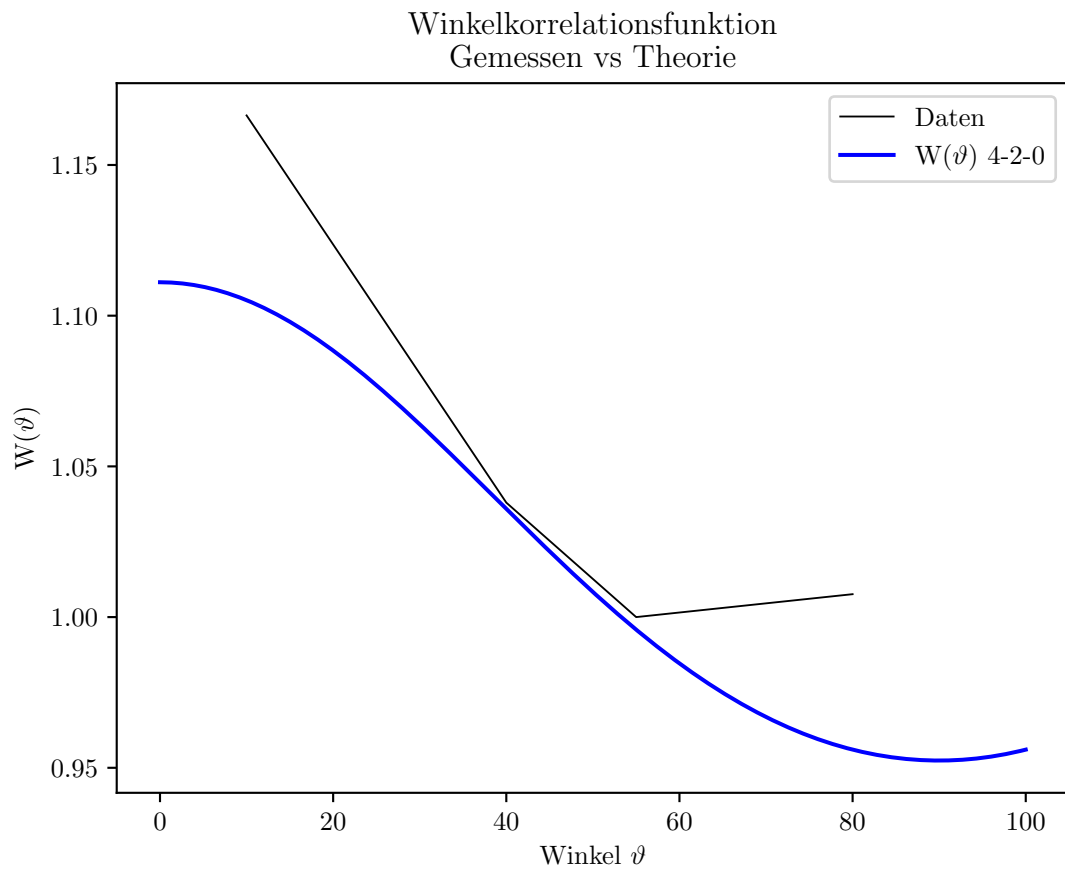



Figure 15: Vergleich der Winkelkorrelationsfunktion von gemessenen Daten und von der Theorie

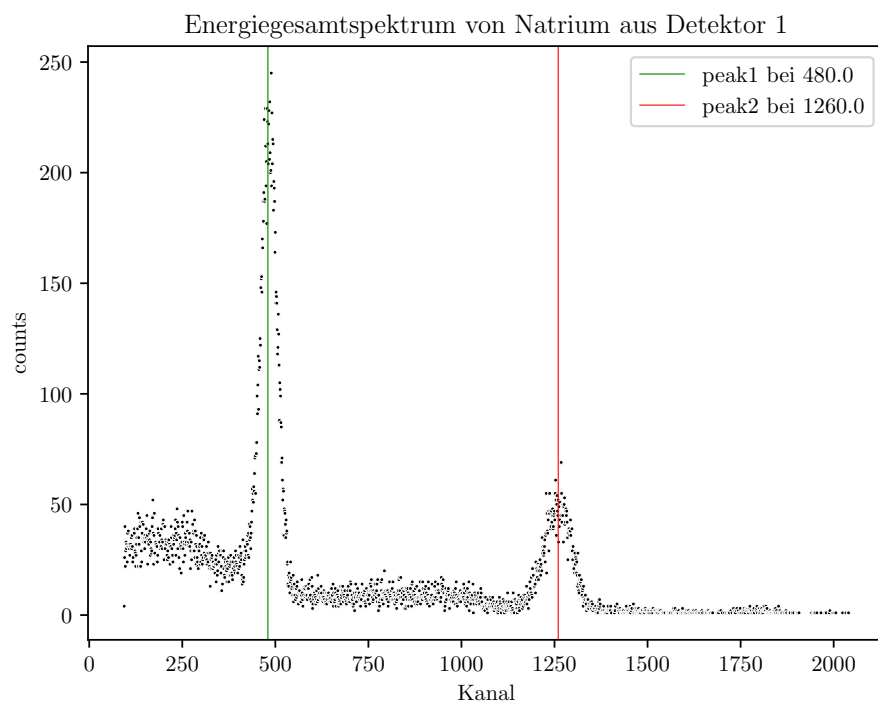


(a) Natrium, Detektor 1

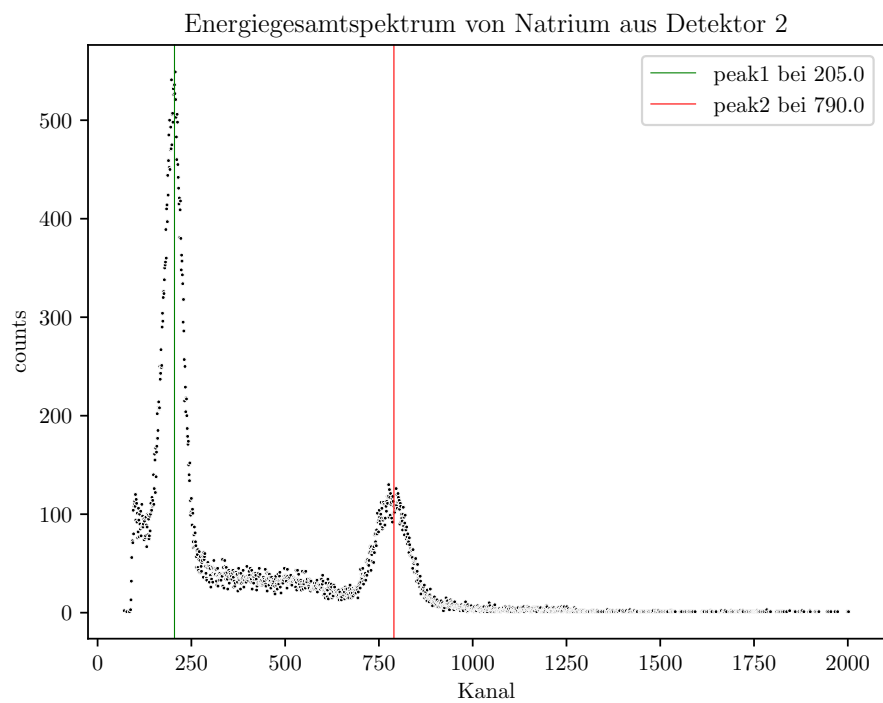

(b) Natrium, Detektor 2

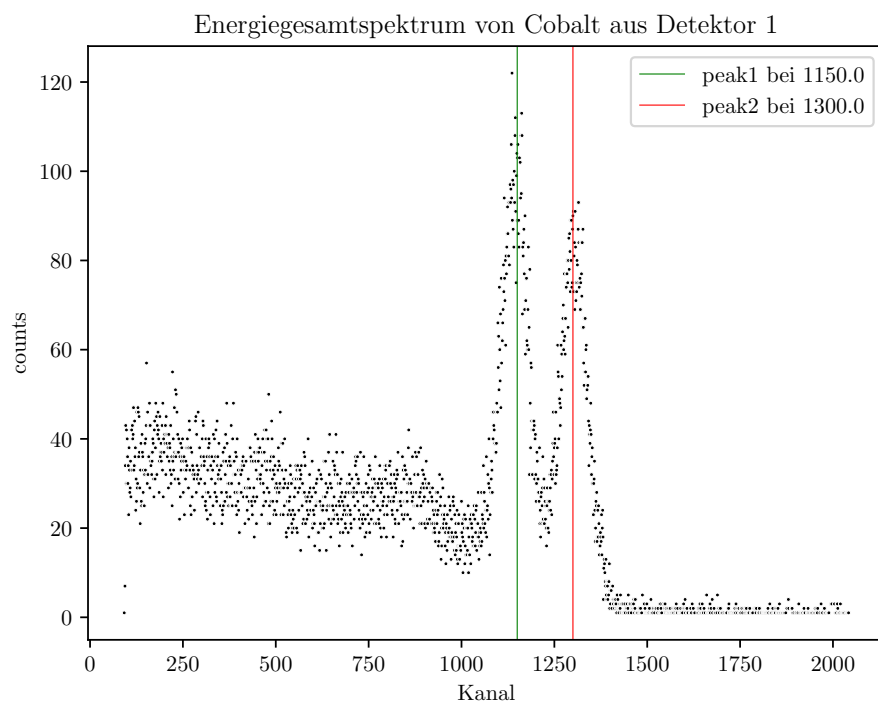

(a) Cobalt, Detektor 1

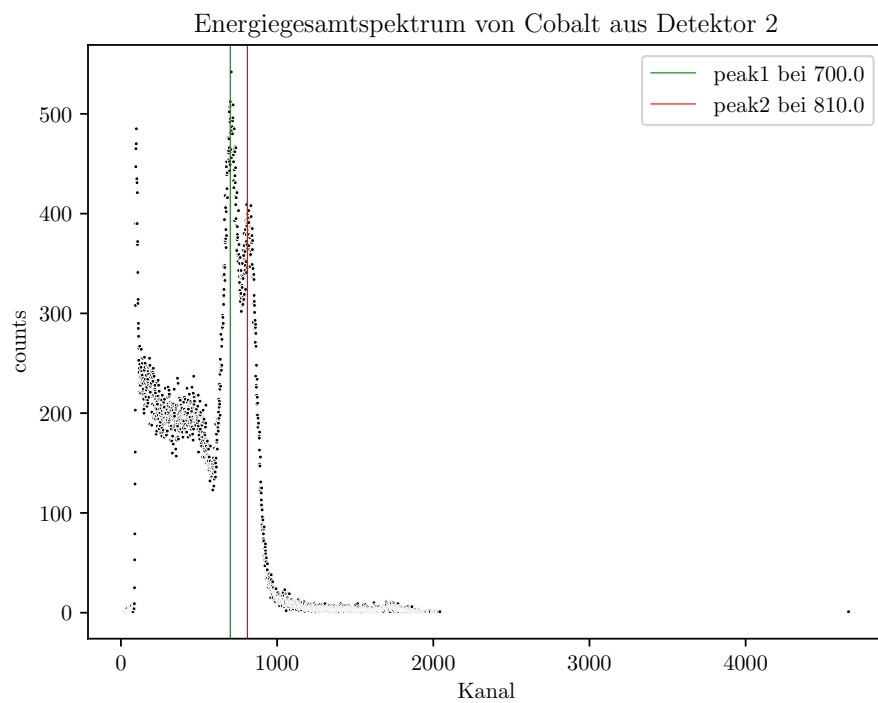

(b) Cobalt, Detektor 2

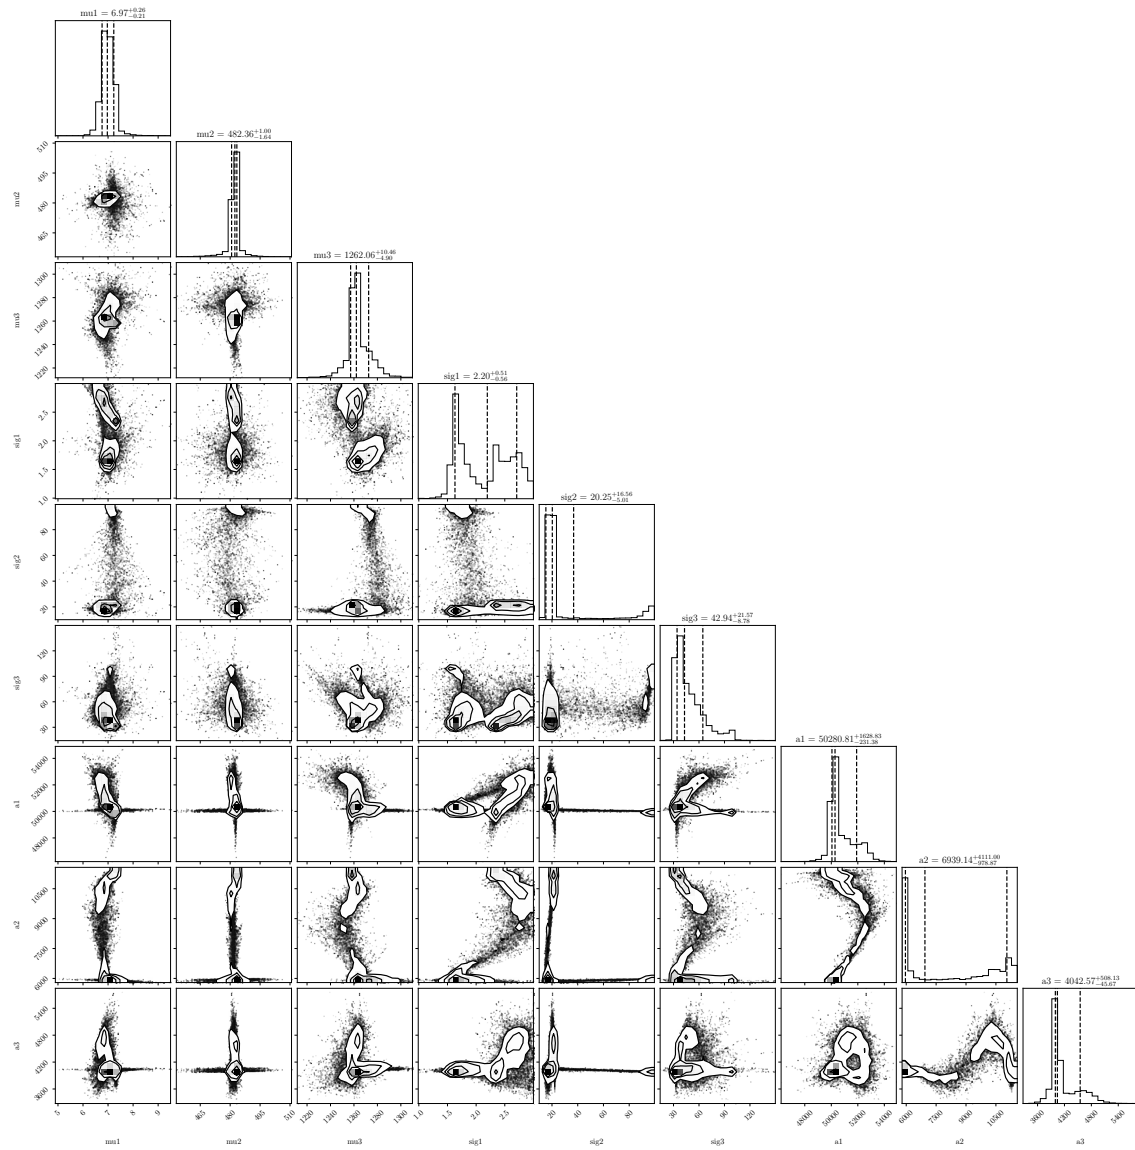


Figure 18: MCMC Hyperparameter corner plot, Natrium, Detektor 1.