LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.05A. DPT - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

Skema Sertifikasi (~~KKNI/Okupasi~~/Klaster)	Judul	:	Memperbaiki Panel Bodi Kendaraan
	Nomor	:	04/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	
Waktu		:	

*Coret yang tidak perlu

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Sebutkan Jenis-jenis APD pada tempat kerja anda? kecuali :
a. Sepatu kerja b. Sarung tangan c. Alat angkat kendaraan d. Pakaian safety
2. Berikut ini adalah jenis bahaya ditempat kerja, kecuali :
a. Bahaya pada pelumas yang tercecer dilantai b. Bahaya terhadap bahan yang mudah terbakar c. Bahaya pada asap beracun kendaraan d. Bahaya pada kendaraan di area stall
3. Untuk memastikan apakah APAR masih dapat berfungsi dengan normal,maka hal yang perlu diperiksa adalah :
a. Masa berlaku penggunaan b. Kesesuaian Ukuran tabung c. Tanggal pembelian d. Tanggal pemasangan
4. Apa yang anda lakukan ketika pekerjaan yang anda lakukan selesai :
a. Membiarkan caddy tools di stall anda. b. Istirahat sambil menunggu foreman memberikan perintah selanjutnya c. Membersihkan peralatan dan area kerja setelah perbaikan d. Jawaban a,b, dan c, benar
5. Apabila anda butuh sst di tempat kerja, siapa yang anda hubungi :
a. Mekanik senior b. Foreman c. Tools Keeper d. Service Advisor
6. Sebagai dasar analisa problem kendaraan untuk mengetahui riwayat perbaikan sebelum anda melakukan pekerjaan perbaikan yaitu :
a. History card b. Workshop Manual c. Technical Bulletin d. Work Order / Repair Order

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

7. Koordinasi kerja sorang teknisi di bengkel jika problem maka pertama yang harus dihubungi adalah :

a. Service Advisor
b. Foreman
c. Final Inspection
d. Kepala Bengkel

8. Dasar kerja seorang teknisi mengerjakan pekerjaan di bengkel adalah :

a. Workshop Manual
b. Service Check List
c. Work Order
d. Service Bulletin

9. Sebutkan perlengkapan keamanan service kendaraan yang dibutuhkan

a. Vender Cover, Steering Cover
b. Seat Cover, Floor Met
c. Jawaban a dan b benar
d. Jawaban a saja yang benar

10. Untuk menentukan penyetelan celah panel dan prosedurnya anda berpedoman pada :

a. Workshop manual
b. Informasi dari teknisi senior
c. Informasi dari teman kerja
d. Report sheet

11. Fuse blade mempunyai identifikasi warna sebagai berikut :

a. Merah 10 A, Biru 15 A, Kuning 20 A
b. Biru 10 A, Merah 15A, Hijau 20 A
c. Hijau 10 A, Kuning 15 A. Biru 20 A
d. Kuning 10 A, Hijau 15 A, Biru 20 A

12. Untuk menentukan lokasi komponen pada kelistrikan bodi pertama yang harus anda lakukan adalah :

a. Membuka wiring harness
b. Melihat instruksi Service Bulletin
c. Melihat service check list
d. Melihat pada history card

13. Untuk mengukur voltage yang mengalir pada sebuah rangkaian kelistrikan, maka Volt meter dipasang serara .....pada rangkaian yang akan diukur.

a. Pararel
b. Seri
c. Seri dan Pararel
d. Semua benar

14. Untuk mengukur berat jenis accu dipergunakan :

a. Dial gauge
b. Micrometer
c. Hydrometer
d. Silinder gauge.


LSP Praktisi Otomotif Indonesia

15. Pada saat menggunakan AVO Meter Analog, saat akan melakukan pengukuran Resistance, maka langkah yang harus dilakukan sebelum memakai adalah :

a. Memilih skala ukur Ohm yang sesuai
b. Memilih skala ukur Amp yang sesuai
c. Melakukan kalibrasi
d. Jawaban yang benar a dan c


16. Disebut konstruksi apakah gambar di bawah ini ?

a. Konstruksi Rahmen
b. Konstruksi Rangka
c. Konstruksi Thruss
d. Konstruksi Kotak



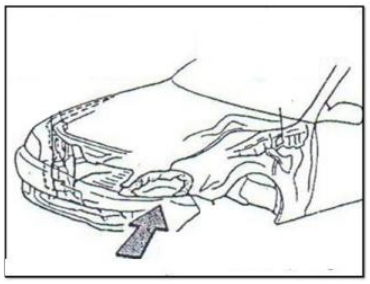
17. Dari gambar dibawah ini titik B adalah merupakan penyerapan benturan jenis :

a. Lubang Penderip
b. Area Bergelombang
c. Area Modifikasi Ketebalan
d. Area Modifikasi Sudut



18. Pada gambar dibawah ini kerusakan yang bertanda panah,disebut kerusakan...

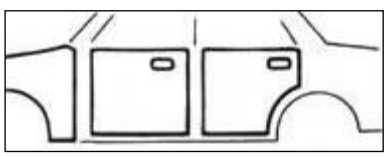
a. Kerusakan induksi
b. Kerusakan langsung
c. Kerusakan akibat pengerutan
d. Kerusakan sekunder

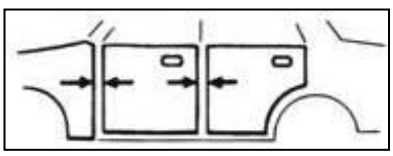



19. Berikut adalah metode menaksir kerusakan,kecuali....


a. Menyelidiki tentang keadaan saat terjadinya kecelakaan
b. Menaksir secara visual
c. Melakukan pengukuran dimensi body
d. Membandingkan dengan kendaraan lain

20. Gambar dibawah ini menunjukan kerusakan yang mempengaruhi celah pemasangan, gambar manakah yang menunjukan ”damaged until centre body pillar” (kerusakan sampai Center Bodi Pillar).

a.


.c


b.


.d


21. Bagian konstruksi luar kendaraan terdiri komponen di bawah ini ***kecuali*** :

a. Bumper
b. Fender
c. Instrumen panel
d. Pintu

22. Bagian bodi kendaraan yang berfungsi untuk menutupi komponen mesin kendaraan adalah :

a. Engine hood
b. Deck lid
c. Engine support
d. Instumen panel

23. Komponen bodi luar yang berfungsi untuk melindungi konstruksi suspensi dan melindungi dari kotoran dan lumpur adalah :

a. Engine hood
b. Deck lid
c. Fender / wing
d. Instumen panel


24. Sumber arus listrik utama pada kendaraan adalah :


a. Battery
b. Alternator
c. Starter motor
d. Rotor


25. Sebelum melakukan pemeriksaan pada sistem engine manajemen, sebaiknya melakukan pemeriksaan tegangan batere dan idealnya tegangan batery adalah :


a. 9 – 13 Volt
b. 10 – 12 Volt
c. 11 – 14 Volt
d. 10 – 13 Volt

26. Gambar dibawah ini adalah cara menggunakan palu pada perbaikan panel yang benar, kecuali :

a. 

c. 


b. 

d. 

27. Disebut teknik apakah yang ditunjukan pada gambar dibawah ini :

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

a. Teknik Off Dolly
b. Teknik On Dolly
c. Teknik Palu dan Dolly
d. Teknik Pengetokan



28. Metode perbaikan panel dengan Palu dan Dolly sangat cocok di gunakan pada perbaikan panel


a. Fender depan
b. Rocker panel / Trisplang
c. Center pillar
d. Quarter panel

29. Berikut adalah Safety item untuk pekerjaan perbaikan panel dengan metode palu dan dolly adalah :

a. Pakaian kerja, sepatu safety, Topi, Kaca mata pelindung, sarung tangan katun, ear plug, masker debu.
b. Pakaian kerja, sepatu safety, topi , kaca mata anti uv, sarung tangan kuli,ear plug, masker debu.
c. Pakaian kerja, sepatu safety, topi, kaca mata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan solven
d. Pakaian kerja, sepatu safety, kaca mata pelindung, sarung tangan katun, masker debu, fire apron

30. Berapakah ukuran diameter spiral yang dianjurkan pada metode shringking

a. 20 mm
b. 15 mm
c. 25 mm
d. 30 mm



PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1	KARYANTO	000.008260 2025	08 Januari 2026
	2	RANDI ARDIANSYAH	000.002498 2013	08 Januari 2026
VALIDATOR	1	SAPTONO	000.003672 2016	08 Januari 2026
	2	RIDWAN	000.008265 2025	08 Januari 2026
	3	GUNADI	000.000459 2007	

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

LSP Praktisi Otomotif Indonesia