LSP PRAKTISI OTOMOTIF INDONESIA	**L**embaga **S**ertifikasi **P**rofesi **P**raktisi **O**tomotif **LSP-PrO Indo**

FR.IA.05A. DPT - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

Skema Sertifikasi (~~KKNI~~/Okupasi/~~Klaster~~)	Judul	:	Mekanik Junior
	Nomor	:	05/LSP PrO Indo/I/2026
TUK		:	Sewaktu/Tempat Kerja/Mandiri*
Nama Asesor		:	
Nama Asesi		:	
Tanggal		:	
Waktu		:	

*Coret yang tidak perlu

Jawab semua pertanyaan berikut:

1. Fungsi utama karburator pada mesin bensin adalah...

a) Mencampur bahan bakar dengan oli mesin.
b) Menyalurkan listrik ke busi.
c) Mencampur bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat sesuai kebutuhan mesin.
d) Mendinginkan suhu mesin saat bekerja.

2. Apa yang terjadi jika setelan campuran udara dan bahan bakar (air-fuel mixture) pada karburator terlalu kaya (terlalu banyak bensin)…

a) Mesin mudah panas dan busi berwarna putih bersih.
b) Mesin sulit hidup, knalpot mengeluarkan asap hitam pekat, dan konsumsi BBM boros.
c) Mesin mati mendadak saat digas penuh.
d) Putaran mesin (RPM) menjadi sangat tinggi secara terus-menerus.

3. Komponen karburator yang berfungsi untuk menutup saluran udara masuk saat mesin dalam kondisi dingin agar mudah dihidupkan adalah...

a) Pilot jet
b) Main jet
c) Choke (cuk)
d) Pelampung (float)

4. Saat melakukan perawatan karburator, komponen mana yang paling sering tersumbat oleh kotoran atau endapan bensin lama...

a) Pelampung
b) Jarum pelampung
c) Pilot jet dan Main jet (spuyer)
d) Katup gas (throttle valve)

5. Perawatan rutin yang paling mendasar untuk mencegah masalah pada karburator adalah...


a) Mengganti oli mesin setiap bulan.
b) Memastikan filter udara selalu bersih dan tidak tersumbat.
c) Menyetel rantai roda secara berkala.
d) Memeriksa tekanan ban setiap hari.

6. Pada mesin 4 langkah, apabila katup masuk terbuka dan katup buang tertutup, sementara piston bergerak dari TMA ke TMB, maka proses langkah kerja ini disebut …

a) Langkah pembuangan
b) Langkah usaha
c) Langkah hisap
d) Langkah expansi

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

7. Berikut adalah prosedur yang dilakukan *sebelum* melakukan penyetelan celah katup pada mesin sepeda motor …
   a) Melepas penutup lubang poros engkol, dan penutup lubang pemeriksaan waktu pengapian
   b) Melepas penutup lubang penyetelan katup
   c) Memutar rotor generator berlawanan arah jarum jam pastikan katup masuk bergerak turun dan kemudian naik kembali, tepatkan tanda "T" pada rotor generator dengan tanda penyesuainya.
   d) Pilihan jawaban a, b, c benar
8. Standar pemeriksaan dan penyetelan celah katup dapat menggunakan …
   a) Fuller Gauge
   b) Adjuster Valve
   c) Compression gauge
   d) Vernier Caliper
9. Bunyi mesin pada *cylinder head* berisik, kemungkinan penyebab kerusakan adalah ...
   a) Ada kerusakan pada intake manifold
   b) Celah Katup terlalu longgar
   c) Mesin Overheating
   d) Tekanan kompresi rendah
10. Pemeriksaan yang harus di perhatikan untuk memastikan putaran stationer tidak berubah adalah …
   a) Memutar keseluruhan stang kemudi ke arah kanan dan kiri
   b) Memeriksa jarak main bebas handel gas
   c) Memeriksa sambungan kabel gas
   d) Pilihan jawaban a, b dan c benar
11. Pemeriksaan *free play throttle* gas pada *throttle body,* yang perlu diperhatikan pada gambar berikut adalah ...
   a) Putaran mesin Idle
   b) Kebersihan pegas *throttle*
   c) Memastikan baut *stopscrew* tidak berubah
   d) Kebersihan *Throttle body*



12. Berikut ini adalah pengerjaan yang tidak termasuk bagian dari perawatan kabel dan *handel* gas adalah….
   a) Pemeriksaan kondisi kelancaran *handel* gas
   b) Melepas karet penutup debu dari penyetel
   c) Jarak main bebas *handle* gas disetel pada bagian sisi stang kemudi kabel gas
   d) Jarak main bebas *handel* gas tidak dapat disetel pada bagian ujung bawah kabel gas
13. Pada jadwal perawatan berkala yang ditunjukan Buku Pedoman Reparasi tanda "G" untuk item perawatan saringan udara memiliki arti …
   a) Periksa
   b) Lumasi
   c) Ganti
   d) Bersihkan
14. Yang bukan termasuk bagian dari struktur saringan udara adalah …
   a) Kotak Saringan Udara (*cleaner case*)
   b) Katup Pernafasan (*check valve*)
   c) Saringan Udara (*air filter*)
   d) Lubang Pembuangan air (*water draining outlet*)
15. Saringan jenis *Viscous* prosedur perawatan yang dianjurkan adalah …
   a) Tidak boleh disemprot, tetapi tetap di buka dan dibersihkan dengan cara di lap
   b) Membersihkan filter udara dengan udara bertekanan
   c) Menambahkan pelumas pada filter udara
   d) Dibersihkan dengan cairan pembersih

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

16. Akibat dari penyetelan kopling tidak benar adalah ...

a) Pegas kopling keras
b) Kopling selip sewaktu berakselerasi
c) Transmisi loncat dengan sendirinya
d) Daya mesin berkurang

17. Berikut adalah cara penyetelan kopling sepeda motor tipe *cub* (bebek) adalah....

a) Letakkan sepeda motor pada standar tengah
b) Longgarkan mur pengunci penyetel kopling satu putaran penuh
c) Putar adjuster berlawanan arah jarum jam sampai terasa ada tahanan, kemudian putar adjuster searah jarum jam 3/4 putaran dan kencangkan lock nut.
d) Jawaban a,b dan c benar

18. Prosedur pemeriksaan tinggi permukaan oli pada mesin sepeda motor adalah sebagai berikut …

a) Melepas tutup pengisi oli / batang pengukur dan periksa tinggi permukaan oli
b) Menghidupkan mesin dan biarkan berputar stasioner selama 2-3 menit dan kemudian matikan mesin
c) Menempatkan sepeda motor pada standar tengannya
d) Membuka tutup *gear sprocket*

19. Penggantian oli pelumas berdasarkan….

a) Lamanya kendaraan beroperasi
b) Kilometer jarak tempuh kendaran
c) Petunjuk teknisi
d) Temperatur kerja mesin

20. Untuk menyaring partikel lembut pada system pelumasan diperlukan …

a) Oil treatment
b) Crancase Hole
c) Oil strainer
d) By Pas Valve

21. Berikut adalah pemeliharaan dan perawatan filter oli yang benar …

a) Elemen Filter Oli tidak dapat di digunakan kembali dan harus dilakukan penggantian
b) Tipe Oil filter Assembly harus diganti baru berikut filter case
c) Oil filter elemen yang kotor harus diganti dengan yang baru berdasarkan jarak tempuh
d) Pilihan Jawaban a,b dan c benar

22. Tanda Huruf “G” yang ditunjukan pada table pemeliharaan perawatan Buku Pedoman Reparasi memiliki arti …

a) Periksa
b) Penggantian
c) Perbaikan
d) Peringatan

23. Yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan, penggantian oli pelumas adalah …

a) SAE/API *Service*
b) Jarak Tempuh kendaran
c) Kapasitas Oli
d) a,b dan c benar semua

24. Apa fungsi utama dari sistem CVT pada kendaraan…

a) Mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
b) Menghubungkan mesin dengan roda tanpa menggunakan gigi percepatan yang tetap, memungkinkan rasio gigi yang bervariasi secara terus menerus.
c) Mendinginkan mesin saat beroperasi pada kecepatan tinggi.
d) Menggandakan torsi mesin hingga 10 kali lipat.


LSP Praktisi Otomotif Indonesia

25. Komponen utama pada CVT sepeda motor yang bergerak membuka dan menutup untuk mengubah diameter puli dan rasio putaran adalah...
    a) Kampas ganda (clutch shoe)
    b) V-belt (sabuk V)
    c) Roller (weight roller)
    d) Per CVT
26. Apa gejala yang paling umum terjadi jika V-belt pada sistem CVT sudah aus atau retak…
    a) Mesin menjadi sangat irit bahan bakar.
    b) Suara knalpot menjadi lebih keras.
    c) Timbul suara berdecit saat akselerasi awal dan performa tenaga menurun.
    d) Lampu depan menjadi redup.
27. Jika roller (weight roller) pada CVT sudah aus atau peyang (pipih), apa dampaknya terhadap performa kendaraan…
    a) Putaran atas (top speed) meningkat drastis.
    b) Akselerasi awal terasa berat atau lemot, dan kecepatan tertinggi sulit dicapai.
    c) Rem belakang menjadi blong.
    d) Suspensi menjadi keras.
28. Pemeliharaan sistem pendingin udara yang benar adalah sebagai berikut...
    a) Memberi lapisan cat pada rusuk pendingin secara merata
    b) Membersihkan bersamaan dengan menghidupkan mesin
    c) Membersihkan dengan menyikat bagian mesin dari debu dan kotoran
    d) Membersihkan rusuk pendingin pada bagian *cylinder block* dan *cylinder head* dari debu dan kotoran menggunakan udara bertekanan
29. Alat tepat yang dipergunakan untuk menguji kebocoran sistem pendinginan air pada sepeda motor, disebut …
    a) Hydrometer
    b) Radiator tester
    c) Odometer
    d) Tacho meter
30. Hal yang harus dihindarkan pada saat melakukan pengecekan system pendingin adalah …
    a) Membuka tutup radiator pada kondisi engine panas
    b) Membuka tutup radiator pada kondisi engine dingin
    c) Membuka tutup radiator pada kondisi engine hidup
    d) Semua jawaban salah
31. *Fuel Suction Filter* (*filter* pompa bensin) yang ditunjukan pada gambar memerlukan penggantian setiap ...
    a) 15.000 km
    b) 20.000 km
    c) 30.000 km
    d) 48.000 km
32. *Fuel Pressure pump* pada *electric fuel pump* dibutuhkan tekanan konstan, prosedur pengukuran tekanan pompa menggunakan alat ...
    a) Injector Tester
    b) Fuel Pump Tester
    c) Fuel Cup Tester
    d) Digital Fuel Pump
33. Pemeriksaan saluran bahan bakar sistem injeksi adalah…
    a) Pemeriksaan *bracket fuel feed hose*
    b) Pemeriksaan tekanan *fuell pump*
    c) Pemeriksaan kondisi socket sambungan pada selang bahan bakar
    d) Jawaban a,b dan c benar

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

34. Prosedur yang benar di tunjukan pada gambar pengerjaan berikut adalah ...

a) Pembersihkan *fuel pressure pump*
b) *Overhaul* motor pompa
c) Membersihkan air filter
d) Melakukan penggantian/pelepasan komponen filter pompa bensin

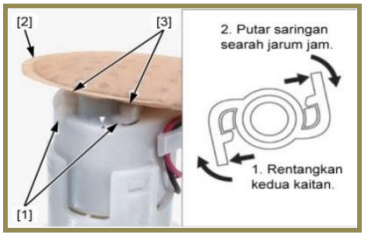

35. Apa fungsi utama dari komponen injektor (injector) pada sistem bahan bakar sepeda motor injeksi…

a) Mencampur udara dan bahan bakar secara manual.
b) Menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar.
c) Menyemprotkan (mengabutkan) bahan bakar ke ruang bakar atau intake manifold secara elektronik sesuai kebutuhan mesin.
d) Membuang gas sisa pembakaran melalui knalpot.

36. Apa gejala yang paling sering muncul jika injektor pada sepeda motor kotor atau tersumbat…

a) Suspensi terasa keras.
b) Mesin sulit langsam (stasioner tidak stabil), akselerasi tersendat (brebet), dan performa menurun.
c) Lampu utama menjadi redup.
d) Tekanan angin ban berkurang.

37. Metode pembersihan injektor yang paling umum dan dianjurkan dalam perawatan berkala di bengkel resmi adalah...

a) Memukul-mukul injektor dengan palu kecil.
b) Membersihkan injektor menggunakan sikat kawat.
c) Menggunakan alat injector cleaner machine (tabung infus) yang dialiri cairan pembersih khusus.
d) Merendam injektor dalam bensin selama seminggu.

38. Saat menggunakan metode "infus" (injector cleaner machine), cairan pembersih dimasukkan ke dalam sistem bahan bakar melalui...

a) Lubang pengisian oli mesin.
b) Tangki bahan bakar utama.
c) Selang bahan bakar yang langsung menuju ke injektor, melewatkan tangki dan pompa bensin.
d) Knalpot.

39. Filter bahan bakar (fuel filter) pada sepeda motor sistem injeksi berfungsi untuk....

a) Mendinginkan bensin sebelum masuk injektor.
b) Menyaring kotoran dan partikel halus dari bensin sebelum mencapai injektor dan pompa bensin.
c) Mencampur bensin dengan udara.
d) Mengukur volume bensin di tangki.

40. MIL pada panel indikator sepeda motor memiliki arti ...

a) Indikator Tekanan Injeksi
b) *Malfungtion Indicator Lamp*
c) *Mode Indicator Loss*
d) *Injection Control*



41. Kerusakan pada *Cranksahft Position Sensor* (CKP), kondisi mesin sepeda motor injeksi dapat berakibat…

a) Mesin tidak dapat hidup
b) Temperatur mesin tinggi
c) Mesin hidup tersendat
d) Mesin tidak dapat stationer

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

42. Standar putaran stationer pada sepeda motor tipe matic injeksi adalah…

a) 1000 rpm
b) 1300 rpm
c) 1400 rpm ±100
d) 1600 rpm ±100

43. Fungsi utama ECM/ECU pada *system engine managemen* adalah …

a) Mengatur jumlah injeksi dan mengontrol sensor
b) Mengontrol bahan bakar dan sensor
c) Menambah tegangan ke injector
d) Mengatur *speed engine* dan secara terus menerus ke *injector*

44. Penanggulangan kerusakan pada ECM/ECU sepeda motor injeksi adalah …

a) Perbaikan
b) Penggantian
c) Pembersihan
d) Reset ECM/ECU

45. Apa fungsi utama dari baterai pada motor …

a) Menghidupkan mesin
b) Mengatur suhu mesin
c) Mengatur tekanan oli
d) Mengatur sistem pendingin

46. Bagaimana cara mengukur tegangan baterai motor …

a) Dengan menggunakan multimeter
b) Dengan menggunakan kunci pas
c) Dengan menggunakan obeng
d) Dengan menggunakan tang

47. Bagaimana cara memasang baterai motor yang benar …

a) Menghubungkan kabel positif terlebih dahulu
b) Menghubungkan kabel negatif terlebih dahulu
c) Menghubungkan kedua kabel secara bersamaan
d) Tidak perlu memperhatikan urutan kabel

48. Apa fungsi utama busi pada mesin bensin…

a) Mendinginkan mesin saat overheat.
b) Mencampur bahan bakar dan udara di karburator.
c) Menghasilkan percikan api listrik untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar.
d) Mengatur masuknya bahan bakar ke dalam mesin.

49. Kondisi ideal elektroda busi dari mesin yang sehat dan pembakaran sempurna biasanya berwarna

a) Hitam pekat dan basah oleh oli.
b) Putih bersih mengkilap seperti baru.
c) Coklat keabu-abuan atau merah bata kering.
d) Penuh dengan kerak karbon basah.

50. Jika elektroda busi berwarna hitam pekat, basah, dan berminyak, hal ini mengindikasikan adanya masalah...

a) Setelan bahan bakar terlalu miskin (kurang bensin).
b) Kebocoran oli mesin masuk ke ruang bakar.
c) Pengapian terlalu maju (timing advance).
d) Filter udara sangat bersih.

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

51. Alat ukur apa yang digunakan untuk memeriksa celah (gap) antara elektroda pusat dan elektroda massa pada busi…

a) Jangka sorong (dial caliper).
b) Multimeter (AVO meter).
c) Feeler gauge (alat ukur celah) atau wire gauge.
d) Kunci momen.

52. Apa dampak jika celah busi terlalu lebar dari spesifikasi pabrikan…

a) Percikan api menjadi lebih kuat dan stabil di putaran tinggi.
b) Mesin lebih irit bahan bakar.
c) Percikan api sulit melompat, menyebabkan mesin sulit hidup atau misfire (pembakaran tidak sempurna) pada putaran tinggi.
d) Busi menjadi lebih awet.

53. Apa fungsi utama dari sistem sinyal pada kendaraan …

a) Mengatur suhu mesin
b) Mengatur tekanan oli
c) Memberikan tanda kepada pengemudi lain
d) Mengatur kinerja mesin

54. Apa yang harus dilakukan jika lampu sein tidak berfungsi …

a) Mengganti bola lampu sein
b) Mengganti saklar sein
c) Memeriksa koneksi kabel sein
d) Semua jawaban benar

55. Apa yang dapat terjadi jika sistem penerangan tidak berfungsi dengan baik …

a) Mengurangi visibilitas saat berkendara di malam hari
b) Meningkatkan kinerja mesin
c) Mengurangi konsumsi bahan bakar
d) Tidak ada efek sama sekali


56. Jarak main bebas rantai roda umumnya berkisar antara ...

a) 30 – 40 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 - 20 mm
d) 10 – 20 mm

57. Tegangan rantai saat bekerja kurang baik langkah yang tepat untuk mengatasi masalah adalah ...

a) Bersihkan rantai dari debu dan kotoran
b) Keringkan rantai setelah di lumasi
c) Perbaiki/Penyetelan atau ganti
d) Gigi pada *gear sprocket* rantai perhalus

58. Perhatikan posisi clip sambungan rantai pada gambar dibawah ini, alasan yang paling tepat mengapa posisi *clip* rantai harus menyesuaikan arah putaran adalah ...



a) Agar mudah saat memasang kembali
b) Agar mudah saat melepaskannya
c) Hanya sekedar variasi
d) Agar tidak lepas dan tersangkut pada komponen yang lain saat rantai berputar

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

59. Ukuran tekanan ban belakang untuk berboncengan adalah ...

a) 25 psi
b) 28 psi
c) 20 psi
d) 33 psi

60. Roda depan terasa bergoyang kemungkinan penyebab adalah …

a) Pengikat as roda depan longgar
b) Pelek Bengkok
c) Bearing-bearing roda depan aus atau rusak
d) Pilihan jawaban a,b dan c benar

61. Batas servis ukuran keolengan pelek roda pada pengukuran aksial dan radial adalah …

a) Aksial 1,0 mm, Radial 1,0 mm
b) Aksial 2,0 mm, Radial 2,0 mm
c) Aksial 3,0 mm, Radial 3,0 mm
d) Aksial 4,0 mm, Radial 4,0 mm

62. Jarak main bebas penyetelan pedal rem belakang adalah …

a) 10 – 20 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 – 25 mm
d) 35 – 45 mm

63. Jarak main bebas penyetelan tuas rem depan adalah …

a) 10 – 20 mm
b) 20 – 30 mm
c) 15 – 25 mm
d) 35 – 45 mm

64. Pada sistem rem hidrolik, apabila pengereman kurang efektif, hal ini disebabkan oleh …

a) Kapasitas minyak rem kurang
b) Ada unsur udara pada sistem hydrolik
c) Jenis minyak rem tidak sama
d) Volume minyak rem berlebihan

65. Apabila pengendalian setang/kemudi terasa berat untuk digerakkan, kemungkinan penyebabnya adalah ….

a) Tekanan udara ban terlalu tinggi
b) Mur ulir atas poros kemudi terlalu kencang
c) Seal suspensi bocor
d) Rangka bengkok

66. Apabila menarik ke satu sisiatau tidak dapat lurus, kemungkinan penyebab kerusakan adalah …

a) Bearing roda depan aus/rusak
b) Tekanan udara ban terlalu keras
c) Seal debu rusak
d) Pegas fork lemah

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

67. Apa fungsi utama dari sistem suspensi pada kendaraan ...

a) Meredam getaran dan guncangan untuk meningkatkan kenyamanan berkendara.
b) Meningkatkan kecepatan maksimum kendaraan.
c) Mengurangi konsumsi bahan bakar.
d) Menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar.

68. Salah satu ciri-ciri kerusakan pada shock absorber adalah ...

a) Mobil terasa lebih stabil saat menikung.
b) Tidak ada bunyi saat melewati jalan bergelombang.
c) Adanya kebocoran oli pada tabung shock absorber.
d) Keausan ban merata pada semua sisi.

69. Apa yang dapat terjadi jika tekanan angin ban tidak sesuai dengan spesifikasi, terutama dalam kaitannya dengan perawatan suspensi ...

a) Kenyamanan berkendara meningkat.
b) Umur shock absorber menjadi lebih panjang.
c) Dapat menyebabkan keausan ban yang tidak merata dan mempengaruhi kinerja suspensi.
d) Tidak berdampak sama sekali pada sistem suspensi.

70. Jika suspensi depan sepeda motor terasa terlalu keras atau kaku saat melewati jalan berlubang, apa kemungkinan penyebabnya

a) Jumlah oli shock absorber kurang.
b) Tekanan angin pada ban terlalu rendah.
c) Pegas suspensi sudah terlalu lemah (lunak).
d) Penggunaan oli shock absorber yang terlalu kental atau jumlahnya berlebihan.

71. Perawatan rutin apa yang paling krusial untuk menjaga kinerja Chassis (rangka) sepeda motor tetap optimal dan aman

a) Mencuci motor setiap hari.
b) Memeriksa kekencangan baut-baut utama sasis dan memastikan tidak ada keretakan atau karat parah.
c) Mengganti busi secara rutin.Men
d) yetel rantai roda belakang.

72. Apa yang harus dilakukan jika cover body tidak pas dengan sempurna setelah dipasang …

a) Memaksakan cover body agar pas
b) Mengecek kembali kesesuaian dan melakukan penyesuaian
c) Meninggalkan cover body tidak terpasang
d) Menggunakan lem untuk menempelkannya

73. Apa yang harus diperiksa setelah melakukan pemasangan cover body…

a) Kinerja mesin
b) Sistem pendingin
c) Kencangnya baut dan kesesuaian cover body
d) Sistem rem

74. Apa tujuan utama melakukan pemeriksaan chassis secara berkala...

a) Untuk membersihkan kotoran yang menempel pada chassis.
b) Untuk memastikan tampilan luar kendaraan tetap estetis.
c) Untuk mendeteksi dini kerusakan, keausan, atau komponen yang longgar yang dapat membahayakan keselamatan berkendara.
d) Untuk menambah kecepatan maksimum kendaraan.

LSP Praktisi Otomotif Indonesia

75. Apabila ditemukan retakan pada rangka (frame) chassis, tindakan perbaikan yang paling tepat adalah...

a) Mengabaikannya jika retakan kecil.
b) Menambal dengan dempul atau perekat biasa.
c) Melakukan pengelasan oleh tenaga ahli yang bersertifikat.
d) Membiarkan saja karena tidak mempengaruhi kinerja mesin.

PENYUSUN DAN VALIDATOR

STATUS	NO	NAMA	NOMOR MET	TANDA TANGAN DAN TANGGAL
PENYUSUN	1	GUNADI	000.000459 2007	 27 Januari 2026
	2	SAPTONO	000.003672 2016	 27 Januari 2026
VALIDATOR	1	RANDI ARDIANSYAH	000.002498 2013	 27 Januari 2026
	2	KARYANTO	000.008260 2025	 27 Januari 2026
	3	RIDWAN	000.008265 2025	 27 Januari 2026

LSP Praktisi Otomotif Indonesia