
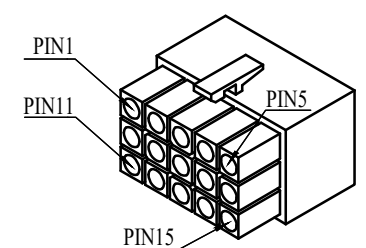


额定电压 (V)	DC48
额定功率 (W)	200
额定转矩 (Nm)	0.64
最大转矩 (Nm)	1.2
额定转速 (rpm)	3000
最大转速 (rpm)	3000
额定电流 (A)	6.5
转子惯量 (kg. m2)	0.264×10 ⁴
转矩系数 (N. m/A)	0.1
极对数	4
电气时间常数 (ms)	11
线电阻 (Ω)	0.33
线电感 (mH)	3.7
线反电势常数 (V/krpm)	6
编码器类型	2500线
电机绝缘等级	F
电机防护等级	Ip65



使用环境	温度-20℃～+50℃湿度<90%无结露																
电机绕组插座	绕组引线	U				V				W				PE			
	插头编号	1				2				3				4			
编码器线侧插座	信号公针定义	屏蔽	5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	
	信号排列编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

					设 计		工 艺								
					制 图		标准化								
					校 对		(审 定)								
					审 核		日 期								
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期					阶 段 标 记		重 量	比 例			
								S A							
								共 页				第 页			

60-200W-48V