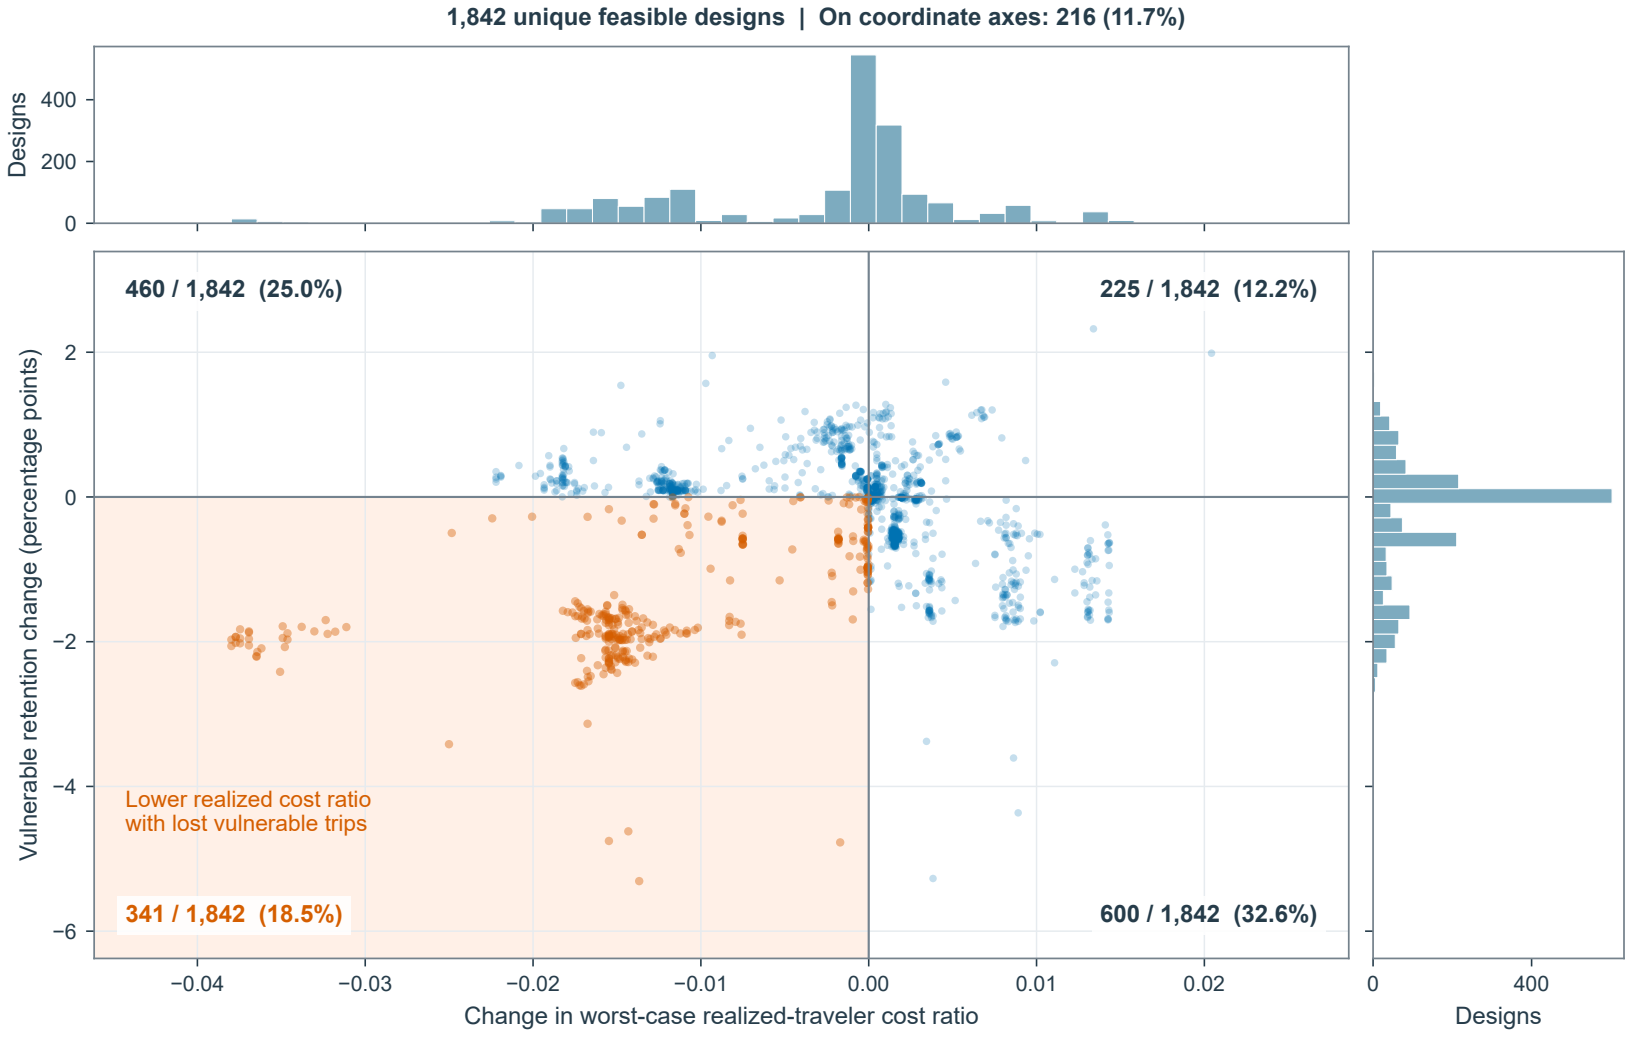

1,842 unique feasible designs | On coordinate axes: 216 (11.7%)
Designs
400
200
0
460 / 1,842 (25.0%)
225 / 1,842 (12.2%)
Vulnerable retention change (percentage points)
2
0
−2
−4
−6
Lower realized cost ratio
with lost vulnerable trips
341 / 1,842 (18.5%)
600 / 1,842 (32.6%)
−0.04
−0.03
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02
Change in worst-case realized-traveler cost ratio
0
400
Designs