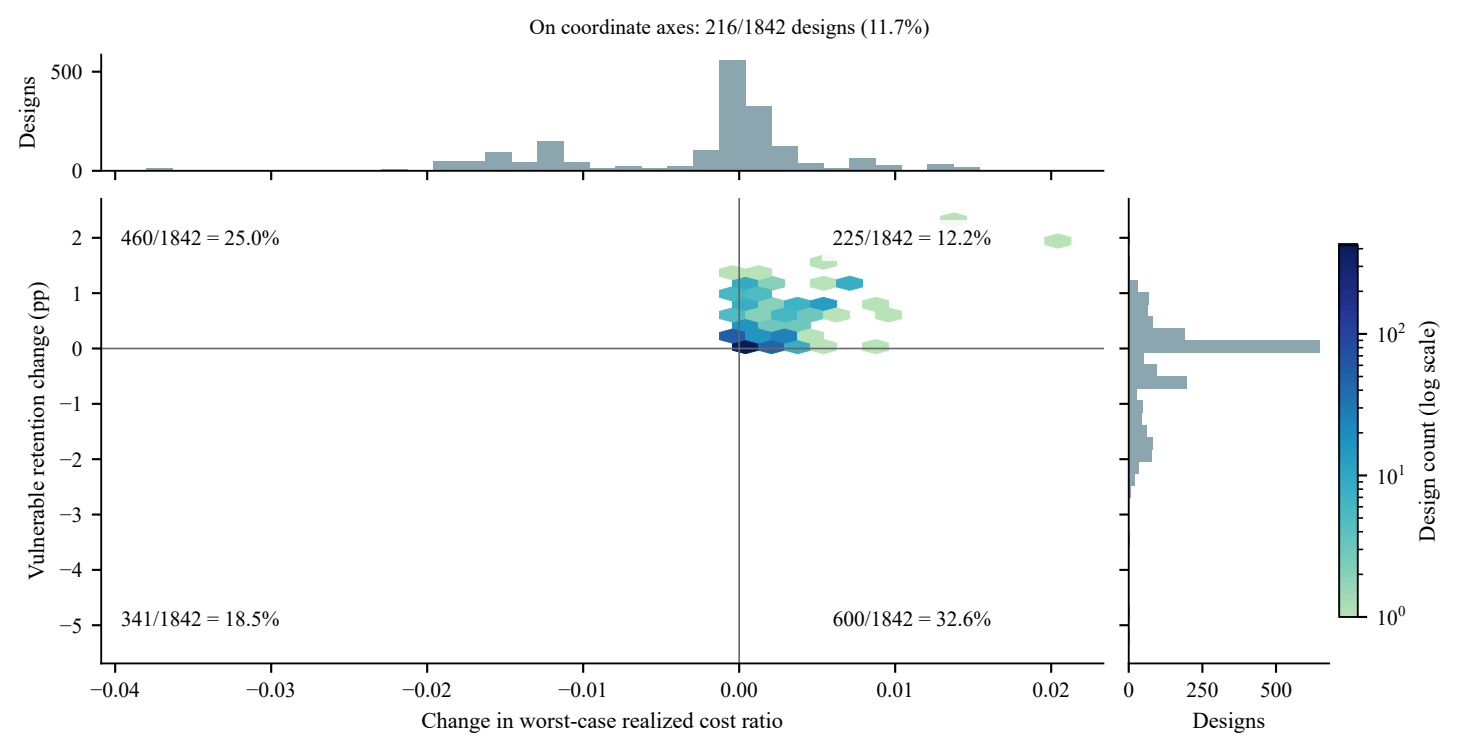
On coordinate axes: 216/1842 designs (11.7%)
Designs
500
0
460/1842 = 25.0%
225/1842 = 12.2%
341/1842 = 18.5%
600/1842 = 32.6%
Vulnerable retention change (pp)
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−0.04
−0.03
−0.02
−0.01
0.00
0.01
0.02
Change in worst-case realized cost ratio
0
250
500
Designs
Design count (log scale)
10^2
10^1
10^0