
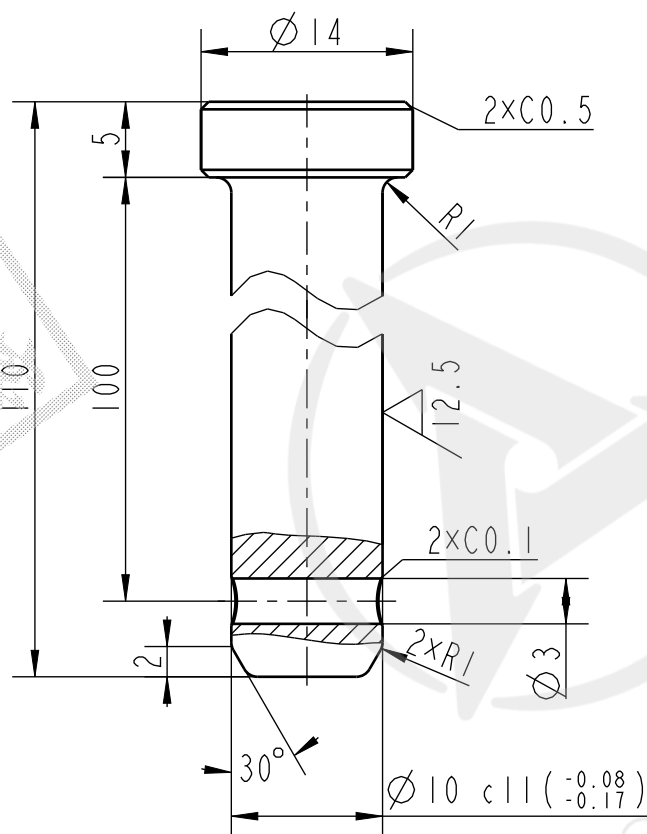


其余 $\frac{25}{\triangle}$



产品图样按 Q / S Y
0 1 2 0 0 5 执行

- 1、调质处理：硬度240HBW~280HBW。
2、销轴表面镀彩锌，镀层厚度15μm~20μm。

										圆钢2-25/40Cr		三一重工股份有限公司	
设计												A0类销轴B	
校对		更换		N371014									
审核		版次	处数	分区	更改文件号	签名	年月日						
工艺		设计	冯正峰	2020-05-12	工艺	刘华清	2020-05-13	版本	重量	比例	13339558		
标准		校对	张传豹	2020-05-13	标准化	游毅忠	2020-05-17	C	0.070	2:1			
批准								共 张		第 张		XZ10X100.A02	
		审核	谢涛	2020-05-17	批准								