前行者
-匠心造物 重塑有型-

想了解更多
扫码查阅

C65

客制化双系统机械键盘

Customized dual system mechanical keyboard

操作指南

授权商：元道实业（深圳）有限公司
深圳市宝安区广深路福永段109号钢源大厦16楼1610室
制造商：江西吉驰科技有限公司
江西省吉安市青原区绿宝大道戈弗雷产业园3号楼
联系电话：0755-23089616
网址：www.eweadn.cn
产品执行标准号:键盘GB/T 14081-2010
注意:产品图片仅供参考，可能与实物有差异，请以实物为准,敬请原谅!

一、产品适用范围

键盘是采用蓝牙5.0标准/2.4G标准/有线-三种工作模式与相关设备连接操控,产品2.4G模式可运行于电脑Win7,Win8,Win10,Win11,MAC等系统。蓝牙模式可运行于带蓝牙版本手机或电脑系统。

二、硬件要求


带蓝牙5.0标准的手机或电脑并有连接设备可用的USB端口。

三、开关、旋钮按键指示

无线三模版

三段开关依次为:
蓝牙模式；有线模式；2.4G模式;
最右处为TYPE-C充电连接口。

旋钮:
顺时针旋转为音量加，逆时针旋转为音量减，按下为静音键。



有线单模版

二段开关依次为:
MAC操作系统;WIN操作系统;
最右处为TYPE-C连接口。

旋钮:
顺时针旋转为音量加，逆时针旋转为音量减，按下为静音键。



四、休眠机制(仅限于无线三模版)

休眠模式：3分钟不操作键盘，进入一级休眠状态（一级休眠状态按键唤醒键盘，按键会响应），累计10分钟不操作键盘，进入2级休眠状态（二级休眠状态，按键唤醒键盘，按键不响应，第二次按键才会响应）

五、电量指示灯(仅限于无线三模版)

锂电池(3.7V)：电池电压低于 3.3V，键盘 CTRL-R键红色指示灯闪烁指示，充电时，FN+CTRL-R 3S CTRL-R键蓝色指示灯常量，充满时，FN+CTRL-R 3S CTRL-R键亮绿灯指示，低于 3.1V 键盘自动关机，自动关机后， 按键无效，低电指示灯亮起，提示此时需要进行充电。

六、产品属性

两段式脚撑；多功能按键旋钮；防滑脚贴；
4000毫安电池；全键无冲；轴体热插拔；gasket结构；
尺寸：高: 35mm长:315mm宽:109mm

七、灯光设定

FN+L为关闭/开启灯效；FN+BACKSPACE长按三秒复位；

FN+DEL为灯效切换(无线三模版)：

常亮/随波逐流/光之审判/呼吸/彩云纷飞/峰回路转/泛起涟漪/踏雪无痕/奔逸绝尘/百花争艳/暗流涌动/流星赶月/大鹏展翅/川流不息/落雨纷纷/左右逢源/众志成城/速度激情

FN+DEL为灯效切换(有线单模版)：

波浪/峰回路转/涌泉相报/波光粼粼/泛起涟漪/踏雪无痕/奔逸绝尘/六宫格/龙腾虎跃/大鹏展翅/落雨纷纷/推波助澜/星光闪烁/微波凌凌/流星赶月/常量/游戏阶梯/呼吸/暗隐前行

背光开关控制：

1、背光灯亮度控制：FN+↑亮度增大，FN+↓亮度减小，五档亮度调节功能有OFF默认100%；

2、背光速度控制：由 FN+ “[{” /FN+ “]}” 控制调节，FN+ “[{” 速度减慢,FN+ “]}” 速度加快；

3、灯光颜色切换为FN+→；灯光流动方向切换为FN+←(无线三模版)。

八、按键复合功能

WIN系统(三模版FN+A切换WIN系统)


组合按键	功能	组合按键	功能
FN+1!	F1	FN+0)	F10
FN+2@	F2	FN+-_	F11
FN+3#	F3	FN+=+	F12
FN+4$	F4	FN+WIN	锁WIN键
FN+5%	F5	FN+PGUP	HOME
FN+6^	F6	FN+PGDN	END
FN+7&	F7	FN+ESC	`~
FN+8*	F8		
FN+9(	F9		

MAC系统(三模版FN+S切换MAC系统)

按键	功能	按键	功能
FN+1!	屏幕亮度-	FN+7&	上一曲
FN+2@	屏幕亮度+	FN+8*	暂停/播放
FN+3#	阵列运行程序	FN+9(	下一曲
FN+4$	搜索	FN+0)	静音
FN+5%	呼出Siri	FN+-_	音量-
FN+6^	截图	FN+=+	音量+

九、链接方式:

2.4G连接 无线三模版

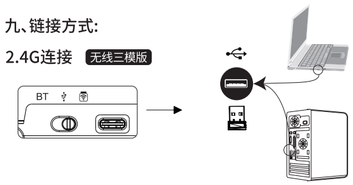

2.4G模式：插入已对码的专用接收器(FN+V进入2.4G模式)，三段开关拨到“”的状态，键盘即可正常使用。2.4G对码指示：回连指示灯1HZ闪烁，强制对码指示灯3HZ闪烁。


蓝牙连接 无线三模版



蓝牙名称 (C65)

蓝牙模式：电源开关拨到“BT”的状态，
共三个蓝牙通道：
FN+Z蓝牙1;FN+X蓝牙2;FN+C蓝牙3;
打开电脑蓝牙设备配对，键盘即可正常使用。
蓝牙对码指示：回连指示灯1HZ闪烁，强制对码指示灯3HZ闪烁。

有线连接 无线三模版/有线单模版



有线模式：三模版先将连接线插入TYPE-C接口，三档开关拨到“”的状态，另一头在与电脑连接，键盘即可正常使用。

有线模式：单模版先将连接线插入TYPE-C接口，另一头在与电脑连接，键盘即可正常使用。

十、物品清单

1、键盘一个
2、说明书保修卡一份



C65键盘

质量保证卡

承蒙惠购前行者产品，谨致谢意!为了让您放心使用本产品,更好地保护您的权益，我公司在严格实行国家质检总局联合信息产品部以及国家工商行政管理局共同签发的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》的基础上实行售后服务,特作出如下承诺:

一、服务有效期:

自购买之日起生效,即以本凭证记载的日期为准。

二、服务内容:

1.自购买之日起7日内,包装未损坏,不影响再次销售的产品,消费者不满意,包退包换。
2自购买之日起15日内,消费者不满意,包换同档价值之前行者产品。
3.自购买之日起，由电气性能不良引起的产品故障,在质保期内,免费进行维修。(维修具体事宜由所在区域之省代或前行者产品总公司处理)

三、不属于服务之范围:

1.已经超出有效服务或免费维修期限的。
2.未按正确使用说明使用,维护,保管导致故障或损坏的。
3.非前行者产品授权维修机构维修而导致的故障或损坏。
4.三包凭证上无经销商登载资料及盖章之产品。
5.擅自涂改三包凭证内容的。
6.消费者自行拆除产品底部QC PASS贴纸之产品。
7.由于不可抗力(如地震、火灾、水灾)原因造成产品之不良。
8.人为因素造成之产品不良(如操作失误,搬运损坏,磕碰,输入不合适电压等)。
9.其他非产品设计,技术,制造,质量等问题而导致的故障或损坏。

产品中有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(vi))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	×	○	×	○	○	○
外壳及附件	×	○	×	○	○	○

O=表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
X=表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
印刷电路板组件:包括印刷电路板及其零部件,电子元器件等。
注:本产品90%部件采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件皆因全球技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的替代。

在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常的使用状态下的产品的环保使用期限。

合格证
检验员:
QC PASS

本凭证为前行者产品售后服务的重要依据，请您妥善保管!

销售记录

用户信息	用户姓名		联系电话	
	通信地址及邮编			
	E-mail			
产品信息	产品名称			
	产品编号			
	产品序列号			
销售信息	销售商名称			
	联系地址			
	联系电话		邮政编码	
	生产日期		销售日期	
	销售商印章		发票号码	

维修记录

●由维修机构填写

维修次数	维修单位	地址	电话	邮编
一				
二				
三				

备注:请将各条填写清楚,请无擅自涂改,并妥善保管好本保修服务卡,以维护您的合法权益。如需服务或有任何疑问,请咨询当地经销商或与我们联系。

前行者
-匠心造物 重塑有型-

120mm

84mm

尺寸:84x120mm 正反双面黑白 折页
105g铜版纸 覆亚膜