




Type-C接口
Type-C interface

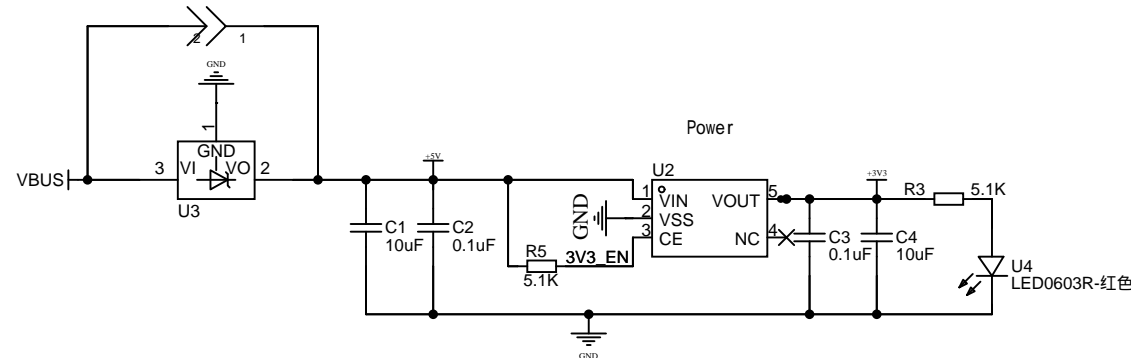


电源
Power






BOOT 设置
BOOT Settings





复位电路
Reset circuit

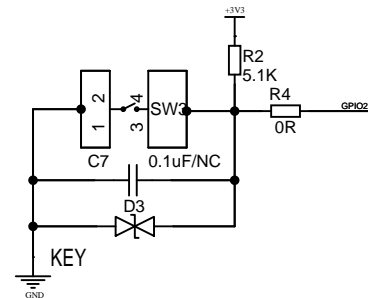

用户按键
User key

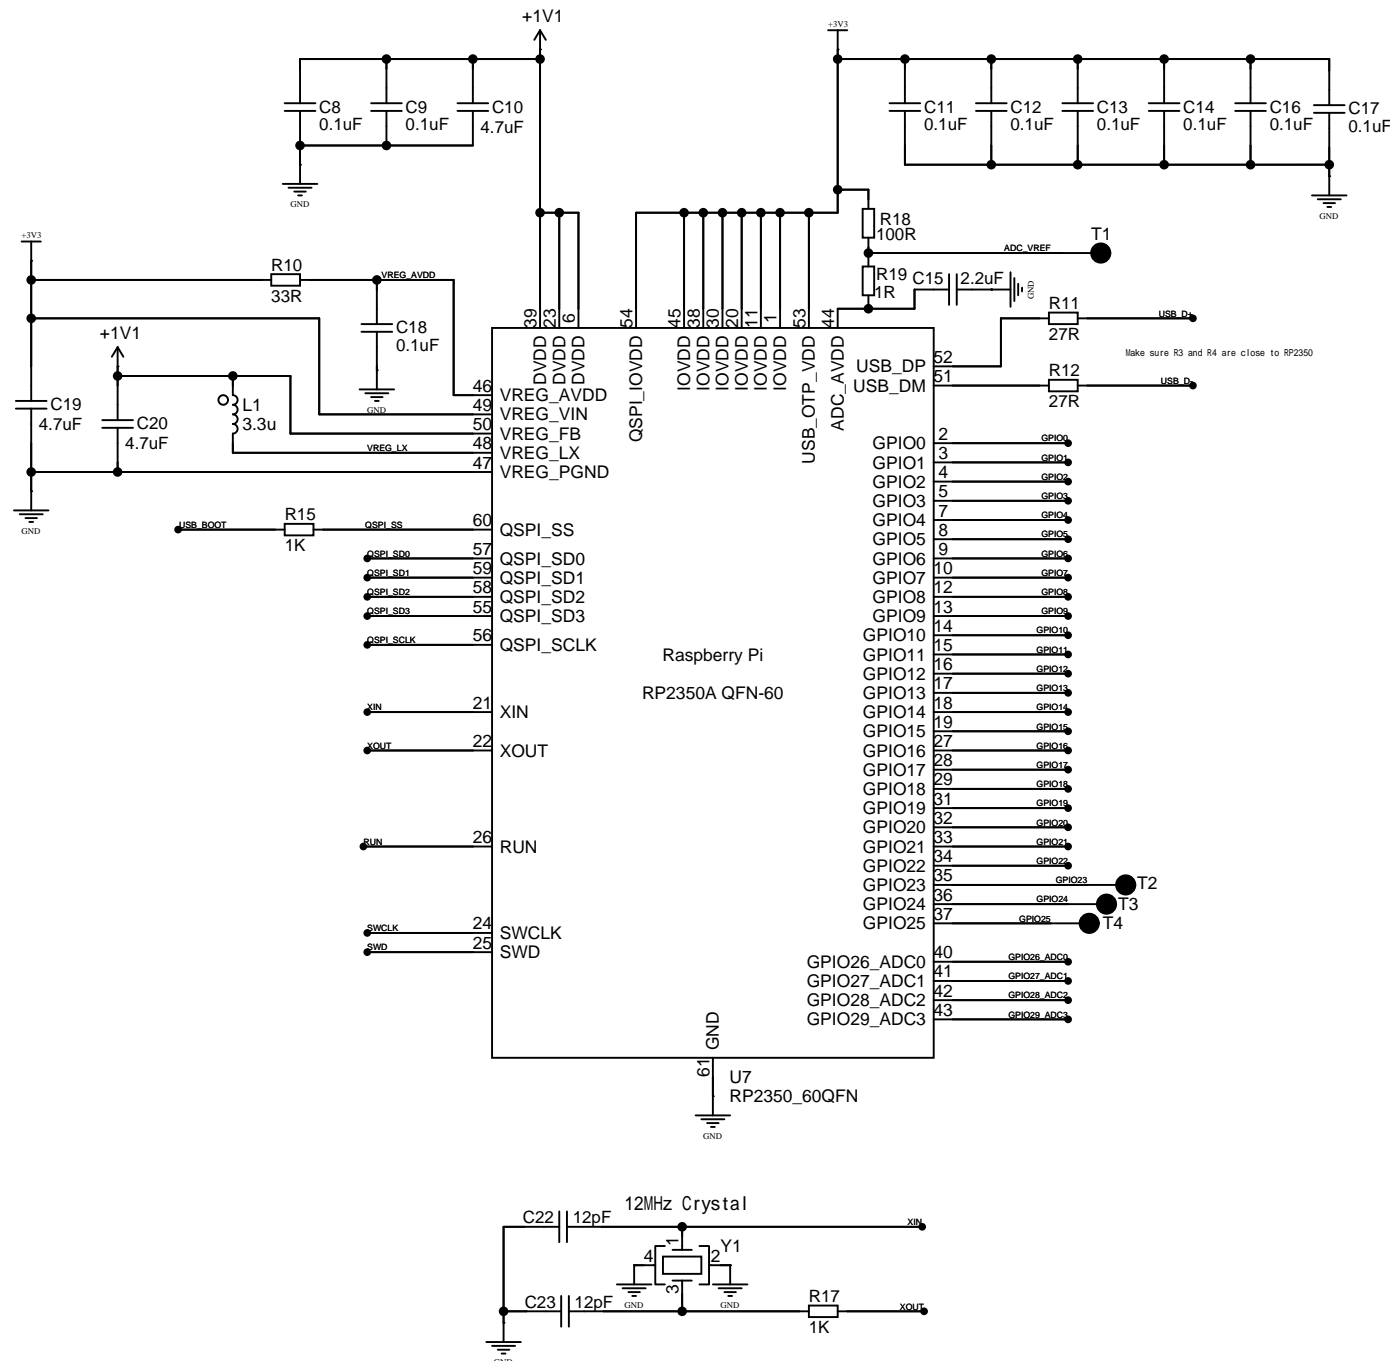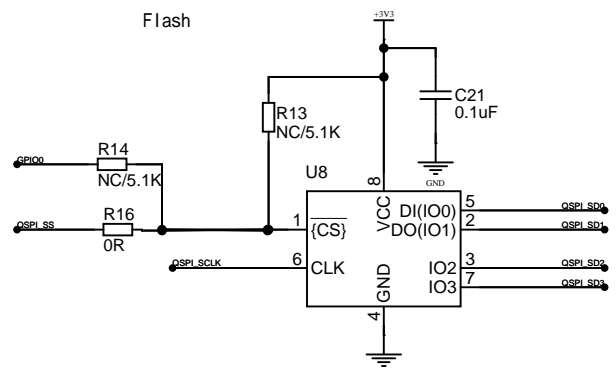

指示灯
Indicator Light

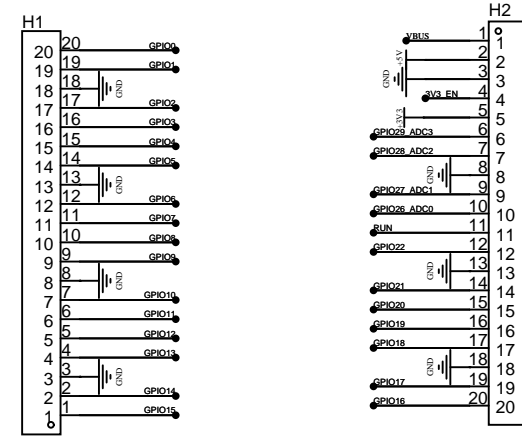

WeAct Studio


WeAct Studio

150Mhz
RP2350A Core Board

RP2350A_V10

27GPIO(4-ADC)
3xPIO
2xUART
2xSPI
2xI2C
16xPWM
1xUSB1.1


LED1 : GPIO24
LED2 : GPIO25
KEY : GPIO23

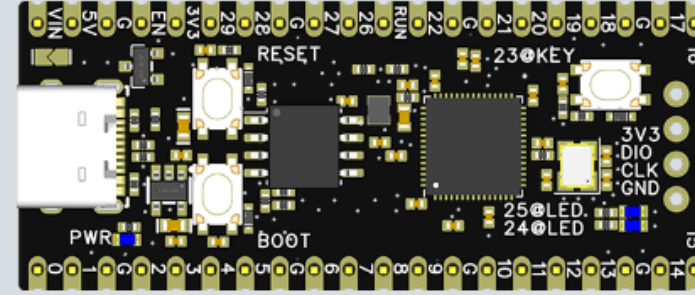

Vin:3.6-6.5V
GPIO:3.3V
SRAM:520KB
FLASH:4MB/16MB
Support: MicroPython/C/C++/C/Arduino

RP2350A_V10 Pinout

Description:
The WeAct RP2350A_V10 core board is fully pin-out.
(V1x)该版本全引脚引出

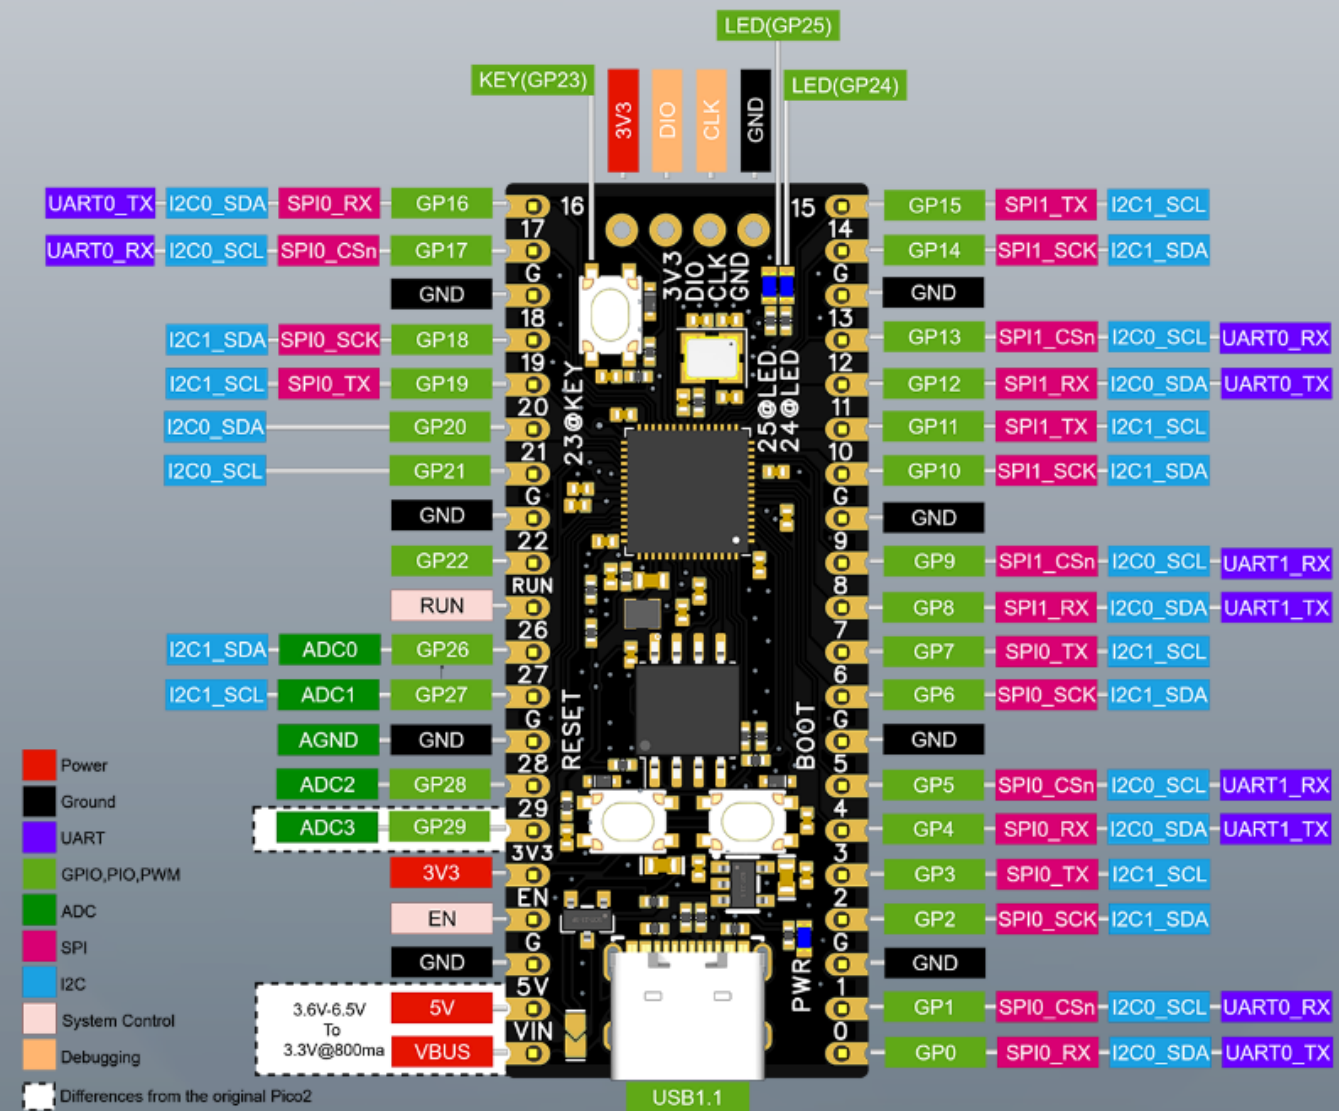

21mm*51mm

WeAct Studio