


Rysunki półfabrykatów — koło zębate ($m=3,5$; $z=51$)

Rysunki poglądowe półfabrykatów z zaznaczoną klasą dokładności wykonania (klasą IT).

Półfabrykat PF1 — Odkuwka matrycowa

PF1 — Odkuwka matrycowa (rysunek poglądowy, przekrój osiowy)

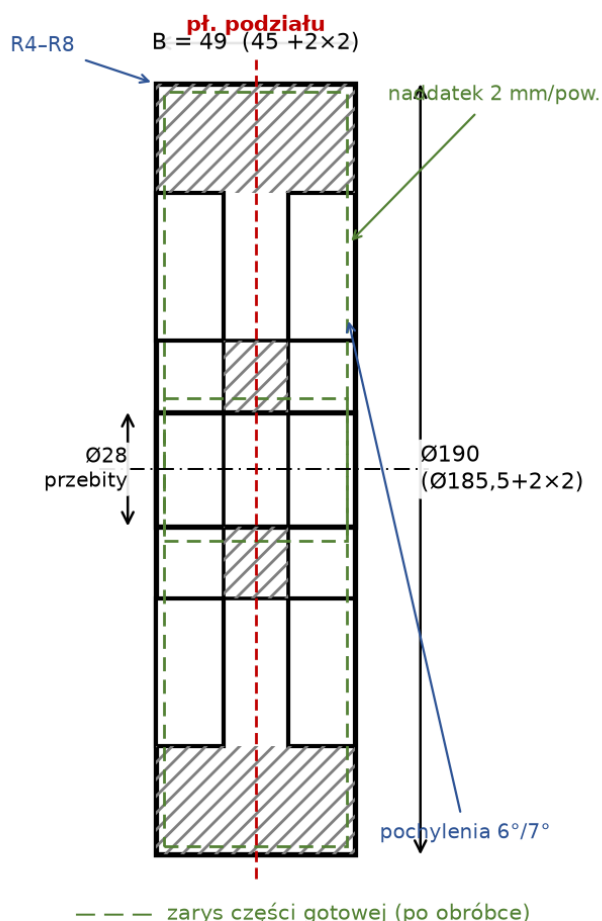


Klasa dokładności wykonania: IT15-IT16 (PN-EN 10243-1, kl. F)

- Sposób wykonania: kucie matrycowe na gorąco; płaszczyzna podziału w połowie szerokości.
- Nadatek obróbkowy: 2,0 mm na powierzchnię; pochylenia kuźnicze 6° (zewn.) / 7° (wewn.).
- Promienie zaokrągleń: R6 (zewewnętrzne) / R3 (wewnętrzne); otwór wstępnie przebity $\varnothing 28$.
- **Klasa dokładności wykonania: IT15-IT16** (PN-EN 10243-1, klasa F — zwykła).

Półfabrykat PF3 — Pręt walcowany okrągły (krążek cięty)

PF3 — Pręt walcowany okrągły (odcinek, rysunek poglądowy)

$$L = 49 (45 + 2 \times 2 + \text{odcinek na przecinarce})$$

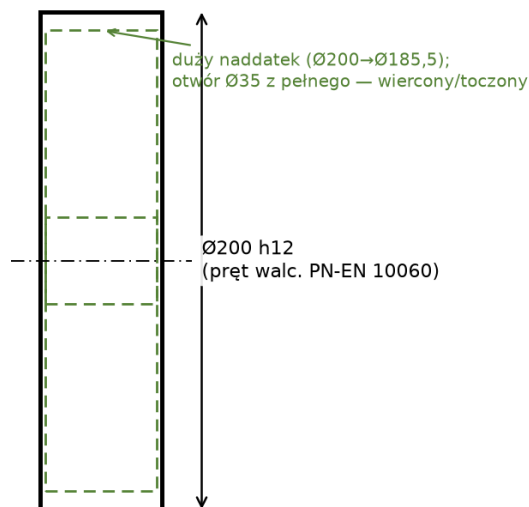

— — — zarys części gotowej (Ø185,5 ; otwór Ø35)

Klasa dokładności wykonania: IT14-IT16 (śr. pręta wg PN-EN 10060, tol. h12)

- Sposób wykonania: krążek odcinany z pręta walcowanego na gorąco Ø200 (przecinarka taśmowa).
- Duży naddatek na powierzchni walcowej (Ø200→Ø185,5); otwór Ø35 wykonywany z pełnego.
- **Klasa dokładności wykonania: IT14-IT16** (tolerancja średnicy pręta h12 wg PN-EN 10060).