

ROZWIERTAKI DO SKRAWANIA METALI

Rozwiertaki maszynowe, zdzieraki trzpieniowe krótkie z chwytem stożkowym Morse'a NRTa	257
Rozwiertaki maszynowe, zdzieraki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a NRTb	259
Rozwiertaki maszynowe, wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym Morse'a NRTc	261
Rozwiertaki maszynowe, wykańczaki trzpieniowe z chwytem walcowym NRTd	263
Rozwiertaki ręczne, wykańczaki trzpieniowe stałe NRTh	265
Rozwiertaki, wykańczaki trzpieniowe długie z chwytem stożkowym Morse'a NRTg	267
Rozwiertaki ręczne, wykańczaki trzpieniowe nastawne NRZe	269
Rozwiertaki maszynowe, zdzieraki nasadzane NRNa	271
Rozwiertaki maszynowe, wykańczaki nasadzane NRNb	273
Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1 : 10 NRSg	275
Rozwiertaki stożkowe o zbieżności 1 : 50 NRSk	276

ROZWIERTAKI DO SKRAWANIA METALI

SWW 0641-411

ROZWIERTAKI MASZYNOWE, ZDZIERAKI TRZPIENIOWE KRÓTKIE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A


NRTa

ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wstępnego rozwierania otworów, z pozostawieniem nadatku na obróbkę wykańczającą lub do wykańczającego rozwierania otworów H11.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonywana ze stali szybkotnącej.

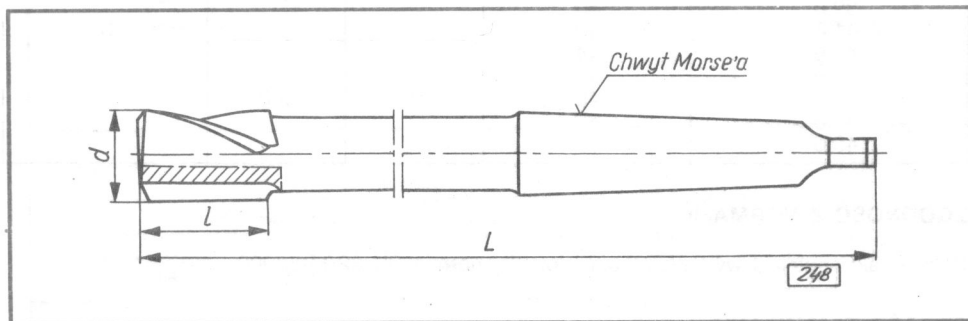

Wymiary				Chwyt Morse'a
d do rozwiercania		l	L	
wstępnego (h8)	wykańczającego			
mm				
7,8	8	25	128	1A
8,8	9	29	140	
9,8	10			
10,75	11			
11,75	—	33	153	
—	12			
12,75	13			
13,75	14	38	169	

Wymiary				Chwyt Morse'a	
d do rozwiercania		I	L		
wstępnego (h8)	wykańczającego				
mm					
14,75	15	38	184	2A	
15,75	16				
16,75	17	44	203		
17,75	18				
18,7	19				
19,7	20				
20,7	21				
21,7	22	51	225	2A	
22,7	23		244	3A	
23,7	24				
24,7	25		271		
25,7	26	60			
26,7	27	296			
27,7	28	69		4A	
29,7	30	326			
31,6	—				
—	32				
33,6	34				
34,6	35	80	363		
35,6	36				
37,6	38				
39,6	40				
41,6	42	80	363		
43,6	44				
44,6	45				
45,6	46				
47,6	48				
49,6	50				

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58900.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol i średnicę d (do rozwiercania wstępnego lub wykańczającego) oraz numer normy.

Przykłady

1. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, zdzierak z chwytem stożkowym, wykańczak, NRTa, 10, PN-82/M-58900.
2. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, zdzierak krótki z chwytem stożkowym, wstępny, NRTa; 9,8, PN-82/M-58900.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

ROZWIERTAKI MASZYNOWE, ZDZIERAKI TRZPIENIOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A


NRTb

ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do rozwiercania otworów z pozostawieniem naddatku na obróbkę wykańczającą lub do wykańczającego rozwiercania otworów (H11).

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonywana ze stali szybkotnącej.

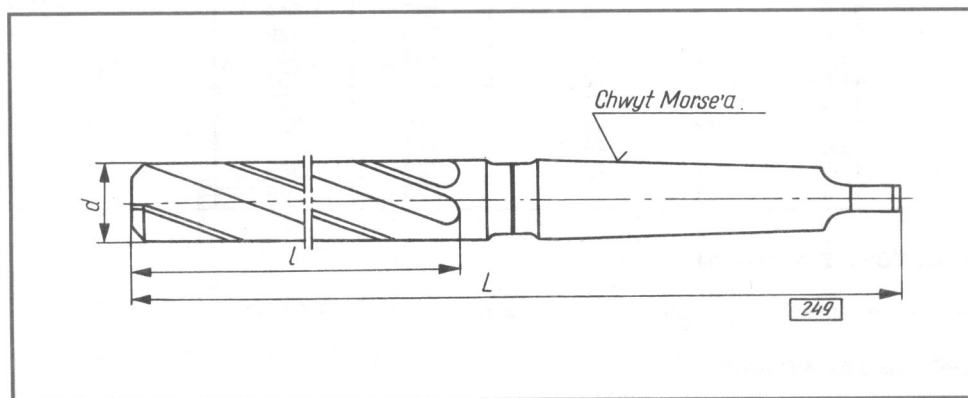

Wymiary				Chwyt Morse'a
d do rozwiercania		l	L	
wstępnego (h8)	wykańczającego			
mm				
7,8	8	75	156	1A
8,8	9	81	162	
9,8	10	87	168	
10,75	11	94	175	
11,75	—	94	175	
—	12	101	182	
12,75	13	101	182	
13,75	14	108	189	2A
14,75	15	114	212	
15,75	16	120	218	
16,75	17	125	223	
17,75	18	130	228	
18,7	19	135	233	
19,7	20	140	238	
20,7	21	145	243	
21,7	22	150	248	
22,7	23	155	255	

Wymiary				Chwyt Morse'a
d do rozwiercania		l	L	
wstępnego (h8)	wykańczającego			
mm				
23,7	24	160	281	3A
24,7	25	160	281	
25,7	26	165	286	
26,7	27	170	291	
27,7	28	170	291	
29,7	30	175	296	
31,6	—	185	306	
—	32	185	334	
33,6	34	190	339	
34,6	35	190	339	
35,6	36	195	344	
37,6	38	200	349	
39,6	40	200	349	
41,6	42	205	354	
43,6	44	210	359	
44,6	45	210	359	
45,6	46	215	364	
47,6	48	220	369	
49,6	50	220	369	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58900.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol i średnicę d (do rozwiercania wstępnego lub wykańczającego) oraz numer normy.

Przykłady

1. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, zdzierak z chwytem stożkowym, wykańczak, NRTb, PN-82/M-58900.
2. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, zdzierak z chwytem stożkowym, wstępny, NRTb; 15,75 PN-82/M-58900.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

ROZWIERTAKI MASZYNOWE, WYKAŃCZAKI TRZPIENIOWE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A

NRTc


ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wykańczającego rozwierania otworów H7 lub H8. Półwyroby rozwiertaków (po wykończeniu ostrzy przez użytkownika) są przeznaczone do rozwierania otworów innych niż H7 lub H8.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.

- Odmiana A – rowki wiórowe proste.
- Odmiana B – rowki wiórowe śrubowe.

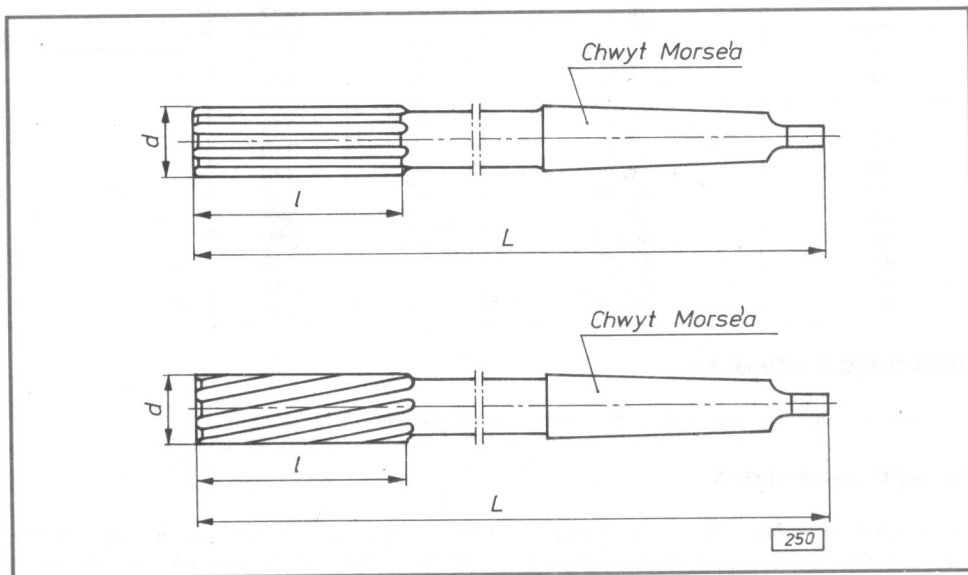

Wymiary				Chwyt Morse'a
d		l	L	
wykańczaki	półwyroby (h10)			
mm				
5,5	5,85	26	138	1A
6	6,35	26	138	
7	7,4	31	150	
8	8,4	33	156	
9	9,4	36	162	
10	10,4	38	168	
11	11,5	41	175	

Wymiary				Chwyt Morse'a
d		l	L	
wykończaki	półwyroby (h10)			
mm				
12	12,5	44	182	1A
13	13,5	44	182	
14	14,5	47	189	
15	15,5	50	204	2A
16	16,5	52	210	
17	17,5	54	214	
18	18,5	56	219	
19	19,6	58	223	
20	20,6	60	228	
22	22,6	64	237	3A
24	24,6	68	268	
25	25,6	68	268	
26	26,6	70	273	4A
28	28,6	71	277	
30	30,6	73	281	
32	32,75	77	317	
34	34,75	78	321	
35	35,75	78	321	
36	36,75	79	325	
38	38,75	81	329	
40	40,75	81	329	
42	42,75	82	333	
44	44,75	83	336	
45	45,75	83	336	
46	46,75	84	340	
48	48,75	86	344	
50	50,75	86	344	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58902.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , symbol otworu (H7 lub H8), odmianę (A lub B) oraz numer normy. W przypadku półwyrobu rozwiertaka należy dodać wyraz „półwyrób”.

Przykłady

1. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, wykańczak z chwytym stożkowym, NRTc, 16, H7, A, PN-82/M-58902.
2. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, z chwytym stożkowym, półwyrób, NRTc; 16,5 A, PN-82/M-58902.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

ROZWIERTAKI MASZYNOWE, WYKAŃCZAKI TRZPIENIOWE Z CHWYTEM WALCOWYM

NRTd


ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wykańczającego rozwierania otworów H7 lub H8. Półwyroby rozwiertaków (po wykończeniu ostrzy przez użytkownika) są przeznaczone do rozwierania otworów innych niż H7 lub H8.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.

- Odmiana A – rowki wiórowe proste.
- Odmiana B – rowki wiórowe śrubowe.

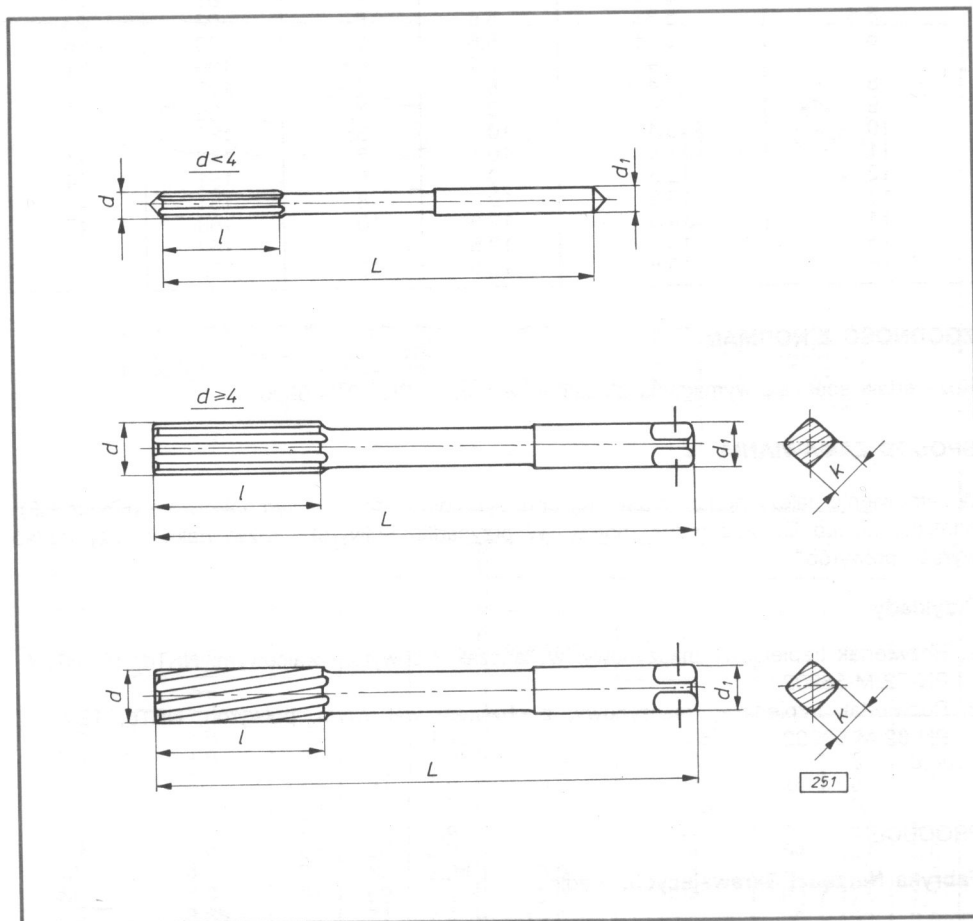

Wymiary					
d		d_f (h9)	k (h11)	L	I
wykańczaki	półwyroby (h10)				
mm					
1,4	1,7	$d_f=d$	—	40	8
1,5	1,8			40	8
1,6	1,9			43	9
1,8	2,1			46	10
2	2,3			49	11
2,2	2,5			53	12
2,5	2,8			57	14
2,8	3,1			61	15
3	3,3			61	15
3,2	3,5			65	16
3,5	3,8			70	18
4	4,35			4	3,15
4,5	4,85	4,5	3,55	80	21
5	5,35	5	4	86	23
5,5	5,85	5,6	5	93	26
6	6,35	5,6	5	93	26
7	7,4	7,1	5,6	109	31
8	8,4	8	6,3	117	33
9	9,4	9	7,1	125	36
10	10,4	10	8	133	38
11	11,5	10	8	142	41
12	12,5	10	8	151	44
13	13,5	10	8	151	44
14	14,5	12,5	10	160	47
15	15,5	12,5	10	162	50
16	16,5	12,5	10	170	52

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58902.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , symbol otworu (H7 lub H8), odmianę (A lub B) oraz numer normy. W przypadku półwyrobu rozwiertaka należy dodać wyraz „półwyrób”.

Przykłady

1. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, wykańczak z chwytem walcowym, NRTd, 12, H7, A, PN-72/M-58902.
2. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, z chwytem walcowym, półwyrób, NRTd; 12,5; A, PN-82/M-58902.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

ROZWIERTAKI RĘCZNE, WYKAŃCZAKI TRZPIENIOWE STAŁE

NRTK


ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wykańczającego rozwierania otworów H7 lub H8. Półwyroby rozwiertaków (po wykończeniu ostrzy przez użytkownika) są przeznaczone do rozwierania otworów innych niż H7 lub H8.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.

- Odmiana A – rowki wiórowe proste.
- Odmiana B – rowki wiórowe śrubowe.

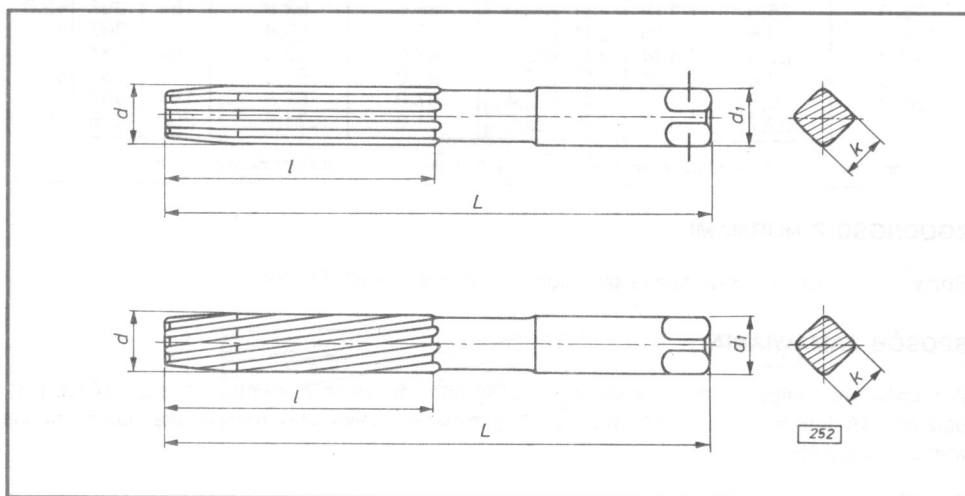

Wymiary					Wymiary				
d		l	L	k(h11)	d		l	L	k(h11)
wykańczaki*)	półwyroby (h10)				wykańczaki*)	półwyroby (h10)			
mm									
1,5	1,8	20	41	1,12	4,0	4,35	38	76	3,15
1,6	1,9	21	41	1,25	4,5	4,85	41	81	3,55
1,8	2,1	23	47	1,4	5,0	5,35	44	87	4,0
2,0	2,3	25	50	1,6	5,5	5,85	47	93	4,5
2,2	2,5	27	54	1,8	6,0	6,35	47	93	5,0
2,5	2,8	29	58	2,0	7,0	7,4	54	107	5,6
2,8	3,1	31	62	2,24	8,0	8,4	58	115	6,3
3,0	3,3	31	62	2,5	9,0	9,4	62	124	7,1
3,5	3,85	35	71	2,8	10,0	10,4	66	133	8,0

Wymiary					Wymiary				
<i>d</i>		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>k</i> (h11)	<i>d</i>		<i>l</i>	<i>L</i>	<i>k</i> (h11)
wykańczaki*)	półwyroby (h10)				wykańczaki*)	półwyroby (h10)			
mm					mm				
11,0	11,5	71	142	9,0	34,0	34,75	142	284	28,0
12,0	12,5	76	152	10,0	35,0	35,75	142	284	28,0
13,0	13,5	76	152	10,0	36,0	36,75	142	284	28,0
14,0	14,5	81	163	11,2	38,0	38,75	152	305	31,5
15,0	15,5	81	163	11,2	40,0	40,75	152	305	31,5
16,0	16,5	87	175	12,5	42,0	42,75	152	305	31,5
17,0	17,5	87	175	12,5	44,0	44,75	163	326	35,5
18,0	18,5	93	188	14,0	45,0	45,75	163	326	35,5
19,0	19,6	93	188	14,0	46,0	46,75	163	326	35,5
20,0	20,6	100	201	16,0	48,0	48,75	174	347	40,0
21,0	21,6	100	201	16,0	50,0	50,75	174	347	40,0
22,0	22,6	107	215	18,0	52,0	52,75	174	347	40,0
23,0	23,6	107	215	18,0	55,0	55,8	184	367	45,0
24,0	24,6	115	231	20,0	56,0	56,8	184	367	45,0
25,0	25,6	115	231	20,0	58,0	58,8	184	367	45,0
26,0	26,6	115	231	20,0	60,0	60,8	184	367	45,0
27,0	27,6	124	247	22,4	62,0	62,8	194	387	50,0
28,0	28,6	124	247	22,4	63,0	63,8	194	387	50,0
30,0	30,6	124	247	22,4	67,0	67,8	194	387	50,0
32,0	32,75	133	265	25,0	71,0	71,8	203	406	56,0

*) Średnica chwytu (*d₁*) jest równa średnicy rozwiertaka wykańczaka. Tolerancja średnicy chwytu – f8.

*) Średnica chwytu (d_r) jest równa średnicy rozwiertaka wykańczaka. Tolerancja średnicy chwytu – f8.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58907.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , symbol otworu (H7 lub H8), odmianę (A lub B) oraz numer normy. W przypadku półwyrobu rozwiertaka należy dodać wyraz „półwyrób”.

Przykłady

1. Rozwiertak trzpieniowy ręczny, wykańczak stały, NRTk, 12, H7, A, PN-82/M-58907.
2. Rozwiertak trzpieniowy stały, półwyrób, NRTk; 12,5; A, PN-82/M-58907.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

ROZWIERTAKI, WYKAŃCZAKI TRZPIENIOWE DŁUGIE Z CHWYTEM STOŻKOWYM MORSE'A

NRTg


ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wykańczającego rozwiercania otworów H7 lub H8. Półwyroby rozwiertaków (po wykończeniu ostrzy przez użytkownika) są przeznaczone do rozwiercania otworów innych niż H7 lub H8.

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybko tnącej.

- Odmiana A – rowki wiórowe proste.
- Odmiana B – rowki wiórowe śrubowe.

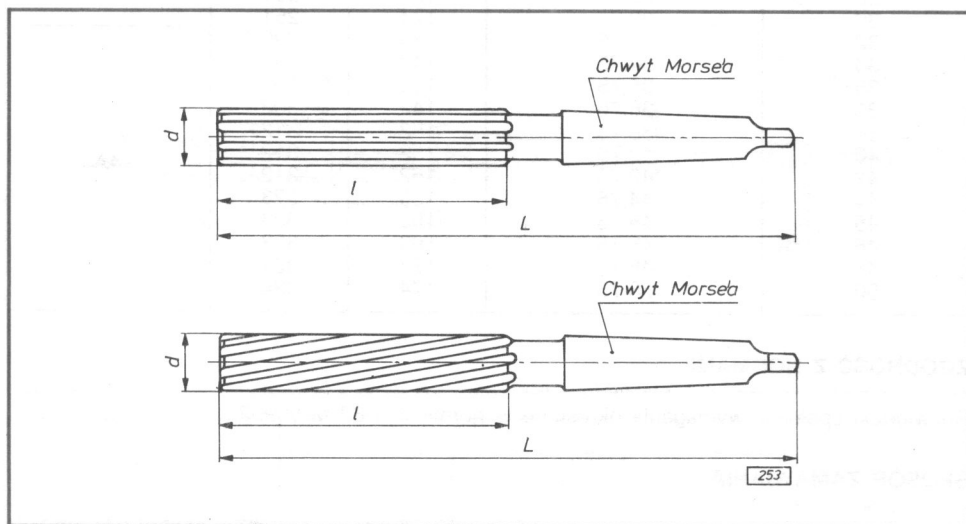

Wymiary				Chwyt Morse'a
d		l	L	
wykańczaki	półwyroby (h10)			
mm				1A
7	7,4	54	134	
8	8,4	58	138	
9	9,4	62	142	
10	10,4	66	146	
11	11,5	71	151	
12	12,5	76	156	
13	13,5	76	156	
14	14,5	81	161	

Wymiary				Chwyt Morse'a
d		l	L	
wykańczaki	półwyroby (h10)			
mm				
15	15,5	81	181	2A
16	16,5	87	187	
17	17,5	87	187	
18	18,5	93	193	
19	19,6	93	193	
20	20,6	100	200	
21	21,6	100	200	
22	22,6	107	207	
23	23,6	107	207	
24	24,6	115	224	3A
25	25,6	115	224	
26	26,6	115	224	
27	27,6	124	251	
28	28,6	124	251	
30	30,6	124	251	
32	32,75	133	293	4A
34	34,75	142	302	
35	35,75	142	302	
36	36,75	142	302	
38	38,75	152	312	
40	40,75	152	312	
42	42,75	152	312	
44	44,75	163	323	
45	45,75	163	323	
46	46,75	163	323	
48	48,75	174	334	
50	50,75	174	334	

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58902.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę *d*, symbol otworu (H7 lub H8), odmianę (A lub B) oraz numer normy. W przypadku półwyrobu rozwiertaka należy dodać wyraz „półwyrób”.

Przykłady

1. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy, wykańczak długi z chwytym stożkowym, NRTg, 16, H7, A, PN-82/M-58902.
2. Rozwiertak trzpieniowy maszynowy długi z chwytym stożkowym, półwyrób, NRTg; 16,5; A, PN-82/M-58902.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

ROZWIERTAKI RĘCZNE, WYKAŃCZAKI TRZPIENIOWE NASTAWNE


NRZe

ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wykańczającego rozwiercania otworów (w zakresie nastawności podanych w tabeli).

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali szybkotnącej.

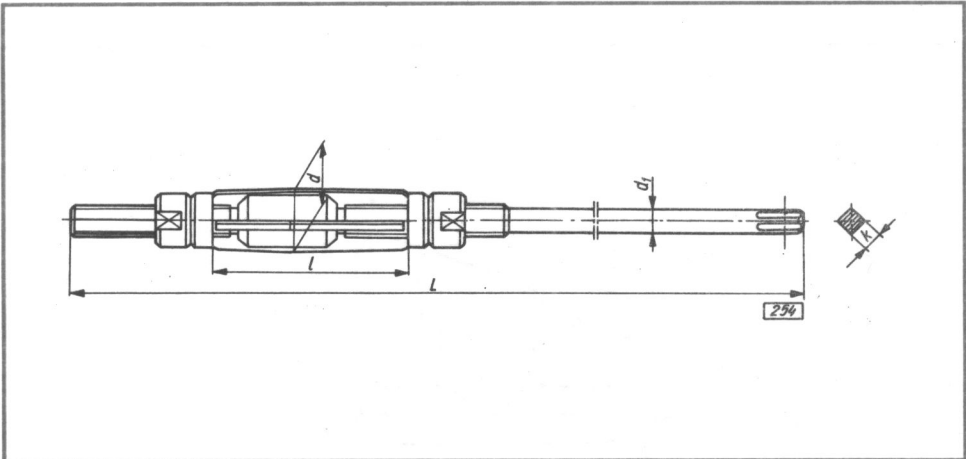

Zakres nastawności $d_{min} \div d_{max}$	Wymiary			
	d_1 (h11)	l	L	k (h11)
mm				
9 ÷ 9,7	5	31,5	140	4,0
9,7 ÷ 10,5	5,6	35,5	150	4,5
10,5 ÷ 12	6,3	42,5	180	5,0
12 ÷ 13,5	7,1	45	190	5,6
13,5 ÷ 15,5	8,0	50	212	6,3
15,5 ÷ 17,5	10	50	224	8,0
17,5 ÷ 19,5	11,2	63	236	9,0
19,5 ÷ 21,5	12,5	63	250	10,0
21,5 ÷ 24,5	12,5	80	280	10,0
24,5 ÷ 27,5	14	80	300	11,2
27,5 ÷ 31,5	16	85	335	12,5
31,5 ÷ 37,5	18	106	425	14,0
37,5 ÷ 45	22,4	125	500	18,0
45 ÷ 55	25	125	560	20,0
55 ÷ 67	31,5	140	600	25,0

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58907.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, zakres nastawności oraz numer normy.

Przykład

Rozwiertak trzpieniowy ręczny, wykańczak nastawny, NRZe, 12÷13,5; PN-82/M-58907.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

ROZWIERTAKI MASZYNOWE, ZDZIERAKI
NASADZANE


NRNa

ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wstępnego rozwierania otworów, z pozostawieniem naddatku na obróbkę wykańczającą lub do wykańczającego rozwierania otworów H11.

DANE TECHNICZNE

Rozwiertaki są wykonywane ze stali szybko tnącej.

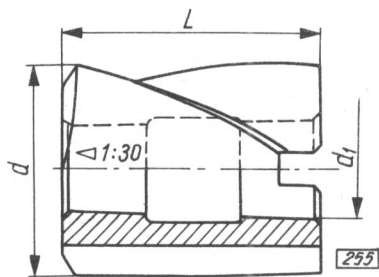

Wymiary				Wymiary			
d do rozwierania		d ₁	L	d do rozwierania		d ₁	L
wstępnego (h8)	wykańczającego			wstępnego (h8)	wykańczającego		
mm				mm			
24,7	25	13	45	35,6	36	19	56
25,7	26			37,6	38		
26,7	27			39,6	40		
27,7	28			41,6	42		
29,7	30			43,6	44		
31,6	32	16	50	44,6	45	22	63
33,6	34			45,6	46		
34,6	35			47,6	48		
				49,6	50		

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58900.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d (do rozwiercania wstępnego lub wykańczającego) oraz numer normy.

Przykłady

1. Rozwiertak maszynowy, zdzierak nasadzany, wykańczak, NRNa, 26, PN-82/M-58900.
2. Rozwiertak maszynowy, zdzierak nasadzany wstępny, NRNa; 25,7; PN-82/M-58900.

PRODUCENT

DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

ROZWIERTAKI MASZYNOWE, WYKAŃCZAKI NASADZANE

NRNb


ZASTOSOWANIE

Rozwiertaki są przeznaczone do wykańczającego rozwiercania otworów H7 lub H8. Półwyroby rozwiertaków (po wykończeniu ostrzy przez użytkownika) są przeznaczone do rozwiercania otworów innych niż H7 lub H8.

DANE TECHNICZNE

Rozwiertaki są wykonywane ze stali szybkotnącej w dwóch odmianach:

- odmiana A – rowki wiórowe proste.
- odmiana B – rowki wiórowe śrubowe.

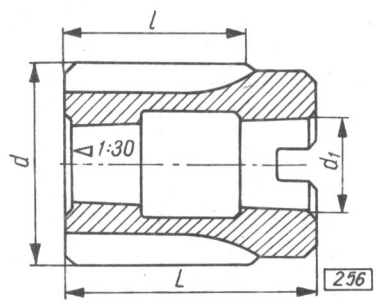

Wymiary					Wymiary				
d		d ₁	l	L	d		d ₁	l	L
wykańczaki	półwyroby (h10)				wykańczaki	półwyroby (h10)			
mm					mm				
25	25,6	13	32	45	36	36,75	19	40	56
26	26,6				38	38,75			
27	27,6				40	40,75			
28	28,6				42	42,75			
30	30,6				44	44,75			
32	32,75	16	36	50	45	45,75	22	45	63
34	34,75				46	46,75			
35	35,75				48	48,75			
					50	50,75			

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-82/M-58902.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d , symbol otworu (H7 lub H8), odmianę (tylko w przypadku odmiany B) oraz numer normy. W przypadku półwyrobu rozwiertaka należy dodać wyraz „półwyrób”.


Przykłady

1. Rozwiertak wykańczak nasadzany, NRNb, 25, H7, PN-82/M-58902.
2. Rozwiertak nasadzany, półwyrób, NRNb; 25,6; PN-82/M-58902.

PRODUCENT


DOLFAMEX Sp. z o.o., Jelenia Góra

**ROZWIERTAKI STOŻKOWE
O ZBIEŻNOŚCI 1:10**



DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali narzędziowej stopowej.

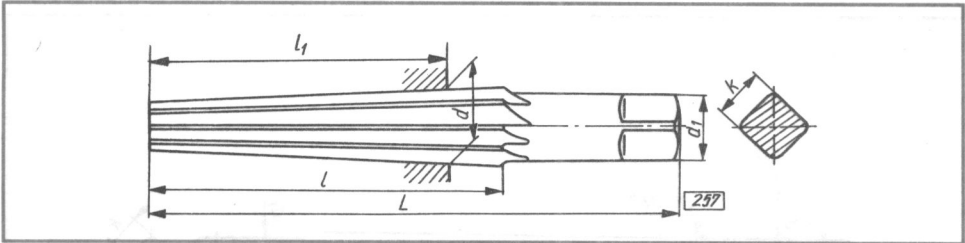

Wymiary					
d	d_1 (h11)	k (h11)	L	l	l_1
mm					
10	10	8	100	70	60
16	14	11,2	115	80	70
20	16	12,5	135	90	80
25	20	16	160	110	100
32	26	20	200	140	120
40	31,5	25	230	160	140
50	40	31,5	280	200	180
63	50	40	310	220	200
80	56	45	370	270	250
100	65	50	430	320	300

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-76/M-58996.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d oraz numer normy.

Przykład

Rozwiertak o zbieżności 1:10, NRSg, 32, PN-76/M-58996.

PRODUCENT


Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce

NRSK

ROZWIERTAKI STOŻKOWE O ZBIEŻNOŚCI 1:50

DANE TECHNICZNE

Część robocza jest wykonana ze stali narzędziowej lub stali szybko tnącej.

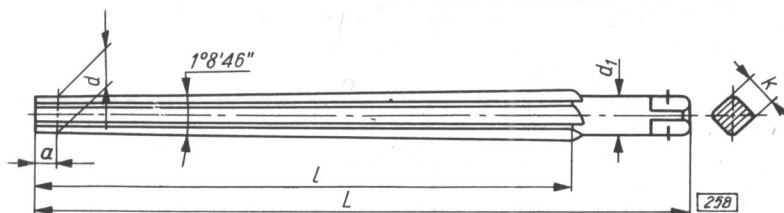

Wielkość nominalna d	Wymiary				
	a	d_1 (h11)	k (h11)	L	l
mm					
0,6	5	3,15	2,5	38	20
0,8	5	3,15	2,5	42	24
1	5	3,15	2,5	46	28
1,2	5	3,15	2,5	50	32
1,5	5	3,15	2,5	57	37
2	5	3,15	2,5	68	48
2,5	5	3,15	2,5	68	48
3	5	4	3,15	80	58
4	5	5	4	93	68
5	5	6,3	5	100	73
6	5	8	6,3	135	105
8	5	10	8	180	145
10	5	12,5	10	215	175
12	10	14	11,2	255	210
16	10	18	14	280	230
20	10	22,4	18	310	250
25	15	28	22,4	370	300
30	15	31,5	25	400	320
40	15	40	31,5	430	340
50	15	50	40	460	360

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

Rozwiertaki spełniają wymagania określone w normie PN-76/M-58996.

SPOSÓB ZAMAWIANIA

W zamówieniu należy podać: nazwę wyrobu, symbol, średnicę d oraz numer normy.

Przykład

Rozwiertak o zbieżności 1:50, NRSk, 16, PN-76/M-58996.

PRODUCENT

Fabryka Narzędzi Skrawających, Siedlce
