
G1 / G1-01 / URBAN T-INTERSECTION

無號誌市區正交三岔路口

市區住宅與商業集結區域。從現況路型出發，檢視路權、行人穿越與行車空間的配置。

現況圖

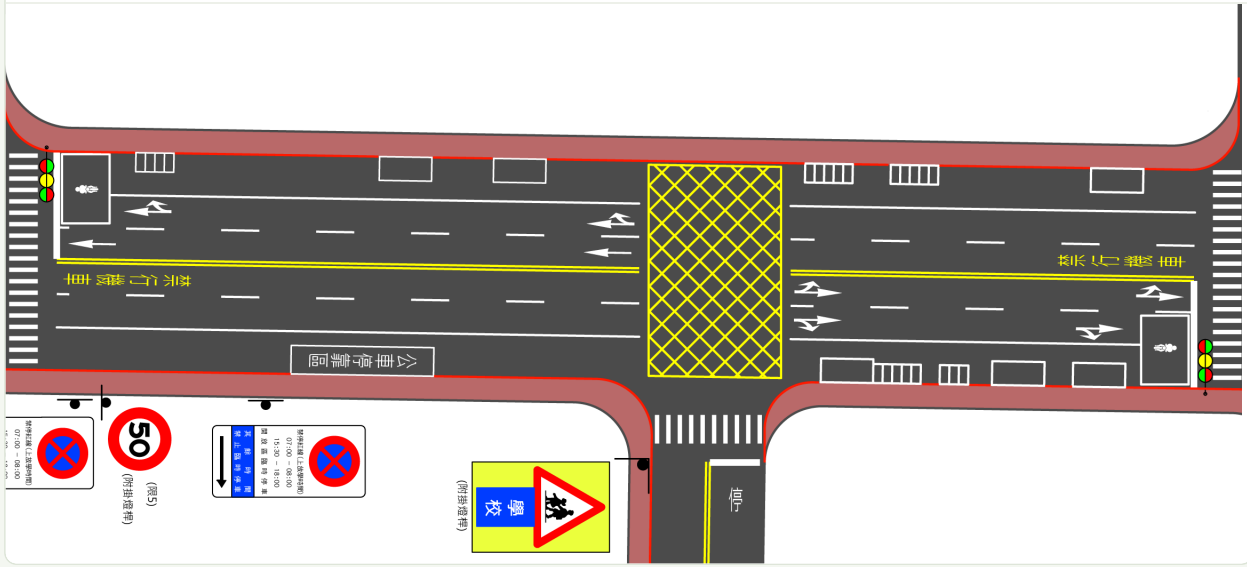

主要道路 / 現況	28 m	雙向 6 車道（含慢車道） 路段速限 50 km/h
次要道路 / 現況	14 m	雙向 2 車道 路段速限 30 km/h

本例改善目標

01 **釐清主次路權**

缺少停讓提示時，主要與次要道路的關係不易辨識。

02 **提高行人可見度**

車速、行穿線位置與預告標誌，需要一起檢視。

03 **整理車流與路側空間**

左轉停等、直行續進與路側停車，應各有清楚位置。


> 若在主要道路設置無號誌行人穿越道，指引建議配合將速限降至 **30 km/h**，或改設為號誌化路口。這是本示例改善配置的前提。

G1-01 / CURRENT CONDITIONS

現況問題

無號誌市區正交三岔路口

現況圖

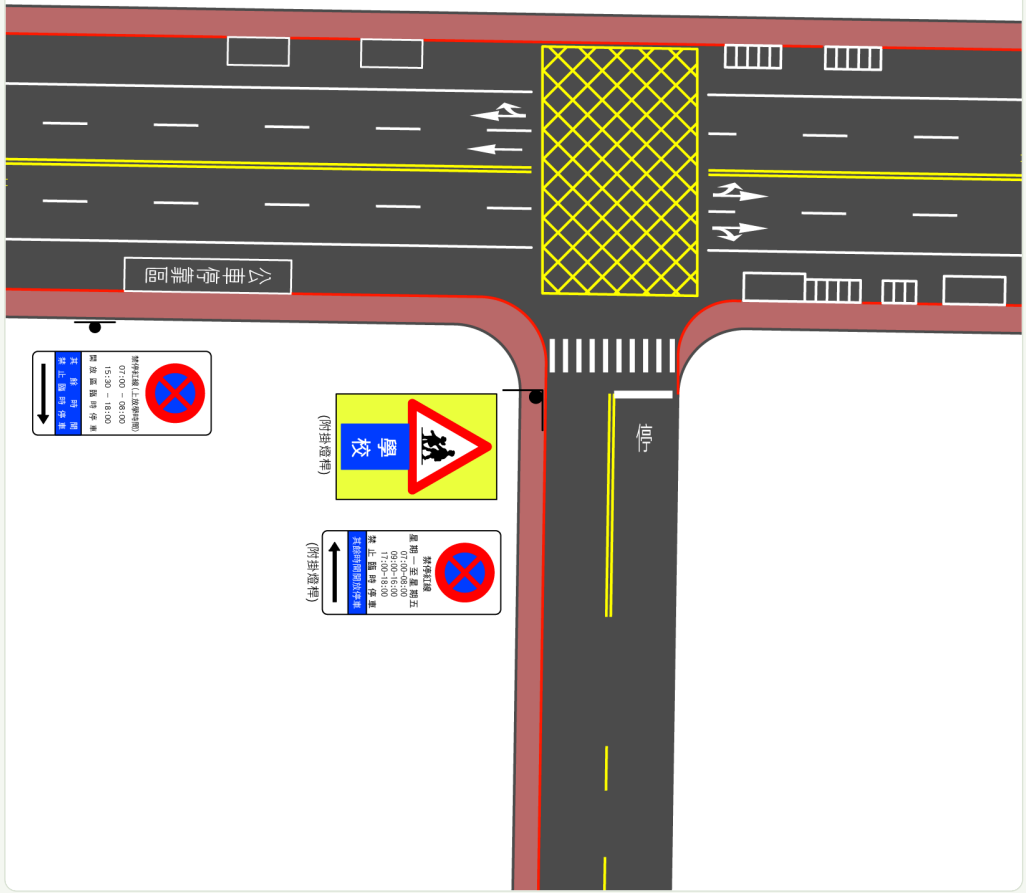

01 停讓提示與行人警示



- 次要道路僅設「停」標字。
- 前方設有行穿線，建議加設「當心行人」。
- 路側空間足夠時，搭配「停車再開」標誌。

02 檢視標誌是否符合環境



- 周邊學校為國中，「當心兒童」的適用情形應重新檢視。
- 次要道路未設「最高速限」標誌。

現況圖、照片與問題摘自 G1.pptx 第3–4頁（原稿日期2025/8/27）；改善示意沿用本簡報原始指引圖。

G1-01 / SCENARIO OVERVIEW

整體佈設策略

G1-01 / 市區・正交



從路面邊線到標誌配置，將同一個路口的設置考量串成完整的解說。

01 界定行車與路側空間 § 183 / § 190 ↗

02 看見行人穿越需求 § 185 / § 41 ↗

03 引導直行與轉彎動線 § 188 / § 189 / § 189-1 ↗

04 傳達速限與學校環境 § 85 / § 126 ↗

M1-01 M1-03 M2-01 M2-04 M3-01 M3-04 M4-01

相關模組：路口動線、路側停車、停讓管制、行向管制、行人、公車及危險警示。


G1-01 / MARKING APPLICATION

標線條文運用解說

G1-01 / 市區・正交

01 / 09　標線

G1-01 / 路面邊線

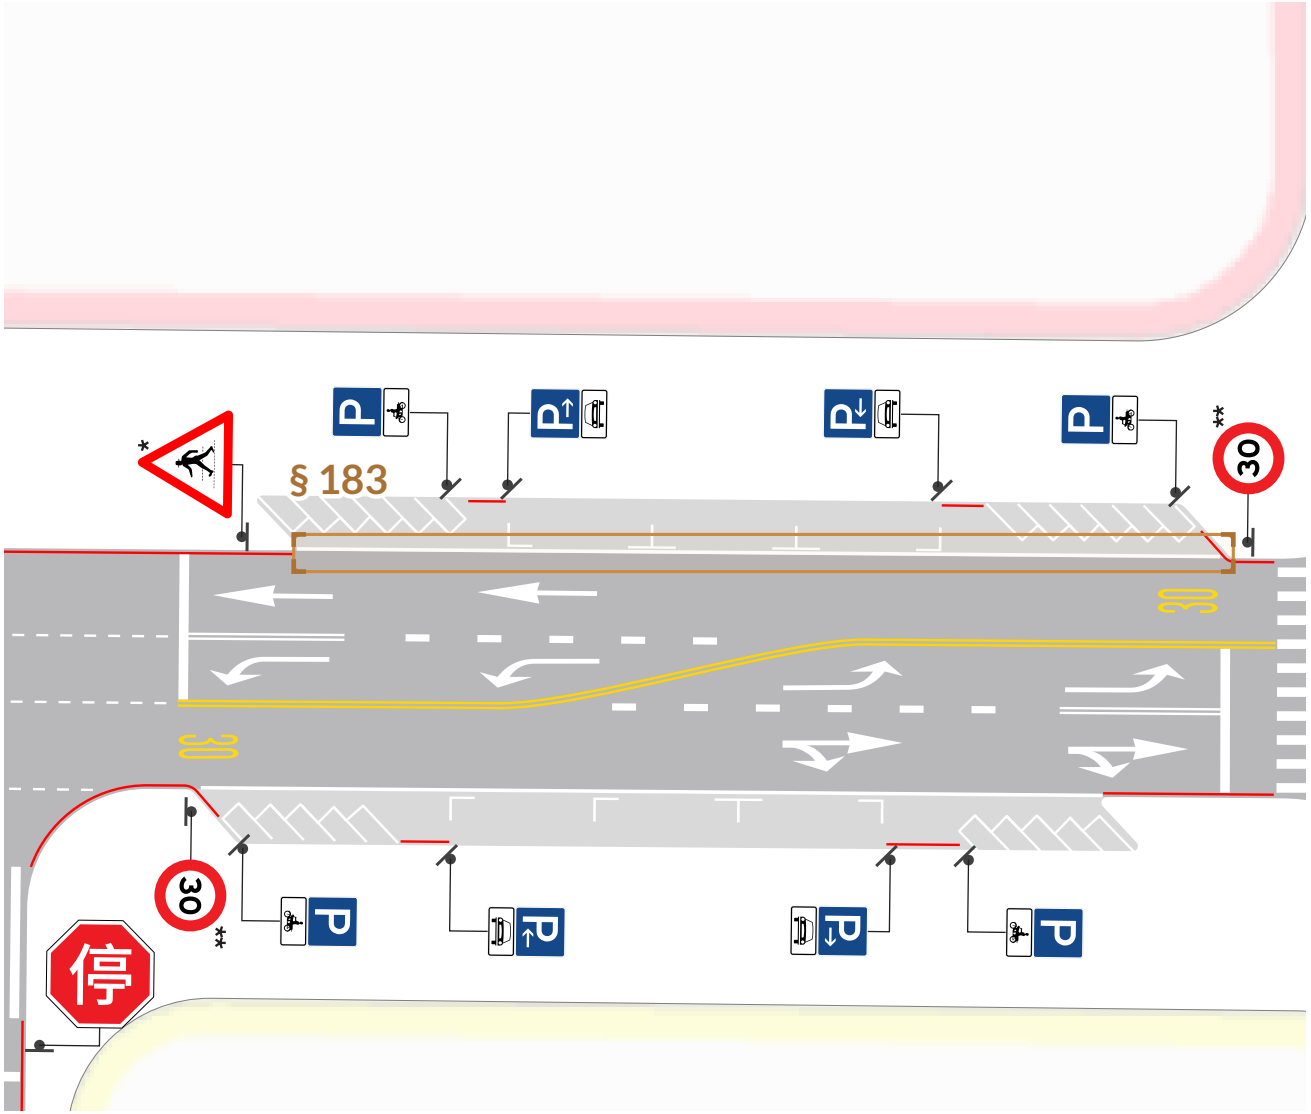

《設置規則》§ 183

路面邊線

01 作為最右側車道的行車導引，界定行車道與路側服務空間。

02 本指引建議停放線與路面邊線保留約 30 cm 緩衝，並讓路段邊線接續路口轉角的邊線。

03 路面邊線為 15 cm；應與 10 cm 的快慢車道分隔線區分。

辨識線寬，也要辨識它界定的是車道還是路肩。


G1-01 / MARKING APPLICATION

標線條文運用解說

G1-01 / 市區・正交

02 / 09　標線

G1-01 / 枕木紋行人穿越道線

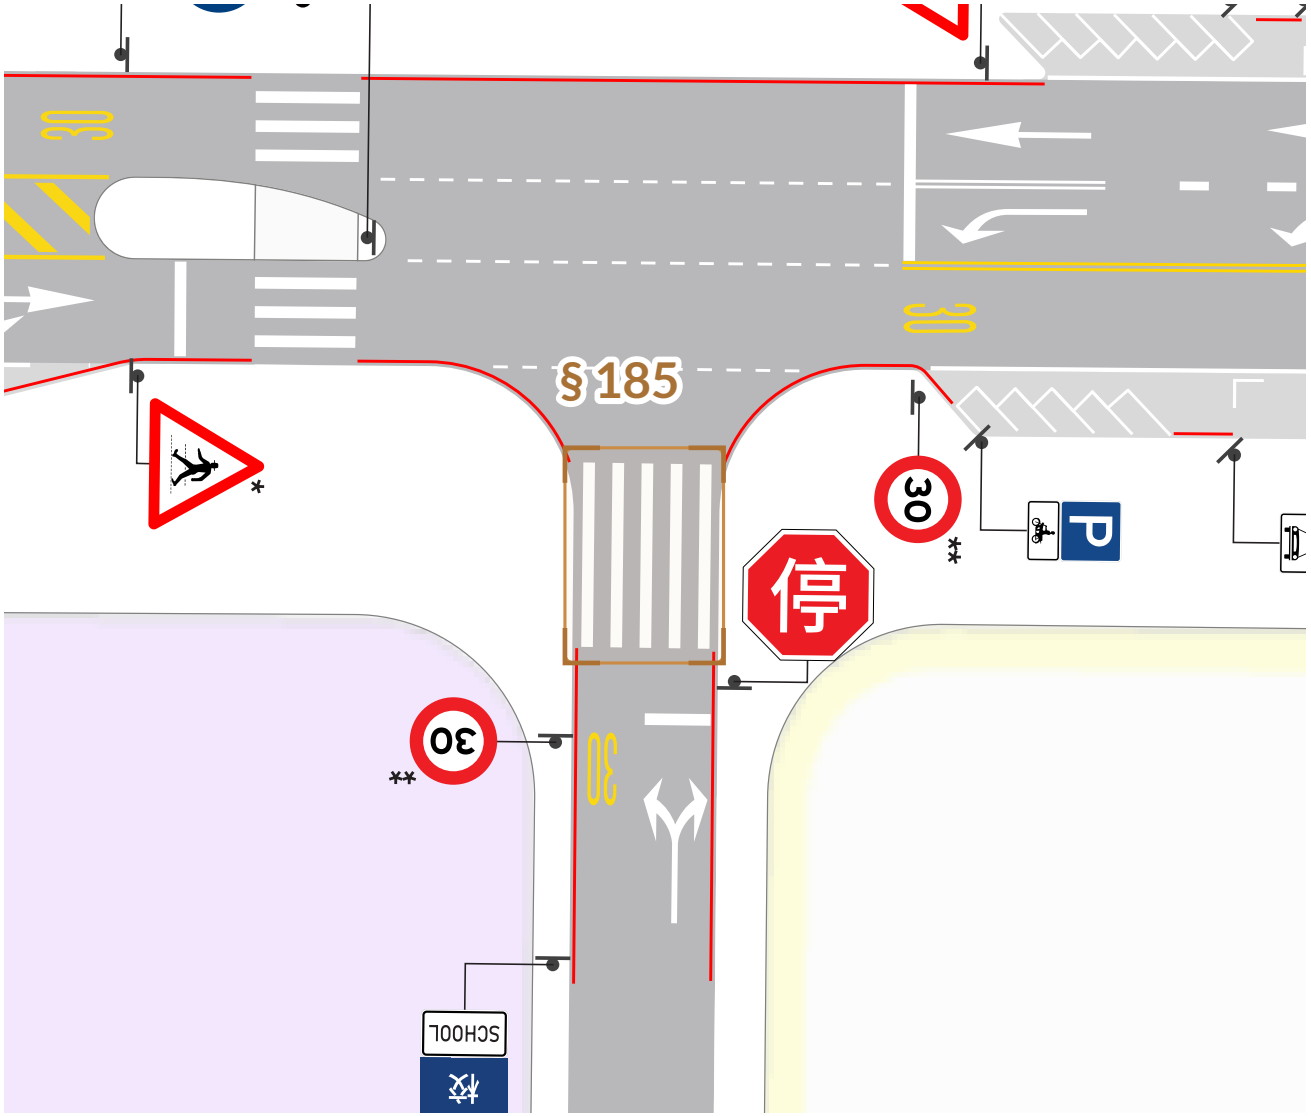

《設置規則》§ 185

枕木紋行人穿越道線

01 本示例配合當心行人標誌「警34」，提高無號誌行穿線的明視度。

02 指引建議枕木紋平行車流方向劃設，並從人行道或路側邊緣開始繪設。

03 較大主次道路交叉口可退縮 3 至 5 m，由路緣量至行穿線上緣，供右轉車停讓。

位置的判斷重點：轉彎車能看見行穿線及正要穿越的行人。


G1-01 / SIGNAGE APPLICATION

標誌條文

G1-01 / 市區・正交

08 / 09　標誌

G1-01 / 最高速限標誌

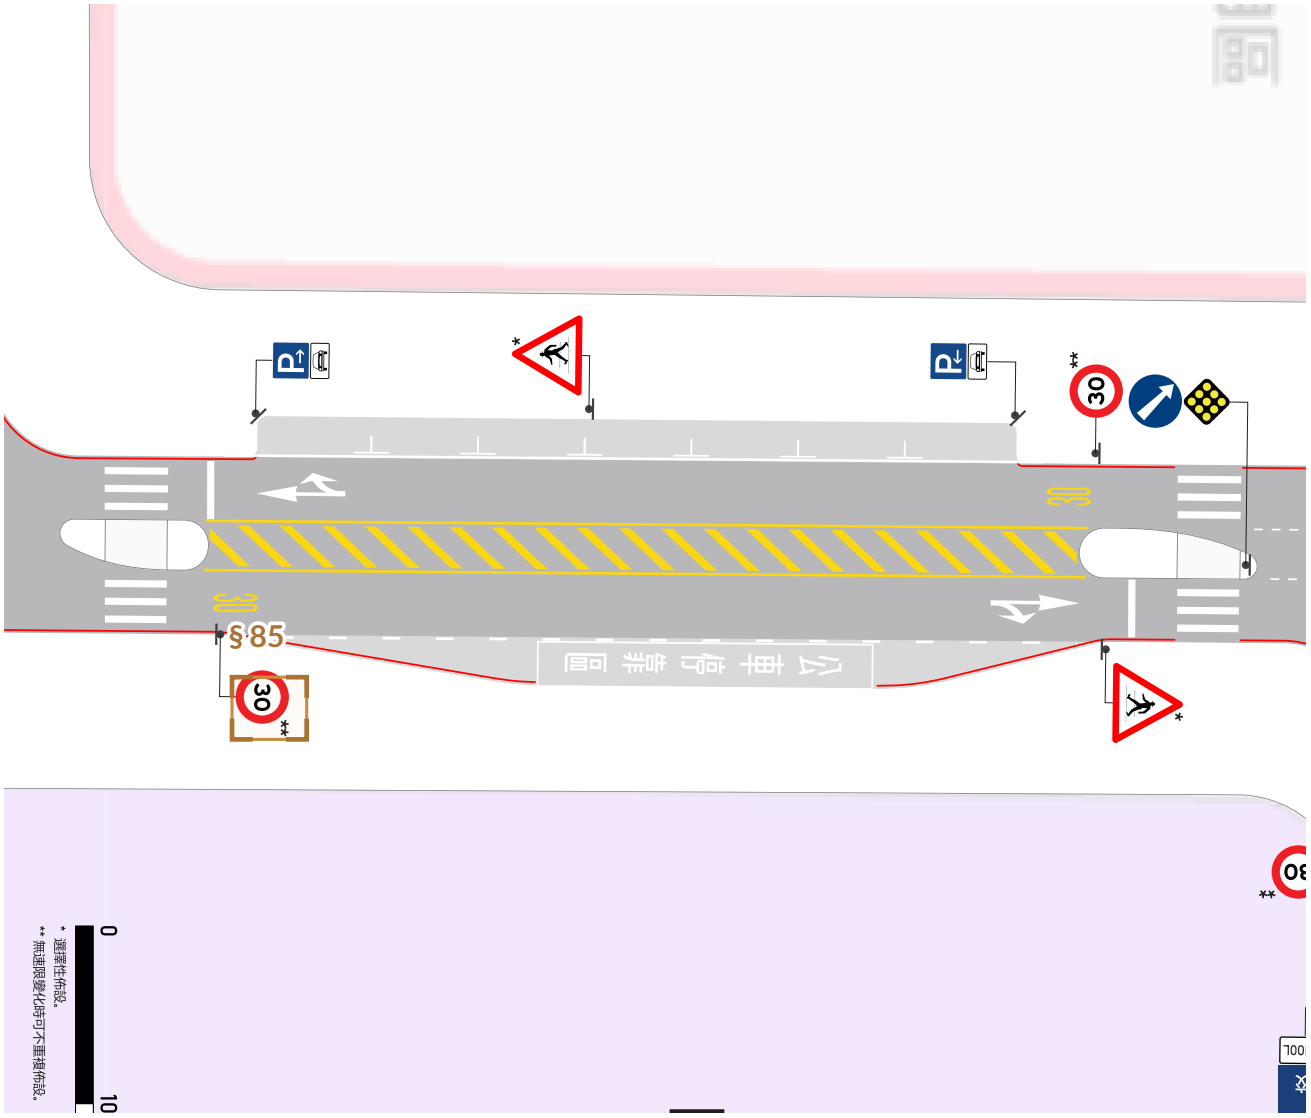

《設置規則》§ 85

最高速限標誌

01 本示例建議設於路口遠端，也就是下游端；速限變更處應能清楚辨識。

02 指引建議原則上設於自路面邊緣算起 20 m 處，搭配原圖檢視位置。

03 若上、下游速限相同，重複提示時得與遠端號誌共桿。

數值提示與設置位置一起說明，讓速限資訊持續清楚。