M1-01.1 · 3 / 3

路口與路段車道配置｜延伸應用

依慢車道寬度，調整路口前的車道分隔與轉向導引。


01 一般寬度慢車道

01 **讓右轉車提早就位**

慢車道較寬時，可延續快慢車道分隔線；右轉車依規定提前進入慢車道。

02 **必要時改以車道線提示**

近路口處可將快慢車道分隔線改為車道線，提示右轉車先進入最外側車道。

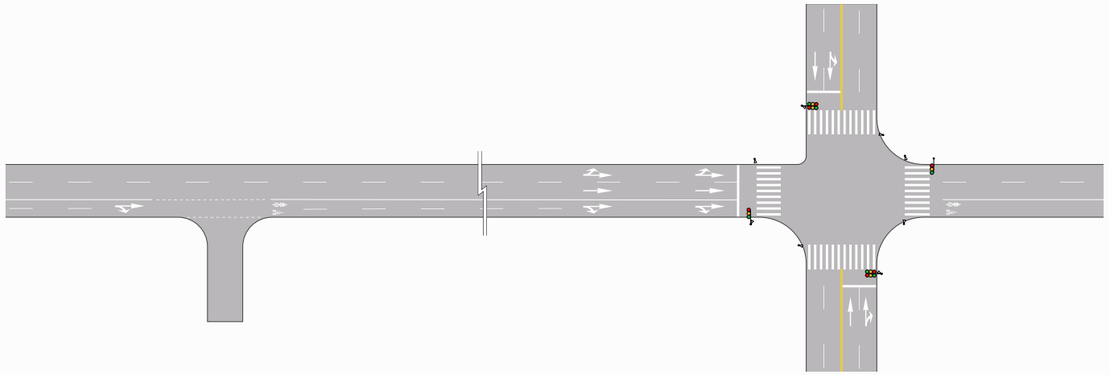

02 窄慢車道銜接路口

01 **2.8 m（含）以下先調整配置**

在路口前 30–60 m 中斷慢車道配置，配合分流式指向線引導各方向車流。

02 **過寬空間以槽化調整**

非實體分隔的最外側車道不宜大於 4.5 m；原車道與慢車道合計過寬時，可用槽化縮減。

03 **車道縮減要提前提示**

必要時加設車道、路寬縮減標誌，提醒慢車道車流向左銜接下游外側車道。

