
ORION BRIDGE / NMEA 2000 - BLE

80 x 60 mm / 2 Lagen / 21.09.2026

R2 - lokale Bauteilbibliotheken / getrennte Versorgung fuer Bus und Logik


01 Anschluss




Micro-C: Pinfolge, keine Frontansicht.

Schirm bleibt von GND getrennt.

02 Schutz und Busversorgung

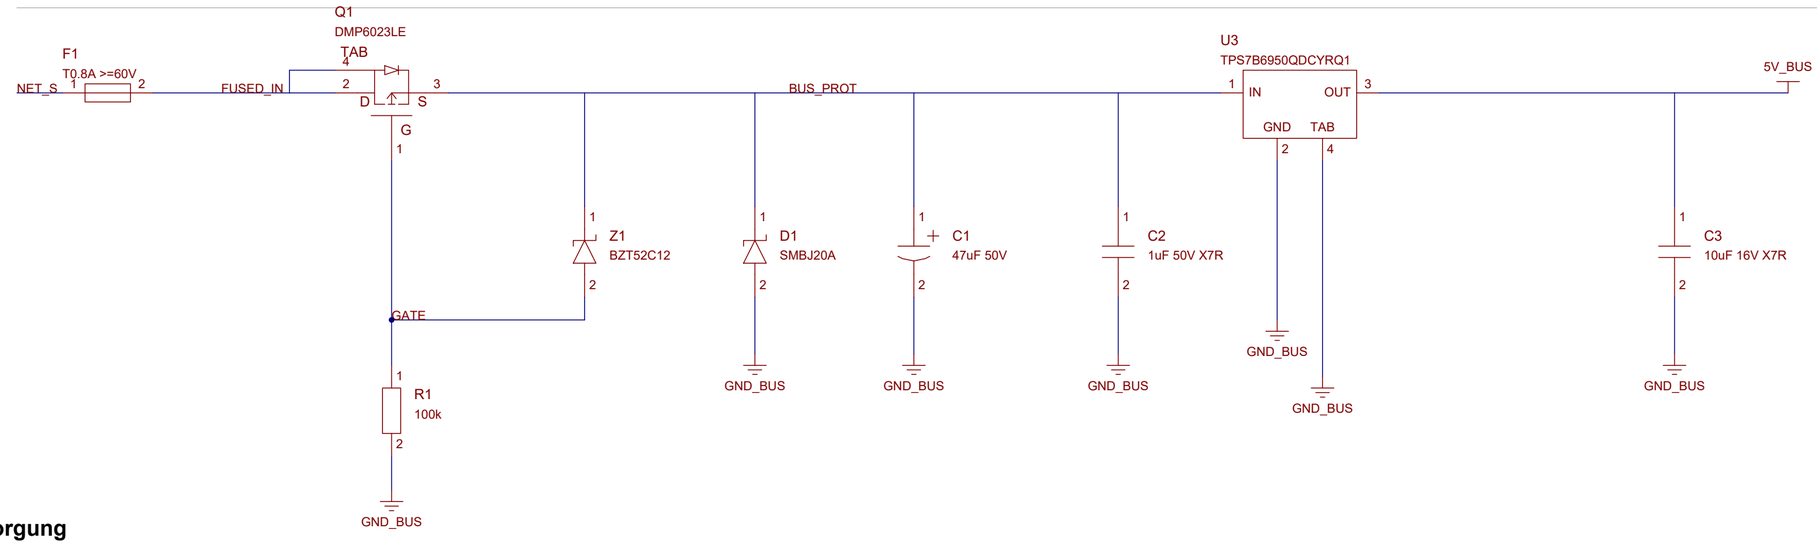


03 Galvanisch getrennte Logikversorgung

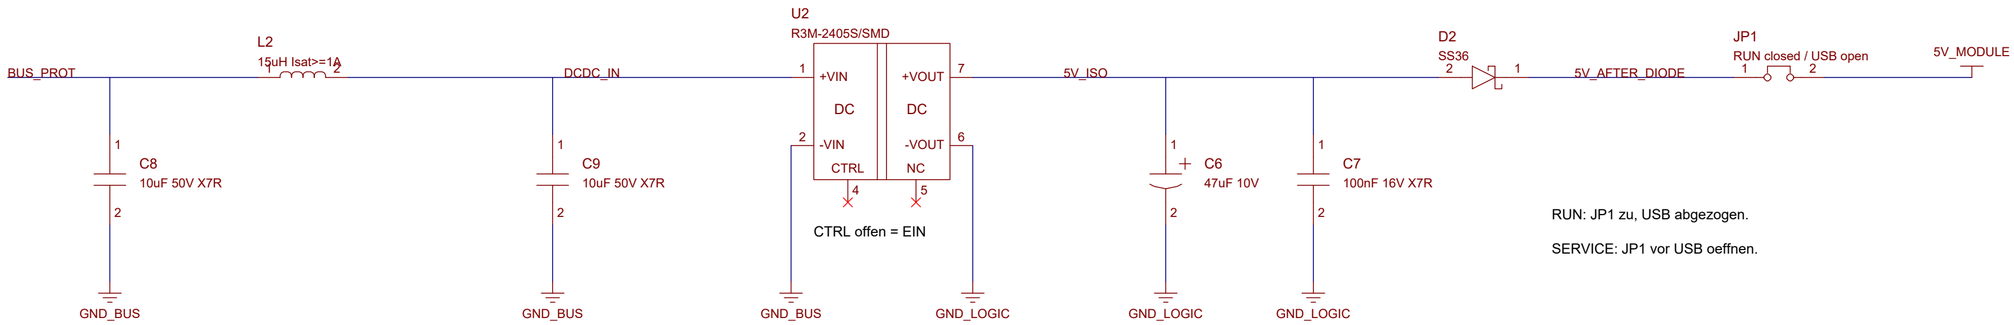

RUN: JP1 zu, USB abgezogen.

SERVICE: JP1 vor USB oeffnen.

04 CAN-Schnittstelle und Controller

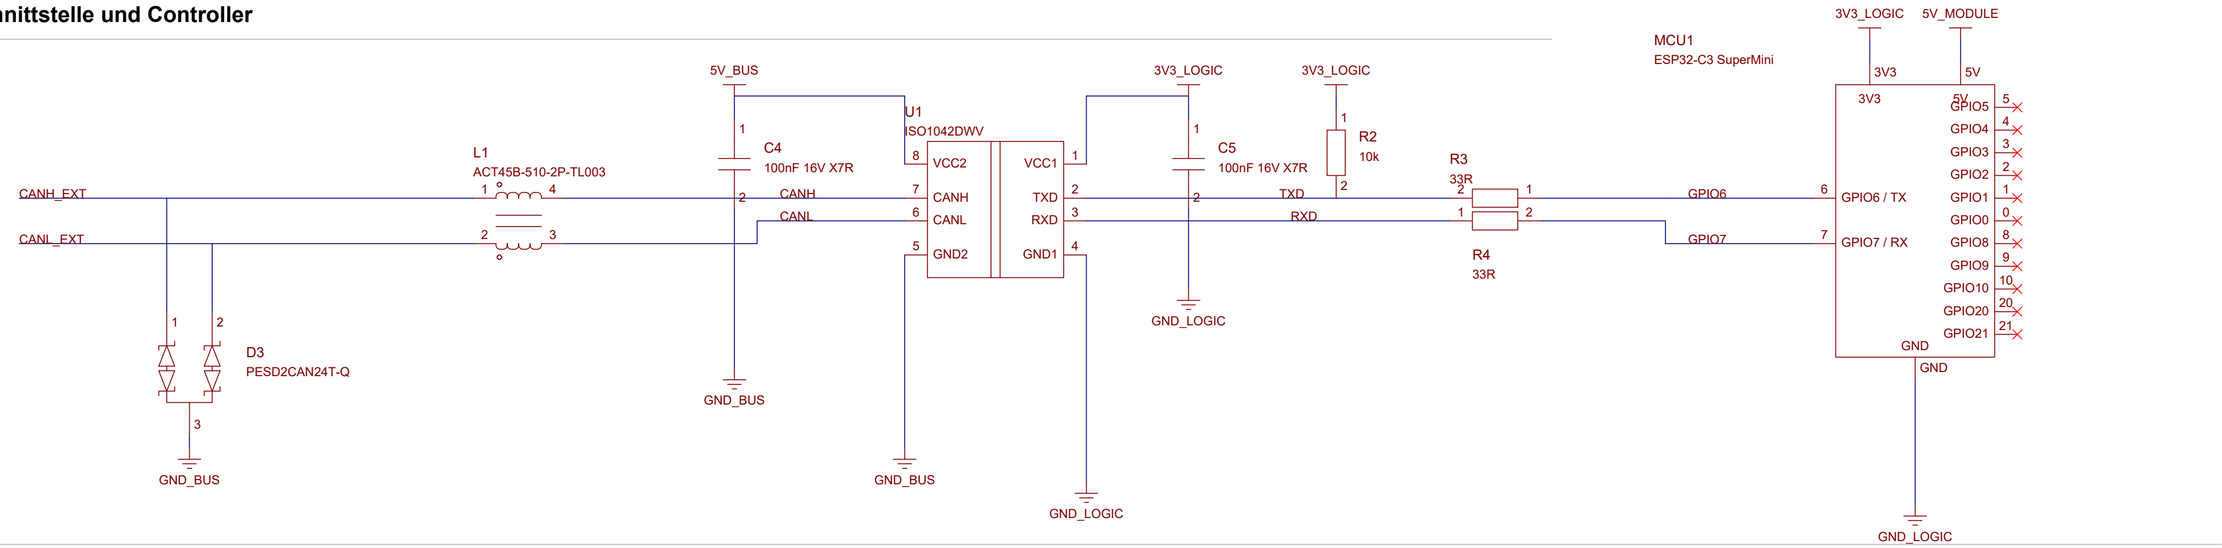

Lokale Referenzen: Orion-Bridge.SchLib / Orion-Bridge.PcbLib. Supplier-Daten werden separat gepflegt.

Entwicklungsstand: Versorgung ab 9 V, Thermik, Bauteilfreigabe und Routing vor Fertigung pruefen. Keine 120-Ohm-Terminierung auf dem Drop.

Geometrievorschau aus SchDoc-Daten | Kein Altium-Rendering und keine ERC-/DRC-Pruefung