



Герконовые реле серии TTR производства фирмы TTI имеют миниатюрные размеры. Полностью герметичный корпус обеспечивает пыле- и влагонепроницаемость. Выпускаются в DIP, SIP и SMD корпусах. Используются в измерительном оборудовании, коммуникации, охранных системах и др.

### Электрические параметры







Максимальная мощность ..... 270 мВт.  
 Макс. коммутируемое напряжение ..... 250 В DC.  
 Макс. коммутируемый ток ..... 1 А.  
 Напряжение пробоя между катушкой и контактом ..... 500 В AC.

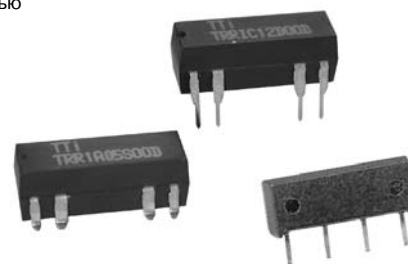

### Система обозначений

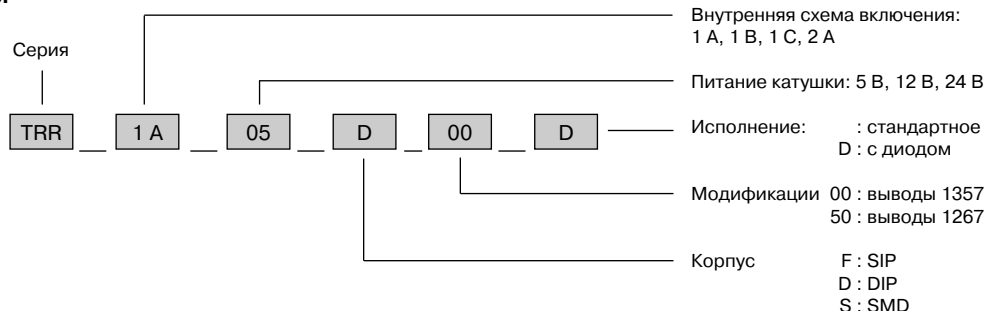

### DIP






с диодом




### SIP










TTR-00  
выводы 1357



TTR-50  
выводы 1267



### SMD



с диодом