

- 5.1.3 Qu'est-ce qu'une liste de contrôle d'accès ?

Par défaut, comment le trafic IP est-il filtré dans un routeur Cisco ?

Il est bloqué en entrée et en sortie sur toutes les interfaces.

Il est bloqué sur toutes les interfaces d'entrée, mais autorisé sur toutes les interfaces de sortie.

Il est autorisé en entrée et en sortie sur toutes les interfaces.

Il est bloqué sur toutes les interfaces de sortie, mais autorisé sur toutes les interfaces d'entrée.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

- 5.1.2 Filtrage des paquets

Quels sont les trois paramètres que les listes de contrôle d'accès peuvent utiliser pour filtrer le trafic ? (Choisissez trois réponses.)

La taille de paquet

La suite de protocoles

L'adresse source

L'adresse de destination

L'interface du routeur source

L'interface du routeur de destination

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 2, Option 3, and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

- 5.1.5 Types de liste de contrôle d'accès Cisco

Comment les listes de contrôle d'accès standard de Cisco filtrent-elles le trafic ?

Par port UDP de destination

Par type de protocole

Par adresse IP source

Par port UDP source

Par adresse IP de destination

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

- 5.3.1 Listes de contrôle d'accès étendues

Quelles sont les deux affirmations correctes relatives aux listes de contrôle d'accès étendues ? (Choisissez deux réponses.)

Les listes de contrôle d'accès étendues utilisent des numéros compris entre 1 et 99.

Les listes de contrôle d'accès étendues se terminent par une instruction d'autorisation implicite.

Les listes de contrôle d'accès étendues évaluent les adresses source et de destination.

Il est possible d'utiliser les numéros de port pour compléter la définition d'une liste de contrôle d'accès.

Il est possible de placer plusieurs listes de contrôle d'accès sur la même interface à condition de les placer dans la même direction.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 3 and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

- 5.1.8 Positionnement des listes de contrôle d'accès

Où doivent être placées les listes de contrôle d'accès standard ?

Près de la source

Près de la destination

Sur un port Ethernet

Sur un port série

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

- 5.1.4 Fonctionnement des listes de contrôle d'accès

Quelles sont les trois affirmations qui décrivent le traitement par liste de contrôle d'accès des paquets ? (Choisissez trois réponses.)

Une instruction **deny any** implicite refuse tout paquet qui ne correspond à aucune instruction de la liste de contrôle d'accès.

Un paquet peut être refusé ou transmis selon l'instruction mise en correspondance.

Un paquet refusé par une instruction peut être accepté par une autre instruction.

Un paquet qui ne répond à aucune des conditions des instructions de liste de contrôle d'accès est envoyé par défaut.

Chaque instruction est vérifiée uniquement jusqu'à détection d'une correspondance ou jusqu'à la fin de la liste de contrôle d'accès.

Chaque paquet est comparé aux conditions de chaque instruction de la liste de contrôle d'accès avant toute prise de décision de transmission.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1, Option 2, and Option 5 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

- 5.1.4 Fonctionnement des listes de contrôle d'accès

Que deviennent les paquets si aucune des instructions de la liste de contrôle d'accès n'est satisfaite ?

Les paquets sont placés dans une mémoire tampon, puis ils sont acheminés une fois la liste de contrôle d'accès supprimée.

Les paquets sont transmis à la source avec un message de notification d'erreur.

L'instruction **permit any** implicite placée à la fin de la liste autorise la libre circulation des paquets.

L'instruction **deny any** implicite placée à la fin de la liste entraîne l'abandon des paquets.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

```

Routeur# show ip access-lists
Extended IP access list Managers
deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq telnet
deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq www
deny tcp 192.168.1.0 0.0.0.255 any eq ftp
permit ip any any

```

Lisez l'exposé. Comment un commentaire peut-il être ajouté au début de cette liste de contrôle d'accès pour identifier l'objectif de celle-ci ?

Utiliser la commande **remark** pour ajouter une remarque au début de la liste de contrôle d'accès.

Utiliser la commande **description** pour ajouter une description au début de la liste de contrôle d'accès.

Recréer la liste de contrôle d'accès et utiliser la commande **remark** pour ajouter une remarque au début de la liste de contrôle d'accès.

Recréer la liste de contrôle d'accès et utiliser la commande **description** pour ajouter une description au début de la liste de contrôle d'accès.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à la liste de contrôle d'accès étendue suivante ? (Choisissez deux réponses.)

access-list 101 deny tcp 172.16.3.0 0.0.0.255 any eq 20

access-list 101 deny tcp 172.16.3.0 0.0.0.255 any eq 21

access-list 101 permit ip any any

Le trafic FTP en provenance du réseau 172.16.3.0/24 est refusé.

La totalité du trafic est implicitement refusée.

Le trafic FTP destiné au réseau 172.16.3.0/24 est refusé.

Le trafic Telnet en provenance du réseau 172.16.3.0/24 est refusé.

Le trafic Web en provenance du réseau 172.16.3.0 est autorisé.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1 and Option 5 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

L'interface s0/0/0 possède déjà une liste de contrôle d'accès IP appliquée en entrée. Que se passe-t-il lorsque l'administrateur réseau tente d'appliquer une deuxième liste de contrôle d'accès IP en entrée ?

La deuxième liste de contrôle d'accès est appliquée à l'interface, remplaçant ainsi la


première.

Les deux listes de contrôle d'accès sont appliquées à l'interface.

L'administrateur réseau reçoit une erreur.

Seule la première liste de contrôle d'accès reste appliquée à l'interface.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 1 0 points for any other option	2

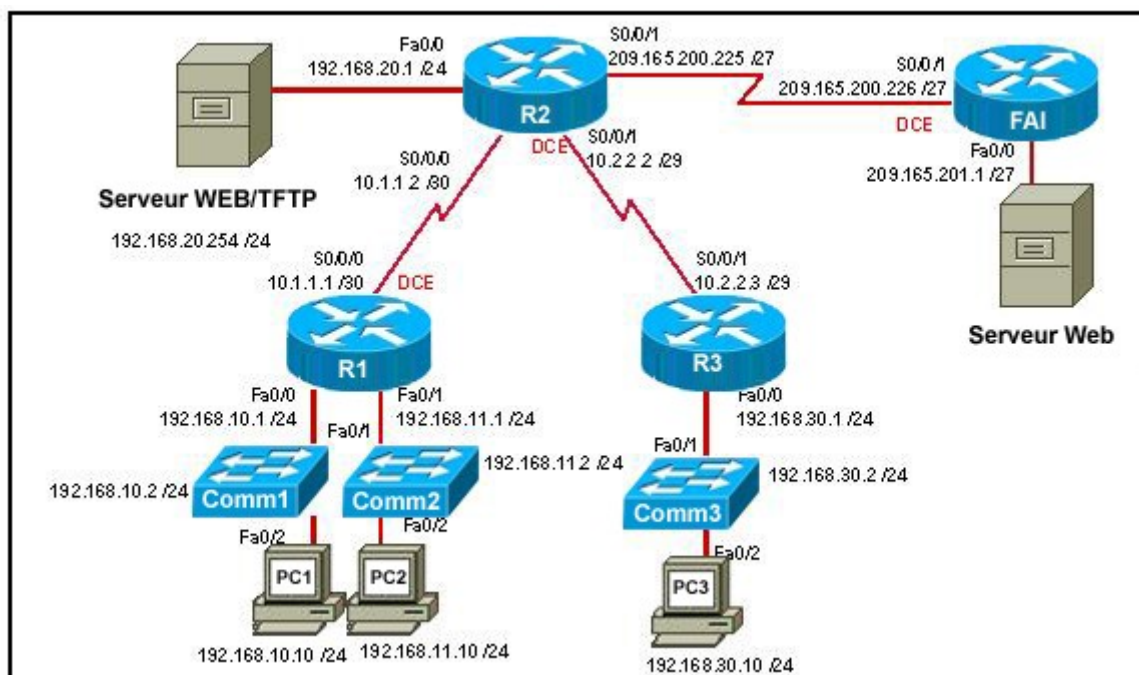

Reportez-vous au schéma. Lors de la création d'une liste de contrôle d'accès étendue afin de refuser le trafic en provenance du réseau 192.168.30.0 et à destination du serveur Web 209.165.201.30, où convient-il d'appliquer la liste de contrôle d'accès ?

R3 Fa0/0 entrant

R3 S0/0/1 sortant

R2 S0/0/1 entrant

FAI Fa0/0 sortant

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 1 0 points for any other option	2

Quelles sont les trois affirmations vraies relatives aux listes de contrôle d'accès nommées ? (Choisissez trois réponses.)

Le nom peut servir à identifier la fonction de la liste de contrôle d'accès.

Les listes de contrôle d'accès nommées proposent des options de filtrage plus spécifiques que les listes de contrôle d'accès numérotées.

Les listes de contrôle d'accès nommées peuvent être modifiées sans avoir à entrer à nouveau la totalité de la liste de contrôle d'accès.

Plusieurs listes de contrôle d'accès IP nommées peuvent être configurées dans chaque direction sur une interface de routeur.

Certaines listes de contrôle d'accès complexes, telles que les listes de contrôle d'accès réflexives, doivent être définies avec des listes de contrôle d'accès nommées.

Seules les listes de contrôle d'accès nommées autorisent les commentaires.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1, Option 3, and Option 5 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

Quels sont les trois éléments qui doivent être configurés avant qu'une liste de contrôle d'accès dynamique devienne active sur un routeur ? (Choisissez trois réponses.)

Les listes de contrôle d'accès étendues

Les listes de contrôle d'accès réflexives

La connexion de console

L'authentification

La connectivité Telnet

Un compte utilisateur avec un niveau de privilèges défini à 15

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1, Option 4, and Option 5 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

```
R2# show ip access-list
Standard IP access list WEBSERVER
10 permit 192.168.10.11 0.0.255.255
20 permit host 192.168.10.13
```

Lisez l'exposé. Comment cette liste d'accès traite-t-elle un paquet dont l'adresse source est 10.1.1.1 et la destination 192.168.10.13 ?

Il est autorisé parce que la ligne 20 de la liste de contrôle d'accès autorise les

paquets jusqu'à l'hôte 192.168.10.13.

Il est autorisé parce que la ligne 10 de la liste de contrôle d'accès autorise les paquets jusqu'à 192.168.0.0/16.

Il est autorisé parce qu'il ne correspond à aucun élément de la liste de contrôle d'accès.

Il est abandonné.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

Un administrateur réseau doit autoriser le trafic à traverser le routeur pare-feu pour les sessions initiées depuis le réseau de l'entreprise, mais bloquer le trafic pour les sessions initiées à l'extérieur du réseau de l'entreprise. Quel type de liste de contrôle d'accès convient le mieux ?

Dynamique

Réflexive

Basée sur le temps

Axée sur les ports

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

Cette question porte sur les points suivants :

CCNA Exploration: Accès au réseau étendu

- 5.4.4 Listes de contrôle d'accès basées sur le temps

```
Routeur1(config)# time-range EVERYOTHERDAY
Routeur1(config-time-range)# periodic Monday Wednesday Friday 8:00 to 17:00
Routeur1(config)# access-list 101 permit tcp 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255 eq telnet time-range EVERYOTHERDAY
Routeur1(config)# interface fa0/0
Routeur1(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Routeur1(config-if)# ip access-group 101 in
```

Lisez l'exposé. Comment le Routeur 1 traite-t-il le trafic qui satisfait à l'exigence de durée EVERYOTHERDAY ?


Le trafic TCP entrant dans l'interface fa0/0 depuis le réseau 172.16.1.254/24 et destiné au réseau 10.1.1.0/24 est autorisé.

Le trafic TCP entrant dans l'interface fa0/0 depuis le réseau 10.1.1.254/24 et destiné au réseau 172.16.1.0/24 est autorisé.

Le trafic Telnet entrant dans l'interface fa0/0 depuis le réseau 172.16.1.254/24 et destiné au réseau 10.1.1.0/24 est autorisé.

Le trafic Telnet entrant dans l'interface fa0/0 depuis le réseau 10.1.1.254/24 et destiné au réseau 172.16.1.0/24 est autorisé.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2

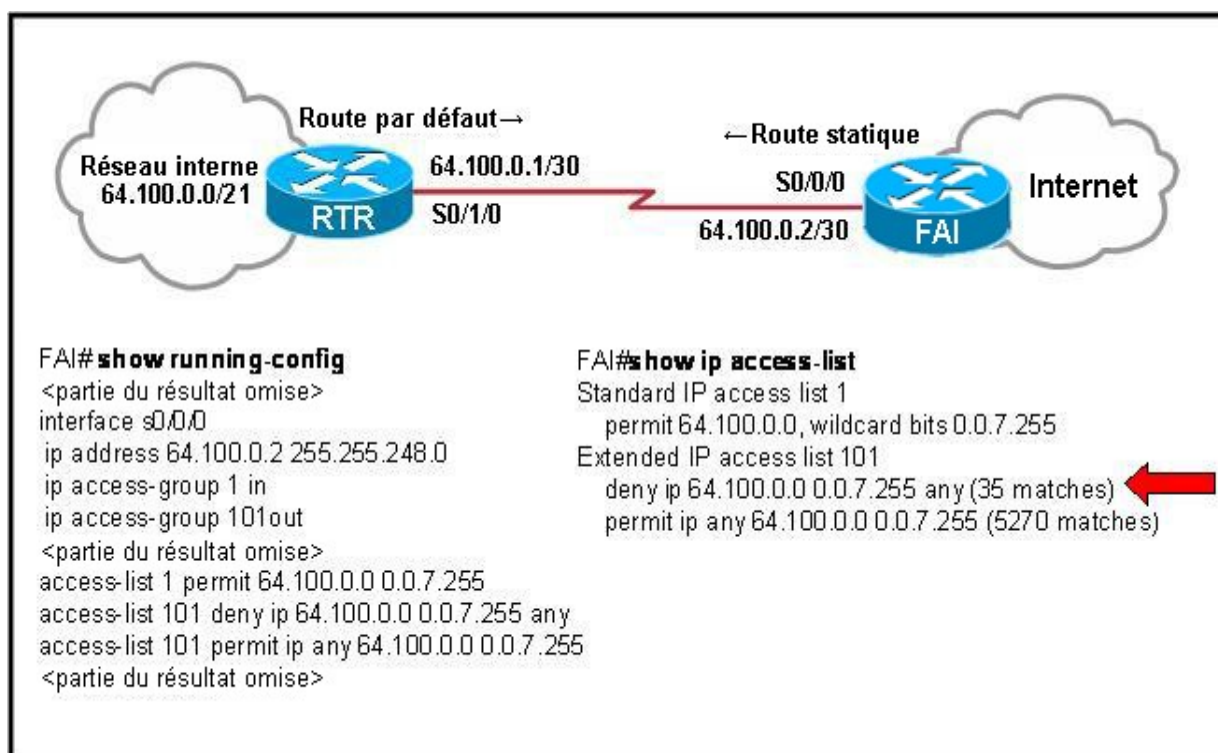

Lisez l'exposé. Quelle est l'explication la plus plausible pour les 35 correspondances à l'instruction « deny ip 64.100.0.0 0.0.7.255 any » pour la liste de contrôle d'accès 101 ?

Un utilisateur sur le réseau interne a usurpé un hôte depuis Internet et envoie du trafic à cet hôte qui répond.

Un utilisateur sur Internet a usurpé une adresse d'hôte du réseau interne et tente d'envoyer des paquets vers le réseau interne.

Un hôte Internet fait tourner en boucle le trafic en provenance du réseau interne.

Un hôte sur le réseau interne fait tourner en boucle le trafic en provenance d'Internet.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2