

Quelles sont les deux affirmations vraies relatives à DSL ? (Choisissez deux réponses.)

Les utilisateurs sont sur un support partagé.

Elle utilise la transmission de signaux RF.

La boucle locale peut atteindre jusqu'à 5,5 km.

La couche physique et la couche de liaison de données sont définies par la spécification DOCSIS.

Les connexions des utilisateurs sont agrégées au niveau d'un multiplexeur d'accès DSL situé au central téléphonique.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 3 and Option 5 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

Quels sont les deux besoins de couche 1 qui sont expliqués dans la spécification DOCSIS (Data-over-Cable Service Interface Specification) ? (Choisissez deux réponses.)

Les largeurs de canaux

La méthode d'accès

Le débit maximal

Les techniques de modulation

Les techniques de compression

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1 and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

Quelles sont les deux affirmations valides permettant à un fournisseur de services Internet par câble de réduire les problèmes d'encombrement pour ses utilisateurs ? (Choisissez deux réponses.)

Utiliser des fréquences RF plus élevées

Affecter un canal supplémentaire

Subdiviser le réseau pour réduire le nombre d'utilisateurs sur chaque segment

Réduire la longueur de la boucle locale à 5,5 kilomètres ou moins

Utiliser des filtres et des répartiteurs sur le site du client pour distinguer le trafic vocal du trafic de données

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 2 and Option 3 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

Un technicien doit configurer une connexion large bande pour un télétravailleur. Le technicien a reçu pour instruction que tous les téléchargements en amont et en aval pour la connexion doivent utiliser les lignes téléphoniques existantes. Quelle est la technologie de large bande recommandée dans ce cas ?

- Câble
- DSL
- RNIS
- Réseau téléphonique analogique (POTS)

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

Après s'être renseigné sur les options de connexion à distance courantes disponibles pour les télétravailleurs, un administrateur réseau décide d'implémenter un accès distant sur une large bande afin d'établir des connexions de réseau privé virtuel sur le réseau Internet public. Quel est le résultat de cette solution ?

Une connexion fiable est établie à des vitesses supérieures à celles offertes par une liaison commutée sur le réseau téléphonique analogique (POTS). La sécurité est renforcée, mais les informations de nom d'utilisateur et de mot de passe sont transmises en clair.

La connexion bénéficie d'une sécurité renforcée et d'une connectivité fiable. Les utilisateurs nécessitent un routeur de réseau privé virtuel distant ou un logiciel client de réseau privé virtuel.

La sécurité et la fiabilité sont augmentées moyennant une perte importante de débit, ce qui est considéré comme acceptable dans le cadre de la prise en charge d'un environnement d'utilisateur unique.

La fiabilité et la sécurité sont augmentées sans avoir besoin d'équipement supplémentaire, contrairement aux connexions commutées qui utilisent le réseau téléphonique analogique (POTS).

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 2 0 points for any other option	2

Quelles sont les trois principales fonctions d'un réseau privé virtuel sécurisé ? (Choisissez trois réponses.)

- La comptabilisation
- L'authentification
- L'autorisation
- La disponibilité des données
- La confidentialité des données
- L'intégrité des données

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 2, Option 5, and Option 6 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

Quelles sont les deux méthodes qu'un administrateur peut utiliser pour authentifier les utilisateurs sur un réseau privé virtuel d'accès distant ? (Choisissez deux réponses.)

- Les certificats numériques
- ESP
- Les algorithmes de hachage
- Les cartes à puce
- WPA

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1 and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	2

Un administrateur réseau a besoin d'une connexion sécurisée entre un site distant et le site du siège social de l'entreprise. Quels sont les trois protocoles que l'administrateur peut utiliser pour connecter les deux sites ? (Choisissez trois réponses.)

- Diffie-Hellman
- GRE
- L2TP
- PPTP
- WPA2
- 802.1x

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 2, Option 3, and Option 4 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

Quels sont les trois protocoles de chiffrement qui permettent d'améliorer la confidentialité des données sur un réseau privé virtuel ? (Choisissez trois réponses.)

AES
DES
AH
Hachage
MPLS
RSA

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	Option 1, Option 2, and Option 6 are correct. 1 point for each correct option. 0 points if more options are selected than required.	3

Parmi les exemples suivants, lequel représente un chiffrement à clé symétrique ?

Diffie-Hellman
Le certificat numérique
La clé prépartagée
La signature RSA

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

Une entreprise utilise la technologie WiMAX pour fournir l'accès à ses télétravailleurs. Quel matériel l'entreprise doit-elle fournir pour équiper le site de chaque télétravailleur ?

Une tour WiMAX

Un système satellite de multidiffusion unidirectionnelle

Un récepteur WiMAX

Un point d'accès connecté au réseau local sans fil de l'entreprise

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 3 0 points for any other option	2

Lors de la surveillance du trafic sur un réseau câblé, un technicien remarque que les données sont transmises à la vitesse de 38 MHz. Quelle est l'affirmation qui décrit la situation observée par le technicien ?

La données sont transmises de l'abonné à la tête de réseau.

La circulation des données est descendante.

Les transmissions de la télévision câblée interfèrent avec les transmissions de la voix et des données.


Le système connaît des problèmes d'encombrement dans les plages de fréquences inférieures.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 1 0 points for any other option	2

Cette question porte sur les points suivants :

CCNA Exploration: Accès au réseau étendu

- 6.3.3 Composants du réseau privé virtuel

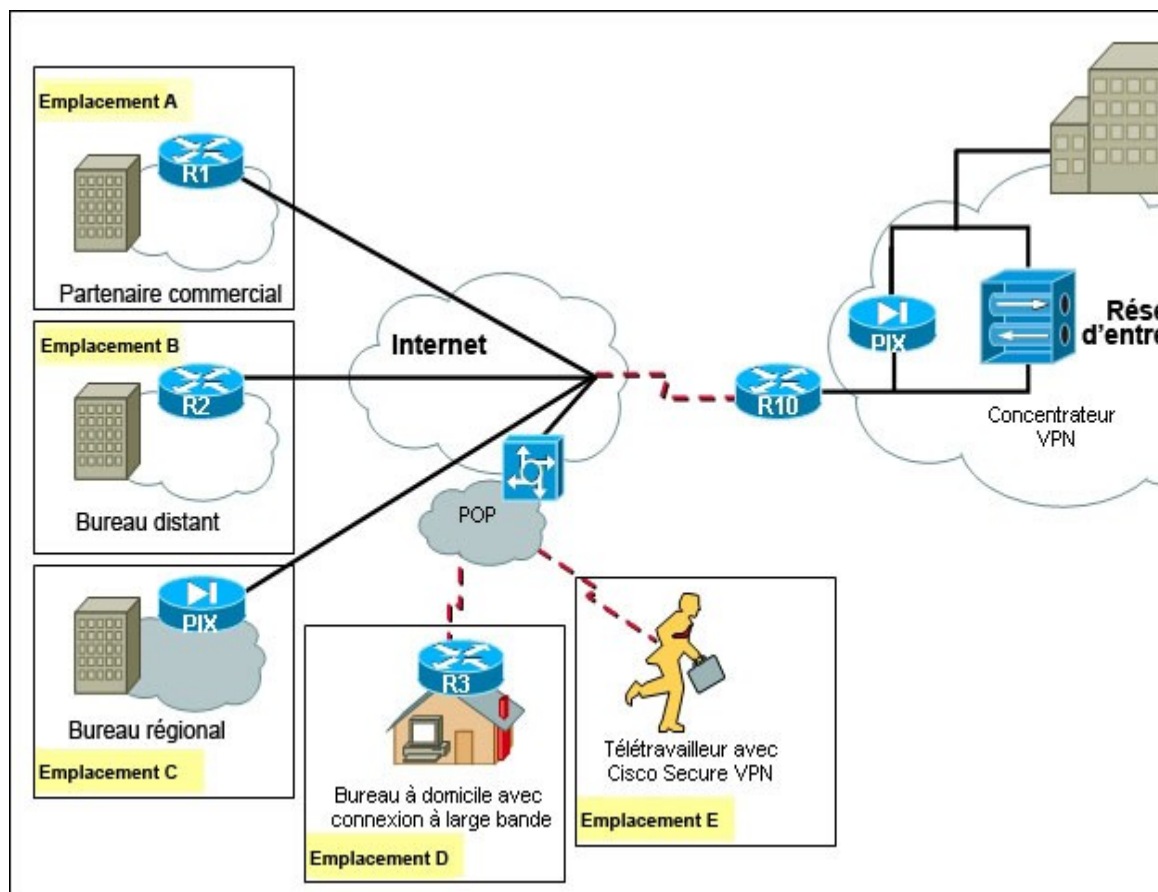

Lisez l'exposé. Chaque utilisateur possède un objectif légitime et les droits nécessaires pour accéder au réseau d'entreprise. Selon la topologie indiquée, quels sont les sites capables d'établir la connectivité de réseau privé virtuel avec le réseau d'entreprise ?

Les sites C, D et E peuvent prendre en charge la connectivité de réseau privé virtuel.

Les sites A et B nécessitent qu'un appareil de pare-feu PIX supplémentaire soit installé à la périphérie du réseau.

Les sites C et E peuvent prendre en charge la connectivité de réseau privé virtuel. Les sites A, B et D nécessitent qu'un appareil de pare-feu PIX supplémentaire soit installé à la périphérie du réseau.

Les sites A, B, D et E peuvent prendre en charge la connectivité de réseau privé virtuel. Le site C nécessite un routeur supplémentaire à la périphérie du réseau.

Tous les sites sont en mesure de prendre en charge la connectivité de réseau privé virtuel.

	Constat	Description	Valeur maximum
1	correctness of response	2 points for Option 4 0 points for any other option	2