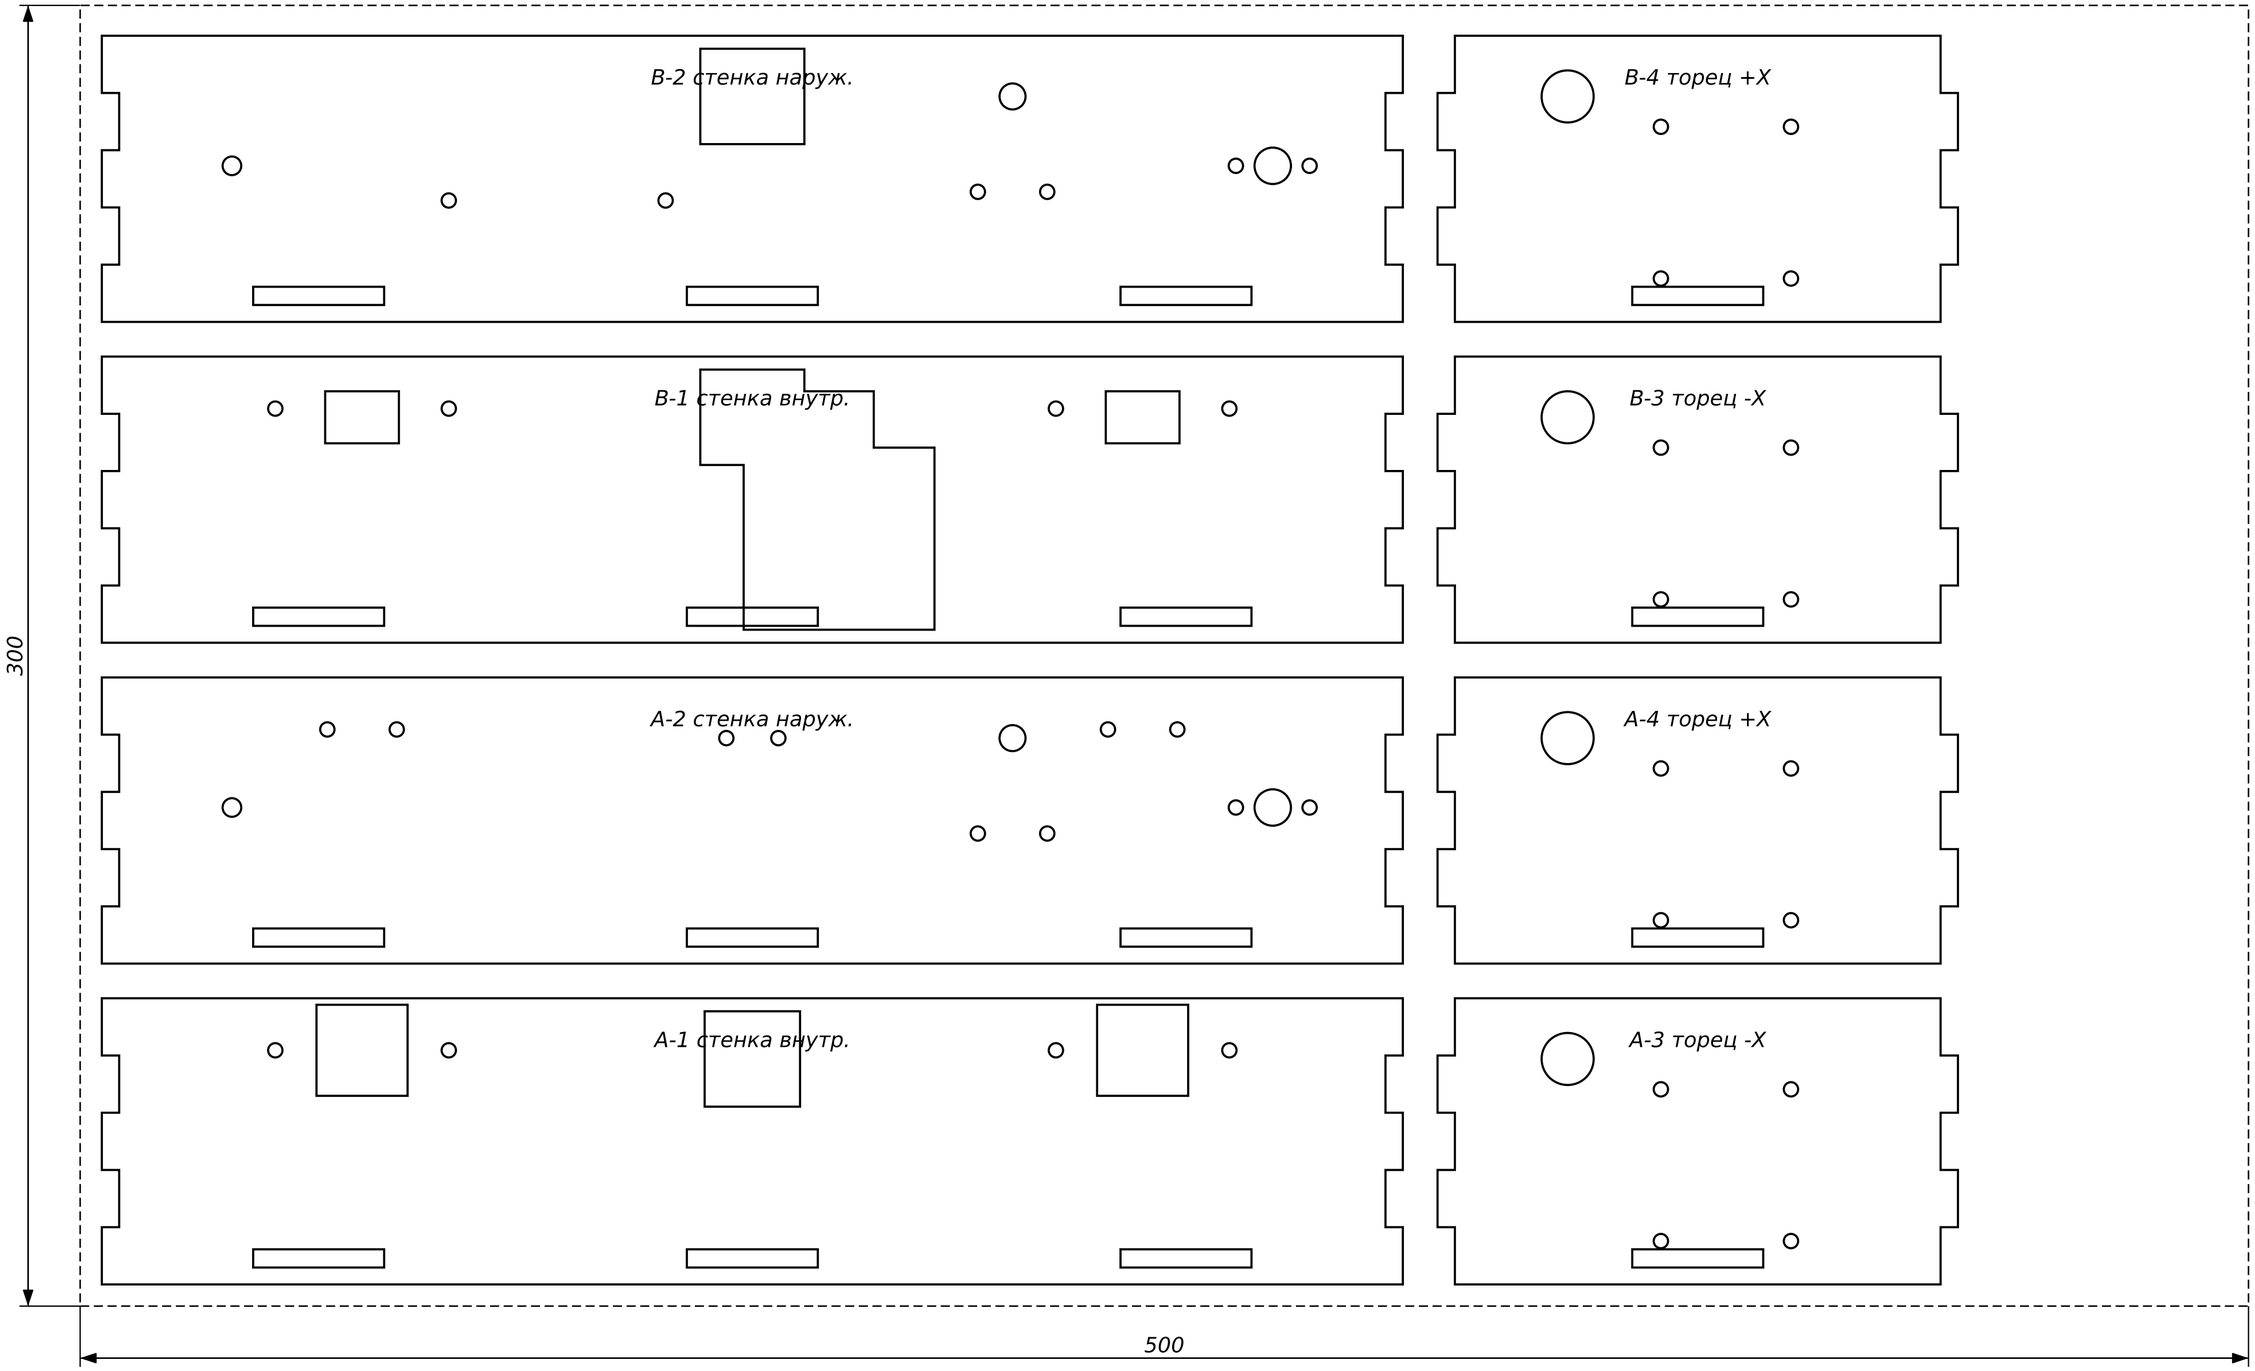



Технические требования

1. Стенки -1...-4 модулей А и В, шип-паз 14 мм.
2. Пазы 30,2х4,2 - подогнать по факт. толщине.

Площадь деталей 1009 см², поле 500 х 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

					ФОРС1.02.01.001	
					Корпуса А, В: стенки	Лит.: У; Масса: ; Масштаб: 1:1
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1 / Листов 4
Разраб.		Гутьеррес			Фанера 4 ГОСТ 3916.1-2018	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

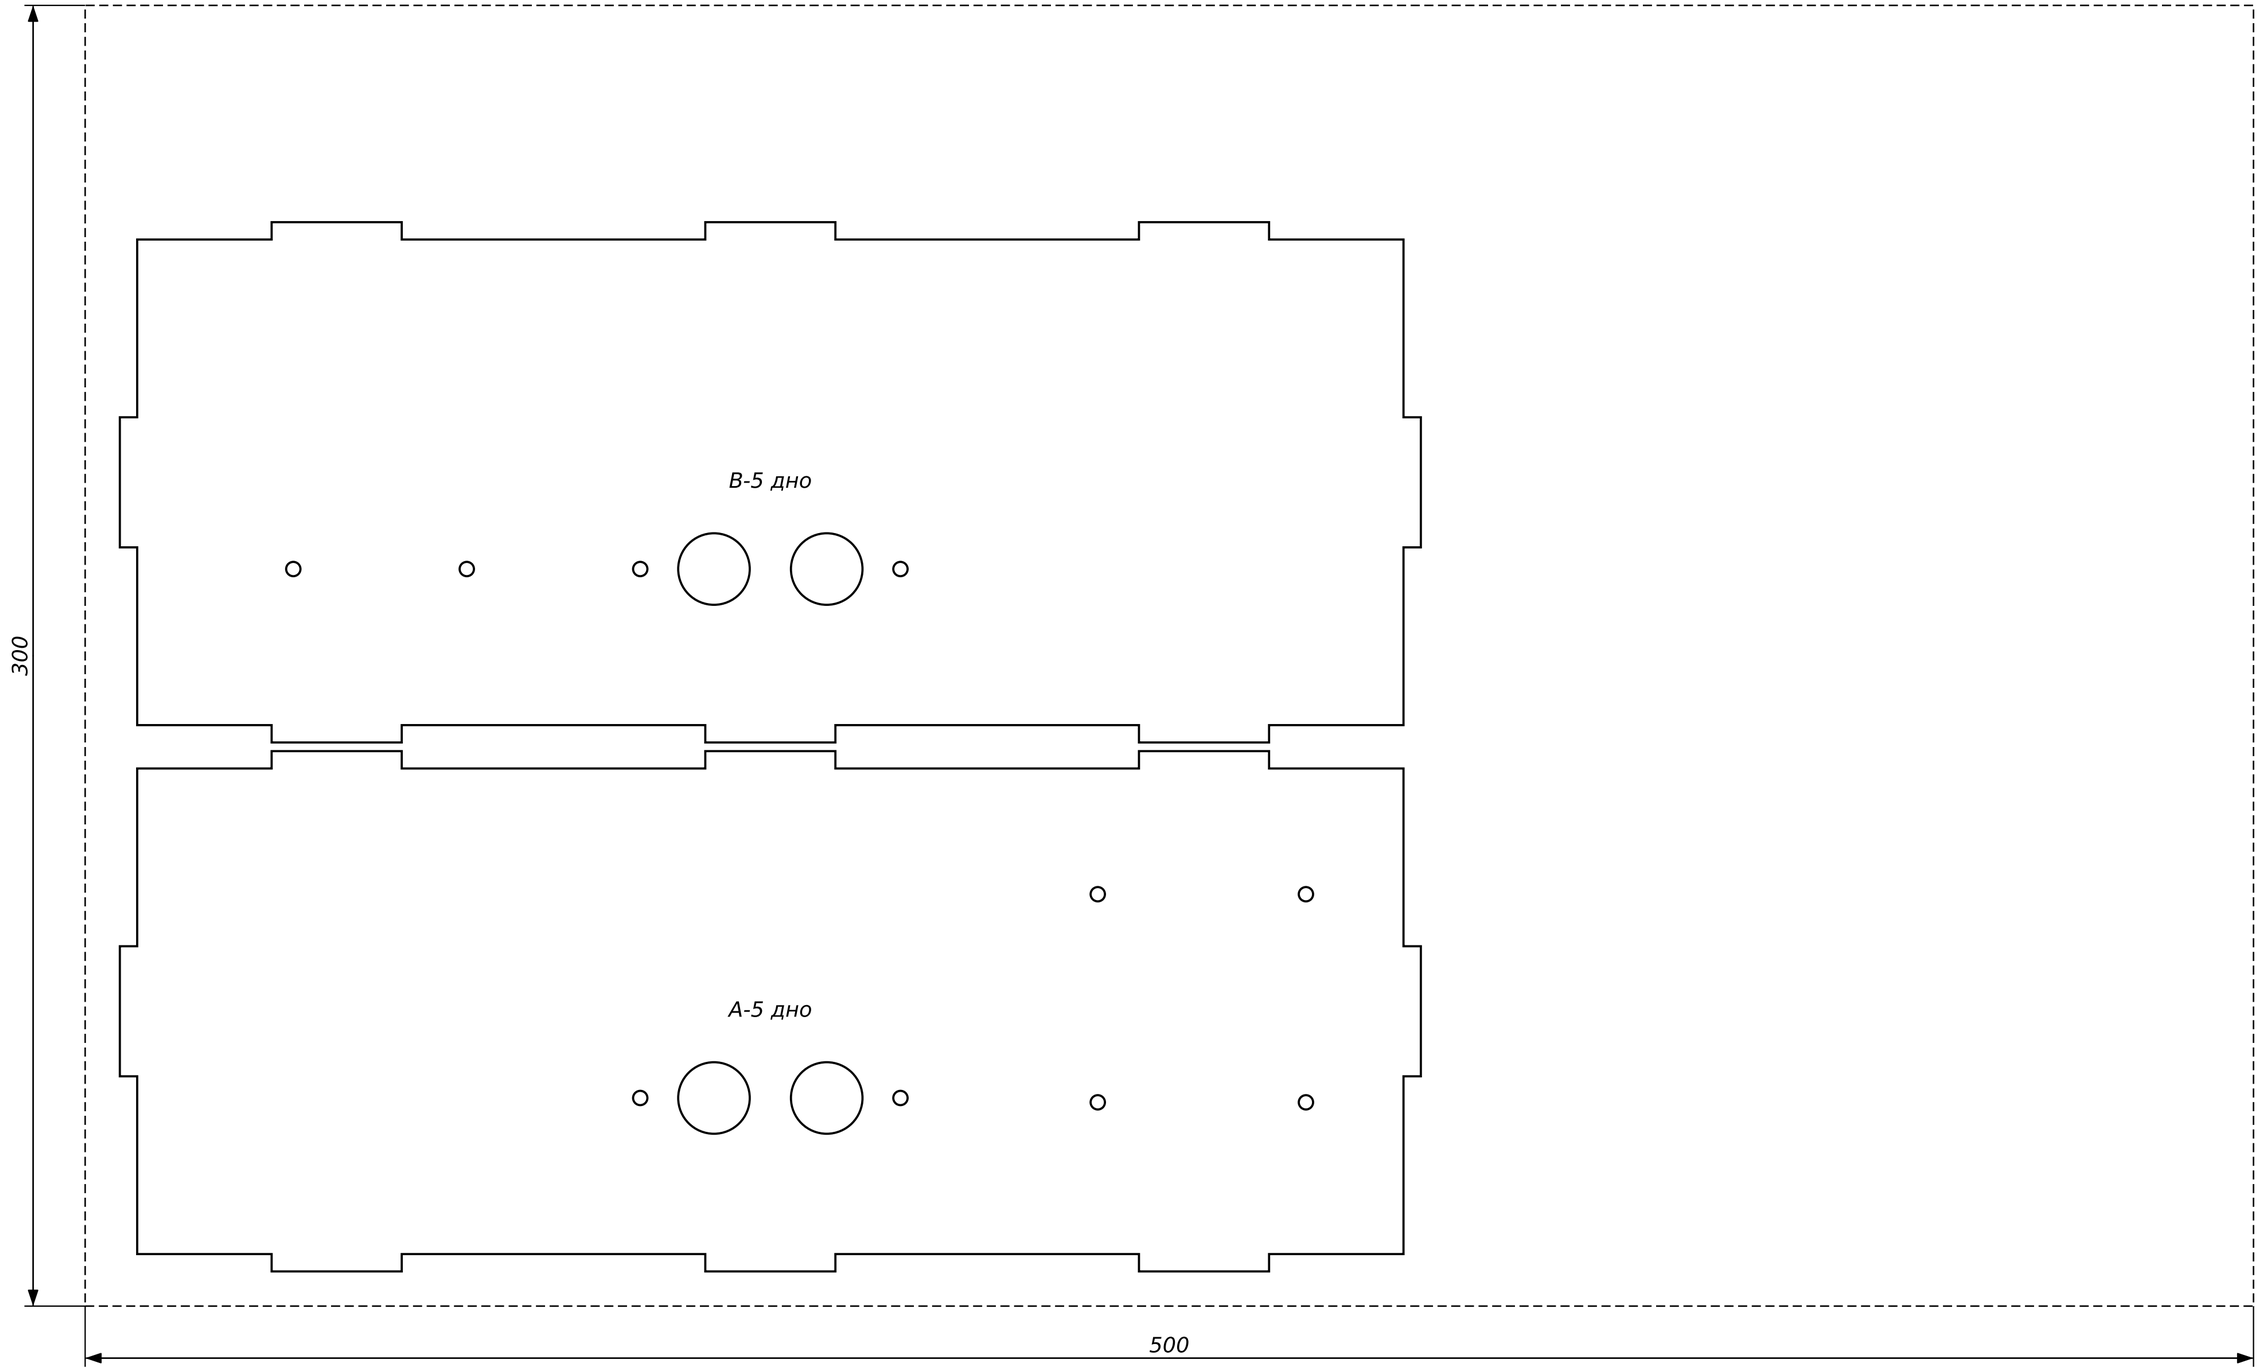


Технические требования


1. Дно -5 модулей А и В.

Площадь деталей 664 см², поле 500 х 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

					ФОРС1.02.01.002	
					Корпуса А, В: дно	Лит. У; Масса; Масштаб 1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 2; Листов 4
Разраб.		Гутьеррес			Фанера 4 ГОСТ 3916.1-2018	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

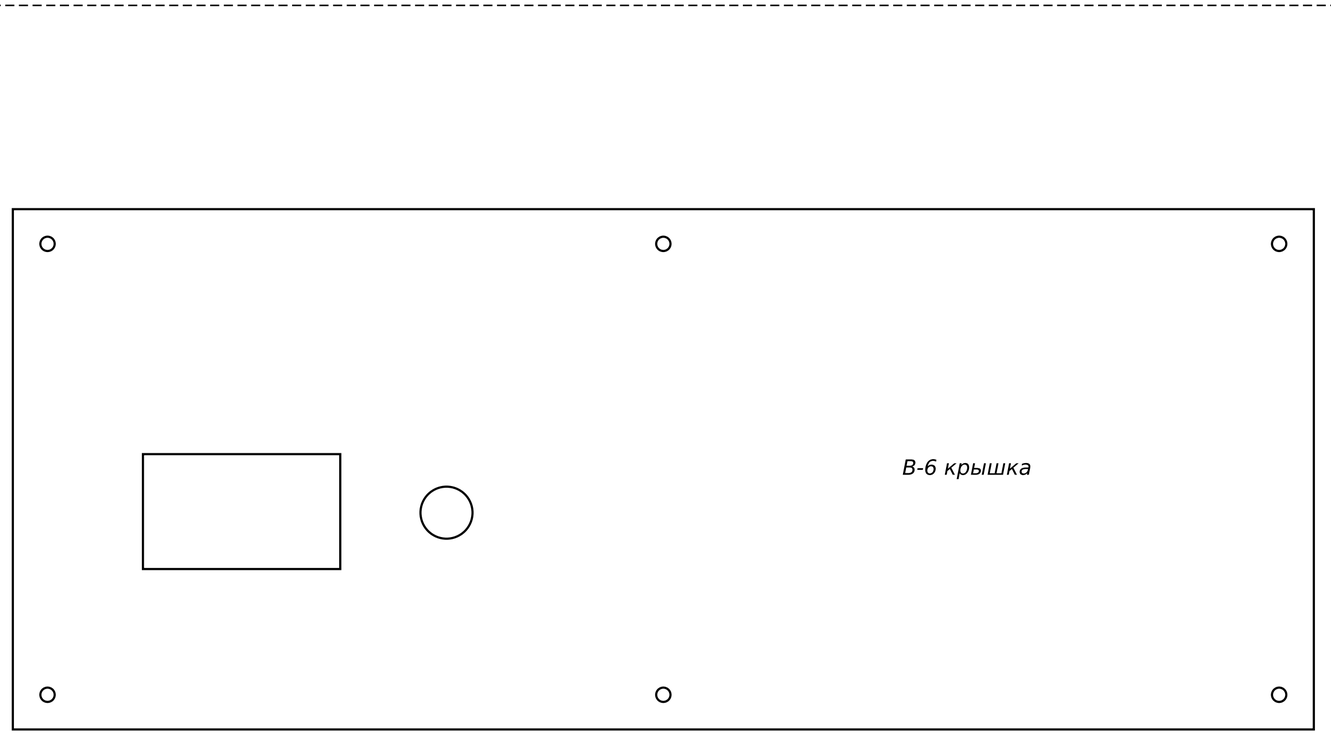

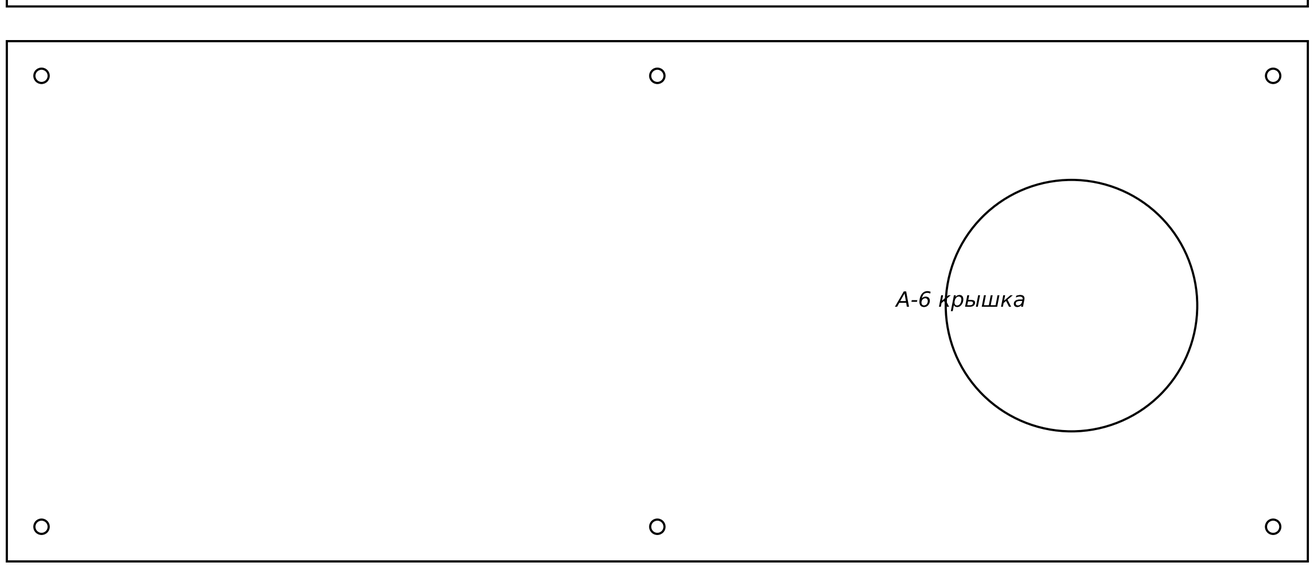

300

500


Технические требования

1. A: вырез Ø58 под головку лидара; камера смотрит вверх через крышку.
2. B: XFW-001, тумблер Ø12.

Площадь деталей 679 см², поле 500 x 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

						ФОРС1.02.01.003	
						Крышки A, B	Лит. У / Масса / Масштаб 1:1
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата			Лист 3 / Листов 4
Разраб.		Гутьеррес				Оргстекло 3 мм	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

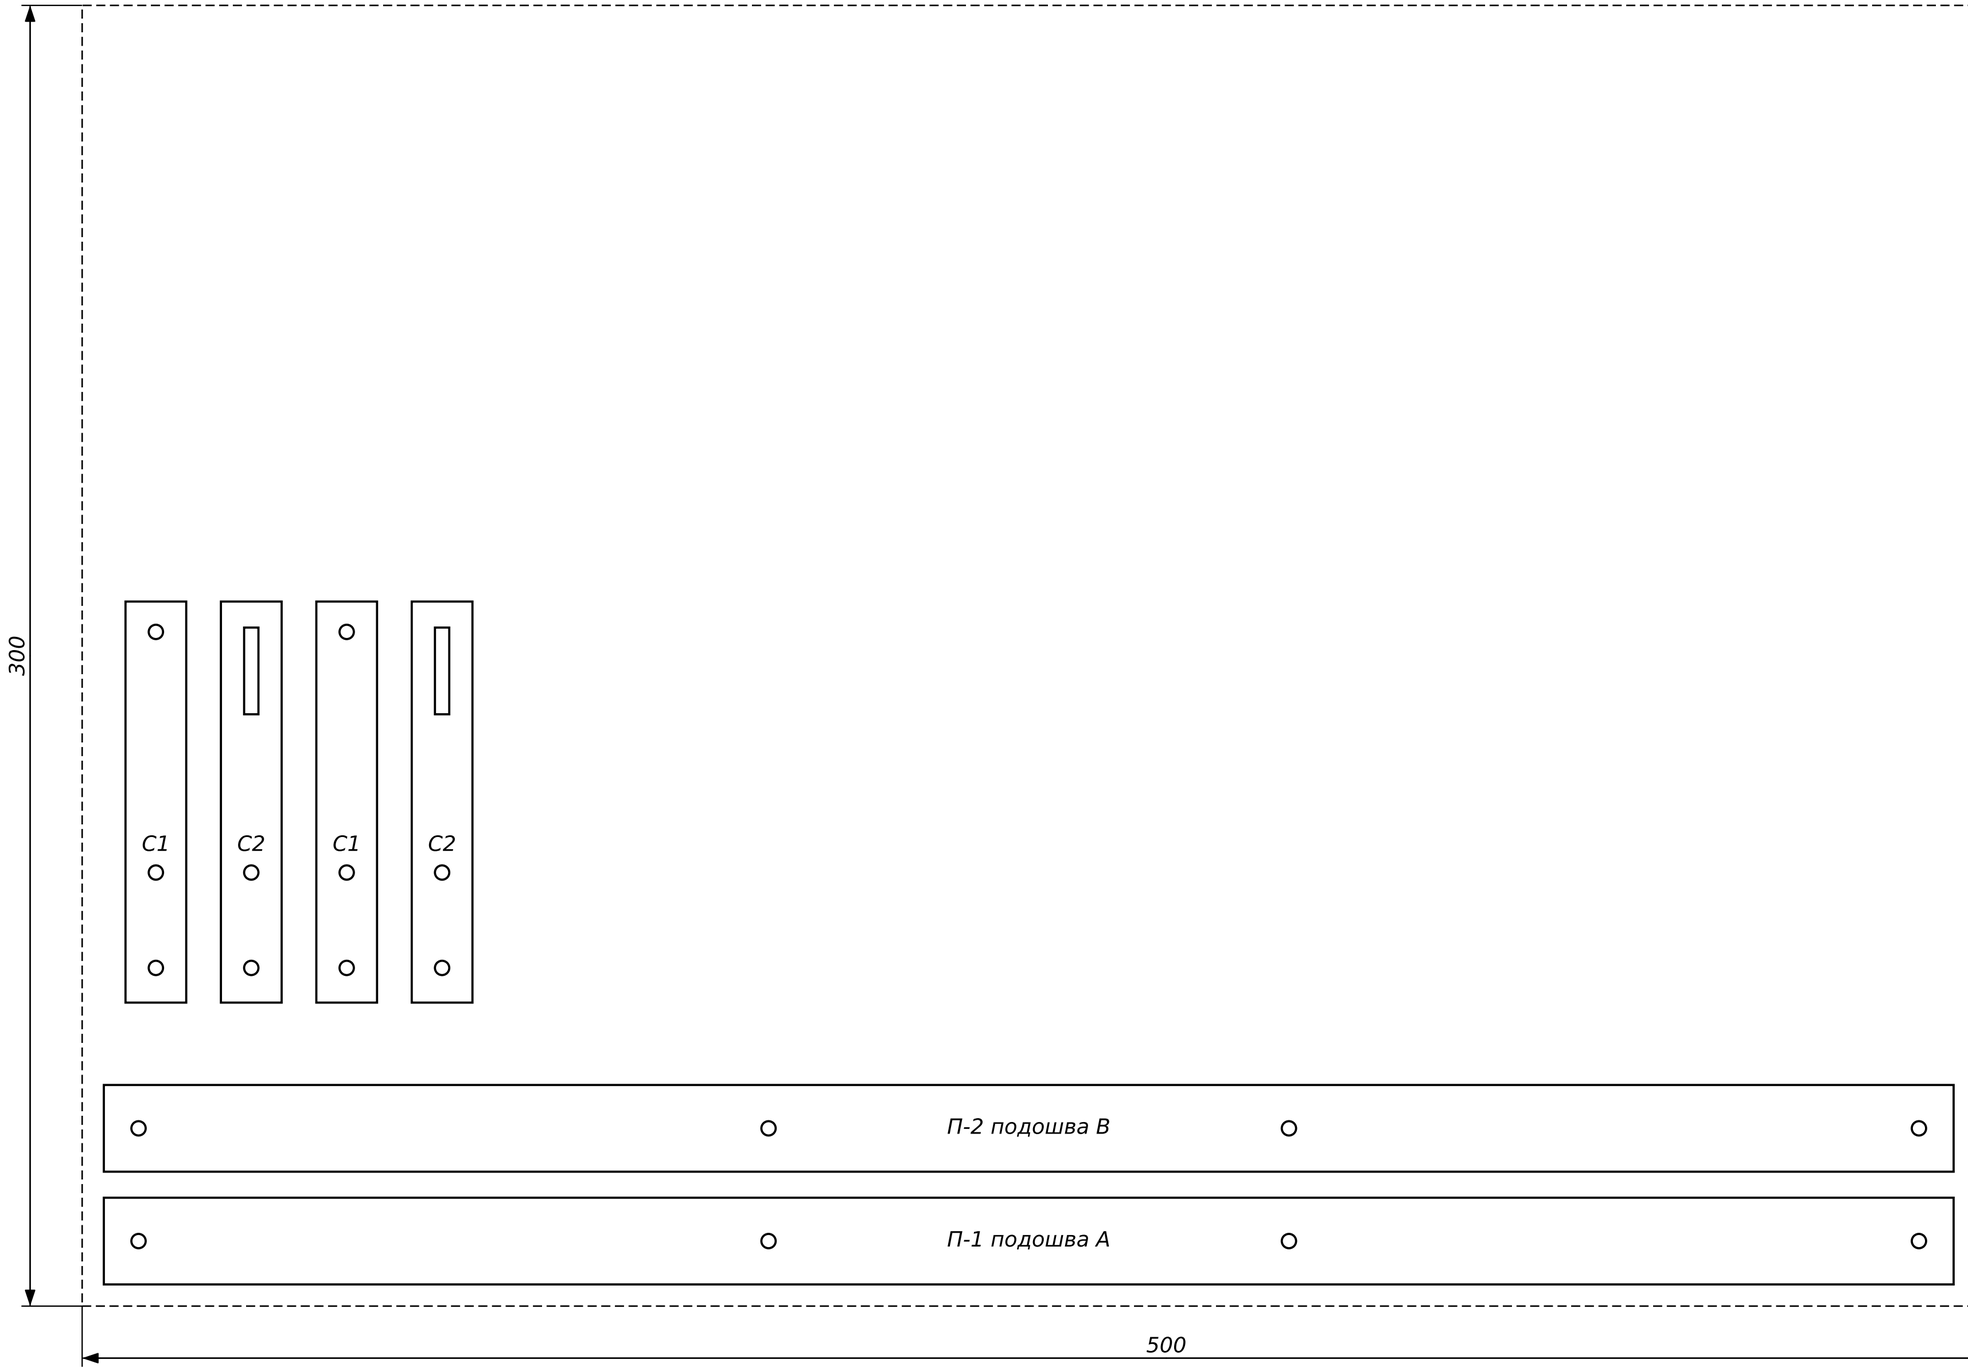

Технические требования

1. Подошвы П-1, П-2; стойки С1 (шарнир Ø3,3), С2 (паз 20 - симметричные звенья).
2. Стойки к подошве - 2 х М3 через уголок.

Площадь деталей 220 см², поле 500 х 300 = 1500 см².

Пунктир - граница рабочего поля лазера, не резать.

					ФОРС1.01.02.001		
					Полозья: подошвы и стойки	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		У		1:1
Разраб.		Гутьеррес				Лист 4		Листов 4
Пров.								
Т.контр.					Фанера 6 ГОСТ 3916.1-2018	МГТУ им. Н.Э. Баумана команда «Форс-1»		
Н.контр.								
Утв.								