BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Épreuve pratique de l'enseignement de spécialité physique-chimie Évaluation des Compétences Expérimentales

Cette situation d'évaluation fait partie de la banque nationale.

ENONCE DESTINE AU CANDIDAT			
NOM:	Prénom :		
Centre d'examen :	n° d'inscription :		
Cette situation d'évaluation comporte	e cinq pages sur lesquelles le candidat doit consigner ses réponses.		

Le candidat doit restituer ce document avant de sortir de la salle d'examen.

Le candidat doit agir en autonomie et faire preuve d'initiative tout au long de l'épreuve.

En cas de difficulté, le candidat peut solliciter l'examinateur afin de lui permettre de continuer la tâche.

L'examinateur peut intervenir à tout moment, s'il le juge utile.

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé. L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

CONTEXTE DE LA SITUATION D'ÉVALUATION

Afin de garantir la protection des personnes exposées à de la musique amplifiée dans les lieux de loisirs (discothèques, salles de spectacle, concerts, etc..) le Haut Conseil de la santé publique propose des indicateurs de niveau de bruit, mesurés en décibels (dB).

En effet, l'exposition à un bruit intense peut provoquer des lésions graves du système auditif qui sont, dans certains cas, irréversibles. La dangerosité pour l'oreille dépend en particulier de la distance qui la sépare de la source sonore et de l'utilisation ou non de protections auditives.

Le but de cette épreuve est de déterminer les conditions dans lesquelles on peut assister à un concert sans danger pour l'audition.

INFORMATIONS MISES À DISPOSITION DU CANDIDAT

Pression acoustique


La pression acoustique décrit la variation de la pression en présence d'une onde acoustique. Son amplitude *p* en un point M du milieu de propagation est liée à l'intensité sonore *l* en ce point par la relation :

$$p = k_1 \cdot \sqrt{I}$$

avec k1 une constante liée au milieu de propagation

Capteur piézoélectrique


Les récepteurs d'ondes ultrasonores à capteur piézoélectrique délivrent une tension d'amplitude U proportionnelle à la pression acoustique p en un point M du milieu de propagation :



 $U = k_2 \cdot p$ avec k_2 une constante liée au capteur

Schématisation de la salle de concert

Un haut-parleur est situé au milieu de la scène du concert, au point O.

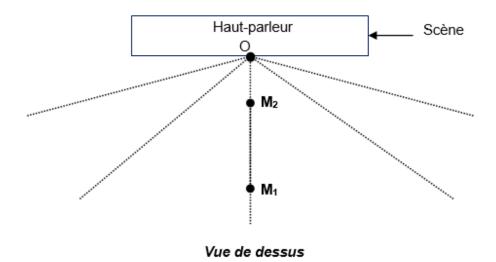


Quand l'observateur est en position M_1 , il est à la distance $d_1 = OM_1$ du haut-parleur et l'intensité sonore est notée l_1 . De même, quand il est dans la position M_2 , $d_2 = OM_2$, et l'intensité sonore est notée l_2 .

Les niveaux d'intensités sonores en décibels (dB) et les intensités sonores sont liés par la relation :

$$L_2 = 10 \cdot \log \left(\frac{l_2}{l_1} \right) + L_1$$

Seuil de danger et de douleur



TRAVAIL À EFFECTUER

1. Influence de la géométrie sur l'atténuation d'une onde sonore (30 minutes conseillées)

1.1. Proposer un protocole permettant de vérifier que l'amplitude U de la tension sinusoïdale délivrée par un récepteur d'ultrasons est inversement proportionnelle à sa distance d par rapport à l'émetteur et qu'elle peut
donc s'exprimer sous la forme $U = a \cdot \frac{1}{d}$ (où a est une constante).
Remarque : On s'appuiera sur 10 mesures réalisées pour des distances comprises entre 5 cm et 20 cm.

	APPEL n°1	
	Appeler le professeur pour lui présenter le protocole ou en cas de difficulté	M
Mettre en œuv	re le protocole.	
	APPEL n°2	-
	Appeler le professeur pour lui présenter les mesures ou en cas de difficulté	W
distance par ra	e de l'amplitude U de la tension délivrée par le récepteur d'ultrasons en fonc oport à l'émetteur. La modélisation par une fonction linéaire donne-t-elle une	и
	en accord avec la courbe obtenue ?	
	APPEL n°3	

À

ATTÉNUATION D'UNE ONDE SONORE

Session 2025

3. Exploitation des résultats expérimentaux (20 minutes conseillées)

Au début d'un concert, un spectateur se situe à une distance $d_1 = 50$ m d'un haut-parleur. À cette distance, le niveau sonore est de 80 dB. Pour avoir une meilleure visibilité des artistes, le spectateur se rapproche de la scène en se plaçant à $d_2 = 2$ m du haut-parleur.

3.1. À l'aide des informations mises à disposition et des résultats expérimentaux obtenus, montrer que le niveau sonore en M_2 obéit à la relation :

 $I_{-} = 20 \cdot \log \left(\frac{d_1}{d_1}\right) \cdot I_{-}$

$L_2 = 20^{\circ} \log \left(\frac{1}{d_2} \right) + L_1$					
Calculer sa valeur.					

APPEL FACULTATIF



Appeler le professeur pour lui présenter les résultats ou en cas de difficulté



APPEL FACULTATIF



Appeler le professeur en cas de difficulté



Défaire le montage et ranger la paillasse avant de quitter la salle.