




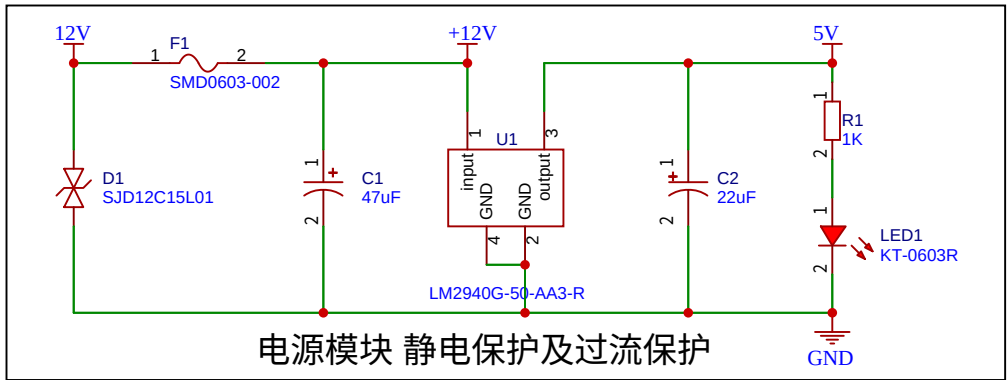


电源模块 静电保护及过流保护

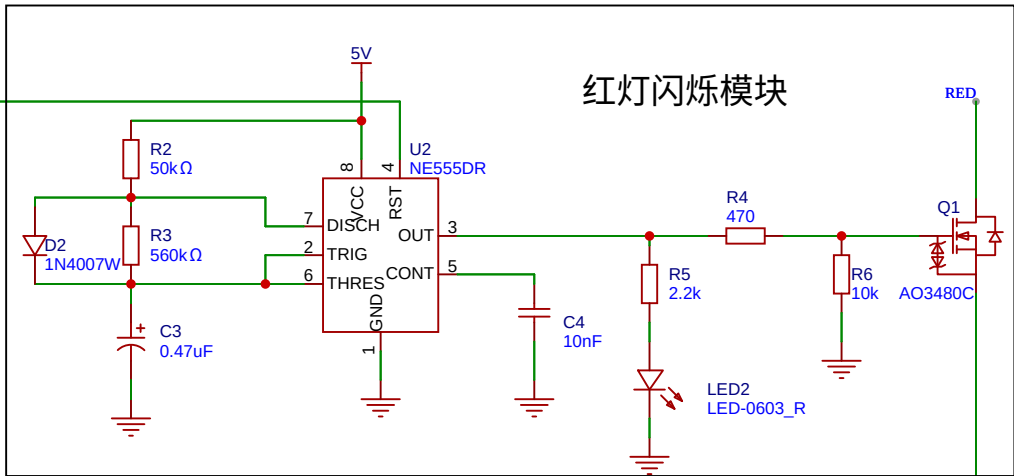


红灯闪烁模块

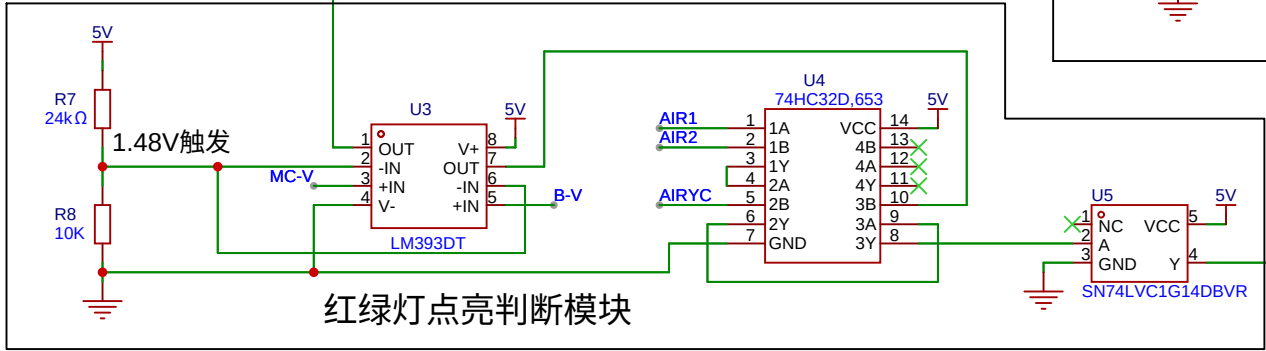


红绿灯点亮判断模块

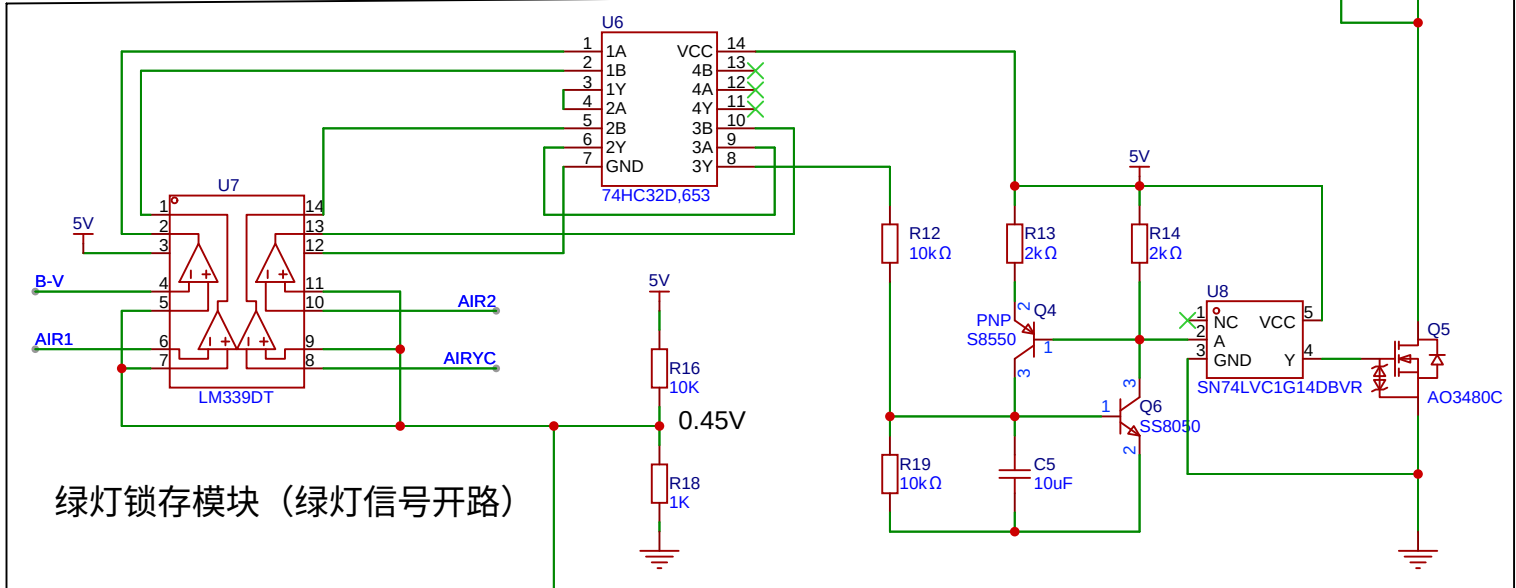


绿灯锁存模块（绿灯信号开路）

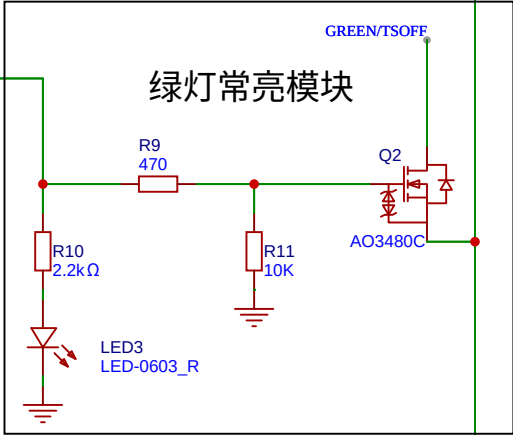


绿灯常亮模块

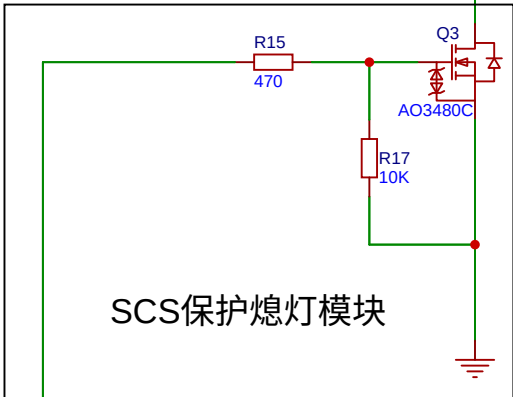


SCS保护熄灯模块

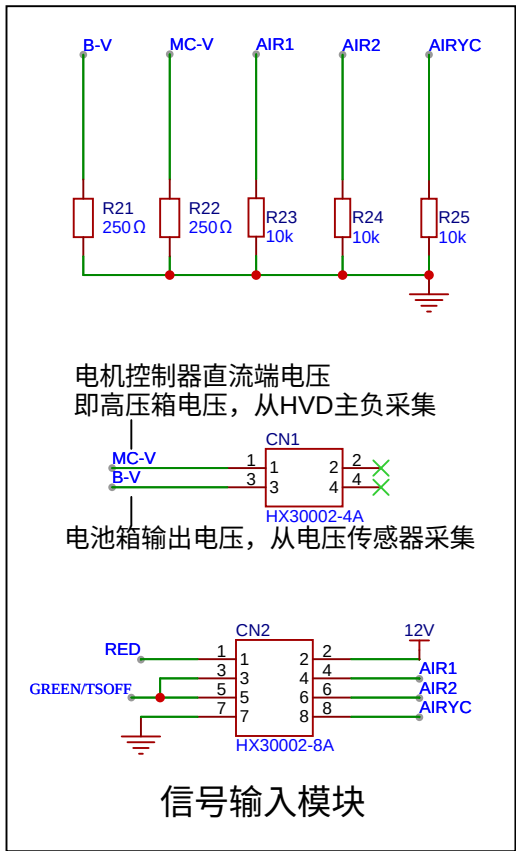

信号输入模块

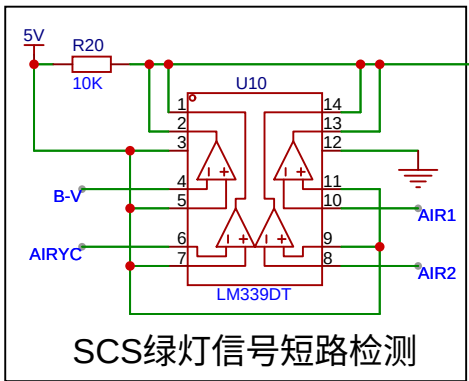

SCS绿灯信号短路检测

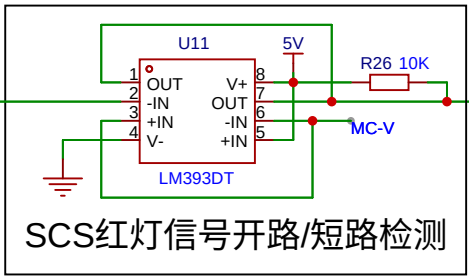

SCS红灯信号开路/短路检测

电压传感器输出电流计算公式：
 $I_z = (20\text{mA} - 4\text{mA}) \times U_r / 500\text{V} + 4\text{mA}$
60V DC时为5.92mA

这两处都使用了线与

原理图	Schematic1		更新日期	2023-09-30
图页	P1		创建日期	2023-09-30
绘制			物料编码	
审阅			TSAL大改	
		版本	尺寸	页 1 共 1
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA