
ENGLISH

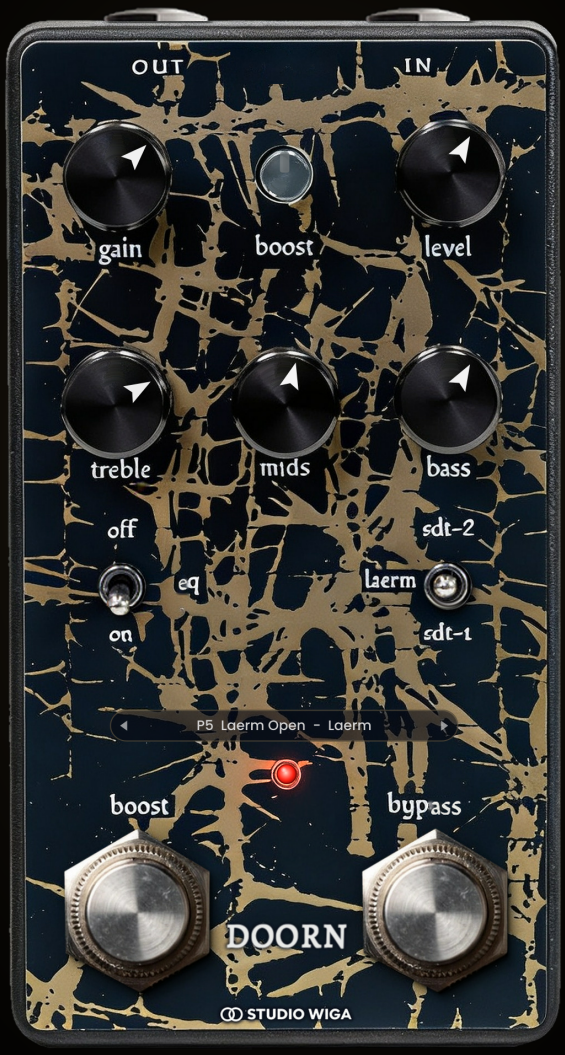


# DOORN

High gain distortion · VST3 for Windows and macOS

User manual · version 2.2.0

STUDIO WIGA

# 1. Introduction

DOORN (Dutch for thorn) is a Studio Wiga plugin modelled on the Lichtlaerm Audio Thorn, the signature distortion of Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker). The Thorn itself was reverse-engineered from Lennart's own Providence Stampede SDT-1, the rare Japanese hard distortion also used by Kurt Ballou of Converge, expanded with three voicings, a footswitchable additive boost and an active 3-band EQ that can be lifted out of the circuit.

The sound is a wall of distortion rather than an overdrive: an aggressive, biting edge with a singing midrange, strong even harmonics that make pinch harmonics jump out, and a big low end that stays defined on chords. It is close to a cranked amp head, and it never really goes clean, even with the gain down.

In the plugin the circuit is modelled stage by stage: input buffer and high-pass (tightness), mid pre-emphasis, two op-amp gain stages running on about 18 V (the Thorn uses an internal charge pump, the LT1054 on its circuit board, for a high headroom), clipping diodes to ground, op-amp roll-off, an amp-like output stage, then the bypassable EQ and the level. The distortion is computed with 4x oversampling to stay smooth and free of aliasing.

# 2. Installation

## Windows

Download the Doorn-VST3-Windows artifact from the Actions tab of the GitHub repository Wiga0ne/Doorn, unzip it and copy the Doorn.vst3 folder into C:\Program Files\Common Files\VST3.

## macOS

Download Doorn-VST3-macOS, unzip it and copy Doorn.vst3 into ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3. If macOS blocks it, run xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Doorn.vst3 in the Terminal. The binary is universal (Apple Silicon and Intel).

## Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > Re-scan. The plugin appears as Doorn (Studio Wiga). To control it from your MIDI footswitches and expression pedals, the track must receive MIDI from the controller (record-arm or input monitoring, MIDI input set to your device, e.g. the M-Vave Chocolate Plus).

# 3. Interface overview




| # | Control | Role |
|---|---|---|
| 1 | GAIN | Amount of distortion. Drag up / down, mouse wheel, double-click = noon. |
| 2 | BOOST (small knob) | Level of the boost, from 0 to +20 dB. Only heard when the BOOST footswitch is on: the transparent knob then lights up from inside and its cursor shows clearly. |
| 3 | LEVEL | Output volume. |
| 4 | TREBLE | Treble shelf, ±15 dB, flat at noon. |
| 5 | MIDS | Mid bell at 1 kHz, ±12 dB, flat at noon. |
| 6 | BASS | Bass with punch: shelf at 90 Hz plus a presence bump around 120 Hz, ±15 dB, flat at noon; after the distortion, so it never adds compression. |
| 7 | EQ switch | Up = off (EQ lifted out of the circuit), down = on. |
| 8 | Mode switch | Up = SDT-2, centre = Laerm, down = SDT-1. |
| 9 | LED | Red = effect on, off = bypass. The panel around it is lit by the LED. |
| 10 | BOOST footswitch | Boost on / off (hold = momentary). |
| 11 | BYPASS footswitch | Effect on / off (hold = momentary). |
| 12 | Status line | Setting of the knob or switch you just moved (knobs in %); appears when something moves. |
| 13 | Preset bar | Arrows = previous / next factory preset, click on the name = preset menu. |
| 14 | IN | Input jack. |
| 15 | OUT | Output jack. |

# 4. Controls in detail

## GAIN

From about 26 dB to 72 dB of gain spread over two op-amp stages. The gain comes in early: the knob already gives a hard, edgy crunch at its start, and the full fuzz-like wall the Stampede is known for is there from about 9 o'clock; further up, the grain thickens and the sustain grows. As the gain rises, the op-amp bandwidth narrows slightly, which keeps the top end from turning into fizz, exactly like the real circuit. The low end is filtered steeply before the clipping and follows your picking after it: full on the attack, it drops back as the note dies, so palm mutes stay tight. Most of the bass is kept out of the clipping and added back after it, which is why the low-mids stay clean even at full gain; a broad low-mid bump around 320 Hz, added after the clipping, gives chords their body. A parallel fuzz layer (two cascaded, slightly asymmetric clipping stages, the way a Big Muff works) is blended under the distortion for the thick, woolly grain of stoner guitars, and a wide bump around 220 Hz after the clipping gives the sound its fat. The output also follows your picking dynamics (the clipping alone would flatten them): attacks come out in front and notes drop back naturally, so the sound never feels squashed.

## BOOST

As on the Thorn, the boost is additive: it is not a separate pedal in front, it adds its gain (0 to +20 dB, set with the small knob, plus up to +4 dB of output and a push around 1.6 kHz so you clearly hear it come in) to the GAIN and raises the input high-pass a little, so the attack gets tighter and the sustain longer. The small knob sets the amount; the BOOST footswitch turns it on and off.

## LEVEL

Audio taper: 0 = muted, noon about -15 dB, 3 o'clock about -7 dB, full = 0 dB. The three modes are levelled like on the pedal: SDT-2 slightly quieter, Laerm louder.

## TREBLE · MIDS · BASS

Active 3-band EQ after the distortion: bass shelf at 90 Hz with a punch bump around 120 Hz (±15 dB, after the clipping: more body without more compression), mid bell at 1 kHz (±12 dB) for surgical presence shaping, treble shelf at 3 kHz (±15 dB). At noon each band is flat. The circuit itself has a stoner mid / high-mid voice (Orange / Sunn style): a push around 900 Hz and 2.3 kHz so the sound cuts through, on top of a full low end with presence (bass bump around 100 Hz and body around 220 / 320 Hz, all added after the clipping so they stay tight).

## EQ off / on

With the switch up (off), the EQ is completely lifted out of the signal path, as on the Thorn: the three EQ knobs then have no effect and the raw voice of the circuit goes straight to the amp (Lennart's setting into an Ampeg V4). The change is crossfaded, without any click.

## Modes

SDT-1 (down): the original Stampede, silicon diodes to ground, singing mids. Laerm (centre): Lichtlaerm's own voicing, higher clipping threshold (LED-like), wider bandwidth, more open, more direct and louder (about +4 dB). SDT-2 (up): an extra compression stage, more saturated and darker, slightly quieter (about -3 dB), the tones of Living Gate. Changing mode crossfades in a few milliseconds.



The mode switch on SDT-2 (lever up), Laerm (centre) and SDT-1 (lever down).

# 5. Footswitches, LED and MIDI


• Footswitches: same footswitch and behaviour as Echoflex. They switch as soon as you press them and the cap darkens while held. Smart relay (as on the Thorn): if you hold a footswitch for more than 0.45 s after turning something on, it works as a momentary switch and turns off when you release it. Right-click > Settings to disable this.

• LED: red when the effect is on, off in bypass, with a fade-in / fade-out and the panel really lit around it. Boost: when the boost is engaged, the transparent BOOST knob lights up from inside (warm light, the panel around it catches a little of it) and its cursor becomes clearly visible; boost off, the cursor stays dark under the smoked cap.

• Bypass: true bypass sound (the dry signal is passed through, time-aligned with the oversampling latency reported to the DAW).

• Expression pedals: every knob can be driven by a MIDI CC (table below). Movements are never stepped: Doorn measures the time between two messages from your pedal and ramps to each new value over that time; 14-bit pedals are supported, and the real travel of your pedal is learnt automatically, so a pedal that only sends 2 to 116 still reaches exactly 0 and 100 %.

• MIDI footswitches: latching (127 = on / 0 = off, default) or momentary (toggle on each press), right-click > Settings. All parameters can also be automated and MIDI-learnt in the DAW.

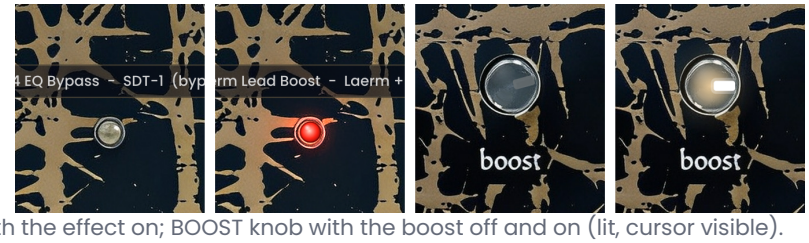


LED in bypass and with the effect on; BOOST knob with the boost off and on (lit, cursor visible).

| Message | Function |
|---|---|
| CC 20 / 21 / 22 | Gain / Boost level / Level |
| CC 23 / 24 / 25 | Treble / Mids / Bass |
| CC 52 to 57 | Fine (14-bit) part of CC 20 to 25 |
| CC 26 | EQ (64 or more = on) |
| CC 27 | Mode (0-42 SDT-2, 43-84 Laerm, 85-127 SDT-1) |
| CC 28 | BOOST footswitch |
| CC 29 | BYPASS footswitch |
| Program Change 1-10 | Factory presets |

# 6. Window

Doorn uses the single pedal format of Echoflex: the window opens at its default size, 391 x 493 pixels, and can never be made smaller than that. Drag the bottom-right corner to enlarge it up to 150 % (proportions are kept), or right-click > Window size: Default, 75 %, 100 %.

The status line shows only the setting of the knob, switch or footswitch you just moved (knobs in %, e.g. gain 76 %, eq off, laerm, boost on), in large, clear lettering; it appears when a setting moves and fades out after 2.5 s. The preset bar under it always shows the current preset, mode and boost / bypass state.



Status line (the control you just moved) and preset bar.

# 7. Presets

Use the arrows of the preset bar, click its name, right-click anywhere, or use the preset menu of your DAW. Right-click > Save user preset stores up to 9 presets of your own.

| PC | Preset | Gain / Boost / Level | Treble / Mids / Bass | EQ · Mode | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signature Start | 75 % / 75 % / 75 % | 100 % / 38 % / 75 % | on · SDT-1 | The starting point from the Guitar Pedal X review: gain, boost and level at 3 o'clock, treble full, mids at 10:30, bass at 3 o'clock, EQ on. |
| 2 | Wall of Thorns | 85 % / 60 % / 70 % | 80 % / 35 % / 70 % | on · SDT-1 | More gain and a deeper mid scoop: the dense wall for slow, heavy riffs. |
| 3 | V4 EQ Bypass | 75 % / 50 % / 70 % | 50 % / 50 % / 50 % | off · SDT-1 | EQ lifted from the circuit, the way Lennart Bossu runs his Thorn into an Ampeg V4: direct, raw, the amp does the shaping. |
| 4 | Living Gate Saturation | 80 % / 50 % / 80 % | 70 % / 60 % / 60 % | on · SDT-2 | SDT-2 voicing: more compressed and saturated, darker, sustaining chords. |
| 5 | Laerm Open | 65 % / 50 % / 60 % | 70 % / 55 % / 60 % | on · Laerm | Laerm voicing at moderate gain: open, direct, louder, great for chords that must stay readable. |
| 6 | Laerm Lead Boost | 70 % / 80 % / 60 % | 65 % / 70 % / 50 % | on · Laerm + boost | Laerm with the boost engaged and the mids pushed: a lead that cuts through the mix. |
| 7 | Stampede Crunch | 30 % / 50 % / 75 % | 60 % / 60 % / 50 % | on · SDT-1 | Low gain on the SDT-1: the edgy crunch side of the Stampede (it never really goes clean). |
| 8 | Hardcore Bite | 95 % / 40 % / 65 % | 85 % / 65 % / 45 % | on · SDT-1 | Near-full gain, bright and mid-forward: the biting hardcore attack of the Stampede. |
| 9 | Sludge Sustain | 100 % / 50 % / 70 % | 50 % / 25 % / 90 % | on · SDT-2 + boost | Full gain, SDT-2, boost on, heavy bass and scooped mids: long, thick sustain for sludge and doom. |
| 10 | Thorn Reference | 43 % / 0 % / 58 % | 58 % / 50 % / 80 % | on · SDT-1 | The settings of a real Thorn on which the sound was matched: gain at 11 o'clock, level and treble at 1 o'clock, mids at noon, bass at 3 o'clock, EQ on, SDT-1, boost off. |

# 8. Tips

- In Reaper place Doorn before your amp simulator (for example before Two Notes Genome) with a fairly clean amp, as you would with the real pedal. With a crunch amp, lower the gain: the Stampede already has a lot.
- For low tunings (B standard like Amenra, or a 7-string in G and lower), keep BASS around noon to 1 o'clock and use the BOOST: it tightens the low end without losing weight.


- The original reviewer's favourite modes are SDT-1 and Laerm; SDT-2 is perfect for long, saturated chords.
- Put a noise gate after Doorn (for example NGATE from Studio Wiga) for tight stops at high gain.

# 9. Specifications and version history

| | |
|---|---|
| Format | VST3 (Windows 64-bit, macOS universal) |
| Channels | Mono or stereo |
| Latency | 32 samples (oversampling filter), reported to the DAW |
| Gain | about 26 to 72 dB, + 0 to 20 dB boost |
| EQ | bass 90 Hz + 120 Hz punch ±15 dB, mids 1 kHz ±12 dB, treble 3 kHz ±15 dB, bypassable |
| Processing | 4x oversampling, smoothed parameters, no denormals |
| CPU | about 4 % of one core at 48 kHz (stereo) |

| Version | Changes |
|---|---|
| 1.0.0 | First version: Thorn / Stampede SDT-1 model with SDT-1, SDT-2 and Laerm voicings, additive boost, bypassable 3-band EQ, smart relay footswitches, MIDI and expression pedals, 10 factory presets and 9 user presets, Echoflex single pedal format |
| 1.0.1 - 1.4.0 | Status line limited to the control you move, anti-freeze, tighter sound, bigger pedal, red-only LED with lit BOOST knob, sound matched on a recording of the real Thorn, readable status font |
| 1.5.0 | More gain (20 to 72 dB), deeper mid scoop (about -12 dB around 650 Hz), much tighter low end: 4th-order high-pass before the clipping, no more sub rumble after it, narrow bass bump instead of a wide shelf, and a low end that follows your picking (full on the attack, it drops back as the note dies) instead of smearing |
| 1.6.0 | The bite you got with the boost is now in the base sound (higher input high-pass, attack brought forward, harder clipping, more presence): no need to engage the boost for the cutting Thorn tone; the output follows your picking again (attacks in front, notes that drop back) instead of the flat, compressed feel; metal / stoner character of the real pedal: thick but firm low end, warm top, slightly fuzzy grain |
| 1.7.0 | Tight, clean low-mids: the low end is taken out before the clipping (higher input high-pass, 180 Hz coupling between the two stages) and given back after it, so bass and low-mids no longer smear (no intermodulation mud); bite boosted at 1.8 kHz before the clipping for a sharper, more precise attack |
| 1.8.0 | The gain comes in earlier on the GAIN travel (full distortion from about 9 o'clock, 26 to 72 dB); low-mids given back (softer cut before the clipping, +4 dB bump around 320 Hz after it) for more body on chords without the mud coming back; output level raised by 3 dB |
| 1.9.0 | GAIN comes in even faster at the start of its travel; BASS now adds punch and presence (bump around 120 Hz) after the distortion, without compression, with headroom kept so loud bass never hits the output limiter; the boost is clearly audible: 0 to +20 dB of gain, up to +4 dB of level, a push around 1.6 kHz and a tighter low end |
| 2.0.0 | Stoner grain and fat: a parallel Big Muff-style fuzz layer (two cascaded, slightly asymmetric clipping stages, band-limited so the lows stay tight and the top never fizzes) blended under the distortion, and a wide body bump around 220 Hz after the clipping |
| 2.1.0 | No longer muffled: stoner mid / high-mid voice (Orange / Sunn style): the mid scoop is replaced by a push around 900 Hz and 2.3 kHz, more open fuzz layer, top +3.5 dB, lighter low-mids |
| 2.2.0 | Low end and low-mids back with presence (bass +3 dB around 100 Hz, body around 220 and 320 Hz raised, mid dip removed) while keeping the mid / high-mid push; output level lowered to keep headroom so nothing gets squashed |

FRANÇAIS

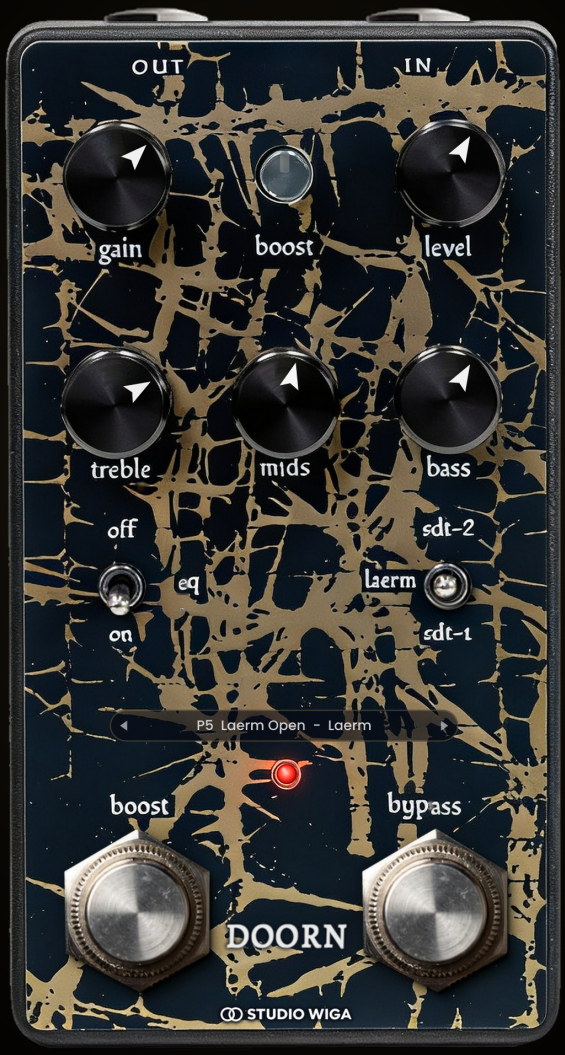


# DOORN

Distorsion high gain · VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 2.2.0

STUDIO WIGA

# 1. Présentation

DOORN (« épine » en néerlandais) est un plugin Studio Wiga inspiré de la Lichtlaerm Audio Thorn, la distorsion signature de Lennart Bossu (Amenra, Oathbreaker). La Thorn a elle-même été rétro-conçue à partir de la Providence Stampede SDT-1 de Lennart, une distorsion dure japonaise rare, aussi utilisée par Kurt Ballou de Converge ; Lichtlaerm y a ajouté trois voix, un boost additif au pied et un EQ actif 3 bandes que l'on peut retirer du circuit.

Le son est un mur de distorsion plutôt qu'un overdrive : un mordant agressif, des médiums qui chantent, de fortes harmoniques paires qui font ressortir les harmoniques pincées, et un grave énorme qui reste défini sur les accords. C'est proche d'une tête d'ampli poussée à fond, et cela ne devient jamais vraiment clair, même gain baissé.

Dans le plugin, le circuit est reproduit étage par étage : buffer d'entrée et passe-haut (tenue du grave), pré-accentuation des médiums, deux étages de gain à ampli op alimentés sous environ 18 V (la Thorn utilise une pompe de charge interne, le LT1054 visible sur son circuit imprimé, pour une grande réserve de dynamique), diodes d'écrêtage à la masse, filtrage de l'ampli op, étage de sortie façon ampli, puis l'EQ bypassable et le volume. La distorsion est calculée avec un sur-échantillonnage x4 pour rester douce et sans repliement.

# 2. Installation

## Windows

Téléchargez l'artefact Doorn-VST3-Windows dans l'onglet Actions du dépôt GitHub Wiga0ne/Doorn, décompressez-le et copiez le dossier Doorn.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3.

## macOS

Téléchargez Doorn-VST3-macOS, décompressez-le et copiez Doorn.vst3 dans ~/Bibliothèque/Audio/Plug-Ins/VST3. Si macOS le bloque, tapez xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Doorn.vst3 dans le Terminal. Le binaire est universel (Apple Silicon et Intel).

## Reaper

Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Doorn (Studio Wiga). Pour le piloter avec vos footswitchs et pédales d'expression MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil, par exemple la M-Vave Chocolate Plus).

# 3. Vue d'ensemble de l'interface




| # | Commande | Rôle |
|---|---|---|
| 1 | GAIN | Quantité de distorsion. Glisser vers le haut / le bas, molette, double-clic = midi. |
| 2 | BOOST (petit potard) | Niveau du boost, de 0 à +20 dB. Ne s'entend que si le footswitch BOOST est enclenché : le potard transparent s'éclaire alors de l'intérieur et son curseur apparaît nettement. |
| 3 | LEVEL | Volume de sortie. |
| 4 | TREBLE | Plateau d'aigus, ±15 dB, plat à midi. |
| 5 | MIDS | Cloche de médiums à 1 kHz, ±12 dB, plate à midi. |
| 6 | BASS | Graves avec du punch : plateau à 90 Hz plus une bosse de présence vers 120 Hz, ±15 dB, plat à midi ; après la distorsion, il n'ajoute jamais de compression. |
| 7 | Inverseur EQ | En haut = off (EQ retiré du circuit), en bas = on. |
| 8 | Inverseur de mode | En haut = SDT-2, au centre = Laerm, en bas = SDT-1. |
| 9 | LED | Rouge = effet actif, éteinte = bypass. La façade autour est éclairée par la LED. |
| 10 | Footswitch BOOST | Boost on / off (appui maintenu = momentané). |
| 11 | Footswitch BYPASS | Effet on / off (appui maintenu = momentané). |
| 12 | Ligne d'état | Réglage du potard ou de l'inverseur que vous venez de bouger (potards en %) ; apparaît quand un réglage bouge. |
| 13 | Barre de presets | Flèches = preset usine précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets. |
| 14 | IN | Jack d'entrée. |
| 15 | OUT | Jack de sortie. |

# 4. Les commandes en détail

## GAIN

D'environ 26 dB à 72 dB de gain, répartis sur deux étages d'ampli op. Le gain arrive tôt : le potard donne déjà un crunch dur et mordant en début de course, et le mur façon fuzz qui a fait la réputation de la Stampede est là dès 9 h environ ; plus haut, le grain s'épaissit et le sustain s'allonge. Quand le gain monte, la bande passante de l'ampli op se resserre un peu, ce qui évite que les aigus ne grésillent, exactement comme sur le vrai circuit. Le grave est filtré fortement avant l'écrêtage et suit votre jeu après : plein à l'attaque, il redescend quand la note s'éteint, les palm mutes restent nets. L'essentiel du grave est tenu à l'écart de l'écrêtage et rendu après : les bas-médiums restent nets même gain à fond ; une bosse large de bas-médiums vers 320 Hz, ajoutée après l'écrêtage, donne du corps aux accords. Une couche fuzz en parallèle (deux écrêtages en cascade légèrement asymétriques, comme une Big Muff) est mélangée sous la distorsion pour le grain épais et laineux des guitares stoner, et une bosse large vers 220 Hz après l'écrêtage donne le gras du son. La sortie suit aussi la dynamique de votre jeu (l'écrêtage seul l'aplatirait) : les attaques ressortent et les notes retombent naturellement, le son n'est jamais écrasé.

## BOOST

Comme sur la Thorn, le boost est additif : ce n'est pas une pédale séparée placée devant, il ajoute son gain (0 à +20 dB, réglé avec le petit potard, plus jusqu'à +4 dB de niveau et une poussée vers 1,6 kHz pour bien l'entendre arriver) au GAIN et remonte un peu le passe-haut d'entrée : l'attaque se resserre et le sustain s'allonge. Le petit potard règle la quantité ; le footswitch BOOST l'enclenche et le coupe.

## LEVEL

Courbe audio : 0 = coupé, midi environ -15 dB, 15 h environ -7 dB, à fond = 0 dB. Les trois modes sont équilibrés comme sur la pédale : SDT-2 un peu moins fort, Laerm plus fort.

## TREBLE · MIDS · BASS

EQ actif 3 bandes après la distorsion : plateau de graves à 90 Hz avec une bosse de punch vers 120 Hz (±15 dB, après l'écrêtage : plus de corps sans plus de compression), cloche de médiums à 1 kHz (±12 dB) pour sculpter précisément la présence, plateau d'aigus à 3 kHz (±15 dB). À midi, chaque bande est plate. Le circuit lui-même a une voix stoner médium / médium-aigu (façon Orange / Sunn) : une poussée vers 900 Hz et 2,3 kHz pour que le son perce, sur un bas plein et présent (bosse de grave vers 100 Hz et corps vers 220 / 320 Hz, tous ajoutés après l'écrêtage pour rester serrés).

## EQ off / on

Inverseur en haut (off) : l'EQ est entièrement retiré du trajet du signal, comme sur la Thorn ; les trois potards d'EQ n'ont alors plus d'effet et la voix brute du circuit part directement dans l'ampli (le réglage de Lennart dans un Ampeg V4). Le changement se fait en fondu, sans aucun clic.

## Modes

SDT-1 (en bas) : la Stampede d'origine, diodes silicium à la masse, médiums qui chantent. Laerm (au centre) : la voix propre à Lichtlaerm, seuil d'écrêtage plus haut (type LED), bande passante plus large, plus ouverte, plus directe et plus forte (environ +4 dB). SDT-2 (en haut) : un étage de compression en plus, plus saturée et plus sombre, un peu moins forte (environ -3 dB), les sons de Living Gate. Le changement de mode se fait en fondu en quelques millisecondes.



L'inverseur de mode sur SDT-2 (levier en haut), Laerm (au centre) et SDT-1 (levier en bas).

# 5. Footswitchs, LED et MIDI


• Footswitchs : même footswitch et même fonctionnement qu'Echoflex. Ils basculent dès l'appui et le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. Smart relay (comme sur la Thorn) : si vous maintenez un footswitch plus de 0,45 s après avoir enclenché quelque chose, il fonctionne en momentané et se coupe quand vous relâchez. Clic droit > Settings pour désactiver ce comportement.

• LED : rouge quand l'effet est actif, éteinte en bypass, avec allumage / extinction en fondu et la façade réellement éclairée autour. Boost : quand le boost est enclenché, le potard BOOST transparent s'éclaire de l'intérieur (lumière chaude, la façade autour en reçoit un peu) et son curseur devient bien visible ; boost coupé, le curseur reste sombre sous le chapeau fumé.

• Bypass : son direct (le signal sec passe, aligné dans le temps sur la latence du sur-échantillonnage annoncée au DAW).

• Pédales d'expression : chaque potard peut être piloté par un CC MIDI (tableau ci-dessous). Les mouvements ne sont jamais saccadés : Doorn mesure le temps entre deux messages de votre pédale et rejoint chaque nouvelle valeur par une rampe pendant ce temps ; les pédales 14 bits sont prises en charge et la course réelle de votre pédale est apprise automatiquement : une pédale qui n'envoie que 2 à 116 atteint quand même exactement 0 et 100 %.

• Footswitchs MIDI : à accrochage (127 = on / 0 = off, par défaut) ou momentanés (bascule à chaque appui), clic droit > Settings. Tous les paramètres sont aussi automatisables et assignables en MIDI learn dans le DAW.

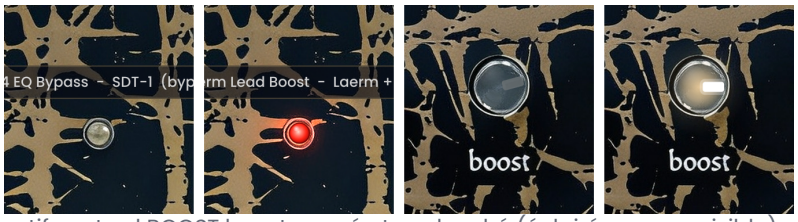


LED en bypass et effet actif ; potard BOOST boost coupé et enclenché (éclairé, curseur visible).

| Message | Fonction |
|---|---|
| CC 20 / 21 / 22 | Gain / niveau du Boost / Level |
| CC 23 / 24 / 25 | Treble / Mids / Bass |
| CC 52 à 57 | Partie fine (14 bits) des CC 20 à 25 |
| CC 26 | EQ (64 ou plus = on) |
| CC 27 | Mode (0-42 SDT-2, 43-84 Laerm, 85-127 SDT-1) |
| CC 28 | Footswitch BOOST |
| CC 29 | Footswitch BYPASS |
| Program Change 1-10 | Presets usine |

# 6. Fenêtre

Doorn utilise le format pédale simple d'Echoflex : la fenêtre s'ouvre à sa taille par défaut, 391 x 493 pixels, et ne peut jamais être réduite en dessous. Tirez le coin en bas à droite pour l'agrandir jusqu'à 150 % (les proportions sont conservées), ou clic droit > Window size : Default, 75 %, 100 %.

La ligne d'état affiche seulement le réglage du potard, de l'inverseur ou du footswitch que vous venez de bouger (potards en %, par ex. gain 76 %, eq off, laerm, boost on), en grands caractères bien lisibles ; elle apparaît quand un réglage bouge et s'efface au bout de 2,5 s. La barre de presets en dessous affiche en permanence le preset, le mode et l'état boost / bypass.



Ligne d'état (la commande que vous venez de bouger) et barre de presets.

# 7. Presets

Utilisez les flèches de la barre de presets, cliquez sur son nom, faites un clic droit n'importe où, ou passez par le menu de presets de votre DAW. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels.

| PC | Preset | Gain / Boost / Level | Treble / Mids / Bass | EQ · Mode | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Signature Start | 75 % / 75 % / 75 % | 100 % / 38 % / 75 % | on · SDT-1 | Le réglage de départ du test Guitar Pedal X : gain, boost et level à 15 h, aigus à fond, médiums à 10 h 30, graves à 15 h, EQ en marche. |
| 2 | Wall of Thorns | 85 % / 60 % / 70 % | 80 % / 35 % / 70 % | on · SDT-1 | Plus de gain et des médiums plus creusés : le mur dense pour les riffs lents et lourds. |
| 3 | V4 EQ Bypass | 75 % / 50 % / 70 % | 50 % / 50 % / 50 % | off · SDT-1 | EQ retiré du circuit, comme Lennart Bossu avec sa Thorn dans un Ampeg V4 : direct, brut, l'ampli fait le travail de tonalité. |
| 4 | Living Gate Saturation | 80 % / 50 % / 80 % | 70 % / 60 % / 60 % | on · SDT-2 | Voix SDT-2 : plus compressée et saturée, plus sombre, des accords qui tiennent. |
| 5 | Laerm Open | 65 % / 50 % / 60 % | 70 % / 55 % / 60 % | on · Laerm | Voix Laerm à gain modéré : ouverte, directe, plus forte, idéale pour des accords qui restent lisibles. |
| 6 | Laerm Lead Boost | 70 % / 80 % / 60 % | 65 % / 70 % / 50 % | on · Laerm + boost | Laerm avec le boost enclenché et les médiums poussés : un solo qui passe devant le mix. |
| 7 | Stampede Crunch | 30 % / 50 % / 75 % | 60 % / 60 % / 50 % | on · SDT-1 | Peu de gain sur la SDT-1 : le côté crunch mordant de la Stampede (elle ne devient jamais vraiment claire). |
| 8 | Hardcore Bite | 95 % / 40 % / 65 % | 85 % / 65 % / 45 % | on · SDT-1 | Gain presque au maximum, brillant et en avant dans les médiums : l'attaque hardcore mordante de la Stampede. |
| 9 | Sludge Sustain | 100 % / 50 % / 70 % | 50 % / 25 % / 90 % | on · SDT-2 + boost | Gain à fond, SDT-2, boost enclenché, graves lourds et médiums creusés : un sustain long et épais pour le sludge et le doom. |
| 10 | Thorn Reference | 43 % / 0 % / 58 % | 58 % / 50 % / 80 % | on · SDT-1 | Les réglages d'une vraie Thorn sur laquelle le son a été calé : gain à 11 h, level et aigus à 13 h, médiums à midi, graves à 15 h, EQ on, SDT-1, boost coupé. |

# 8. Conseils d'utilisation

• Dans Reaper, placez Doorn avant votre simulateur d'ampli (par exemple avant Two Notes Genome) avec un ampli assez clair, comme avec la vraie pédale. Avec un ampli crunch, baissez le gain : la Stampede en a déjà beaucoup.

• Pour les accordages bas (Si standard comme Amenra, ou une 7 cordes en Sol et plus bas), gardez BASS entre midi et 13 h et servez-vous du BOOST : il resserre le grave sans perdre de poids.

• Les modes préférés du testeur d'origine sont SDT-1 et Laerm ; SDT-2 est parfait pour les longs accords saturés.

• Placez un noise gate après Doorn (par exemple NGATE de Studio Wiga) pour des arrêts nets à fort gain.

# 9. Caractéristiques techniques et historique des versions

| | |
|---|---|
| Format | VST3 (Windows 64 bits, macOS universel) |
| Canaux | Mono ou stéréo |
| Latence | 32 échantillons (filtre de sur-échantillonnage), annoncée au DAW |
| Gain | environ 26 à 72 dB, + 0 à 20 dB de boost |
| EQ | graves 90 Hz + punch 120 Hz ±15 dB, médiums 1 kHz ±12 dB, aigus 3 kHz ±15 dB, bypassable |
| Traitement | sur-échantillonnage x4, paramètres lissés, pas de dénormaux |
| Processeur | environ 4 % d'un cœur à 48 kHz (stéréo) |

| Version | Changements |
|---|---|
| 1.0.0 | Première version : modèle Thorn / Stampede SDT-1 avec les voix SDT-1, SDT-2 et Laerm, boost additif, EQ 3 bandes bypassable, footswitchs smart relay, MIDI et pédales d'expression, 10 presets usine et 9 presets utilisateur, format pédale simple d'Echoflex |
| 1.0.1 - 1.4.0 | Ligne d'état limitée à la commande que l'on bouge, anti-gel, son plus serré, pédale agrandie, LED rouge seule et potard BOOST éclairé, son calé sur un enregistrement de la vraie Thorn, police de ligne d'état lisible |
| 1.5.0 | Plus de gain (20 à 72 dB), médiums plus creusés (environ -12 dB vers 650 Hz), basses beaucoup plus précises : passe-haut du 4e ordre avant l'écrêtage, plus de grondement sub après, bosse de grave étroite au lieu d'un plateau large, et un grave qui suit le jeu (plein à l'attaque, il redescend quand la note s'éteint) au lieu de baver |
| 1.6.0 | Le mordant obtenu avec le boost fait maintenant partie du son de base (passe-haut d'entrée plus haut, attaque mise en avant, écrêtage plus franc, plus de présence) : plus besoin du boost pour le son tranché de la Thorn ; la sortie suit à nouveau le jeu (attaques devant, notes qui retombent) au lieu de l'effet compressé ; caractère metal / stoner de la vraie pédale : grave épais mais ferme, haut chaud, grain légèrement fuzz |
| 1.7.0 | Graves et bas-médiums nets : le grave est retiré avant l'écrêtage (passe-haut d'entrée plus haut, liaison de 180 Hz entre les deux étages) puis rendu après, les basses et bas-médiums ne bavent plus (plus d'intermodulation) ; mordant renforcé à 1,8 kHz avant l'écrêtage pour une attaque plus tranchée et plus précise |
| 1.8.0 | Le gain arrive plus tôt sur la course du potard GAIN (pleine distorsion dès 9 h environ, 26 à 72 dB) ; bas-médiums rendus (creux avant l'écrêtage adouci, bosse de +4 dB vers 320 Hz après) pour plus de corps sur les accords sans que la bouillie revienne ; niveau de sortie relevé de 3 dB |
| 1.9.0 | Le GAIN arrive encore plus vite en début de course ; BASS ajoute maintenant du punch et de la présence (bosse vers 120 Hz) après la distorsion, sans compression, avec une marge gardée pour que le grave fort ne touche jamais le limiteur de sortie ; le boost s'entend nettement : 0 à +20 dB de gain, jusqu'à +4 dB de niveau, une poussée vers 1,6 kHz et un grave plus serré |
| 2.0.0 | Grain et gras stoner : couche fuzz en parallèle façon Big Muff (deux écrêtages en cascade légèrement asymétriques, limités en bande pour que le grave reste serré et que les aigus ne grésillent jamais) mélangée sous la distorsion, et bosse de corps large vers 220 Hz après l'écrêtage |
| 2.1.0 | Fini le son sourd : voix stoner médium / médium-aigu (façon Orange / Sunn) : le creux des médiums est remplacé par une poussée vers 900 Hz et 2,3 kHz, couche fuzz plus ouverte, aigus +3,5 dB, bas-médiums allégés |
| 2.2.0 | Grave et bas-médiums de retour avec de la présence (grave +3 dB vers 100 Hz, corps vers 220 et 320 Hz remonté, creux des médiums supprimé) en gardant la poussée médium / médium-aigu ; niveau de sortie baissé pour garder de la marge et ne rien écraser |