


BASKI ÖNCESİ TASARIM VE HAZIRLIK



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi


İÇİNDEKİLER



- Giriş
- Dizgi
- Tashih
- Görsel Materyal Temini
- Sayfa Planı Oluşturma
- Tasarım
- Prova
- Kalıp Çıkış

GRAFİK TASARIM II

Doç. Dr. Fehmi Soner
MAZLUM



HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Masaüstü Yayıncılıkta Üretim Sürecini Öğreneceksiniz
- Baskıya Yönelik Tasarımlar Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususları Öğreneceksiniz
- Basım Öncesi İşlemleri ve Dijital İş Akışını Öğreneceksiniz

ÜNİTE 9

MASAÜSTÜ YAYINCILIKTA ÜRETİM SÜRECİ

• Dizgi

• Tashih

• Görsel Materyal Temini

• Sayfa Planı Oluşturma

• Grafik Tasarımı Oluşturma

• Prova Çıkışı

• Kalıp Çıkış

• Baskı

GİRİŞ

Temelinde sanat olan tasarımın; sanatsal üretimden farkı, uygulamaya ve sonucunda somut faydaya yönelik bir etkinlik olmasıdır. Çünkü tasarım bir ihtiyacı karşılamak amacıyla yapılır. Sanat yapısı ile bir tasarım ürünü arasındaki temel farkta buradan doğar. Tasarım, bir problemin çözümüne yönelik bilinçli olarak yapılan geliştirme sürecidir. Endüstriyel tasarımda var olan ürünlerin estetik, fonksiyonel ve ergonomik sorunlarına çözüm arayan tasarım, grafik tasarımda iletişim amacıyla kullanılan grafik ürünlerinde iletilecek mesajların görselleştirilerek kolay anlaşılması ve ilgi çekerek marka, ürün veya iletinin fark edilir yapılması amacıyla kullanılmaktadır.



Hangi alanda olursa olsun bir tasarımın fikirden ürüne dönüştürülmesi üretim bilgisi gerektirir.



Görsel 9.1. Dijital iletişim araçları çeşitlenip gelişirken halen basım yoluyla grafik ürünlerinin çoğaltılması yaygın bir uygulama olup, tasarımcıların baskı süreci ile ilgili bilgi sahibi olması önemlidir.

Hangi alanda olursa olsun bir *tasarımın fikirden ürüne dönüştürülmesi üretim bilgisi gerektirir*. Çünkü yapılan tasarımların uygulanması ve somut ürüne dönüştürülmesi tasarımın doğası gereğidir. Görsel iletişim amacıyla hazırlanan, ister baskı isterse dijital olarak yayınlanacak tasarımların ürün haline dönüştürülmesi de teknik bilgi gerektiren bir süreçtir. Masaüstü yayıncılık prosesi veya yayın öncesi işlemler olarak ta adlandırılan bu süreç; bir tasarım ihtiyacının tespitinden ve iletilecek mesajın planlanmasından sonra Görsel 9.1.'deki gibi baskı makinesinde çoğaltım işleminin veya dijital olarak yayınlanma sürecinin başlamasına kadar yapılan işlemleri içerisine alan bilgisayar destekli işlemler bütünüdür.

Bu süreçte ilk olarak tasarımda kullanılacak metin içeriğinin eğer dijital değilse bilgisayar ortamına aktarılması (dizgi) gerçekleştirilir. Ardından metindeki yazım ve imla hatalarının kontrol edilmesi gerekir. Tashih denilen bu işlemin ardından (veya süreç eş zamanlı yürütülerek) tasarımda kullanılacak görsel içeriği (fotoğraf, illüstrasyon, grafik, vb.) hazırlanır ve yayınlanacağı mecraaya uygun olarak optimizasyonu yapılır. Tasarımın içeriği tamamlandıktan sonra ürünün yapısına uygun bir programda sayfa planı oluşturulur. Ardından grafik tasarım

uygulanması yapılarak *softproof (ekran provası) veya basılı prova* ile gerekli düzeltmeler tespit edilir, son kontroller yapılır. Tasarım tamamlandıktan sonra yayın mecrasına göre dijital yayınlanacak ürünler direkt yayına hazırlanır, basım ile çoğaltılacak ürünlerin ise montajı yapılarak baskı kalıpları (Computer to plate) alınır ve basım sürecine geçilir.

DİZGİ (Tasarımın metin içeriğinin hazırlanması)

Günümüzde yaygınlaşan bilgisayar kullanımı ile birlikte toplumun büyük kısmının çeşitli amaçlarla kullandığı bilgisayarlarda en sık yapılan işlemlerden birisi de yazı yazmaktır. Hangi amaçla olursa olsun klavye üzerindeki harflere basılarak (Görsel 9.2.) *metinlerin, programlar sayesinde bilgisayar ortamında oluşturulması "dizgi"dir*. Kitap, dergi, broşür, web sitesi vb. görsel iletişim ürünlerinin yoğun olarak yazı içermesi nedeniyle dizgi işleminin grafik tasarımda ayrı bir önemi vardır.



Yoğun olarak metin içeriği olan grafik tasarım ürünlerinde dizgi işleminin grafik tasarımda ayrı bir önemi vardır.



Görsel 9.2. Yoğun metin içeriğine sahip grafik tasarım ürünlerinde dizgi önemli bir üretim sürecidir.

Yaygın olarak sonradan yapılabilecek önemsiz bir işlem olarak görülme hatasına düşülen dizginin, tasarıma başlamadan tamamlanması önemlidir. Tasarım planının önce yapılarak metnin daha sonra yerleştirilmesi ve yazı alanlarının "Lorem ipsum" türü kör yazı ile doldurulması, kullanılacak metnin yoğunluğu değiştiğinde tasarımda revizyon gerektirecek ve hem süreci uzatacak hem de tasarımcının motivasyonunu olumsuz etkileyecektir. Aynı zamanda anlamı olmayan *kör yazı* kullanımı nedeniyle tasarımcı, çalıştığı metnin içeriğine hâkim olamayacağı için gerek tipografik düzenlemedeki *hiyerarşiyi doğru ve dikkat çekici kurgulayamaz*, gerekse kullanacağı görsel unsurlar ile metnin ilişkisini etkili kuramaz.

Genel düşüncenin aksine, dizgi işlemindeki öncelik klavye kullanım hızı ile sınırlı değildir. İyi bir dizgi operatörü, grafik tasarımcı veya görsel iletişim tasarımcısı (hatta diğer alanlarda çalışarak bilgisayarda yazı yazma işlemi yapanlar için de geçerlidir) yazılımların dizgi yönetimi ile ilgili kabiliyetleri tanınmalıdır ve

dizgi işlemi sırasında bu özelliklerin kullanımına uygun bir biçimde yazma işlemi yapılmalıdır.

Bazı durumlarda dizgilerdeki küçük bir hatayı düzeltmek için çok uzun zaman harcanmaktadır veya bu metinlerin uygun biçimde tekrar yazılması gerekmektedir. Yazım sırasındaki bazı küçük ama önemli *dizgi kurallarına* uygun yazım işlemi yapıldığında yazım hataları veya metin düzeltmeleri ile ilgili işlemler sorun olmaktan çıkacaktır.

Temel bilgi birikimi isteyen dizgi işleminde dikkat edilmesi gereken diğer bazı önemli noktalar şunlardır:


- Dizgi işlemini kelime işlemci programlar kullanarak yapmak.
- Dizgi işleminde boşluk (space) karakterini, yerlerinde ve doğru biçimde kullanmak.
- Metin hizalamalarını “TAB” tuşu kullanılarak yapmak.
- Paragraf başı girintilerini artırmak için “boşluk” veya “tab” tuşu kullanmamak.
- Paragraf arası boşluk bırakmak için birden fazla “enter” boşluğu kullanmamak.

Dizgi işleminde kelime işlemci programları kullanmak

Dizgi işleminin grafik tasarımın yapılacağı programlar ile yapılması zorunlu değildir. *Hatta yoğun metin içeren dizgide tasarım yazılımını kullanmak sıklıkla yapılan hatalardandır.* Örneğin Photoshop, Illustrotar veya InDesign programlarından birini veya birkaçını kullanarak yapacağımız tasarımın metin içeriğinin dizgisini Microsoft Word gibi bir kelime işlemci program kullanarak yaptıktan sonra tasarım sırasında bu metinleri kopyalayarak istenilen programa aktarabiliriz. Çünkü kelime işlemci programlar, tasarımcıların metin içeriğinde daha az hata yapmalarını sağlayan ve daha kolay metin kontrolü yapılabilmelerini sağlayan için birçok kabiliyete sahiptir.



Yoğun metin içeren dizgide tasarım yazılımını kullanmak sıklıkla yapılan hatalardandır.

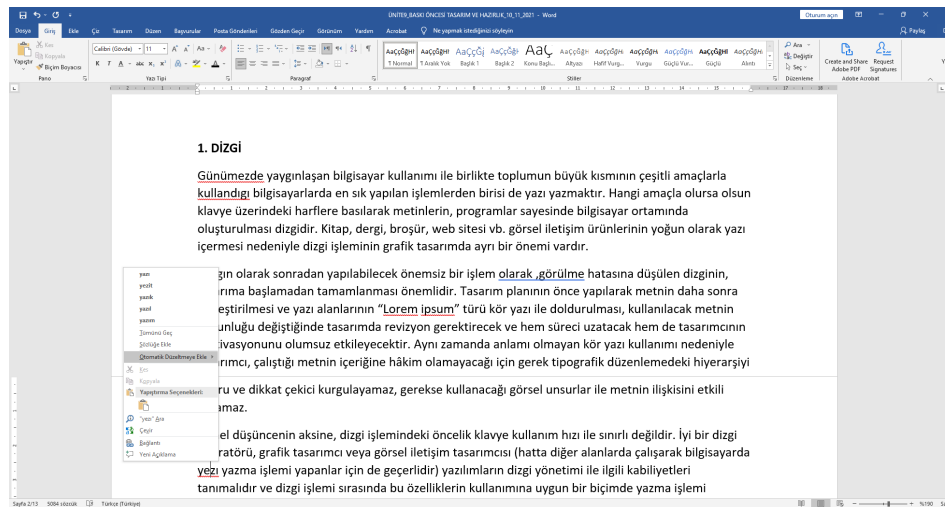

Görsel 9.3. Dizgi işleminde kelime işlemci programları kullanmak, yazım ve dilbilgisi ile ilgili hataların birçoğunu yazarken görerek önlememizi sağlar.



Boşluk, kelimeler veya cümleler arasında kullanılarak metinlerimizin okunabilmesini sağlayan önemli bir karakterdir.

Görsel 9.3'teki gibi yazım sırasında yapılan harf hatalarını otomatik düzeltme veya yazılan dilde karşılığı olmayan kelimelerin altını çizerek dikkat çekme en kullanışlı özelliklerin başındadır. Ayrıca kelime işlemci programlarda bulunan yazım kılavuzları hatalı kelimelerin hangi kelimeler ile değiştirilebileceğini de önermektedir. Sözcük sayımı yapması, otomatik olarak büyük küçük harf değişimi yapması, belge üzerinde değişiklik yapılmasını engellemek veya bu değişiklikleri farklı renk ile göstermek yoğun olarak kullanılan kelime işlemci programlardan olan Microsoft Word programının bazı işlevsel özellikleridir. Tasarım yazılımları ile örneğin bir kitap, dergi veya web sitesi gibi yoğun metin içeren ürünlerin dizgisini yapmak ise tüm bu fonksiyonlardan (veya çoğundan) yararlanamamaya ve yoğun yazım hatalarına neden olabilecektir.

Boşluk (Space) karakterinin kullanımı


Boşluk, kelimeler veya cümleler arasında kullanılarak metinlerimizin okunabilmesini sağlayan önemli bir karakterdir. Boşluğun yanlış kullanılması da okunurluğu tam tersi, olumsuz olarak etkilemektedir.



Boşluğun (space) kullanılmasıdaki en önemli kurallar şunlardır:

Bütün kelime ve cümlelerden sonra sadece bir kez boşluk tuşuna basılmalıdır. Bazı harfler yapısı gereği birbirine çok yakın algılanabilir veya bazı yazı karakterlerinde boşluklar yine çok az olarak algılanabilir. Bu gibi durumlarda tasarımcının birden fazla boşluk bırakarak metnin dizgisini yapması hata olacaktır.

Boşluk, noktalama işaretlerinden sonra kullanılır. Burada olduğu gibi ,virgülden önce değil, virgülden (veya diğer noktalama işaretlerinden) sonra boşluk kullanılmalıdır.

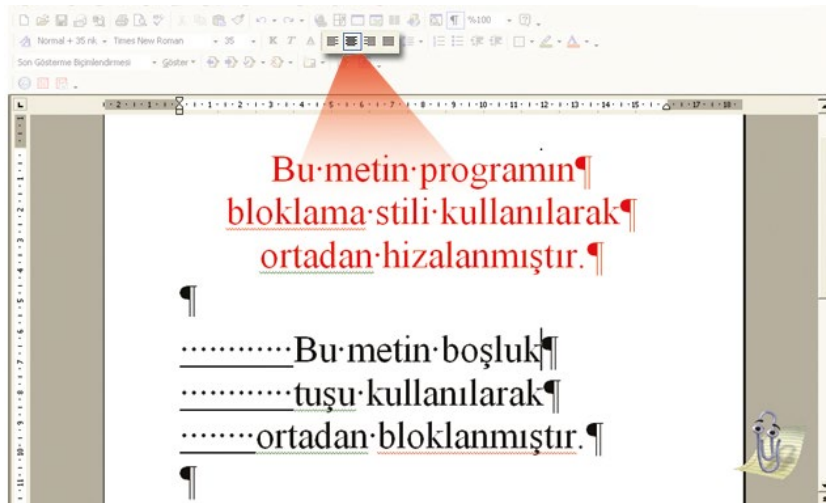

Görsel 9.4. Metinleri “Boşluk” (Space) tuşu ile hizalamak sıkça yapılan dizgi hatalarındandır.

Metinleri hizalamak için (Görsel 9.4'teki gibi) boşluk tuşu kullanılmamalıdır. Masaüstü yayıncılık programlarının tümü tek tuş kullanarak metinlerimizi soldan, sağdan, ortadan veya tam bloklu gibi kıstaslara göre bloklamamıza imkân verir. Boşluğun kullanılmasındaki *en sık hatalardan biri olan bloklamada boşluk kullanılması* hem sağlıklı blokla yapabilmemizi önler hem de daha sonra blok stilini değiştirmek için verilen tüm boşlukların tek tek silinmesini gerektirir. Aynı şekilde metinleri hizalamak için de boşluk tuşu kullanılmamalıdır. Çünkü bu şekilde tam bir hizalama yapamadığımız gibi daha sonra bu boşlukları değiştirmek çok uzun zaman alacaktır.

Metin gruplarının hizalamaları ve “TAB” (Sekme) kullanımı


Broşür, afiş, katalog, takvim, içindekiler sayfası, menü vb çalışmalarda hizalı metinler kullanılması grafik ürünlerinde sıklıkla yapılan bir uygulamadır. Metinler içeren tablolar hazırlarken, takvimi oluşturan rakamları düzenli bir biçimde hizalamak istediğimizde, menü veya bir kitabın içindekiler sayfası gibi yazı ve rakam gruplarının düzenli biçimde ayrıştırılması (hizalanması) gerektiğinde *“Tab” (Sekmeler) kullanımı en doğru uygulama olacaktır.*



Masaüstü yayıncılık programlarının hemen hepsinde zengin “tab” durakları seçenekleri bulunmaktadır.


Söz konusu hizalamaları kolay şekilde yapmak, daha sonra hizalamaları değiştirmek, metin blokları arasında belirteçler kullanmak için masaüstü yayıncılık programlarının birçoğunda zengin tab durakları seçenekleri bulunmaktadır. Tasarımcılara büyük kolaylık sağlayan tab duraklarının kullanılarak hizalanmış metinler oluşturulması iki aşamalı bir uygulamadır:

1. Hizalanacak metinler, ara boşlukları dikkate alınmadan *sadece bir kez “TAB” tuşu ile boşluk bırakılarak dizilir* (Görsel 9.5.). Bu metinlerin harf sayısı (ve dolayısıyla uzunluğu) birbirinden çok farklı olabilir. Ve bu durumda dizgi sırasında bir kez tab tuşuna basıldığında bir üst satır ile tam bir hizalama sağlanamayabilir. Ancak bu durumu, tab durağını kendimiz ayarlayarak engellemeliyiz. Tab duraklarının kullanılmasında sık görülen hatalardan biri hizalamak için birkaç kez tab tuşuna basmaktır. Bu durumda durakları istediğimiz yere alabilmemiz mümkün olmayacaktır. Ayrıca metnin yazı karakteri ve büyüklüğü değiştirildiğinde bu tab durakları da kaydı ve hizalamanın bozulacaktır.

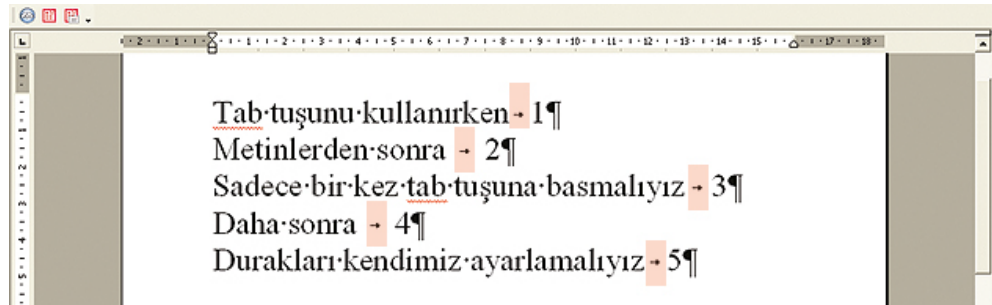

Görsel 9.5. Tab duraklarının (sekmeler) kullanımında ilk olarak dizgide hizalanacak metinler arasında sadece bir kez TAB tuşuna basılmasına dikkat edilmelidir.

2. Hizalanacak metinlerin dizgisi tamamlandıktan sonra, *bu metinler seçilerek tab durakları (sekmeler) istenilen yere istenilen özelliklerle* (sağdan hizalı sekme, ortadan hizalı sekme, ondalıklı hizalı sekme vb.) yerleştirilir (Görsel 9.6.). Daha sonra bu hizalamalarla ilgili tüm değişiklikler sadece o metinlerin seçilerek tab duraklarının düzenlenmesi ile yapılabilir.

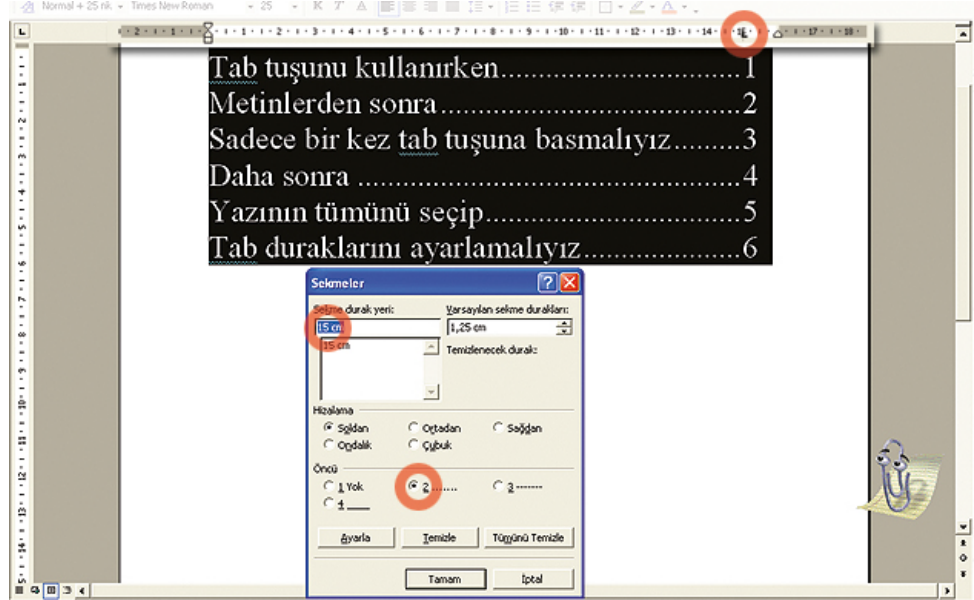

Görsel 9.6. Örnekte tab durağı (sekme) 15 cm’de soldan hizalı şekilde kullanılmış ve belirteç (öncü) olarak noktalar kullanılmıştır. Daha sonra bu durakları veya öncülerini kolaylıkla kaldırabilir veya değiştirebiliriz.

Paragraf başı girintilerini ayarlamak

Bir yazının anlam bütünlüğü taşıyan, belli bir düşünceyi açıklayan veya bir olayı aktaran cümlelerden oluşan her bir bölümüne paragraf denir. Paragraflar kitap, dergi, internet makalesi vb bir yayını okuyan kişinin anlayarak hızlı okuyabilmesi için önemli unsurlardır. Özellikle dijital ortamdaki rekabetin artması ve internet ortamında görünür olma ile ilgili güncel konular arasında yer alan kaliteli içerik paylaşımı konusunda da okuyucunun rahat okuyabilmesi ve okuma işlemine devam edebilmesi için paragraflara bölünmüş (önemli kısımları spot metin olarak çıkarılmış, ara başlıklar ile dikkat çeken vs) web makaleleri paylaşmak önemli hale gelmiştir.


Metin yazımı sırasında paragrafların birbirinden ayrıldığını okuyucuya gösterebilmek için genellikle iki yöntem kullanılır. Bunlardan biri paragraflar arasında boşluklar bırakmak, diğeri ise her paragrafın ilk satırlarının alt satırlara göre biraz daha içeriden başlatılmasıdır. Bazen bu iki uygulamanın aynı metinde birlikte kullanıldığı da olabilir.

Dizgi işleminde sıkça yapılan hatalardan birisi de paragraf başı girintilerinin “Tab” veya “Boşluk (Space)” tuşu ile verilmesidir. Yüzlerce sayfadan oluşan bir kitapta bu şekilde verilen paragraf başı girintilerini kaldırmak veya yerini değiştirmek için saatlerce çalışılması gerekebilir. Masaüstü yayıncılık



Bir yazının anlam bütünlüğü taşıyan, belli bir düşünceyi açıklayan veya bir olayı aktaran cümlelerden oluşan her bir bölümüne paragraf denir.


programlarının tümünde metinlerin kontrolü ile ilgili birçok kabiliyet bulunmaktadır. Paragraf başı girintilerinin otomatik olarak verilebilmesi de bu kabiliyetlerden birisidir. Kullandığımız programın ilgili komutundan paragraf başı girinti bölümüne istediğimiz değer yazdıktan sonra enter tuşuna basıldığında, seçili metin kaç sayfa olursa olsun saniyeler içinde girintiler otomatik olarak verilebilir (Görsel 9.7.). Ardından bu girintilerin istendiğinde kaldırılması veya yerlerinin değiştirilmesi de kolaylıkla yapılabilecektir.

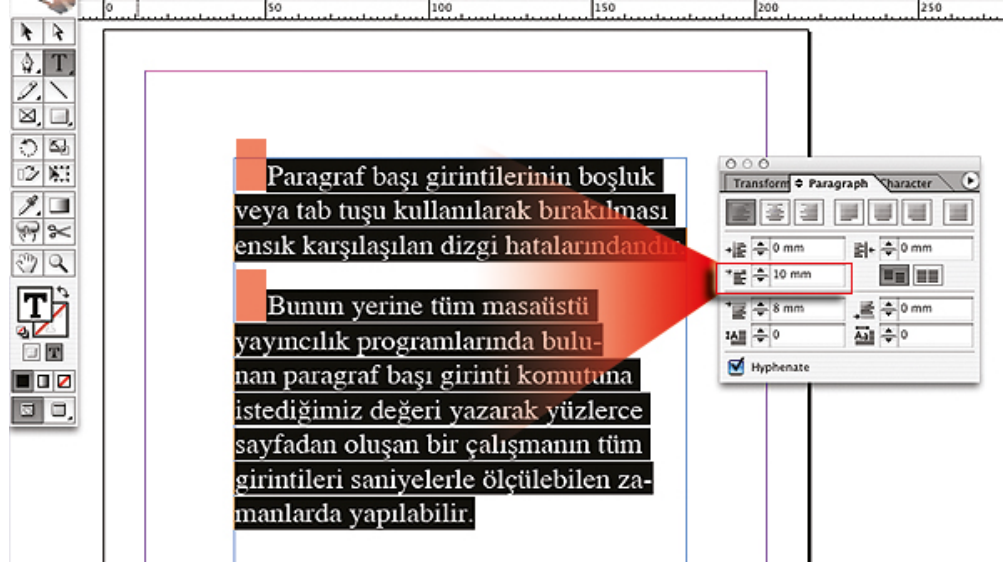

Görsel 9.7. Örnekte paragraf başı girinti değeri 10 mm’dir. Bu girintileri değiştirmek istediğimizde tek yapmamız gereken metni seçip, bu değer yerine istediğimiz yeni değeri yazıp enter tuşuna basmaktır.

Paragraflar arası boşluğu ayarlamak

“Enter” tuşu, sadece paragraf bitiminde veya madde sonunda bir alt satıra geçmek için kullanılmalıdır. “Enter”in paragraflar arasında boşluk bırakmak için kullanımı sıkça yapılan dizgi hatalarından birisidir. Paragraf arası boşlukları arttırmak ve paragraf bloklarının ayrı olduklarını göstermek içinse paragraf arası boşluk (spacing) komutundan faydalanılmalıdır. Böylece hem bu işlemi daha kısa zamanda yapabiliriz, hem de bu aralıkları istediğimizde kolaylıkla değiştirebilir veya kaldırabiliriz (Görsel 9.8.).

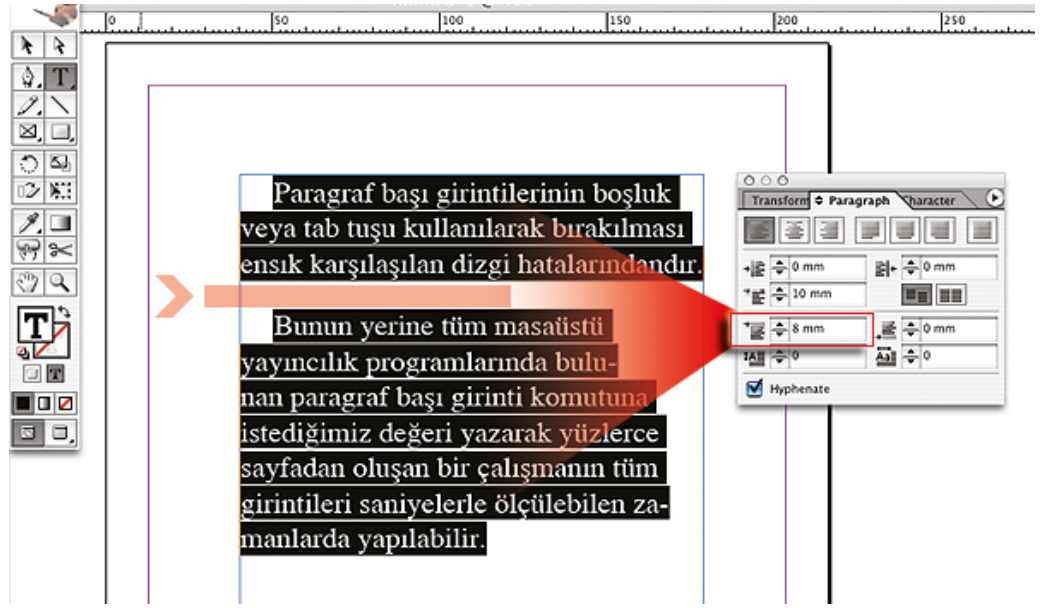

Görsel 9.8. Paragraf arası boşluk komutunu kullanarak metin bloklarımızı kolay bir şekilde birbirinden ayırabilir ve bu boşlukları bu komut ile kontrol edebiliriz.

TASHİH (Düzeltilme)

Metinlerin dizgisi sırasında yapılan yazım ve imla hatalarının düzeltilmesi işlemine “*tashih*” denir. Tashih, dizgi yapıldıktan hemen sonra tasarıma başlamadan önce metinlerin çıkışları alınarak veya dijital ortamda yapılmalıdır. Bu işlem için karşılaşılan en sık hatalardan biri tashihin tasarımdan sonra prova çıkışta, hatta ozalitte yapılmasıdır.



Tasarlanmış bir yüzeyde metin okunurken görsel öğeler, tipografik tasarım veya metnin düzeni yazım hatalarını görebilme açısından ilgi dağıtıcı olacaktır.

Grafik tasarım uygulaması bitmiş bir çalışmada tashih yapmak; hem çalışmalar birden fazla program kullanılarak yapılabildiği için daha zor olacaktır, hem de bazı durumlarda oluşabilecek satır azalması veya eklenmesi çalışmanın diğer sayfalarını da etkileyecek ve sonraki sayfalarının tümünün tekrar incelenmesi gerekecektir. Ayrıca tasarlanmış bir yüzeyde metin okunurken görsel öğeler, tipografik tasarım veya metnin düzeni hataları görebilme açısından ilgi dağıtıcı olacaktır ve bu da yazım hatalarının fark edilirliliğini azaltacaktır.

Tüm bu olumsuzlukları engellemek amacıyla grafik çalışmasına başlamadan önce mutlaka metinlerin tashihlerinin yapılması gerekir.

GÖRSEL MATERYALLERİN TEMİNİ

Görsel iletişim ürününün metin içeriği hazırlandıktan sonra (veya süreç eş zamanlı yürütülerek) tasarımda kullanılacak görsel içeriği (fotoğraf, illüstrasyon, grafik, vb.) hazırlanır ve yayınlanacağı mecraaya uygun olarak optimizasyonu (çözünürlük ile renk evrenini ayarlama ve ebatlandırma) yapılır.

Görme, insanın var oluşu ile birlikte kazandığı bir yetenektir. Bu yeteneği ile algıladığı görünümünü görüntüye çevirebilmek, yani “an”ın dondurulması ve görüntünün sabitlenmesi insanlar için tüm zamanlarda hep ilgi çekici olmuştur. Çünkü görme yeteneğine hitap eden görsel iletilerin, bilgi ve bildirişim iletimi

konusunda sözel iletişime göre çok daha üstün olduğu bilinmekteydi. Bu ilgi neticesinde plastik sanatlar, uzun zamanlar görsel iletişim amacıyla başvuru olan yöntem olmuştur.

İnci San, bu konuda “plastik sanatlar özellikle Batı uygarlığı içinde, kimi değişikliklere uğrayarak da olsa, çağlar boyu insanlara gerçekliği ileten, gerçeklikler hakkında bilgi ve bildirişim (information) veren ve böylece insanları bilinçlendiren bir işlev görmüştür” (San, 2008) diyerek bu kapsamdaki sanat eserlerinin aslında iletişim amacıyla kullanılan birer araç olduğunu belirtmiştir. Ne var ki, resim ve heykel yapma yeteneği pek az insana nasip olan bir beceri idi. Dolayısıyla gerek nicelik (sayısal), gerekse nitelik (gerçeği aynen yansıtmaya) açısından plastik sanatlar yetersiz kalıyordu. Fotoğrafın icadı ile bu anlamdaki sorunlar çözülürken, artık herkes görüntü elde edebilecek duruma geliyordu.

İlk kez, 1824 yılında Nicephore Niepce, Gras’da evinin penceresindeki görüntüleri maden ve taş üzerine tespit etmeyi başardı (Bajac, 2004: 17). “Helyografi”, “güneşle yazmak” adını verdiği bu yöntem, mucize olarak karşılandı.

Öyle ki bu buluşu, Mehmet Yılmaz, “Modernizmden Postmodernizme Sanat” isimli eserinde, “fotoğrafın (kameranın) icadı, gerçekten de görüntü tarihini ‘kameradan önce ve kameradan sonra’ diye ayırtacak kadar önemli bir devrimdir” şeklinde açıklamaktadır (Yılmaz, 2006: 27).

Görüntünün elde edilmesi fotoğraf sayesinde çok kısa zamanda yapılabilmekteydi. Bu özellik, insanların fotoğrafa olan ilgisini arttırdı. 185 yılı aşan geçmişi olan fotoğraf, bulunuşundan sonra süreç içerisinde bilim ve teknoloji ile doğru orantılı bir gelişim izlemiştir. Önceleri, fizik bilimindeki gelişmeler ile optik düzenekler ve objektif sistemleri gelişmiş ve daha nitelikli görüntü elde edilmesi sağlanmıştır, kimya bilimindeki gelişmeler ile film banyosu ve baskı kalitesi geliştirilmiştir. Elektronik bilimindeki gelişmeler önceleri fotoğraf makinesine poz ölçer (pozometre), otomatik film sarma sistemi, otomatik odaklama (oto focus) gibi özellikler kazandırırken, son olarak görüntünün sabitlenmesinde film kullanımını da ortadan kaldırarak fotoğrafçılıkta önemli bir devrim daha yaşanmasını sağlamıştır. Bu sayede artık görüntüler sayılarla ifade edilebilen bir özellik kazanmıştır.



Sayısal görüntünün ilk örnekleri CCD’nin (Charge Coupled Device: Yükten Bağlılımlı Aygıt), bulunması ile elde edilmiştir.

Sayısal görüntünün ilk örnekleri CCD’nin (Charge Coupled Device: Yükten Bağlılımlı Aygıt), bulunması ile elde edilmiştir. Bugüne kadar bilim adamları fizik alanında 11 Nobel ödülü kazanan; Hi-Fi, sesli film, faks makinesi, transistör, cep telefon teknolojisi, UNIX işletim sistemi, uzun mesafe televizyon aktarımı, güneş hücreleri ve lazer gibi buluşları ile dünya çapında bilinirliğe sahip Bell Laboratuvarlarında 17 Ekim 1969 yılında *Williard Boyle ve George Smith tarafından icat edilen CCD ile* (Görsel 9.9) piksellerden oluşan görüntüler üretilmesi başarmıştır (bell-labs.com, 2008).



Görsel 9.9. CCD teknolojisini icat eden George Smith ve Willard Boyle.

(<http://www.bell-labs.com/news/1999/september/20/1.html>, Erişim: 12.11.2008)

Barneyscanner ismi verilen ilk CCD tarayıcı ise, Howard Barney tarafından 1986 yılında icat edildi. PC ve Macintosh sistemi uyumlu 35 mm'lik pozitif film (dia) tarayabilen bu tarayıcılar ile sayısal görüntü basım-yayın alanına girmiştir (Romano, 1996: 179).

Sayısal görüntüler, günümüzde kullandığımız akıllı telefonlar ile herkes tarafından oluşturulabilen sıradan bir nesneye dönüşürken sağlık sektöründen, güvenliğe, hayvancılıktan, ziraatçılığa, basım yayından, mühendisliğe birçok bilim dalında çeşitli uygulamalarda kullanılan ve tüm sektörlerin vazgeçilmez bir elemanı konumundadır. *Grafik tasarım teknolojileri içerisinde de önemli bir yeri olan sayısal görüntüler, sorunsuz masaüstü yayıncılık uygulamaları yapabilmek için detaylı olarak bilinmesi gereken konulardandır.*

Grafik tasarımın en önemli unsurlarından biri görsel materyallerdir. Sayfalarca metin yazarak anlatılabilecek mesajları bazen tek bir fotoğraf karesi, illüstrasyon vb. görsel materyal ile çok daha etkili biçimde ifade edebiliriz. Bazen çok önemli bir reklâm kampanyasının afişi sadece bir fotoğraf veya görsel düzenleme ile bu görsele göre çok küçük olan birkaç kelimelik yazıdan oluşabilir. Bu denli önemli bir tasarım elemanı olan görsel materyalleri doğru kullanabilmek ve başarılı sonuçlar alabilmek için görseller hem estetik hem de teknik bakımından yeterli olmalıdır.

Görsellerin estetiği esasen bu dersin kapsamında olmadığı için derinlemesine incelenmezken görsellerin niteliği, yani baskı sonrasında kâğıt üzerinde oluşan görüntünün kalitesi ise görseli oluşturma yöntemi ile ilişkilidir. Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle grafik tasarımların tamamı bilgisayar ortamında hazırlanmaya başladı. Dolayısıyla tasarımın bir parçası olan görsellerin de bilgisayar ortamında işlenebilir dijital formata dönüştürülmesi ihtiyacı doğdu.

Görsel iletişim ürününde kullanılacak dijital görüntüler çoğunlukla şu yöntemlerle temin edilir:

- Tarayıcı ile bilgisayara görüntü aktarılabilir.



Örnek

• Bir kitapta basılı olan fotoğraf bilgisayar ortamına aktarılmak istendiğinde tarayıcı (scanner) kullanılır. (Veya bazen bu sayfanın dijital fotoğraf makinesi ile fotoğrafı çekilebilir.).

- İnternette görsel temin edilebilir.
- Tanıtım ve bilgi amaçlı web sayfalarından görsel indirilebileceği gibi internet ortamında kaliteli görüntüler satan “Stock Photography” (Arşiv fotoğraf) sitelerinden daha nitelikli görüntüler elde edilebilir.
- Dijital fotoğraf makinesi ile çekim yapılarak dijital fotoğraf oluşturulabilir.
- Bu yöntemlerin dışında hareketli bir görüntüden video capture card kullanılarak sabit görüntüler elde edilebilir. Bilgisayar ekran görüntüleri Print Screen yapılarak kullanılabilir veya bir piksel tabanlı veya vektörel çizim programları kullanılarak dijital görüntüler oluşturulabilir.

İnternette fotoğraf indirilmesi ve baskı sonucuna etkisi:

İnternet teknolojisinin gelişmesi ve kullanılan tüm bilgisayarların artık internete bağlı hale gelmesi tasarımcılar için birçok avantaj sağlamaktadır. Tasarım ürünü hazırlanan işletme ve sektör hakkında bilgi toplamak, tüm dünyadaki tasarım örneklerini bilgisayar başında inceleyebilmek, kısa sürede hızlı şekilde veri transferinin yapılabilmesi internetin sağladığı avantajlardan en önemlileridir.

Bunların yanında internet, görsel materyal temini için de sıkça kullanılmaktadır. İnternet üzerinden baskıya uygun, yüksek çözünürlüklü fotoğraf satışı yapan internet siteleri sayesinde 1990’lı yıllarda arşiv CD’ler olarak temin edilebilen fotoğraflar, internet üzerinden satın alınabilir hale gelmiştir. Resim bankası veya görüntü kütüphanesi de (Image Bank-Image Library) denilen bu sitelerde *arşiv veya stok fotoğraf (Stock Photo)* olarak adlandırılan fotoğraflardan, ihtiyaca yönelik farklı boyut seçeneklerinde görüntüler satın alınabilmektedir.

Stok fotoğraf siteleri haricindeki bir internet sitesinden temin edilen görüntülerin çoğunun baskıda kullanılması mümkün değildir. Bunun öncelikli nedeni internet sitelerinde kullanılan görüntülerin çözünürlüklerinin düşük olmasıdır. Bir sitenin görüntülenme hızı, sitede kullanılan görsellerin dosya büyüklükleri ve animasyonların yoğunluğu ile ters orantılıdır. Sitede kullanılan fotoğrafların dosya büyüklüğü ne kadar büyük olursa sitenin görüntülenme hızı o kadar yavaş olacaktır. Bir sitenin yavaş açılması ise siteyi ziyaret edecek kişileri sıkacak ve sitenin ziyaret sayılarının düşük olmasına neden olacaktır. Bu nedenle web tasarımında genellikle ebatları küçük ve düşük çözünürlüklü görseller kullanılır. Bir görselin basılabilir nitelikte olması için gerekli minimum çözünürlük

300 dpi (dots per inch / inch başına düşen nokta sayısı) iken, en iyi sonucu alabilmek için fotoğraf ebadının da baskıdaki ebadıyla aynı olması istenir. İnternet sitelerinin hemen hemen hiçbirinde bu beklentileri karşılayacak görsel bulunmayacağı dikkate alınarak arama motorları ile görsel aramalarda gelişmiş arama seçeneklerini kullanarak çözünürlüğü yüksek görseller temin etmek önemli olacaktır. Ancak yine de bu görselleri kullanmak ile ilgili ciddi bir sorun ortaya çıkabilecektir ki o da telif hakkıdır. Bir grafik tasarım ürününde belirlenen hedefe ulaşacak tasarımda kullanılacak görselin özgün ve tasarımcının istediği özellikte olması önemliyse bu gerekliliği karşılamanın yolu da fotoğrafın çekilmesi olacaktır.

SAYFA PLANI OLUŞTURMA ve TASARIMIN UYGULANMASI



Güçlü bir sayfa planı oluşturmak, çok sayfalı grafik tasarım ürünlerinin hazırlanmasındaki en önemli aşamalardandır.

Dergi, e-kitap, katalog, faaliyet raporu, bülten vb. çok sayfalı görsel iletişim ürünlerinin sayfalarında bulunacak; tipografi, fotoğraf, illüstrasyon (resimleme), boşluk, renk vb. tasarım elemanlarının nasıl yerleştirileceğinin belirlenmesine sayfa planının oluşturulması denir. *Güçlü bir sayfa planı oluşturulması ve ardından bu planı başarılı biçimde kullanarak hazırlanacak sayfa tasarımları, okuyucunun dikkatini çekme ve ürünün okunurluğunun artmasının yanı sıra toplumun kültür ve beğeni düzeyini yükseltirken verilen mesajın akılda kalıcılığını da arttıracaktır.*

Masaüstü yayıncılık, bir grafik ürünün hazırlanmasındaki teknik işlemlerin yapıldığı süreçtir. Bu teknik işlemlere geçilmeden önce tasarım probleminin çözülmüş olması gerekir. Basılarak çoğaltılması düşünülen herhangi bir görsel iletişim ürününün bilgisayar ortamında tasarımına başlamadan önce; ulaşılması düşünülen hedef kitle, içeriğe uygun görsel kimlik, kullanılacak baskı tekniği, kâğıt cinsi ve cilt yöntemi, hazırlanan ürünü hedef kitleye ulaştırma yöntemi (elden dağıtım, postalama vb.), baskı adedi ile maddi ve teknik sınırlılıklar gibi konuların düşünülmesi gerekir. Bu süreçten geçmeyen ve yeterince olgunlaşmayan tasarımların bilgisayarda uygulamasına başlanması hatalı bir uygulamadır. Çünkü örneğin bir kitap tasarımında ciltleme yöntemine karar vermeden doğru bir belge oluşturmak mümkün olmayacaktır. Ve ilk olarak iplik dikiş cilt olarak planlanan bir kitabın tasarım aşamasından sonra sırttan tutkallı ciltli (Amerikan cilt) olması istendiğinde belge oluştururken verilmemiş olan sırt kesim payı sorun oluşturacaktır.

Tasarlanacak görsel iletişim ürünü ile ilgili özellikler belirlendikten ve hazırlanan metinlerin dizgisi yapılarak görsel materyaller temin edildikten sonra, tasarım aşamasında geçildiğinde çalışmaya uygun programın seçimi ilk aşama olacaktır. Bu aşamada ilk önce bilgisayarda uygulamayı yapacak tasarımcı masaüstü yayıncılık programlarını tanıyıp, çalışmanın hangi programa uygun olduğuna karar vermesi gerekir.


Daha önce de belirttiğimiz gibi; masaüstü yayıncılıkta kullanılan yazılımlar üç grupta toplanmaktadır:

1. Sayfa düzenleme programları (InDesign, QuarkXpress, Page Maker...)
2. Vektörel çizim programları (Illustrator, Freehand, Corel Draw...)

3. Görüntü işleme programları (PhotoShop...)

Grafik tasarımcılar bu program çeşitlerini yakından tanımalı ve programları kullanarak neleri yapabileceklerini bilmelidir. Bu sayede grafik tasarımcılar yapacağı tasarıma uygun programı tercih edip kullanarak uygulamalarını kısa zamanda ve daha kolay yapabilirler.

Örneğin bir afiş tasarımını bu üç programdan herhangi biriyle yapabiliriz (Tasarıma göre belki birden fazla program kullanılması veya mecburen bir programın kullanılması durumu hariç). Ve afişimizi baskıya hazırlayabiliriz. Ancak, bir derginin veya bir kitabın tasarım çalışmalarının yapılmasında sayfa düzenleme programları (InDesign, QuarkXpress vb) haricinde bir programın kullanılması, hem çalışmanın çok daha uzun zamanda yapılmasına neden olacak, hem de diğer programların metin denetimi ve çoklu sayfa çalışmalarındaki sınırlılıkları nedeniyle çalışmamızda tıkanılmış yerler olacaktır. Sayfa düzenleme programlarındaki şablon sayfa özelliği ile bütün sayfalarımız için grid, sabit çizgiler ve başlıklar vb uygulamaları sadece şablon (master) sayfada yapmamız yeterli olacaktır. Eklenen tüm sayfalarda bu yaptıklarımız otomatik olarak gelecektir.

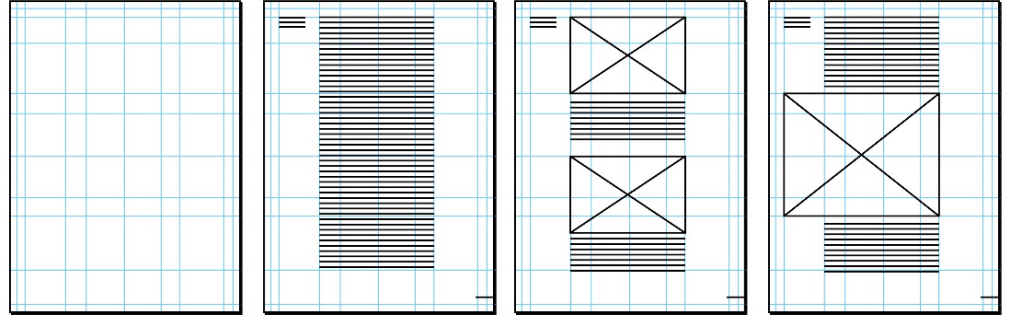

Görsel 9.10. Grid sistemi ile hazırlanan sayfalarda görsel bütünlük sağlanacak, okuyucu bir sonraki sayfada başlığı veya resimleri nerede bulacağını tahmin edebilecektir. Bu durum okuyucunun mesaja daha fazla yoğunlaşmasını sağlayacak, mesajın anlaşılabilirliği artacaktır.

Grafik tasarımcı, uygulamasını en kolay ve sağlıklı şekilde yapabileceği programı seçtikten sonra, gridlerin (ızgara sistemi) oluşturulması işlemini yapar (Görsel 9.10.).

Özellikle kitap, dergi, gazete gibi çok sayfalı grafik ürünlerinin hazırlanmasında büyük önem taşıyan gridi Tevfik Fikret Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım adlı eserinde şu şekilde tanımlamaktadır: “Grid kullanımının faydası yüzey üzerinde yapılacak tasarımın sayfa sayısı bazında çok olduğu durumlarda hayati önem taşır. Tek sayfalık bir broşür tasarımında yazı ve görsel elemanların belirli bir uyum içerisinde yerleştirilmesi çok zor olmayabilir. Ancak benzer bir işlemi 32 sayfalık bir gazete veya 350 sayfalık bir kitap için yaptığımızı düşünürsek, her sayfada karşımıza çıkan ayrı büyüklük ve tondaki resimleri, farklı yoğunluktaki metinleri düzenleyebilmek için sağlıklı bir gride ihtiyaç duyulacağı açıktır. Grid için problemin planlanmış çözümü tanımını kullanmak hiç de yanlış olmaz. İyi tasarlanmış bir grid, o an ortaya çıkan düzenleme problemlerinden öte ileride ortaya çıkması olası durumların çözümü için de potansiyel bir plandır. Okuyucu pek farkında olmasa da bu sistemi tanımlar ve takip amaçlı kullanır. Grid adeta bir



İyi tasarlanmış bir grid, o an ortaya çıkan düzenleme problemlerinden öte ileride ortaya çıkması olası durumların çözümü için de potansiyel bir plandır.

görsel şifre gibi bilginin iletim dilini tanımlayan bir sisteme dönüşür. Bu yüzden dergi ve özellikle gazete tasarımında önce sağlıklı bir grid tasarımının yapılması zorunludur.” (Uçar, T., 2004: 149)

Çok sayfalı grafik ürünlerinde ardı ardına gelen tasarım yüzeyleri konu olarak farklı metin ve görseller içererek kendi içinde ayrı bir düzene sahip olsa da asıl amaç, bu tasarım yüzeylerinin (sayfaların) bir bütün olarak bakıldığında *görsel uyum ve tutarlılık* içerisinde olmasıdır. Çünkü bu sayfalar hedef kitleye tek bir cilt içerisinde toplanmış sayfalar grubu olarak ulaşacaktır. Bu sayfalardaki görsel bütünü oluşturan ve tasarlanan görsel iletişim ürününe görsel kimlik kazandıran sayfa planının ve grid (ızgara) sisteminin bilgisayarda oluşturulması 6 aşamada gerçekleştirilen bir süreçtir.

1. Çalışmanın ebadının ve sütun sayısının belirlenmesi,
2. Çalışmanın cilt şekline göre kesim payları belirlenerek ve kenar marjları düşünülerek sayfa düzenleme programlarında yeni bir doküman oluşturulması
3. Sayfayı bölecek grid çizgilerinin yatayda ve dikeydeki aralıklarının belirlenmesi
4. Sayfalarda tekrar edecek unsurların şablon sayfada oluşturulması
5. Sayfalarda kullanılacak karakter, paragraf, nesne ve tablo stillerinin oluşturulması
6. Sayfa tasarımlarının yapılması



Bireysel Etkinlik

- Siz de 20x28 cm ölçüsündeki bir dergi tasarımı için grid sistemi ve sayfa planının nasıl olabileceğini araştırarak planlayınız.

PROVA ÇIKIŞ ALINMASI

Tasarımcının, bilgisayarda hazırladığı ürünün, seçtiği renklerin ve kullandığı dijital görüntülerin, tasarım basıldıktan sonra da beklentilere uyumlu olması hem matbaacının hem de tasarımcının en büyük umududur. Bilgisayar ekranındaki pırıl pırıl, canlı renklerin baskıda solması, taranmış görüntülerin hiç de orijinale benzememesi gibi sorunlar, iş sahibi ile tasarımcının, baskı öncesi ile baskı sürecindeki unsurların zaman zaman karşı karşıya gelmelerine neden olur. Tasarımcının hayal ettiği şekliyle grafik ürününün matbaadan çıkmasının bir ümitten gerçekliğe dönüşebilmesi için, üretim sürecinde prova alınması, sürecin en pahalı aşamaları arasında yer alan film, kâğıt ve baskıda büyük tasarruflar sağlayan bir güvenlik sistemidir.

Basım yoluyla çoğaltılacak grafik ürünlerinin üretim aşamasında, sürecin her aşamasında kayıplar olması doğaldır. Özellikle kalıp, baskı aşamasında sıklıkla

görülen bu kayıpların en aza indirilmesi ve ürünün beklendiği gibi basılması için baskıdan önce ve matbaacıya kılavuz olması amacıyla işin kopyasının hazırlanması işine “prova” denilir.



Baskı provasında en önemli nokta, baskıdan önce elde edilen kopyaların baskı sonucuna uyum göstermesidir.

Provada en önemli nokta, baskıdan önce elde edilen kopyaların baskı sonucuna uyum göstermesidir. Bu uyumu sağlamayan yöntemler prova özelliği taşımazlar. O nedenle provada elde edilen kopyanın baskı sonucunu gerçek anlamda temsil edebilmesi için karışık kalibrasyonlar yapılır. Bu kalibrasyonları içermeyen sistem ve yöntemler prova olmaktan öte yanıltıcıdır. Örneğin; renkli laser yazıcı çıktısı gerçek anlamda prova değildir. Dünyadaki prova sistemi üreticileri, o nedenle sürekli olarak baskı öncesi ve baskı tekniklerini yakından izleyerek elde edilen sonucun baskıdan sonra elde edilecek olanla aynı olması için çaba harcamaktadır.

Ancak internetin artık iş süreçlerinin tamamının içerisine girmesi 5-10 yıl öncesine kadar önemli bir rutin olan prova sürecini de etkilemiştir. Daha önce mutlaka reproduksiyon atölyelerindeki prova makineleri ile baskıda kullanılacak kâğıdı en iyi taklit eden kâğıtlara alınan prova baskılar ve ardından alınan ozalit provalar yerini *softproof* olarak ta bilinen ekran provasına bırakmaktadır.


Süreçleri hızlandırması amacıyla müşteriye mail veya farklı veri transfer yöntemiyle gönderilen elektronik belgeleri müşterinin kendi bilgisayar ekranında görüntüleyebildiği şekliyle inceleyip onaylaması baskı süreci sonrasında önemli problemler oluşturabilecektir. Çünkü ekran gibi ışık ile görüntü oluşturan cihazların kullandığı renk evreni ile (RGB-çıkarımsal renk evreni) matbaa makineleri gibi mürekkep ile görüntü oluşturan sistemlerin renk evreninin (CMYK-toplamsal renk evreni) spektrumları birbirinden farklıdır. RGB renk evreni CMYK renk evrenine göre daha geniş bir renk spektrumuna sahiptir. Yani bilgisayar ekranında gördüğümüz her renk baskı sonrasında üretilemeyecektir. Bu teknik bir sınırlılık olup ekran provası yöntemi kullanıldığında renklerde oluşabilecek farklılık konusunda mutlaka bilgilendirme yapılması önemli olacaktır.

Yine de özellikle maliyetlerin yüksek olduğu basım yoluyla çoğaltılacak tasarımlarda oluşabilecek hataların sorumluluğunu işletmenin üzerinden kaldırmak için gerek prova gerekse montaj kontrolü için ozalit prova alınarak müşteriden imzalı basılabilir onayı alınması ve çalışmada hata olmadığını kabul etmesi istenir. Böylelikle baskıdan sonra fark edilecek hatalardan dolayı ajans veya matbaanın yükümlülüğü azaltılır veya ortadan kaldırılır.

MONTAJ ve ÇALIŞMANIN ÇIKIŞA HAZIRLANMASI

Masaüstü yayıncılık programlarını kullanarak kitap, dergi vb. çok sayfalı basılı grafik ürününün tasarımı yapılırken çalışmalar tekli sayfalar halinde hazırlanır. Bu tasarımların matbaada baskı makineleri ile çoğaltılmasında ise, baskının yine sayfa sayfa yapılması hem zaman kaybına neden olur hem de sayfaların birleştirilmesinde, yani ciltlenmesinde sorunlar yaşanır. Bu sorunları engellemek için tasarım tamamlanıp müşteriden basım onayı alındıktan sonra çalışmanın baskı makinesinin ebadına ve kâğıt ebadına uygun montajı yapılır.

Montaj; basılacak çalışmanın sayfalarının, baskı yapılacak kâğıdın ebadı, gramajı ve baskı makinesinin ebadı gözetilerek birleştirilmesi işlemidir. Kitap, dergi, katalog gibi çok sayfalı çalışmaların montajı formalar (16'şar sayfalık gruplar) halinde yapılır (Görsel 9.11.).

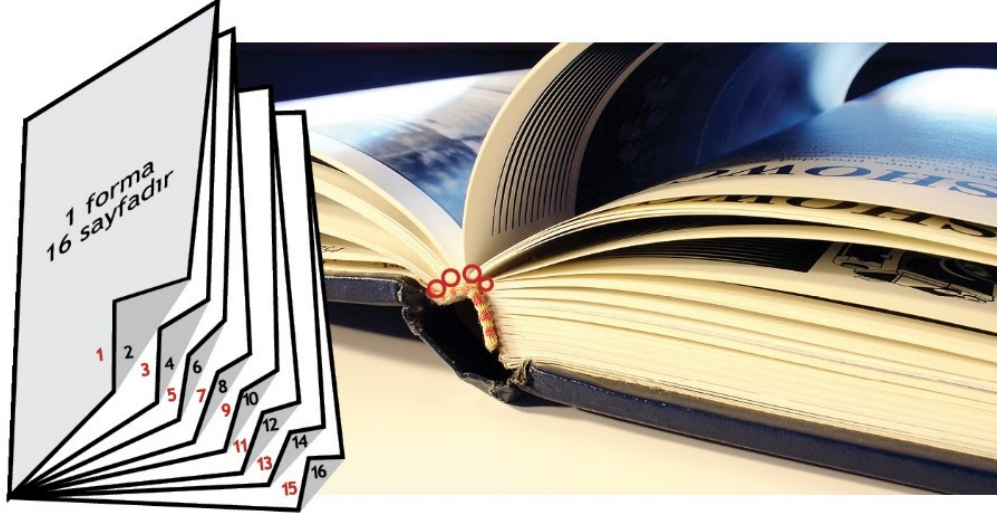

Görsel 9.11. Kitap, dergi, katalog vb grafik tasarım ürünleri baskıda 16 sayfalık formalar halinde basılır.

Parça şeklindeki çalışmaların montajı ise basılacağı makinenin ve kâğıdın ebadı göz önüne alınarak ve de aynı tabakada birden fazla çalışma bir araya getirilerek yapılır. Örneğin bir kartvizit baskısında 5x8 cm ebadındaki kartvizit tek olarak basılmaz. Baskı maliyetlerinin artmaması ve üretimin hızlı yapılabilmesi açısından bu türlü çalışmalar matbaada baskının yapılacağı makinenin ebadına göre, o alana kaç tane kartvizit sığdırılabiliyorsa o kadarı bir araya getirilerek tamamı bir seferde olacak şekilde basılır.

2000'li yıllara kadar manuel yöntemlerle film çıkışların astrolon denilen saydam tabakalar üzerine yapıştırılması ile yapılan montaj günümüzde bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

Sayfaların veya çalışmaların birleştirilmesinde, yani montajın yapılması sırasında bazı kriterlere dikkat edilmesi gerekir:

Baskı yapılacak makinenin ebadı: Baskı makineleri sınırlı alanlar üzerine baskı yapabilir. Tabaka baskı makinelerinde en ve boy sınırı bulunurken, bobin malzemelere baskı yapan rotatif baskı makinelerinde genişlik öncelikli sınırlama vardır. Yani tabaka ofset baskı makineleri ile 35x50cm, 45x64cm, 50x70cm, 57x82cm, 64x90cm, 70x100cm gibi ebatlarda baskı yapabilirken, web ofset, flekso veya tıfdruk baskı makineleri için sadece genişlik (ve kalıp kazanının ölçüsü) belirtilir (55cm, 80cm gibi). Montajı yapabilmek için çalışmanın baskısının yapılacağı makinenin maksimum ve minimum baskı yapabileceği ebatlarının bilinmesi gerekir.

Çalışmanın boyutu: Basılacak tasarımın boyutu, o çalışmanın hangi standart kâğıttan minimum fire ile çıkarılacağına hesaplanabilmesi için önemlidir. Baskı, bu

hesap ile bulunan standart kâğıt ebadında yapılacaktır, dolayısıyla çalışmanın montajı da bu ebada göre yapılır.

Çalışmanın sayfa sayısı: Çalışmanın sayfa sayısı, montajın kaç forma halinde yapılacağıın bulunması için gereklidir.



Çok sayfalı kitap, dergi, katalog türü çalışmalar formalar halinde basılmaktadır.

Forma: Çok sayfalı kitap, dergi, katalog türü çalışmaların genellikle forma düzeninde montajı yapılmakta ve bu tür işler formalar halinde basılmaktadır. Bu grafik ürünlerinin 16 sayfalık her bölümüne 1 forma denilmektedir. Forma bir tabaka kâğıdın üç kez kırılması ile oluşmaktadır. Kitaplar, dergiler ve katalog türü çok sayfalı işler formaların yan yana veya iç içe birleştirilmesi ile oluşturulmaktadır.

16 sayfalık her grup “forma” veya “tam forma” olarak adlandırılırken, 8 sayfaya yarım forma, 4 sayfaya ise “çeyrek forma” denilir.

Basılacak kâğıdın gramajı: Baskının yapılacağı kâğıdın gramajı kâğıdın kaç kez katlanabileceğini belirler.

Tüm kâğıtlar kırılmaya (katlanmaya) karşı direnç göstermektedir. Her gramaj için önerilen maksimum kırım sayıları vardır. Bir kâğıdı önerilenden daha fazla sayıda kırmaya çalışmak kâğıtta deformasyona ve çarpık katlanmalara neden olmaktadır.

Gramajlarına göre kâğıtlara uygulanabilecek kırım sayıları şöyledir.

- 240 gr/m²'den daha ağır kartonlara 1 kırım yapılabilir
- 170 gr/m² - 240 gr/m² arasındaki kâğıtlara 2 kırım yapılabilir
- 90 gr/m² - 170 gr/m² arasındaki kâğıtlara 3 kırım yapılabilir
- 54 gr/m² - 90 gr/m² arasındaki kâğıtlara 4 kırım yapılabilir

Eğer ciltleme yapılacaksa ciltlemenin çeşidi: Çok sayfalı çalışmaların baskısı bittikten sonra sayfalar bazı tekniklerle birleştirilir. Sayfaların çeşitli yöntemlerle bir araya getirilmesi işlemine ciltleme denilir. Basılan materyalin kullanım şekline, sayfa sayısına, kullanılan kâğıdın özelliğine göre farklı ciltleme yöntemleri tercih edilebilir.


Bazı ciltleme yöntemlerinde basılan sayfaların dört kenarı kesilerek düzeltilir (spiral cilt, amerikan cilt gibi). Bazı ciltleme yöntemlerinde ise (sırttan tel dikişli cilt, iplik dikişli cilt gibi) sayfaların sırt hariç diğer üç tarafından kesilerek düzeltme yapılır (tırış). Montaj açısından cildin önemi, bu farklılıktır. Montajdan önce çalışma için hangi ciltleme tekniğinin kullanılacağı bilinmeli ve kesim (tırış) payları buna göre hesaplanmalıdır.

Bilgisayarda Hazırlanan Grafik Ürünlerinin Çıkışa Hazırlanması

Bilgisayar ortamında hazırlanan grafik ürünlerine (Afiş, broşür, dergi, kitap vb.) tasarım işlemi bittikten ve müşteri onayları alındıktan sonra baskıya gönderilirken birtakım işlemler yapılması gerekmektedir. Kendi bilgisayarımızda hazırladığımız işin matbaada veya servis bürosunda yine hazırlandığı bilgisayardaki haliyle açılmasını sağlamak amacıyla farklı programlar için farklı uygulamalar yapılır (Görsel 9.12.).

Baskıya iş hazırlanması sırasında unutulabilecek bazı ayrıntılar, işin tekrar geri gelip gönderilmesi veya hatalı iş basılması gibi zaman ve para kayıplarına neden olabilir. Basım işletmelerinde çok sık karşılaşılan bu problemleri önlemek için tasarımcının çıkışa iş hazırlama kontrol listesinin bulunması ve yapacağı çalışmaları en son bu kriterlere göre kontrol etmesi en doğru yoldur.

Kullanılan Programa Göre Çıkışa İş Hazırlama Süreci



Sayfa Düzenleme Programları: InDesign, QuarkXpress ...

Sayfa düzenleme programları ile hazırlanmış çalışmaların çıkış klasöründe; çalışmada kullanılan tüm çizimler, çalışmada kullanılan tüm resimler ve çalışmada kullanılan fontlar bulunmalıdır.

Bu resim, çizim ve fontları kendimiz bir klasörde toplayabileceğimiz gibi, programda çıkışa hazırlama (Package, Collect for Output) komutu ile otomatik olarak ta yapabiliriz.

Çalışmada kullanılan programın sürümü (QuarkXpress veya InDesign), işin gönderildiği yerde kullanılan programın sürümü ile aynı veya açılabilir nitelikte (daha düşük versiyon) olmasına dikkat edilmelidir. Böylelikle işin baskıya gidip, sürümünün değiştirilmesi için tekrar geri gelmesi ile oluşan zaman kayıplarının önüne geçilir.

Çıkışa iş göndermenin en sorunsuz ve en yaygın kullanılan bir yöntemi de çalışmayı "PDF" formatına dönüştürerek sadece bu belgeyi çıkışa göndermektir.





Vektörel Çizim Programları: Illustrator, Corel Draw ...

Illustrator, Corel Draw gibi vektörel programlar ile hazırlanmış çalışmaları çıkışa hazırlarken, sadece çalışma ve çalışmada kullanılan tüm resimleri çıkış klasörüne kaydetmek yeterli olacaktır. Bu işlemi Collect for Output komutu ile otomatik olarak ta yapabiliriz.

Bu programlar zaten vektörel tabanlı olduğu için sayfa düzenleme programlarında olduğu gibi çizimleri ayrıca kaydetme ihtiyacı yoktur. Çünkü çalışma belgesi içerisinde bu çizimler saklanacaktır. Bütün çalışmamızı bittikten sonra yazıları da çizime dönüştürdüğümüzde (Convert) font yükleme gereksinimi de kalmayacaktır.

Embed, yani resimleri de çalışmamızın içerisine gömme seçeneği ile resimleri de kaydetmeden çalışmamızı çıkışa gönderebiliriz. Ancak bu seçenek resimlerle birlikte bir tasarım belgesinin büyüklüğü çok fazla arttığında dosya güvenliği ile ilgili sorun ortaya ortaya çıkarılabilecektir.

Çıkışa iş göndermenin en sorunsuz ve en yaygın kullanılan bir yöntemi de çalışmayı "PDF" formatına dönüştürerek sadece bu PDF belgeyi çıkışa göndermektir.





Görüntü İşleme Programları: PhotoShop

Photoshop programı kullanılarak hazırlanan çalışmalar, "Tiff" formatında resim olarak kaydedilerek Illustrator, Quark Xpress, Corel Draw gibi programlara eklenir ve bu şekilde çıkışa gönderilir. Bunun en önemli nedeni; Photoshop uzantılı çalışmaların dosya büyüklüklerinin çok fazla olması, dolayısıyla çıkışlarının uzun sürmesi ve çok sayfalı işlerde her sayfanın tek tek çıkışa gönderilmesi gerektiğinden yine çıkış süresinin uzamasıdır.

Görsel 9.12. Farklı masaüstü yayıncılık yazılımlarına göre tasarımı baskıya göndermede kullanılan yöntemler.

Çalışmayı çıkışa hazırlarken dikkat edilecek noktalar

Bir tasarıma başlamadan önce yeni bir klasör oluşturarak tüm belgeler bu klasöre kaydedilmelidir. Çıkışa iş hazırlamada yapılan hataların önemli bir bölümü çalışmanın başlangıcında dosyalamanın düzgün yapılmamasından kaynaklanır.

Çalışmada kullanılan farklı resimlere aynı isimlerin verilmediğine dikkat edilmelidir. Tüm çalışmalarda dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da belgelere özel isimler vermektir. Bir çalışmada kullanılan resimlere "resim1", "resim2", "1", "2" gibi isimler vermek hatalı uygulamadır. Bu uygulamada aynı

dosya adını başka resimlere de verme hatalarıyla sıkça karşılaşılmaktadır. Bu durumda bizim bilgisayarımızda herhangi bir hata fark edilmeyecektir.

Ancak aynı isim verilen farklı resimlere sahip iş, servis bürosunda açıldığında bir resmi iki alanda da görebiliriz. Normalde çıkış ile ilgili bir hata (eksik resim) göremeyen çalışan bu işin montajını yaparak kalıp çıkışını alacaktır.

Baskıya yönelik tasarımlarda bitmap grafikler için Tiff, vektörel grafikler için EPS veya PDF dosya formatı öncelikle tercih edilmelidir. Baskıya yönelik tasarımlarda kullanılan bitmap grafikler kalite ve çözünürlük avantajları nedeniyle sıkıştırılmamış görüntü formatında (tiff) olmalıdır. Vektörel grafikler için önerilecek en uygun format ise EPS ve PDF'tir.

Çıkışa gönderilecek dosyaların az yer kaplaması için sıkıştırma uygulanmamalıdır. Sıkıştırılmış dosyalar tekrar açılıp kalıp çıkış alınırken bazı çıkış cihazlarında (PostScript) sıkıştırılmış dosyalarda çok uzun zamanda çıkış alınması veya resimde bozuklukların oluşması gibi problemler oluşabilir.

Çıkış klasörüne kopyalanan resimler veya grafiklerin isimleri değiştirilmemelidir. Çıkış klasörüne kopyalanan resimler ve grafikler çalışma dosyası açılırken bilgisayar tarafından yine aynı isimle aranır. Kayıttan sonra ismi değiştirilen resim veya grafikler çıkış klasöründe mevcut olmasına rağmen eksik resim (Missing Picture) uyarısı verecektir.

Çalışmada kullanılan resimler baskı için yeterli çözünürlükte olmalıdır. Matbaa baskısı için önerilen dijital görüntü çözünürlüğü 300 dots per inch'tir. Daha yüksek çözünürlükte resim kullanmak baskı kalitesine etkisi olmayacaktır ancak dosya ebatlarımızın büyümesine dolayısıyla çıkış hızımızın azalmasına neden olacaktır. Daha düşük çözünürlüklü resimler ise baskıda fark edilir kalite kaybına neden olur.

RENK AYRIMI / KALIP ÇIKIŞ

Dijital baskı tekniği ile çoğaltımı yapılacak çalışmalar hariç diğer tüm baskı işlemleri için kullanılan baskı tekniğine uygun kalıpların hazırlanması gerekir. Baskı sürecine başlanabilmesi için yapılacak son işlem baskı kalıplarının oluşturulmasıdır. Kullanımı en yaygın endüstriyel baskı tekniği olan ofset baskı tekniğinde kalıp oluşturulması için günümüzde kalıp çıkış cihazları kullanılmaktadır.

Renkli görüntüler genellikle aralarında çok az renk farkı olan yüzlerce alandan oluşur. Bu resimleri her renk için ayrı renk mürekkep kullanarak basmak, pratik ve kullanışlı bir yöntem değildir. Orjinal renklerin çoğu genellikle yalnızca dört rengin karışımı ile üretilebilir. Bu renkler işlemde mavi olarak bilinen Cyan, kırmızı olarak bilinen Magenta, Sarı ve Siyahtır. Cyan kırmızıyı, magenta yeşili, sarı maviyi emer. Bu üç renkte mürekkep ışık renklerini yansıtmaları için farklı oranlarda kâğıda basılır. Kontrastlığı arttırmak ve mürekkepten doğan eksiklikleri gidermek için de siyah (key color) basılır. (Southword M., 1998)

Trikromi (dört renk) baskı dört rengin birleşmesinden oluşur. Baskının gerçekleşebilmesi için bu dört rengin resimdeki yoğunluklarını gösteren ayrı ayrı

kalıplara ihtiyaç vardır. Bu kalıpların üretilmesinde kalıp çıkış cihazları (Computer to Plate –CTP) kullanılmaktadır. Montajı yapılmış herhangi bir renkli iş kalıp çıkış cihazına gönderildiğinde o işin cyan, magenta, sarı ve siyah renkleri için ayrı ayrı 4 adet kalıp çıkışı alınır. Daha sonra bu kalıplar ile çalışmaların baskısı gerçekleştirilir.



Özet

- Hangi alanda olursa olsun bir tasarımın fikirden ürüne dönüştürülmesi üretim bilgisi gerektirir. Çünkü yapılan tasarımların uygulanması ve somut ürüne dönüştürülmesi tasarımın doğası gereğidir. Görsel iletişim amacıyla hazırlanan, ister baskı isterse dijital olarak yayınlanacak tasarımların ürün haline dönüştürülmesi de teknik bilgi gerektiren bir süreçtir. Masaüstü yayıncılık prosesi veya yayın öncesi işlemler olarak ta adlandırılan bu süreç; bir tasarım ihtiyacının tespitinden ve iletilecek mesajın planlanmasından sonra baskı makinesinde çoğaltım işleminin veya dijital olarak yayınlanma sürecinin başlamasına kadar yapılan işlemleri içerisine alan bilgisayar destekli işlemler bütünüdür.
- Bu süreçte ilk olarak tasarımda kullanılacak metin içeriğinin eğer dijital değilse bilgisayar ortamına aktarılması (dizgi) gerçekleştirilir. Ardından metindeki yazım ve imla hatalarının kontrol edilmesi gerekir. Tashih denilen bu işlemin ardından (veya süreç eş zamanlı yürütülerek) tasarımda kullanılacak görsel içeriği (fotoğraf, illüstrasyon, grafik, vb.) hazırlanır ve yayınlanacağı mecraya uygun olarak optimizasyonu yapılır. Tasarımın içeriği tamamlandıktan sonra ürünün yapısına uygun bir programda sayfa planı oluşturulur. Ardından grafik tasarım uygulaması yapılarak softproof (ekran provası) veya basılı prova ile gerekli düzeltmeler tespit edilir, son kontroller yapılır. Tasarım tamamlandıktan sonra yayın mecrasına göre dijital yayınlanacak ürünler direkt yayına hazırlanır, basım ile çoğaltılacak ürünlerin ise montajı yapılarak baskı kalıpları (Computer to plate) alınır ve basım sürecine geçilir.
- Dizgi: Yaygın olarak sonradan yapılabilecek önemsiz bir işlem olarak görülme hatasına düşülen dizginin, tasarıma başlamadan tamamlanması önemlidir. Tasarım planının önce yapılarak metnin daha sonra yerleştirilmesi ve yazı alanlarının “Lorem ipsum” türü kör yazı ile doldurulması, kullanılacak metnin yoğunluğu değiştiğinde tasarımda revizyon gerektirecek ve hem süreci uzatacak hem de tasarımcının motivasyonunu olumsuz etkileyecektir.
- Bazı durumlarda dizgilerdeki küçük bir hatayı düzeltmek için çok uzun zaman harcanmaktadır veya bu metinlerin uygun biçimde tekrar yazılması gerekmektedir. Yazım sırasındaki bazı küçük ama önemli dizgi kurallarına uygun yazım işlemi yapıldığında yazım hataları veya metin düzeltmeleri ile ilgili işlemler sorun olmaktan çıkacaktır.
- Temel bilgi birikimi isteyen dizgi işleminde dikkat edilmesi gereken diğer bazı önemli noktalar şunlardır:
 - Dizgi işlemini kelime işlemci programlar kullanarak yapmak.
 - Dizgi işleminde boşluk (space) karakterini, yerlerinde ve doğru biçimde kullanmak.
 - Metin hizalamalarını “TAB” tuşu kullanılarak yapmak.
 - Paragraf başı girintilerini artırmak için “boşluk” veya “tab” tuşu kullanmamak.
 - Paragraf arası boşluk bırakmak için birden fazla “enter” boşluğu kullanmamak.
- Tashih: Grafik tasarım uygulaması bitmiş bir çalışmada tashih yapmak; hem çalışmalar birden fazla program kullanılarak yapılabildiği için daha zor olacaktır, hem de bazı durumlarda oluşabilecek satır azalması veya eklenmesi çalışmanın diğer sayfalarını da etkileyecek ve sonraki sayfalarının tümünün tekrar incelenmesi gerekecektir.
- Görsel materyallerin temini: Görsel iletişim ürününün metin içeriği hazırlandıktan sonra (veya süreç eş zamanlı yürütülerek) tasarımda kullanılacak görsel içeriği (fotoğraf, illüstrasyon, grafik, vb.) hazırlanır ve yayınlanacağı mecraya uygun olarak optimizasyonu (çözünürlük ile renk evrenini ayarlama ve ebatlandırma) yapılır.

DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bilgisayar ortamında yazım işleminin basım yayın terminolojisindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Sayısal yazım
 - b) Dijital yazım
 - c) Dizgi
 - d) Sezgi
 - e) Bilgi yazım
2. Tasarımda boşluk doldurmak için kullanılan ve anlamı olmayan metin bloğuna ne ad verilir?
 - a) Kör yazı
 - b) Boş yazı
 - c) Ön yazı
 - d) Blok metin
 - e) Tam metin
3. Aşağıdakilerden bilgisayar yazılımlarından hangisi bir dergi tasarımında kullanılacak metinlerin yazımı için en uygun yazılımdır?
 - a) Adobe Photoshop
 - b) Adobe Illustrator
 - c) Corel Draw
 - d) Paint
 - e) MS Word
4. Boşluk (Space) karakterinin dizgide kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 - a) Boşluk, metinleri soldan hizalamak için kullanılmalıdır
 - b) Boşluk, metinleri sağdan hizalamak için kullanılmalıdır
 - c) Boşluk, metinleri tam hizalamak için kullanılmalıdır
 - d) Boşluk, kelimeler arasında sadece bir kez bırakılmalıdır
 - e) Boşluk, noktalama işaretlerinden önce bırakılmalıdır
5. Tasarımda kullanılacak metnin düzeltmelerinin (tashih) hangi aşamada yapılması daha doğrudur?
 - a) Tasarımdan önce
 - b) Tasarım sırasında
 - c) Tasarım sonrasında
 - d) Prova baskı sonrasında
 - e) Baskı sürecinden hemen önce

6. İlk kez görüntüyü sabitlemeyi gerçekleştiren (fotoğraf) kişi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Johannes Gutenberg
 - b) Nicephore Niepce
 - c) Isaac Newton
 - d) Leonardo Da Vinci
 - e) Aristoteles
7. Çok sayfalı grafik tasarım ürünlerinde ardı ardına gelen sayfaların görsel birliğinin sağlanmasına temel oluşturan ve tasarımcıya uygulamada kolaylık sağlayan tasarım iskeleti olarak ta tanımlanan ızgara sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Skid
 - b) Skeleton
 - c) Ratio
 - d) Grid
 - e) Treed
8. Basım yoluyla çoğaltılacak tasarımlarda kontrol amaçlı alınan prova baskıdan aşağıdakilerden hangisi beklenir?
 - a) Renklerin doygunluğunun yüksek olması
 - b) Prova baskının matbaa baskısındaki sonuç ile uyumlu olması
 - c) Kuşe kağıda alınmış bir baskı olması
 - d) Prova baskıdan sonra telefon kaplama yapılmış olması
 - e) Laser yazıcıdan alınmış bir prova olması
9. Basım yayıncılık terminolojisinde “forma” olarak çoklu sayfa grubu kaç sayfadan oluşmaktadır?
 - a) 4
 - b) 8
 - c) 12
 - d) 16
 - e) 32
10. Baskıya yönelik tasarımlarda kullanılan bitmap grafiklerin en kaliteli şekilde basılabilmesi için kullanılan sıkıştırmasız dosya formatı aşağıdakilerden hangisidir?
 - a) Jpeg
 - b) Tiff
 - c) Gif
 - d) BMP
 - e) SVG

Cevap Anahtarı

1.c, 2.a, 3.e, 4.d, 5.a, 6.b, 7.d, 8.c, 9.d, 10.b

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Adams, M., Dolin, P., Printing Technology, Delmar Thomson Learning, USA, 2002
- Bajac, Q., Karanlık Odanın Sırları, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2004
- Berger, J., Görme Biçimleri, Çev: Salman, Y., Metis Yayınları, İstanbul, 2006
- Gordon, B., The Complete Guide to Digital Graphic Desing, Thames&Hudson Publishing, England, 2004
- Lumgair, C., Desktop Publishing, Teach Yourself Books, UK, 2000
- Romano, F., Pocket Guide to Digital Prepress, Delmar Publishers, USA, 1996
- Seddon, T., Images, RotoVision Publishing, UK, 2007
- Yılmaz, M., Modernizmden Postmodernizme Sanat, Ütopya Sanat Dizisi, Ankara, 2006
- <http://www.bell-labs.com/news/1999/september/20/1.html>, 10.12.2008
- San, İ., 2008, “Plastik Sanatların Gelişimi”
<http://acikarsiv.ankara.edu.tr/dergi/dergiler/40/507/6190.pdf>, 05.12.2008
- Uçar, T., Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2004.

GÖRSEL KAYNAKLAR

- (<https://meprinter.com/the-legacy-and-future-of-offset-printing/> Erişim tarihi: 08.11.2021)
- (<https://www.techradar.com/best/typing-tutor-software> Erişim tarihi: 01.11.2021)